



Makita®

TUIN- EN LANDSCHAPSPROFESSIONALS

PRODUCTCATALOGUS 2025-2026

Snelle service en verlengde garantie



Wij staan bekend om onze powertools, maar wij bieden ook een **breed gamma** aan schoonmaak-, bos- en tuingereedschap.

Wat al deze toestellen met elkaar verbindt, is dat ze allemaal compatibel zijn met dezelfde accuplatformen. De **twee grote batterijplatformen zijn XGT en LXT**. Wij zijn trots op de kwaliteit van onze producten en onze service.

Maar wat maakt de dienstverlening van Makita nu zo uniek?



Snel, lokaal en kwaliteitsvol

Makita streeft ernaar om **herstellingen binnen 24 tot 48 uur** uit te voeren. Dat kan alleen omdat wij onze machines niet naar het buitenland versturen. Je kan je toestel voor onderhoud of reparatie binnenbrengen bij een erkende Makitaverkoper. Als het een servicedealer is, wordt het apparaat ter plaatse in de winkel hersteld. Voert de dealer zelf geen reparaties uit, dan wordt het toestel naar de hersteldiensten van Makita in Kortenberg verstuurd. Daardoor werken we snel en betaalt de klant de juiste prijs voor kwaliteitsvolle herstellingen.



Sterke communicatie

Bovendien zijn wij **telefonisch bereikbaar**. Klanten kunnen ons hun verhaal vertellen, zodat we beter weten hoe we ze kunnen helpen. Op deze manier kunnen wij hen op de hoogte houden en betrekken bij het reparatieproces.

Ook servicedealers kunnen altijd met ons contact opnemen als ze problemen ontdekken tijdens de reparatie. Zij krijgen ook hun **opleiding bij Makita**. Op deze manier bieden wij de beste ondersteuning aan onze resellers en eindklanten.



Lange levensduur, verlengde garantie

Wij vertrouwen erop dat onze toestellen van **topkwaliteit** zijn en lang meegaan. Daarom bieden wij met vol vertrouwen graag een **verlengde garantie**. Zo hebben particulieren wettelijk recht op twee jaar garantie en professionals op één jaar waarborg.

Door uw toestel via MyMakita te registreren, kan je tot wel drie jaar garantie krijgen. En ook toestellen die veel ouder zijn, kan je nog laten repareren. Wij zien graag jouw klopboor uit de jaren 80 binnenkomen voor onderhoud!






XGT 40Vmax

Robuuste batterij, klaar voor de toekomst

De XGT-reeks is tot in de kleinste details ontworpen om maximale prestaties te leveren, zelfs onder de meest extreme omstandigheden. Met optimale bescherming tegen schade door trillingen, water en stof, is het de beste keuze voor de meest veeleisende gebruikers.

De XGT-reeks garandeert sterke prestaties en verhoogde veiligheid door de verdubbelde batterijspanning vergeleken met de 18 V LXT-serie, elektronische innovaties en digitale communicatie tussen de lader, de batterij en het gereedschap.

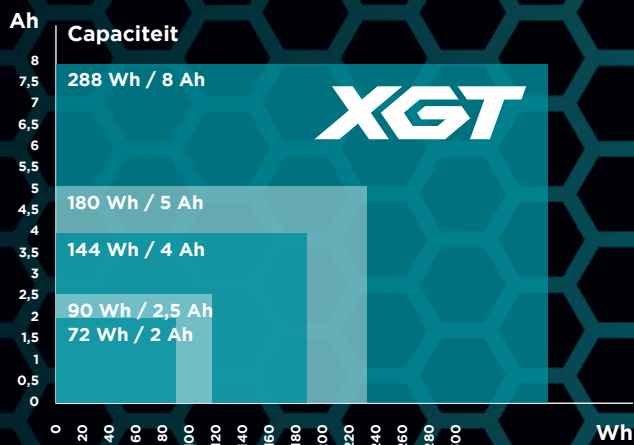

Krachtig



Door een combinatie van het meest innovatieve gereedschap met de nieuwste batterijen biedt het XGT-platform ideale oplossingen voor veeleisende professionele toepassingen.

Intelligent



Met het XGT-platform communiceren werktuigen en batterijen ook met elkaar, waardoor energie efficiënt kan worden beheerd en batterijen beter worden beschermd onder extreme omstandigheden.

Betrouwbaar



XGT is duurzaam, robuust en krachtig! Door hun opbouw zijn zowel de batterijen als de gereedschappen geschikt voor de meest veeleisende toepassingen.

Toekomstgericht



XGT is ontworpen voor velerlei toepassingen. De XGT-reeks omvat al meer dan 180 gereedschappen en wordt voortdurend uitgebreid met de nieuwste technologieën.




LXT 18 V

Bewezen kwaliteit voor (bijna) alle toepassingsgebieden

Met momenteel meer dan 420 gereedschappen is de 18 V LXT-reeks zo ongeveer perfect. Ze biedt een ongeëvenaarde diversiteit. Naast 'klassieke' batterijgereedschappen zoals boormachines, slijpmachines en zagen, omvat het LXT-assortiment bijvoorbeeld een ruime keuze aan tuinmachines, verlichtingsoplossingen, maar ook een koffiezetapparaat of zelfs een waterkoker op batterij.

Specifieke werktuigen kunnen worden gevoed door twee 18 V-batterijen in serie te schakelen, waardoor een verhoogd vermogen wordt geleverd, terwijl dezelfde batterijen worden gebruikt als die in kleinere gereedschappen.

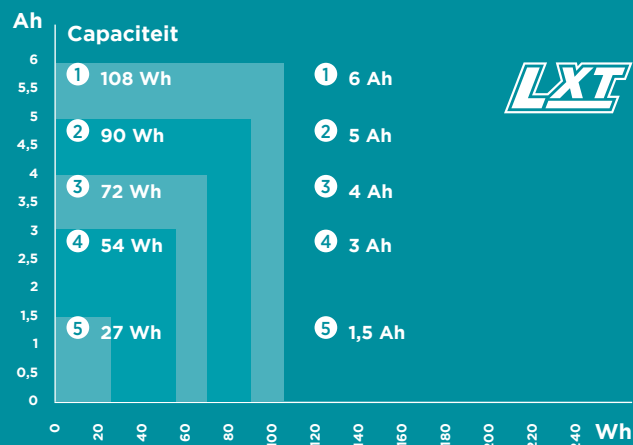

Accupacks

Voordelen en types



MINDER
LAWAAI



GEEN
UITLAATGASSEN



GEMAKKELIJK TE
STARTEN



MINDER
ONDERHOUD



GEEN
BENZINEMENGSELS



191L29-0
Li-ion accu BL4020
40Vmax • 2,0 Ah
0,69 kg • 22 min*



191B36-3
Li-ion accu BL4025
40Vmax • 2,5 Ah
0,71 kg • 28 min*



191L77-9
Li-ion accu BL4040
40Vmax • 4,0 Ah
1,0 kg • 45 min*



1910N6-8
Li-ion accu BL4040F
40Vmax • 4,0 Ah
1,0 kg • 45 min*



191L47-8
Li-ion accu BL4050F
40Vmax • 5,0 Ah
1,3 kg • 50 min*



191X65-8
Li-ion accu BL4080F
40Vmax • 8,0 Ah
2,0 kg • 80 min*



191E07-8
Oplader DC40RA
Snellader voor XGT 40Vmax
accu's



191N09-8
Duo snellader DC40RB
Duo snellader voor het gelijktijdig
laden van twee XGT 40Vmax accu's



191C10-7
ADP10 Laadadapter
Adapter om LXT 14,4 V en 18 V accu's
te laden op een XGT 40Vmax lader



*Laadtijd met snellader



197280-8
accu BL1850B 5,0 Ah



197422-4
accu BL1860 6,0 Ah



196933-6
dubbellader DC18RD



195584-2
oplader DC18RC



196426-3
oplader DC18SF



BL6440
Accu 4,0 Ah - 230,4 Wh



BL64100
Accu 10 Ah - 564,48 Wh



DC64WA
Acculader 64Vmax



Accupacks

	Artikel		# Accu's	Type accu	Capaciteit	Lader	
40Vmax	191J81-6	✓	2	BL4025	2,5 Ah	DC40RA	
	191J65-4	Karton	1	BL4040	4,0 Ah	DC40RA	
	191J97-1	✓	2	BL4040	4,0 Ah	DC40RA	
	191L77-9	Karton	2	BL4040	4,0 Ah	DC40RA	
	191U00-8	✓	2	BL4040	4,0 Ah	DC40RB	
	191U28-6	✓	4	BL4040	4,0 Ah	DC40RB	
	191V35-5	✓	2	BL4050F	5,0 Ah	DC40RA	
	191V6-0	Karton	2	BL4050F	5,0 Ah	DC40RA	
	191U13-9	✓	2	BL4050F	5,0 Ah	DC40RB	
	191U42-2	✓	4	BL4050F	5,0 Ah	DC40RB	
	191Y97-1	✓	2	BL4080F	8,0 Ah	DC40RB	
	18V	197494-9	✓	2	BL1840B	4,0 Ah	DC18RC
		197624-2	✓	2	BL1850B	5,0 Ah	DC18RC
197629-2		✓	2	BL1850B	5,0 Ah	DC18RD	
197626-8		✓	4	BL1850B	5,0 Ah	DC18RD	
198116-4		✓	2	BL1860B	6,0 Ah	DC18RC	
198077-8		✓	2	BL1860B	6,0 Ah	DC18RD	
198091-4		✓	4	BL1860B	6,0 Ah	DC18RD	

BL4040F

XGT
40Vmax
Li-ion

NIEUW


Geavanceerde "high performance" accu

De nieuwe geavanceerde BL4040F accu is uiterst krachtig en tegelijkertijd ook compact en licht.

- **Hoger vermogen**, in de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat het toerental van de machine minder zal terugvallen bij zware belasting.
- **Minder opwarming**, en in extreme situaties dus ook minder kans op uitval door oververhitting.
- **Een betere autonomie** omdat het energieverlies kleiner is. Je kan dus langer werken op één acculading.
- **Licht en compact**. De BL4040 en BL4040F hebben dezelfde afmetingen en wegen exact even veel.




- ✓ HOOG VERMOGEN
- ✓ LICHT EN COMPACT
- ✓ BETERE AUTONOMIE
- ✓ MINDER OPWARMING



Dankzij het gebruik van Li-ion cellen met een unieke chemische samenstelling en een "tab-less" structuur heeft BL4040F een bijzonder lage interne weerstand.

Specifieke toepassingen

De BL4040F is een uitstekende keuze wanneer een hoog piekvermogen vereist is en de batterij tegelijkertijd ook zo licht en compact mogelijk moet zijn. Enkele voorbeelden zijn haakse slijpers, boorhamers, cirkelzagen, en (tophandle) kettingzagen.

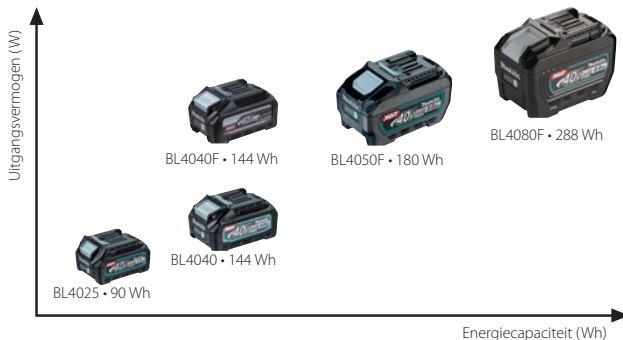

	BL4040	BL4040F	BL4050F
Referentie	191B26-6	1910N6-8	191L47-8
Energiecapaciteit	144 Wh	144 Wh	180 Wh
Piekvermogen *	1,5 kW	2,1 kW	2,2 kW
Gewicht	1,0 kg	1,0 kg	1,3 kg

* Het maximum vermogen dat gedurende 3 min geleverd kan worden.

Laadstation BCC01

Efficiënt meerdere accu's opladen

- Tot 8 accu's kunnen automatisch opgeladen worden. Vier accu's worden gelijktijdig geladen waarna automatisch overgeschakeld wordt naar de volgende rij.
- 40Vmax accu's passen rechtstreeks en ook 14,4/18V accu's kunnen geladen worden via de optionele ADP10 adapter.
- Het laadstation heeft de afmetingen van een Makpac IV en kan gestapeld worden zoals andere Makpacs en past ook op een trolley.
- De lader (DC4002) wordt via een connector aan het station aangesloten.



Referentie	1914U3-7
Laadstroom per accu	1,6 A (XGT) / 2,1 A (LXT)
Laadtijd BL4040(F) voor 4/8 accu's	145 min / 290 min
Laadtijd BL4050F voor 4/8 accu's	175 min / 350 min
Laadtijd BL4080F voor 4/8 accu's	280 min / 560 min



De accu's worden rij per rij geladen.



De handvaten kunnen opengeplooid worden tot een hoek van 135°.



De BCC01 past op andere Makpacs en past ook op de trolley.



Voor elke batterij wordt de laadstatus aangegeven





Het laadstation kan in verschillende posities geplaatst worden.

PDC01 - PDC1200 - PDC1500



Makita's accupack platform

Verbinding PDC via standaard connector



Bevestiging PDC op de machine



De BAC01 in combinatie met PDC levert een 230 V wisselspanning op locatie.

Verbinding PDC met LXT/XGT tools

18V LXT*



2 x 18V LXT



18V LITHIUM-ION



18V LXT 36V



XGT 40Vmax



191J50-7
Adapter 18V LXT*

191J51-5
Adapter 2x18V LXT

191N62-4
Adapter 40Vmax XGT

PDC1200
1206 Wh



PDC1500
1567,8 Wh



PDC01
432 Wh max.



De PDC01 unit kan één tot 4 LXT accu's bevatten.



De batterijunit kan los van het harnas gebruikt worden.



Acculader DC4001 (191L00-4) voor PDC1200 en PDC1500.

*18 V LXT enkel in combinatie met PDC01



	PDC01		PDC1200	PDC1500	
Referentie	191A64-2	191A59-5	191C50-5	BEAPDC1200A01	EUAPDC1500A01
Accu	1 tot 4 LXT accu's	1 tot 4 LXT accu's	1 tot 4 LXT accu's	Geïntegreerd	Geïntegreerd
Energiecapaciteit	Max. 432 Wh	Max. 432 Wh	Max. 432 Wh	1206 Wh	1567,8 Wh
Meegeleverde adapters	2x18V (191J51-5)	18V (191J50-7) - 2x18V (191J51-5)	18V (191J50-7) - 2x18V (191J51-5)	2x18V (191J51-5)	-
Bijgeleverde accu's	-	-	4 x 5,0 Ah	Geïntegreerd	Geïntegreerd
Bijgeleverde lader	-	-	DC18RD	DC4001	DC4001
Netto gewicht	4,0 kg	4,0 kg	4,0 kg	8,8 kg	10,9 kg
Gewicht incl. accu en harnas	7,0 kg	7,0 kg	7,0 kg	10,4 kg	12,9 kg

BAC01 voor PDC (accupack)

Stroomomvormer

Laad je accu's en gebruik je favoriete 230 V machines overal, zonder netstroom!

- Dient gevoed te worden met PDC1500, PDC1200 of PDC01.
- Converteert de 36 V gelijkspanning van de PDC naar een 230 V wisselspanning.
- Twee 230 V uitgangen met instelling van de frequentie 50/60 Hz.
- Maximale continue belasting van 1400 W (VA) en piekbelasting met PDC1200/PDC1500 tot 2800 W (VA).
- De hoogwaardige elektronica produceert een wisselspanning met zuivere sinusgolf.
- Beveiligd tegen overbelasting en oververhitting.
- Ideaal om gesnoerde machines te kunnen gebruiken op plaatsen waar geen elektriciteitsaansluiting voorhanden is, voor outdoor toepassingen en als noodvoeding.



Combinatie met PDC01
(art.nr. BAC01PDC01BE)



Combinatie met PDC1200
(art. nr. BAC01PDC1200BE)



Groot display met duidelijke weergave van de actuele belasting.



Zuivere sinusgolf uitgangsspanning, veilig voor gevoelige apparatuur.



Meerdere USB uitgangen b.v. voor het laden van mobiele apparaten.



Beschikt over een 12V DC uitgang type sigarettenaansteker.

	BAC01
AC uitgangsspanning	230 V 50/60 Hz
Voedingsspanning	36 V DC
Max. continu belasting met PDC1500/PDC1200	1400 W (VA)
Max. continu belasting met PDC01	750 W (VA)
Piekbelasting (4 s)	2800 W (VA)
DC uitgangen	2x USB Type A 2x USB Type C 1x 12 V DC
Autonomie met PDC01, 4x BL1850 en belasting van 750 W (VA)	± 16 min
Autonomie met PDC1200 en belasting van 1000 W (VA)	± 56 min
Gewicht	7,3 - 16,2 kg



Uitklapbare handvaten voor gemakkelijk transport.



Te monteren op een Makpac en compatibel met de trolley.

Accumachines

Grasmaaiers

LM004J

64Vmax BL MOTOR SOFT NOLOAD XPT



530 mm

Maai breedte



20 - 100 mm

Maai hoogte



70 l

Grasbak volume



Zelftrek snelheid
1,5 - 6,5 km/h



Mulchen



Achterwaarts
uitwerpen

LM004JB101 met lader en 10 Ah accu



**Aanbevolen
accu**
BL64100

Deze machine gebruikt een 64Vmax accu
hetgeen een zeer hoog vermogen en een
grote autonomie oplevert



**Aanbevolen
oppervlakte**
max. 3800 m²



Stalen
maaidek

LM001C

BL MOTOR SOFT NOLOAD XPT



530 mm

Maai breedte



20 - 100 mm

Maai hoogte



70 l

Grasbak-
volume



Zelftrek snelheid
2,5 - 5,0 km/h



Mulchen



Zijwaarts
uitwerpen



Achterwaarts
uitwerpen

LM001CZ zonder draagbare powerpack



**Aanbevolen
accu**
PDC1200



PDC1200
6.900 m² - Duwfunctie
5.100 m² - Zelftrekfunctie

Draagbare powerpack:
PDC1200



Voor- en
achterwielen van
Ø 230 mm

Bedieningspaneel



Stalen
maaidek

LM002G

40Vmax BL MOTOR SOFT NOLOAD XPT



530 mm

Maai breedte



20 - 100 mm

Maai hoogte



70 l

Grasbak volume



Zelftrek snelheid
1,5 - 5,0 km/h



Mulchen



Achterwaarts
uitwerpen

LM002GZ zonder lader en accu



**Aanbevolen
accu**
BL4080F



**Aanbevolen
oppervlakte**
1700 - 2000 m²



Handgreep voor
variabele snelheids-
regeling

2 XGT accu's kunnen
samen worden gebruikt
voor meer autonomie

BL-motor met buitenrotor
geoptimaliseerd
voor grasmachines

Voor- en
achterwielen van
Ø 230 mm



Stalen
maaidek



Bekijk de video

Bosmaaiers

UR012G

XGT XGT 80V max AFT ADT BL MOTOR XPT



480 mm
Maaibreedte



2 kW
Max. uitgangsvermogen



Omgekeerde rotatie



Snelheidsinstellingen



Variabele snelheid

UR012GZ06 zonder lader en accu



Aanbevolen accu
BL4050F

Hoog vermogen
2 kW

Bedieningspaneel



Dubbele handgreep

Stijve asbuis van ø28 mm

Makkelijk vastzittend gras verwijderen met de omkeerfunctie



Bekijk de video

UR013G

XGT XGT 40V max AFT BL MOTOR



450 mm
Maaibreedte



1,5 kW
Max. uitgangsvermogen



Omgekeerde rotatie



Variabele snelheid

UR013GZ04 zonder lader en accu



Aanbevolen accu
BL4050F

Modus hoge koppel

Bedieningspaneel

Variabele snelheidsregeling met hendel

Dubbele handgreep

Stijve asbuis van ø25,4 mm

Makkelijk vastzittend gras verwijderen met de achteruitfunctie



Bekijk de video

UR101C

AFT ADT BL MOTOR XPT



430 mm
Maaibreedte



1 kW
Max. uitgangsvermogen



Omgekeerde rotatie



Snelheidsinstellingen



Variabele snelheid

UR101CZ zonder lader en accu



Aanbevolen accu
PDC1200

Compatibel met
PDC1200 - PDC1500

Bedieningspaneel



Dubbele handgreep

PDC directe verbinding



Accumachines

Haagscharen

AFGEROND PROFIEL

Optimale bladvorm om dunne takken mooi effen te zagen

Zeer scherpe bladranden dankzij de gebogen vorm van de tanden die enkel met de tip tegen elkaar komen.

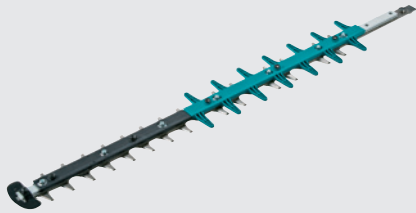

DRIE SCHERPE RANDEN

Optimaal voor het grof doorzagen van dikke takken

Het blad met drie zeer scherpe randen garanderen een nette snede en minimale schade aan de tak.



ASYMMETRISCHE TANDEN

Innoverende tandvorm

De asymmetrische vorm van de tanden voorkomt dat takken van tussen de tanden glijden tijdens het scheren.



TRIMMEN

UH004G | UH005G



Max. diameter tak
23,5 mm



Werktijd*
365 min

600 / 750 mm

Bladlengte
UH004G / UH005G



Snelheidsinstellingen

UH004GZ zonder lader en accu

UH004GM201 met lader en 2x4,0 Ah accu

UH005GZ zonder lader en accu

UH005GM201 met lader en 2x4,0 Ah accu



Aanbevolen accu
BL4040

*Bij benadering, maximum snelheid en onbelast

RUW SCHEREN

UH006G | UH007G



Max. diameter tak
25 mm



Werktijd*
185 min

600 / 750 mm

Bladlengte
UH006G / UH007G



Snelheidsinstellingen

UH006GZ zonder lader en accu

UH006GM201 met lader en 2x4,0 Ah accu

UH007GZ zonder lader en accu

UH007GM201 met lader en 2x4,0 Ah accu

Aanbevolen accu
BL4040



Roterende achterkant met 5 posities



Bedieningspaneel



Bladlengte 600 mm

UH006G

TRIMMEN

UH013G | UH014G



Max. diameter tak
23,5 mm



Omgekeerde rotatie



Snelheidsinstellingen



Werktijd*
80 min

UH013GZ zonder lader en accu

UH013GM101 met lader en 4,0 Ah accu


UH014GZ zonder lader en accu

UH014GM101 met lader en 4,0 Ah accu



Aanbevolen accu
BL4040

*Bij benadering, maximum snelheid en onbelast

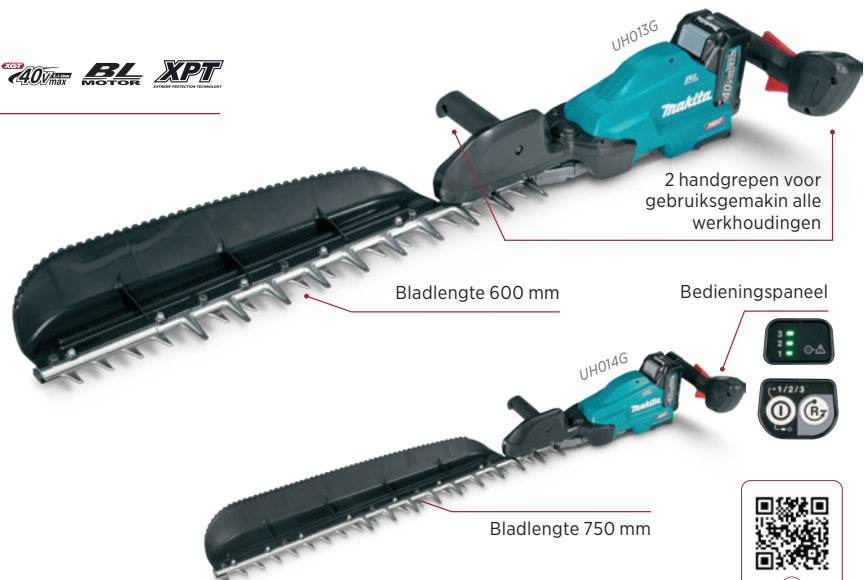

Bladlengte 600 mm

UH013G

2 handgrepen voor gebruiksgemak in alle werkhoudingen

Bedieningspaneel

Bladlengte 750 mm

UH014G



Bekijk de video

Stokheggenschaar

RUW
SCHEREN

UN001G

XGT 40Vmax BL MOTOR XPT



Max.
diameter tak



Werktijd*

600 mm

Bladlengte



Omgekeerde
rotatie



Snelheids-
instellingen

UN001GZ zonder lader en accu



Aanbevolen
accu
BL4040

Dubbelzijdig mes met
driezijdig geslepen tanden

Drie snelheden voor
optimale controle

Kantelbare kop: 45° omhoog /
70° omlaag / 180° voor transport

Ideaal voor terugsnoeien van
dikke takken

Stevig en goed
uitgebalanceerd



Bekijk de video

*Bij benadering, maximum snelheid en onbelast



Stevig en goed uitgebalanceerd



Krachtig



Accumachines

Bladblazers

UB004C

 19,7 m³/min

Max. luchtvolume

 25 N

Blaaskracht

 Variabele snelheid

 4 Max. snelheid

 55 min

Werktijd*

UB004CZ zonder lader en accu



Aanbevolen accu
PDC1500

Uiterst comfortabel harnas



Telescopische blaasmond

Variabele snelheid met cruise control



Bekijk de video

*Benadering, PDC1500 en maximaal vermogen

UB003C

 24 m³/min

Max. luchtvolume

 24 N

Blaaskracht

 Variabele snelheid

 4 Max. snelheid

 60 min

Werktijd*

UB003CZ zonder lader en accu



Aanbevolen accu
PDC1500

Uiterst efficiënt in combinatie met PDC1500

Hoge luchtsnelheid



Bekijk de video

*Benadering, PDC1200 en maximaal vermogen

UB001G

 16 m³/min

Max. luchtvolume

 20 N

Blaaskracht

 Variabele snelheid

 15 min

Werktijd*

UB001GZ zonder lader en accu

UB001GM101 met lader en 4,0 Ah accu



Aanbevolen accu
BL4050F



Variabele snelheidsregeling met trekker, met cruisecontrolhendel voor werken aan continue snelheid



Aan-/uitschakelaar



Telescopisch mondstuk met drie standen



Bekijk de video

*Benadering, maximaal vermogen

Kettingzagen

UC024G

-  1,5 kW
 -  1,1 mm
 -  0,325"
 -  200 ml
 -  Kooimoeren
- Max. uitgangsvermogen Kettinggeleider Kettingsteek Volume tank kettingolie

UC024GZ zonder lader en accu



Aanbevolen accu
BL4050F

veiligheidsschakelaar

Uitstekend evenwicht

Zwaardlengte 300 mm



Bekijk de video

UC025G

-  1,5 kW
 -  1,1 mm
 -  0,325"
 -  200 ml
 -  Kooimoeren
- Max. uitgangsvermogen Kettinggeleider Kettingsteek Volume tank kettingolie

UC025GZ zonder lader en accu



Aanbevolen accu
BL4050F

veiligheidsschakelaar

Uitstekend evenwicht

Zwaardlengte 350 mm



Bekijk de video



Accumachines

Snoeikettingzagen

UC002G

-  1,4 kW
Max. uitgangsvermogen
-  1,1 mm
Kettinggeleider
-  3/8"
Kettingsteek
-  200 ml
Volume tank kettingolie
-  Kooimoeren

UC002GZ zonder lader en accu

UC002GM101 met lader en 4,0 Ah accu



Aanbevolen accu
BL4040F

D-ring voor ophanging



Zwaardlengte 250 mm

UC003G | UC004G

-  1,4 kW
Max. uitgangsvermogen
-  1,1 mm
Kettinggeleider
-  3/8"
Kettingsteek
-  200 ml
Volume tank kettingolie
-  Kooimoeren

UC003GZ zonder lader en accu

UC003GM101 met lader en 4,0 Ah accu

UC004GZ zonder lader en accu

UC004GM101 met lader en 4,0 Ah accu



Aanbevolen accu
BL4040F

Kooimoeren voorkomen het verlies van moeren



Zwaardlengte
UC003G: 300 mm
UC004G: 350 mm



Eenvoudige bediening



Stokkettingzaag

UA004G **XGT** **40V** **AFT** **BL** **MOTOR** **XPT**



1,5 kw

Max. uitgangsvermogen



300 mm

Zaagbladlengte



1,1 mm

Kettinggeleider



3/8"

Kettingsteek



Kooimoeren



160 ml

Volume tank kettingolie

UA004GZ zonder lader en accu



Aanbevolen accu
BL4040F



Bekijk de video

Smalle zaagkop
Zwaardlengte 300 mm



Geïntegreerde haak
om afgezaagde takken
te verwijderen

2.516 - 3.748 mm

Telescopische
steel



Hoog vermogen



Accumachines

Grondboor


DG002G **XGT** **40Vmax** **ADT** **BL** **MOTOR** **XPT**

- Directe bevestiging
- 200 mm Max. boorcapaciteit
- Snelheidsinstellingen 1-2
- Variabele snelheid
- Omkeerschakelaar
- Veiligheidskoppeling

DG002GZ zonder lader en accu



Aanbevolen accu
BL4040

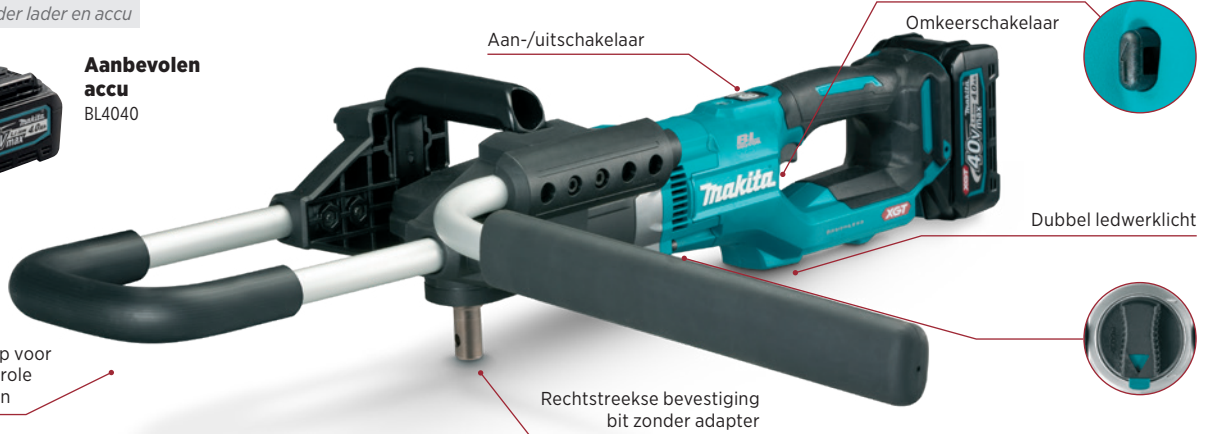

Model	Type as	Nr. onderdeel	Item	Diameter	Lengte	Werk-lengte	Reservebladen	
DG002G	Rechtstreekse bevestiging bits of verlengstuk zonder adapter		E-13611	Drill bit	ø 50 mm	Boorbit	550 mm	E-13649
			E-13627		ø 60 mm			E-13655
			E-13633		ø 80 mm			E-13661
			E-07294		ø 100 mm			E-07630
			E-07303		ø 150 mm			E-07646
			E-07319		ø 200 mm			E-07652
			E-07325	Verlengstuk	-	540 mm	-	-
			E-07331	Pin	-	-	-	-

Scherp blad
Ontworpen om in grond met stenen te boren

Recht blad
Ontworpen om in grond met wortels te boren

De boren hebben twee spiralen voor stabiel en sneller boren.



Gaten

voor serres,

omheiningen

voor aanplanting

Hogedrukreiniger

HW001G **XGT** **40V** **BL MOTOR** **XPT**



85 bar

Druk



5,5 l/min

Waterstroom



5 m

Slanglengte



Zelfaanzuigfunctie



5Ah
▲ 18 min

Werktijd*



Snelheidsinstellingen

Makkelijk te vervoeren en opberghandgreep kan worden verlengd van 520 tot 920 mm

HW001GZ zonder lader en accu



**Aanbevolen
accu**
BL4050F

*Benadering, bij maximaal vermogen en twee accu's

3 werkstanden:
30 bar voor licht afspuitwerk
55 bar om voertuigen, landbouwuitrusting,
enz. af te spuiten.
85 bar om de buitenkant van gebouwen
enz. af te spuiten.



Bekijk de video



watertoevoer door kraan of waterreservoir

wielen van 140 mm



Accumachines

Combisysteem

UX01G

XGT 40Vmax AFT BL MOTOR XPT



Snelheidsinstellingen



Max. uitgangsvermogen 1 kW




Omgekeerde rotatie

UX01GZ Motor enkel zonder lader en accu

UX01GZ01 Motor (zonder lader en accu) incl. opzetstuk voor bosmaaier EM404MP



Aanbevolen accu
BL4040

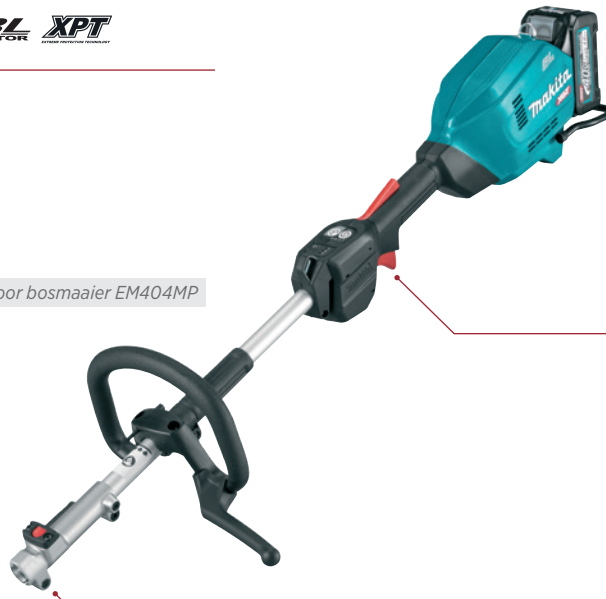

Bedieningspaneel



Bekijk de video

Snel gereedschapsvrij systeem om opzetstukken te bevestigen

Optionele opzetstukken

	EM407MP Rotorschaaar 191M56-3		KR401MP Cultivator 199181-6		EE400MP Kantensnijder 196752-0		196745-7 Mes voor EE400MP
	WA400MP Schoffelopzetstuk 1913P8-6		1913L5-4 Mes van 220 mm voor WA400MP		1913L6-2 Mes van 80 mm voor WA400MP		1913L7-0 Mes van 170 mm voor WA400MP
	EN424MP Maaibalk opzetstuk voor lage snoei 1913C9-3		PF400MP Pomphulpstuk PF400MP		EM408MP Grastrimmer 191N39-9		EN422MP Bodemtrimmer, blad 25 cm Bodemtrimmer-opzetstuk met scharnier 1912T0-4
	SN400MP Sneeuw accessoire EUASN400MP		EN402MP Heggenschaaropzetstuk, blad 50 cm Heggenschaaropzetstuk met scharnier 1912T8-8		EN401MP Stokheggenschaaropzetstuk, blad 49 cm Stokheggenschaaropzetstuk met scharnier 196256-2		EN410MP Opzetstuk heggenschaar Recht 197726-4
	EY403MP Opzetstuk kettingzaag 191T38-7		UB401MP Opzetstuk bladblazer Stil 191P72-3		UB402MP Opzetstuk bladblazer 1912R8-4		BR400MP Opzetstuk rolborstel 199318-5
	SW400MP Opzetstuk rolveger 199339-7		1912V6-6 Messenset voor EN424MP		LE400MP Schachtverlenging 1.080 mm 191E24-8		EM404MP Bosmaaier opzetstuk 198768-1

Lampen

ML010G

XGT 40Vmax LXT XPT DC Ad

- 5.500 lm
Lichtstroom
- 25 lx
Verlicht tot 5 m
- Verlichtings-standen
- Optie lichtverspreiding

EUAML010G zonder lader en accu



Aanbevolen accu
BL4080F



Bekijk de video

Tot 8 van deze lampen kunnen aan elkaar gekoppeld worden

Het zelfoprichtende ontwerp valt niet om, zelfs niet als er tegenaan gestoten wordt.



ML005G

XGT 40Vmax LXT 18V LITHIUM ION

- 3.600 lm
Lichtstroom
- 2.100 lx
Verlicht tot 5 m
- Verlichtings-standen
- Optie lichtverspreiding

DEAML005G zonder lader en accu



Aanbevolen accu
BL4050F

Kantelbaar van -30° tot 210°

Handgreep



ML009G

XGT 40Vmax LXT 18V LITHIUM ION

- 10.000 lm
Lichtstroom
- 150 lx
Verlicht tot 5 m
- Verlichtings-standen
- Optie lichtverspreiding

DEAML009G zonder lader en accu



Aanbevolen accu
BL4050F

Scharnier 240°

Handgreep



Accumachines

Blaas- en zuigmachine

AS001G

XGT 40V max BL MOTOR



2,8 N

Blaaskracht



Snelheidsstanden



XGT 2,5Ah

13 - 50 min

Werktijd

AS001GZ zonder lader en accu



**Aanbevolen
accu**
BL4040



Bekijk de video



Zware klussen



Doorslijpers

CE003G **XGT** **40Vmax** **AFT** **BL MOTOR** **XPT**



230 mm

Diameter schijf



88 mm

Snijdiepte



6.600 RPM

Onbelast toerental



Elektrische rem



Softstart

CE003GZ02 zonder lader en accu



Aanbevolen accu
BL4080F

Met wateraansluiting



Bekijk de video

Compact en wendbaar



CE004G **XGT** **40Vmax** **AFT** **BL MOTOR** **XPT**



305 mm

Diameter schijf



121 mm

Snijdiepte



5.500 RPM

Onbelast toerental



Elektrische rem



Softstart

CE004GZ zonder lader en accu



Aanbevolen accu
BL4080F

Met wateraansluiting



Bekijk de video

Compact en wendbaar



CE001G **XGT** **40Vmax** **AFT** **BL MOTOR** **XPT**



355 mm

Diameter schijf



127 mm

Snijdiepte



5.300 RPM

Onbelast toerental



Elektrische rem



Softstart

CE001GZ zonder lader en accu



Aanbevolen accu
BL4080F

Met wateraansluiting



Bekijk de video



Accumachines

Vries- Koelbox met verwamfunctie

CW001G



-18 °C

Koelcapaciteit



60 °C

Verwarmings-
capaciteit



5v/2,4A

USB
Type A



DC 12 v

Kan ook aangesloten
worden op de
12V-aansluiting in
de wagen

Groot volume 20 liter



CW001GZ01 zonder accu en lader



**Aanbevolen
accu**
BL4050F

7 koelstanden
-18, -15, -10, -5, 0, 5 en 10 °C.
7 verwarmingsstanden
30, 35, 40, 45, 50, 55 en 60 °C

CW003G



-18 °C

Koelcapaciteit



60 °C

Verwarmings-
capaciteit



5v/2,4A

USB
Type A



DC 12 v

Kan ook aangesloten
worden op de
12V-aansluiting in
de wagen

7 liter capaciteit



CW003GZ zonder accu en lader



**Aanbevolen
accu**
BL4050F

7 koelstanden
-18, -15, -10, -5, 0, 5 en 10 °C.
7 verwarmingsstanden
30, 35, 40, 45, 50, 55 en 60 °C



Bekijk de video

CW004G



-18 °C

Koelcapaciteit



60 °C

Verwarmings-
capaciteit



5v/2,4A

USB
Type A



DC 12 v

Kan ook aangesloten
worden op de
12V-aansluiting in
de wagen

Groot volume 29 liter



CW004GZ zonder accu en lader



**Aanbevolen
accu**
BL4050F

2 instelbare temperatuurzones



Bekijk de video

CW002G



-18 °C

Koelcapaciteit



60 °C

Verwarmings-
capaciteit



5v/2,4A

USB
Type A



DC 12 v

Kan ook aangesloten
worden op de
12V-aansluiting in
de wagen

Groot volume 50 liter



CW002GZ01 zonder accu en lader



**Aanbevolen
accu**
BL4050F



Radio - ventilator

MR004GZ **XGT** **40V^{max}** **LXT** **CXT** **DC 145** Bluetooth


DAB/DAB+


FM


5v/2,4A
USB Type A


AUX
AUX

MR004GZ zonder lader en accu, incl. netstroomadapter

FM-antenne
ingebouwd in handvat



CF002GZ **XGT** **40V^{max}** **DC 145**


330 mm
Diameter


4 m/sec
Luchtsnelheid


4Ah
▲ 5 h
Werktijd*


timer
Timerfunctie

CF002GZ zonder lader en accu, incl. netstroomadapter

Kantelbaar: 90°
omhoog, 45° omlaag

Met zwenkfunctie,
45° links en 45° rechts



*Bij maximaal vermogen





Eén accu
Eindeloze oplossingen



Neem contact met ons op
www.makita.be

