

**Makita**<sup>®</sup>



**XGT**

**DÉPLIANT PROMOTIONNEL**

**01/04/2025 - 30/09/2025**

## NOUVEAUTÉS

| Article    | Page |
|------------|------|
| TW010GZ01  | 11   |
| DK0227G201 | 18   |
| TM001GZ02  | 23   |
| TM001GZ03  | 23   |
| HS013GZ    | 25   |
| RP001GZ02  | 27   |
| BS001GZ    | 28   |
| BO007CGZ   | 29   |
| PP001GZK   | 31   |
| DK0114G205 | 32   |
| DK0229G401 | 33   |
| DK0230G601 | 33   |
| DBN601ZJ   | 55   |
| DBN610ZJ   | 55   |
| DRT52Z     | 62   |
| DTC301ZK   | 72   |
| DTC302ZK   | 72   |
| DHP492T1J  | 76   |
| DLX2507T3J | 76   |
| DLX4183T3J | 76   |
| DLX7030T3J | 76   |
| CL004GZ    | 97   |
| UB002GZ01  | 98   |
| PS001GZ    | 106  |
| HR2670     | 108  |
| HR2670FTX2 | 108  |
| SKR001Z    | 132  |
| DUV320Z    | 137  |
| DUV320RT   | 137  |
| UC029GZ    | 147  |
| DUA200Z    | 151  |

## COMBOPACKS

| Article                     | Page          |
|-----------------------------|---------------|
| Combopacks XGT              | 18, 24, 32-33 |
| Combopacks LXT              | 75-77         |
| Combopacks CXT              | 80            |
| Combopacks cleaning         | 97            |
| Combopacks meuleuses        | 118           |
| Combopacks machines à scier | 123           |
| Combopacks jardin           | 160           |

## PROMOTIONS

| Article    | Promotion         | Page |
|------------|-------------------|------|
| HP001GM201 | E-05337 + E-15154 | 8    |
| TW007GD201 | E-16586           | 10   |
| CE001GZ    | E-12996           | 20   |
| LS002GZ01  | DEBWSTR06         | 26   |
| LS004GZ01  | DEBWSTR06         | 26   |
| LS003GZ01  | DEBWSTR06         | 26   |
| DK0124G201 | BL4025            | 32   |
| DK0125G301 | BL4040            | 32   |
| 191L77-9   | PRIX EXCEPTIONNEL | 35   |
| 1911V6-0   | PRIX EXCEPTIONNEL | 35   |
| DDF485RTJ  | PRIX EXCEPTIONNEL | 47   |
| DDF484RTJ  | PRIX EXCEPTIONNEL | 47   |
| DDF489RTJ  | PRIX EXCEPTIONNEL | 47   |
| DHP484RTJ  | PRIX EXCEPTIONNEL | 47   |
| DHP489RTJ  | PRIX EXCEPTIONNEL | 47   |
| DHP486RT3J | PRIX EXCEPTIONNEL | 47   |
| DHR243RTJ  | BL1850B           | 48   |
| DTW700RTJ  | E-06616           | 51   |
| DH5680RTJ  | BL1850B           | 58   |
| DGA506RTJ  | BL1850B           | 68   |
| DGA508RTJ  | BL1850B           | 68   |
| DTR180ZJ   | 191A57-9          | 71   |

## PROMOTIONS

|            |                   |     |
|------------|-------------------|-----|
| DLX2522TJ  | E-16732           | 75  |
| DLX2507T3J | B-55697           | 76  |
| DGA506T1J  | D-18770-10        | 77  |
| DGA508T1J  | D-18770-10        | 77  |
| HR2670FTX2 | D-42444           | 108 |
| HR2631FT12 | D-42444           | 108 |
| HR2651TX12 | D-42444           | 108 |
| HR4013C    | P-52445           | 109 |
| HR4511C    | P-52445           | 109 |
| HR5212C    | P-52445           | 109 |
| HM0871C    | E-20236           | 110 |
| HM1812     | D-54972           | 111 |
| GA5092X01  | 195354-9          | 116 |
| GA5090X01  | 195354-9          | 116 |
| GA5091X01  | 195354-9          | 116 |
| GA5095X01  | 195354-9          | 116 |
| GA5094     | 195354-9          | 116 |
| GA5093X01  | 195354-9          | 116 |
| LS1019L    | DEBWSTR06         | 125 |
| LS1219L    | DEBWSTR06         | 125 |
| SKR200Z    | P-81315           | 129 |
| SK105DZ    | BL1021B + DC10SB  | 130 |
| SK105GDZ   | BL1021B + DC10SB  | 130 |
| SK106GDZ   | BL1021B + DC10SB  | 130 |
| SK10GDZ    | 197658-5          | 130 |
| SK20GDZ    | 197658-5          | 130 |
| SK40GDZ    | 197658-5          | 130 |
| SK209GDZ   | 197658-5          | 130 |
| SK312GDZ   | 197658-5          | 130 |
| SK700DZ    | 197658-5          | 131 |
| SK700GDZ   | 197658-5          | 131 |
| DLM480CT2  | PRIX EXCEPTIONNEL | 133 |
| UM600D5AEX | 831253-8          | 139 |
| DUM111SYX  | 831253-8          | 139 |
| DUM604RFEX | 831253-8          | 139 |
| DCU180Z    | 199099-8          | 159 |



|                                                                                     |                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|    | XGT - 40Vmax        | 6   |
|    | LXT - 18 V/2 x 18 V | 42  |
|    | CXT - 12Vmax        | 80  |
|    | Extérieur           | 86  |
|   | Nettoyage           | 96  |
|  | Électrique          | 108 |
|  | Lasers              | 129 |
|  | Jardin              | 133 |



# Le service selon Makita

La marque Makita est réputée pour son expertise, sa qualité et son service.

Mais qu'est-ce qui rend le service proposé par Makita si unique ? Nous avons interrogé Yves (superviseur) et Johan (chef d'équipe) des services techniques.

**J'ai besoin d'aide, ma machine est en panne !**

« En cas de problème au niveau de votre machine, le mieux est de la confier à un revendeur Makita agréé. Utilisez l'outil de localisation de notre site Web pour trouver le revendeur le plus proche de chez vous. Certains revendeurs effectuent eux-mêmes les réparations, d'autres nous envoient les appareils. Ces appareils sont ensuite confiés au service de réparation de Makita Kortenbergh ou Charleroi. Nous réparons environ 30000 machines chaque année. »

**Quels sont les délais de réparation ?**

« Nous nous efforçons de procéder aux réparations dans un délai de 24 à 48 heures. Nous sommes rapides du fait que le transport du revendeur à nos entrepôts est plus facile que si la réparation est effectuée à l'étranger. Lorsqu'une machine arrive, nous l'examinons presque immédiatement. Les outils Makita sont également conçus de manière à pouvoir être facilement réparés. Tous les éléments sont fixés avec les mêmes vis, par exemple. De nombreux revendeurs qui assurent les réparations expliquent qu'ils préfèrent travailler sur les outils Makita. »

« La réparation peut parfois prendre plus de temps que prévu parce que nous devons commander une pièce. Cela est cependant rare,

nous disposons en effet de 185107 pièces prêtes à l'emploi dans nos entrepôts. Nous conservons les pièces pour les machines, parfois pendant des années, nous avons même des pièces datant de 1980. »

**Comment fonctionne la garantie offerte par Makita ?**

« En termes de garantie, comme le prévoit la loi, les particuliers bénéficient d'une garantie de deux ans et les professionnels, d'une garantie d'un an. Si vous enregistrez l'appareil via MyMakita sur notre site Web, vous pouvez bénéficier d'une garantie allant jusqu'à trois ans, que vous soyez un professionnel ou un particulier. »

**Et si l'appareil n'est pas ou plus sous garantie ?**

« Vous pouvez toujours faire réparer votre appareil. Nous établissons un devis à partir du moment où la réparation coûte plus de 45 % du prix du neuf. Nous transmettons ensuite cette information via le revendeur. »

« Nous recevons souvent des machines qui ne sont plus sous garantie. L'autre jour, j'ai ainsi réparé une perceuse à percussion de 1982.

Certaines machines sont si anciennes qu'elles ne mentionnent même pas de date. Nous recevons encore très souvent des machines datant de l'an 2000, nous établissons cependant d'abord une proposition pour le client, surtout si la machine a plus de 20 ans. »

« Vous pouvez également confier l'entretien de vos machines à Makita, les clients peuvent en faire la demande à leur revendeur. Nous ne procédons à aucun entretien si nous constatons que cela n'est pas nécessaire lors de l'examen de l'appareil. »

## 20 EMPLOYÉS



AU SERVICE TECHNIQUE



30.000+  
30000+ réparations par an

## 185.107

pièces détachées dans nos entrepôts



**Makita reste  
la Rolls Royce  
de l'outillage  
électroportatif**

Qu'est-ce qui rend le service proposé par Makita si unique ?

Johan : « Nous faisons appel à nos propres services de réparation en Belgique, ce qui nous permet de travailler très rapidement. Le rapport qualité/prix est excellent : le client ne paie pas cher et bénéficie de réparations de qualité. »

Yves : « En fait, c'est presque de l'artisanat. Nous analysons chaque appareil en profondeur, nous réparons ce qui est cassé et nous ne travaillons pas par modules. Même la plus petite vis peut être remplacée par nos soins. Cela est plus durable et moins cher pour le client. »

« Nous sommes également joignables par téléphone. Les clients peuvent nous raconter leur histoire, ce qui nous permet de mieux savoir comment réparer l'appareil. Nous pouvons ainsi informer les clients sur leurs réparations et établir un devis. Le client peut alors encore décider de faire effectuer la réparation au prix suggéré ou d'échanger l'appareil contre un appareil similaire avec une réduction de 10 %. Les revendeurs qui effectuent des réparations peuvent également toujours nous contacter en cas de problème au niveau de leurs réparations. Ils suivent d'ailleurs toujours leur formation chez nous, chez Makita. Cela nous permet de fournir la meilleure assistance aux revendeurs et aux clients finaux. »

Yves : « Si vous voulez mon avis, le service proposé par Makita est formidable et repose sur une équipe. » Une équipe très expérimentée. Makita réunit tout le savoir-faire sous un même toit : notre service clientèle et notre service technique peuvent communiquer ensemble, ce qui constitue une valeur ajoutée. Vous savez de quoi vous parlez. Nous aussi.



### L'OUTIL LE PLUS INSOLITE

Johan : « Nous avons reçu une lime dentaire pour chevaux il y a environ un an. Les dents des chevaux ne cessent de pousser et doivent donc être limées. Makita vendait de telles limes il y a bien longtemps et nous en recevons encore de temps en temps en réparation. »

### CONSEILS

« Voir vos machines et lire le manuel... »

### MAKITA EN UNE PHRASE

« Makita reste la Rolls Royce des outils électriques. »



# Les batteries XGT



puissance de  
pointe

**0.9 kW**



**2.0 Ah** BL4020



puissance de  
pointe

**1.1 kW**



**2.5 Ah** BL4025



puissance de  
pointe

**1.5 kW**



**4.0 Ah** BL4040

XGT est une nouvelle plateforme avec des machines, des batteries et des chargeurs spécifiques. La combinaison d'un design innovant et de batteries à haute puissance de pointe offre une alternative performante pour les utilisateurs industriels les plus exigeants.

## Alimentation optimale et système de charge efficace

Les outils et batteries XGT sont équipés d'un programme intégré de communication numérique entre la batterie et l'outil. Cela permet non seulement à la batterie de communiquer avec l'outil, mais aussi à l'outil de communiquer avec la batterie. XGT représente une technologie innovante de batteries et de moteurs, travaillant ensemble pour offrir des performances optimales.

Outil ↔ Batterie ↔ Chargeur  
Communication numérique

### Système de charge optimal

Système d'auto-entretien avec deux ventilateurs de refroidissement pour une charge rapide encore plus optimale.



## Vidéo du mécanisme 40Vmax

Cette vidéo a été réalisée au Japon.  
Les modèles et spécifications peuvent varier.



puissance de  
pointe  
**2.1 kW**



puissance de  
pointe  
**2.8 kW**



**4.0 Ah** BL4040F | **5.0 Ah** BL4050F





**8.0 Ah** BL4080F

## Design robuste


Haute durabilité,  
spécialement conçu pour les  
batteries Li-Ion 40Vmax.

### Indicateurs de charge à LED

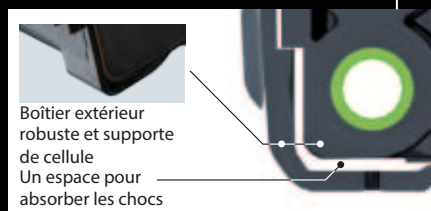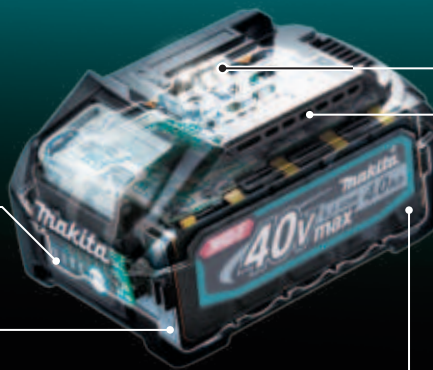

Boîtier extérieur  
robuste et supporte  
de cellule  
Un espace pour  
absorber les chocs


**Conception résistante aux chocs**

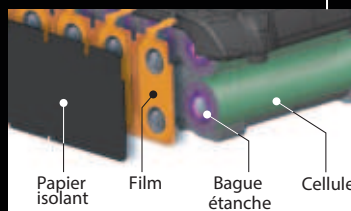

**La structure à trois couches étanches**  
empêche les défaillances des cellules  
dûes à l'eau et à la poussière.



**Structure de protection contre les courts-circuits des points de connexion :** le mur de protection est placé entre les points de connexion pour les protéger contre l'eau et la poussière.

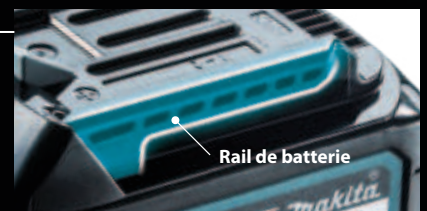

### Rails de batterie robustes

Rail durable qui maintient fermement et en toute sécurité la batterie et l'outil, afin de supporter les machines à haute puissance.





DF002GD201

HP001GM201

## HP001G / DF001G

- Couple max. jusqu'à 140 Nm
- Vitesse jusqu'à 35 % plus rapide
- Résistante au travail continu sous charge élevée



**Active Feedback sensing Technology**  
Éteint la machine en cas de pivotement soudain.



**41 réglages de couple électroniques**  
Pour une plage de réglage plus large et une plus grande précision.

HP001GM201 :  
ceinture porte-outils

E-05337 +  
étui  
E-15154 gratuits



|                         | DF001GZ01     | DF002GZ01     | DF002GD201    | HP001GZ01     | HP001GM201    | HP002GZ01     | HP002GD201    |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tension                 | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) |
| Accus fournis           | 0             | 0             | 2 x BL4025    | 0             | 2 x BL4040    | 0             | 2 x BL4025    |
| Chargeur                | -             | -             | DC40RA        | -             | DC40RA        | -             | DC40RA        |
| Couple mou / franc max. | 68 / 140 Nm   | 30 / 64 Nm    | 30 / 64 Nm    | 68 / 140 Nm   | 68 / 140 Nm   | 30 / 64 Nm    | 30 / 64 Nm    |
| Mandrin                 | 1,5-13 mm     | 1,5-13 mm     | 1,5-13 mm     | 1,5-13 mm     | 1,5-13 mm     | 1,5-13 mm     | 1,5-13 mm     |
| Fonction percussion     | -             | -             | -             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             |
| Poids                   | 2,7 kg        | 2,5 kg        | 2,5 kg        | 2,7 kg        | 2,7 kg        | 2,6 kg        | 2,6 kg        |
| Prix en €               | hors TVA      |               |               |               |               |               |               |
|                         | TVA incl.     |               |               |               |               |               |               |

## FORETS MULTI-MATÉRIAUX



### E-14255

Assortiment de forets de 5 pièces, cylindriques  
contient des diamètres de 4, 5, 6, 8 et 10 mm



**Assortiment de forets multi-matériaux pour :**

- Brique
- Bois
- Carrelage
- PVC
- Aluminium
- Métal



### E-16732

Assortiment de forets de 5 pièces, hexagonaux  
contient des diamètres de 4, 5, 6, 8 et 10 mm



**Assortiment de forets multi-matériaux pour :**

- Brique
- Bois
- Carrelage
- PVC
- Aluminium
- Métal



# NEXT GENERATION TECHNOLOGY

## JEU D'EMBOUTS DE VISSAGE 31 PIÈCES IMPACT BLACK (E-22850)

- Comprend :**
-  Embouts de 25 mm : PH1 (1), PH2 (3), PH3 (1), PZ1 (1), PZ2 (3), PZ3 (1), T15 (1), T20 (2), T25 (1), T30 (1)
  -  Embouts de 50 mm : PH2 (1), PZ2 (1), T15 (1), T20 (1), T25 (1), T30 (1)
  -  Forets HSS : diamètres 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5
  -  Porte-embout magnétique : 60 mm
  -  Capuchon à impact magnétique : 6 mm, 8 mm et 10 mm



**Jeu d'embouts de vissage E-22850**  
31 pièces Impact Black

## VISSEUSES À CHOCS SUR ACCU



**TD002 :  
éclairage  
avec 4 LED**



TD002GZ04

TD001GZ02

TD003GZ01

|                                | TD003GZ01     | TD001GZ02     | TD002GZ04     |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tension                        | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) |
| Batteries fournies             | -             | -             | -             |
| Chargeur                       | -             | -             | -             |
| Emmancement d'embout           | 1/4 " hex     | 1/4 " hex     | 1/4 " hex     |
| Couple max.                    | 210 Nm        | 220 Nm        | 220 Nm        |
| Niveaux de force de percussion | 4             | 4             | 4             |
| Modes d'assistance             | 1             | 6             | 6             |
| Poids                          | 1,7-2,9 kg    | 1,7-2,9 kg    | 1,7-2,9 kg    |
| Prix en €                      | hors TVA      |               |               |
|                                | TVA incl.     |               |               |



**« Technologie à double ressort » (TD002G) :**  
Le mécanisme d'impact est actionné par un ressort en cas d'utilisation légère et par deux ressorts en cas d'utilisation intensive. De ce fait, la capacité d'impact est mieux adaptée à la charge. La machine produit moins de vibrations et de bruit en cas d'utilisation légère et, en revanche, la force d'impact est plus élevée à la puissance maximale.



TW004GD201



TW007GD201



TW002GZ

Un mécanisme  
d'impact  
robuste

Promo :  
jeu de douilles  
14 pièces  
IMPACT BLACK  
E-16586  
gratuit avec  
TW007GD201



TW001G

|                          | TW004GZ01      | TW004GD201     | TW007GZ01        | TW007GD201       | TW002GZ        | TW001GZ01      |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Tension                  | 36 V (40Vmax)  | 36 V (40Vmax)  | 36 V (40Vmax)    | 36 V (40Vmax)    | 36 V (40Vmax)  | 36 V (40Vmax)  |
| Accus fournis            | 0              | 2 x BL4025     | 0                | 2 x BL4025       | 0              | 0              |
| Chargeur fourni          | -              | DC40RA         | -                | DC40RA           | -              | -              |
| Régime                   | 0 - 3200 t.p.m | 0 - 3200 t.p.m | 600 - 2300 t.p.m | 600 - 2300 t.p.m | 0 - 1800 t.p.m | 0 - 1800 t.p.m |
| Couple max.              | 350 Nm         | 350 Nm         | 760 Nm           | 760 Nm           | 1700 Nm        | 1800 Nm        |
| Emmanchement de douilles | 1/2"           | 1/2"           | 1/2"             | 1/2"             | 1/2"           | 3/4"           |
| Emballage                | Makpac         | Makpac         | Makpac           | Makpac           | Makpac         | Makpac         |
| Poids                    | 1,9 - 2,2 kg   | 1,9 - 2,2 kg   | 2,7 - 3,3 kg     | 2,7 - 3,3 kg     | 3,9 - 5,1 kg   | 3,9 - 4,2 kg   |
| Prix en €                | hors TVA       |                |                  |                  |                |                |
|                          | TVA incl.      |                |                  |                  |                |                |



## BOULONNEUSE SUR ACCU



- Pour la fixation des boulons d'ancrage (types HTB et SHTB)
- Compatible avec les tailles de boulons M16 - M20 - M22
- Accessoires pour M20 et M22 inclus
- Les boulons d'ancrage sont essentiellement utilisés dans le cadre de structures industrielles en acier.

| WT001GZ            |                      |  |
|--------------------|----------------------|--|
| Tension            | 36 V (40Vmax)        |  |
| Batteries/chargeur | -                    |  |
| Vitesse à vide     | 17 min <sup>-1</sup> |  |
| Couple max.        | 804 Nm               |  |
| Compatibilité HTB  | M16, M20, M22        |  |
| Compatibilité SHTB | M16, M20             |  |
| Poids              | 5,2 - 5,9 kg         |  |
| Prix en €          | hors TVA             |  |
|                    | TVA incl.            |  |

# NEXT GENERATION TECHNOLOGY

BOULONNEUSES SUR ACCU

**BL** MOTOR **XGT** **40V** Li-ion max



TW010GZ01

## TW010GZ01

- Couple très élevé et excellente maniabilité
- Avec raccord allongé permettant d'atteindre les boulons profondément encastrés
- Sélection électronique de la force d'impact en 4 étapes
- Système d'arrêt automatique avec différents temps de réaction pour le serrage et le desserrage
- Interrupteur avec vitesse variable pouvant être sélectionnée ou mode d'accélération rapide
- La poignée est réglable en différentes positions sans l'aide d'outils.
- La suspension spéciale de la batterie la protège des chocs et des vibrations.



La boulonneuse TW010G est équipée d'une **enclume allongée** qui permet d'atteindre les boulons profondément encastrés.



**Éclairage uniforme** sans ombres grâce à l'anneau lumineux LED.



Sélection électronique de la force d'impact en 4 étapes, système d'arrêt automatique et mode d'accélération rapide.



**NOUVEAU**

**TW010GZ01**

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Tension                           | 36 V (40Vmax)              |
| Accus fournis                     | -                          |
| Chargeur fourni                   | -                          |
| Régime                            | 0 - 1200 min <sup>-1</sup> |
| Couple (maximal/dur/moyen/tendre) | 3150/1600/1000/600 Nm      |
| Couple de desserrage              | 4000 Nm                    |
| Emmanchement de douilles          | 1"                         |
| Emballage                         | Coffre                     |
| Poids                             | 11 - 11,9 kg               |
| Prix en €                         | hors TVA                   |
|                                   | TVA incl.                  |

## DOUILLES À CHOCS 1"


|                                                                                     | Article | Description | Taille du capuchon (mm) | Longueur (mm) | Unité d'emballage | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|
|  | E-24561 | Normal      | 36                      | 66            | 1                 |               |                |
|                                                                                     | E-24599 | Normal      | 41                      | 68            | 1                 |               |                |
|                                                                                     | E-24620 | Normal      | 46                      | 72            | 1                 |               |                |
|                                                                                     | E-24636 | Normal      | 50                      | 76            | 1                 |               |                |
|                                                                                     | E-24642 | Normal      | 55                      | 84            | 1                 |               |                |
|                                                                                     | E-24658 | Normal      | 60                      | 88            | 1                 |               |                |
|                                                                                     | E-24664 | Normal      | 65                      | 92            | 1                 |               |                |
|  | E-24670 | Normal      | 70                      | 96            | 1                 |               |                |
|                                                                                     | E-24739 | Profond     | 36                      | 90            | 1                 |               |                |
|                                                                                     | E-22420 | Profond     | 41                      | 90            | 1                 |               |                |
|                                                                                     | E-24773 | Profond     | 46                      | 90            | 1                 |               |                |
|                                                                                     | E-24795 | Profond     | 55                      | 108           | 1                 |               |                |
|                                                                                     | E-24804 | Profond     | 60                      | 108           | 1                 |               |                |
|                                                                                     | E-24810 | Profond     | 65                      | 120           | 1                 |               |                |

|                                                                                     | Article | Description   | Diamètre (mm) | Unité d'emballage | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|
|  | E-22436 | Joint torique | 41            | 1                 |               |                |
|  | E-22442 | Goupille      | 41            | 1                 |               |                |





## marteaux perforateurs 4 taillants avec foret en métal dur soudée au laser

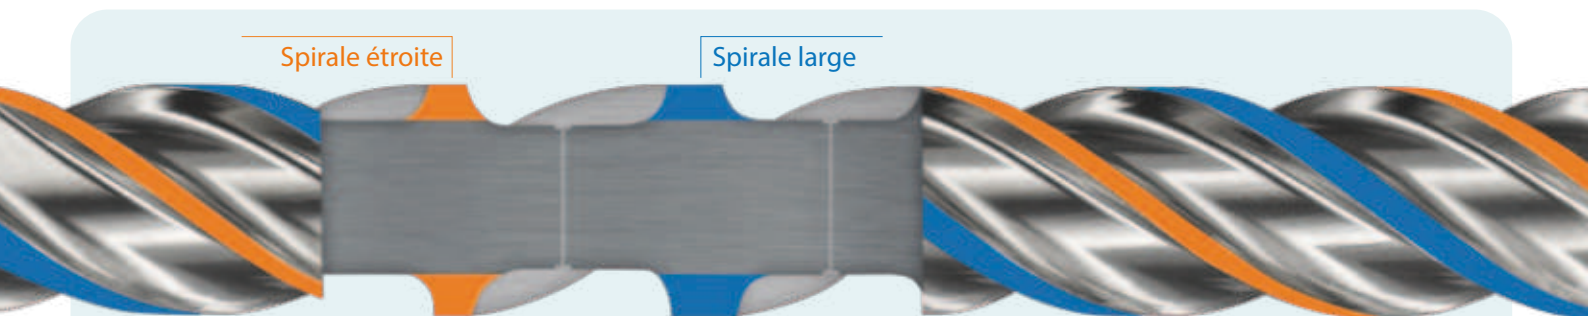

Spirale étroite

Spirale large

Vitesse accrue

Usage intensif

### Vitesse plus élevée

- > La spirale étroite permet de réduire la friction et d'accélérer les performances de perçage !
- > Élimination plus aisée des débris de perçage grâce au foret soudé au laser et à la double spirale.
- > Forets en carbure soudés au laser jusqu'à Ø 20 mm.

### Travaux difficiles

- > La spirale large assure le renforcement structurel du noyau et réduit l'usure.
- > Grâce à sa conception robuste, le foret Nemesis II est sûr, adapté aux travaux les plus difficiles et ne se bloque pas sur les ronds à béton.

### Durée de vie plus longue

- > Résistance accrue à la surchauffe grâce au foret soudé au laser.
- > Le foret monobloc en métaux durs garantit des vibrations faibles et des performances de perçage optimales.

Ø 5 – 10 mm

4 taillants : foret en métal dur solide




Ø 11 – 16 mm

4 taillants : foret monobloc en métal dur solide



SCANNEZ  
CE CODE



pour afficher la  
gamme complète

Ø 18 – 32 mm

4 taillants : foret en métal dur solide en trois parties



# NEXT GENERATION TECHNOLOGY

## PERCEUSES D'ANGLE SUR ACCU



DA001GM101

- Couple très élevé (136 Nm)
- Deux vitesses mécaniques
- Débrayage de sécurité mécanique intégré

|                 | DA001GZ01                         | DA001GM101                        |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Tension         | 36 V (40Vmax)                     | 36 V (40Vmax)                     |
| Accus fournis   | -                                 | 1 x BL4040                        |
| Chargeur fourni | -                                 | DC40RA                            |
| Régime          | 0 - 400 tr/min<br>0 - 1500 tr/min | 0 - 400 t.p.m.<br>0 - 1500 tr/min |
| Couple franc    | 70/136 Nm                         | 70/136 Nm                         |
| Mandrin         | 13 mm                             | 13 mm                             |
| Poids           | 5,3 - 6,2 kg                      | 5,3 - 6,2 kg                      |
| Prix en €       | hors TVA                          |                                   |
|                 | TVA incl.                         |                                   |

## PERFO-BURINEUR SDS-PLUS SUR ACCU



HR010GZ01



HR007GM201



### HR010G

- Léger, compact et puissant
- Boîtier et poignée spéciaux qui atténuent les vibrations
- Disponible en option : Unité d'aspiration poussière DX16
- La solution idéale pour le perçage de petits diamètres !



HR002GM204



HR009GZ02

|                              | HR010GZ01                 | HR007GZ01                 | HR007GM201                | HR002GZ02          | HR002GM204         | HR009GZ02                 | HR009GM202                |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| Tension                      | 36 V (40Vmax)             | 36 V (40Vmax)             | 36 V (40Vmax)             | 36 V (40Vmax)      | 36 V (40Vmax)      | 36 V (40Vmax)             | 36 V (40Vmax)             |
| Batteries fournies           | -                         | -                         | 2 x BL4040                | -                  | 2 x BL4040         | -                         | 2 x BL4040                |
| Chargeur                     | -                         | -                         | DC40RA                    | -                  | DC40RA             | -                         | DC40RA                    |
| Énergie de frappe            | 2,0 J                     | 3,0 J                     | 3,0 J                     | 2,9 J              | 2,9 J              | 3,9 J                     | 3,9 J                     |
| Ø Ø béton                    | 20 mm                     | 28 mm                     | 28 mm                     | 28 mm              | 28 mm              | 30 mm                     | 30 mm                     |
| AFT                          | -                         | ✓                         | ✓                         | ✓                  | ✓                  | ✓                         | ✓                         |
| Niveau de vibration (ah)     | 10 m/s <sup>2</sup>       | 7,5 m/s <sup>2</sup>      | 7,5 m/s <sup>2</sup>      | 6 m/s <sup>2</sup> | 6 m/s <sup>2</sup> | 9,1 m/s <sup>2</sup>      | 9,1 m/s <sup>2</sup>      |
| Unité d'aspiration poussière | DX16 : en option          | DX15 : en option          | DX15 : en option          | DX14 : en option   | DX14 : inclus      | DX11 : inclus             | DX11 : inclus             |
| AWS                          | ✓ (unité Bluetooth excl.) | ✓ (unité Bluetooth excl.) | ✓ (unité Bluetooth excl.) | ✓                  | ✓                  | ✓ (unité Bluetooth excl.) | ✓ (unité Bluetooth excl.) |
| Poids                        | 2,9 - 4,5 kg              | 3,8 - 4,8 kg              | 3,8 - 4,8 kg              | 4,1 - 4,6 kg       | 4,1 - 4,6 kg       | 5,3 - 6,7 kg              | 5,3 - 6,7 kg              |
| Prix en €                    | hors TVA                  |                           |                           |                    |                    |                           |                           |
|                              | TVA incl.                 |                           |                           |                    |                    |                           |                           |

**AFT** Active feedback sensing technology

Cette technologie arrête immédiatement le moteur en cas de blocage soudain. Pour ce faire, certaines machines utilisent un accéléromètre qui détecte le mouvement de pivotement de la machine. Bref, le travail est plus sûr !



Énergie de frappe  
**8 J**



HR005GM202



HR006GZ

## HR005G

- Excellent rapport puissance/poids
- Protection contre les contrecoups (AFT avec accéléromètre)
- Amortissement actif des vibrations (AVT)

## HR006G

- 2 accus 40Vmax en série fournissent une puissance extrême
- Protection contre les contrecoups (AFT avec accéléromètre)
- Amortissement actif des vibrations (AVT)

|                          | HR005GZ01                     | HR005GM202                    | HR006GZ                       |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Tension                  | 36 V (40 Vmax)                | 36 V (40 Vmax)                | 2 x 36 V (40 Vmax)            |
| Accus fournis            | -                             | 2 x BL4040                    | -                             |
| Énergie de frappe        | 8,0 J                         | 8,0 J                         | 20,0 J                        |
| Cadence de chocs         | 1450 - 2900 min <sup>-1</sup> | 1450 - 2900 min <sup>-1</sup> | 1100 - 2250 min <sup>-1</sup> |
| Niveau de vibration (ah) | 5 m/s <sup>2</sup>            | 5 m/s <sup>2</sup>            | 8,5 m/s <sup>2</sup>          |
| Capacité béton           | 40 mm                         | 40 mm                         | 52 mm                         |
| Vitesse à vide           | 250 - 500 min <sup>-1</sup>   | 250 - 500 min <sup>-1</sup>   | 250 - 310 min <sup>-1</sup>   |
| AFT                      | ✓                             | ✓                             | ✓                             |
| AWS                      | ✓                             | ✓                             | ✓ (unité Bluetooth excl.)     |
| Poids                    | 7,4 kg - 8,2 kg               | 7,4 kg - 8,2 kg               | 12,9 - 14,3 kg                |
| Prix en €                | hors TVA                      |                               |                               |
|                          | TVA incl.                     |                               |                               |

# JEU DE BURINS PREMIUM SDS-PLUS ET SDS-MAX

- ✓ Durée de vie 2 fois plus longue que les burins standard !
- ✓ Très efficaces : indéformables. Les travaux de démolition sont beaucoup plus productifs !

JEU DE BURINS (3 PCS) SDS-PLUS PREMIUM

JEU DE BURINS (5 PCS) SDS-MAX PREMIUM

## SDS- PLUS

E-20220




1 burin à pointe  
250 mm    1 burin large  
20 x 250 mm    1 burin large 40 x  
250 mm



### La conception AntiJam™

Augmente la productivité  
Réduit la friction et les risques de blocage  
Spécialement conçue pour les machines SDS-PLUS.



## SDS- MAX

E-20236




2 burins à pointe  
400 mm    2 burins plats  
25 x 400 mm    1 burin plat 50 x  
380 mm



### La conception BreakPower™

Augmente la productivité  
Réduit la friction et les risques de blocage  
Spécialement conçue pour les machines SDS-MAX.





# NEXT GENERATION TECHNOLOGY

BURINEURS SDS-MAX SUR ACCU

**BL**  
MOTOR

**XGT**  
**40V** L-Ion  
max

**XGT X2**  
**80V** max

## HM001G



- Égale la puissance des modèles alimentés par le secteur
- Énergie de frappe élevée (9,4 J)
- Niveau de vibration exceptionnellement bas grâce à l'amortissement actif des vibrations (AVT) et à un boîtier antivibratoire.



HM001GM205

Énergie de frappe  
**9,4 J**

## HM002G



- Extrêmement puissant grâce à deux batteries 40Vmax en série
- Énergie de frappe très élevée (20,0 J)
- Niveau de vibration exceptionnellement bas grâce à l'amortissement actif des vibrations (AVT) et à un boîtier antivibratoire.



HM002GZ03

Énergie de frappe  
**20 J**

|                                | HM001GZ04                 | HM001GM205                | HM002GZ03                   |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Tension                        | 36 V (40Vmax)             | 36 V (40Vmax)             | 2 x 36 V (40Vmax)           |
| Batteries fournies             | -                         | 2 x BL4040                | -                           |
| Chargeur fourni                | -                         | DC40RA                    | -                           |
| Énergie de frappe              | 9,4 J                     | 9,4 J                     | 20 J                        |
| Cadence de chocs               | 0 - 2650min <sup>-1</sup> | 0 - 2650min <sup>-1</sup> | 950 - 1900min <sup>-1</sup> |
| Vibration triax. burinage (ah) | 6 m/s <sup>2</sup>        | 6 m/s <sup>2</sup>        | 8 m/s <sup>2</sup>          |
| AWS                            | ✓                         | ✓                         | ✓                           |
| Poids                          | 6,3 - 7,1 kg              | 6,3 - 7,1 kg              | 12,0 - 13,3 kg              |
| Prix en €                      | hors TVA                  |                           |                             |
|                                | TVA incl.                 |                           |                             |



## MARTEAU DE DÉMOLITION SDS-MAX SANS FIL

**BL**  
MOTOR

**XGT**  
**40V** Li-ion  
max

### HM004G

- Marteau de démolition très puissant avec force d'impact de 72,8 J, comparable aux modèles sur secteur
- Capacité énergétique élevée (autonomie) lors de l'utilisation de deux batteries 40Vmax de 8 Ah
- Excellent amortissement des vibrations (AVT)
- Excellente vue sur le burin

Amortissement actif des vibrations avec contreponds mobile (AVT)



Contrepoids  
Piston



HM004GZ01



Accessoire en option :  
chariot (JM00000674)

#### HM004GZ01

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Tension             | 72 V (80Vmax)         |
| Batteries fournies  | -                     |
| Emmanchement        | 28,6 mm               |
| Énergie de frappe   | 72,8 J                |
| Cadence de chocs    | 870 min <sup>-1</sup> |
| Niveau de vibration | 6,5 m/s <sup>2</sup>  |
| AWS                 | ✓                     |
| Poids               | 29,7 - 32,1 kg        |
| Prix en €           | hors TVA              |
|                     | TVA incl.             |

Pour réduire l'épaisseur de la machine, les batteries sont placées latéralement. Par conséquent, la position de travail est confortable et la vue sur le burin est excellente.



Le boîtier est relié à la partie intérieure par des ressorts qui amortissent les vibrations afin de transmettre encore moins de vibrations aux bras.





# NEXT GENERATION TECHNOLOGY

## SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX 185 MM

**BL**  
MOTOR

**XGT**  
**40V** Li-ion  
max



CS002GZ

- Grande capacité de coupe grâce à un engrenage compact
- Compartiment en aluminium pour la collecte des copeaux métalliques
- La fonction AFT arrête immédiatement le moteur si la lame est bloquée.

| CS002GZ                  |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Tension                  | 36 V (40Vmax)         |
| Accus/chargeur fournis   | -                     |
| Ø lame de scie           | 185 mm                |
| Vitesse à vide           | 3500min <sup>-1</sup> |
| Profondeur de coupe max. | 67 mm                 |
| Niveau de vibration (ah) | 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Poids                    | 4,2 - 5,4 kg          |
| Prix en €                | hors TVA              |
|                          | TVA incl.             |

## MALAXEUR SUR ACCU


**BL**  
MOTOR

**XGT**  
**40V** Li-ion  
max



- Très puissant, également adapté pour le mélange de matériaux plus lourds
- Transmission mécanique à deux vitesses
- Molette pour le réglage du régime maximal, du régime variable, du bouton de verrouillage du démarrage, du bouton de verrouillage de l'arrêt et du démarrage progressif
- Support d'axe pouvant être vissé avec adaptateur filetage intérieur M12 + M14
- Excellente protection de l'interrupteur et de l'accu

**Accessoire en option :**  
Protection L pour BL4050F et  
BL4080F (1911R6-2)

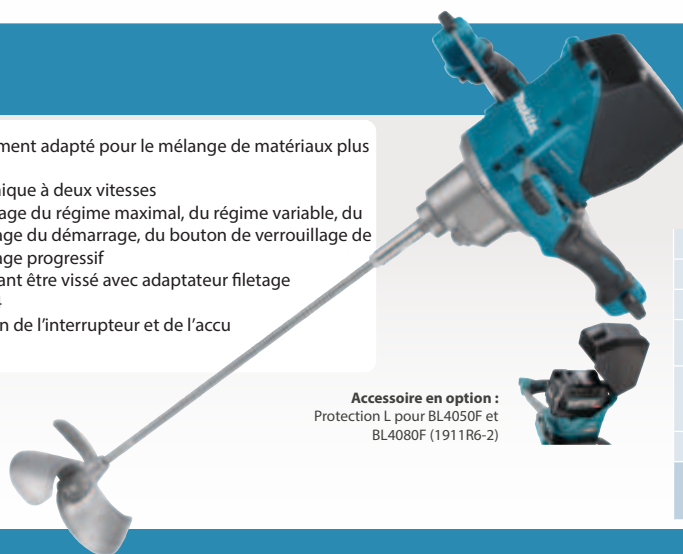

| UT001GZ02          |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Tension            | 36 V (40Vmax)                                          |
| Batteries fournies | -                                                      |
| Chargeur fourni    | -                                                      |
| Vitesse à vide     | 0 - 500 min <sup>-1</sup><br>0 - 920 min <sup>-1</sup> |
| Raccordement       | 1/2" - 20 UNF mâle<br>Adaptateur M12 et M14            |
| Poids              | 5,7-7 kg                                               |
| Prix en €          | hors TVA                                               |
|                    | TVA incl.                                              |

## AIGUILLES VIBRANTES SUR ACCU

**BL**  
MOTOR

**XGT**  
**40V** Li-ion  
max

VR001GZ



VR004GM101

## ACCESSOIRES

| Article  | Diamètre | Longueur | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|----------|----------|----------|---------------|----------------|
| 1910E1-5 | 32 mm    | 1,2 m    |               |                |
| 1910E2-3 | 32 mm    | 1,7 m    |               |                |
| 1910C2-9 | 32 mm    | 2,4 m    |               |                |
| 1910E3-1 | 38 mm    | 1,2 m    |               |                |
| 1910C4-5 | 38 mm    | 2,4 m    |               |                |



|                          | VR001GZ                           | VR003GZ                           | VR004GZ                           | VR004GM101                        |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Tension                  | 36 V (40Vmax)                     | 36 V (40Vmax)                     | 36 V (40Vmax)                     | 36 V (40Vmax)                     |
| Accus fournis            | -                                 | -                                 | -                                 | 1x BL4040                         |
| Chargeur fourni          | -                                 | -                                 | -                                 | DC40RA                            |
| Ø bouteille de vibration | -(moteur seul)                    | 32 mm                             | 38 mm                             | 38 mm                             |
| Longueur de l'aiguille   | -(moteur seul)                    | 1,2 m                             | 1,2 m                             | 1,2 m                             |
| Fréquence des vibrations | 12 000 - 15 000 min <sup>-1</sup> | 12 000 - 15 000 min <sup>-1</sup> | 12 000 - 15 000 min <sup>-1</sup> | 12 000 - 15 000 min <sup>-1</sup> |
| Poids                    | 4,8 - 7,8 kg                      | 4,8 - 7,8 kg                      | 4,8 - 7,8 kg                      | 4,8 - 7,8 kg                      |
| Prix en €                | hors TVA                          |                                   |                                   |                                   |
|                          | TVA incl.                         |                                   |                                   |                                   |



## MEULEUSES SUR ACCU 125 MM X-LOCK

**BL**  
MOTOR

**AWS**  
Auto-start Wireless System

**XGT**  
**40V**  
Li-ion max



191G05-4  
EXTRACTEUR DE POUSSIERE X-LOCK

**X-LOCK**

Attachez des disques rapidement et en toute sécurité via un système de clic.



GA044GM201

|                          | GA041GZ                      | GA041GM201                   | GA044GZ                      | GA044GM201                   | GA047GZ                 | GA047GM201              |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tension                  | 36 V (40Vmax)                | 36 V (40Vmax)                | 36 V (40Vmax)                | 36 V (40Vmax)                | 36 V (40Vmax)           | 36 V (40Vmax)           |
| Batteries fournies       | -                            | 2 x BL4040                   | -                            | 2 x BL4040                   | -                       | 2 x BL4040              |
| Chargeur fourni          | -                            | DC40RA                       | -                            | DC40RA                       | -                       | DC40RA                  |
| Diamètre du disque       | 125 mm                       | 125 mm                       | 125 mm                       | 125 mm                       | 125 mm                  | 125 mm                  |
| Vitesse à vide           | 3000 - 8500min <sup>-1</sup> | 3000 - 8500min <sup>-1</sup> | 3000 - 8500min <sup>-1</sup> | 3000 - 8500min <sup>-1</sup> | 8,500min <sup>-1</sup>  | 8,500min <sup>-1</sup>  |
| Profondeur de coupe      | 31 mm                        | 31 mm                        | 31 mm                        | 31 mm                        | 31 mm                   | 31 mm                   |
| Type d'interrupteur      | Interrupteur à glissière     | Interrupteur à glissière     | Interrupteur de poignée      | Interrupteur de poignée      | Interrupteur de poignée | Interrupteur de poignée |
| Interrupteur de sécurité | -                            | -                            | ✓                            | ✓                            | ✓                       | ✓                       |
| AWS                      | ✓                            | ✓                            | ✓                            | ✓                            | -                       | -                       |
|                          | unité Bluetooth excl.        | unité Bluetooth excl.        | unité Bluetooth excl.        | unité Bluetooth excl.        | -                       | -                       |
| Emballage                | -                            | Makpac                       | -                            | Makpac                       | -                       | Makpac                  |
| Poids                    | 3 - 5,3 kg                   | 3 - 5,3 kg                   | 3 - 5,3 kg                   | 3 - 5,3 kg                   | 3 - 5,3 kg              | 3 - 5,3 kg              |
| Prix en €                | hors TVA                     |                              |                              |                              |                         |                         |
|                          | TVA incl.                    |                              |                              |                              |                         |                         |

## KIT COMBINÉ XGT



### DK0227G201

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Tension                    | 36 V (40Vmax) |
| Batteries fournies         | 2x BL4040F    |
| Chargeur fourni            | DC40RA        |
| Emmanchement des meuleuses | M14           |
| Meuleuse 125 mm            | GA023G        |
| Meuleuse 230 mm            | GA038G        |
| Emballage                  | Sac à outils  |
| Prix en €                  | hors TVA      |
|                            | TVA incl.     |

## ACCESSOIRES X-LOCK

| Référence | Type                                                                     | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| E-00393   | Disque à ébarber pour métal 125 mm x 6 x 22,23                           |               |                |
| E-00402   | Disque à ébarber pour inox 125 mm x 6 x 22,23                            |               |                |
| E-00418   | Disque à tronçonner pour inox 125 mm x 1,2 x 22,23                       |               |                |
| E-02076   | Disque à tronçonner diamanté 125 mm                                      |               |                |
| D-73396   | Brosse boisseau en fil d'acier ondulé 75 x 0,3 mm                        |               |                |
| D-73433   | Brosse boisseau en fil d'acier ondulé avec revêtement laiton 75 x 0,3 mm |               |                |
| D-73346   | Brosse boisseau en fil ondulé en inox 75 x 0,3 mm                        |               |                |

| Référence | Type                                                  | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| D-73374   | Brosse boisseau en fil d'acier torsadé 80 x 0,35 mm   |               |                |
| D-73380   | Brosse boisseau en fil d'acier torsadé 80 x 0,5 mm    |               |                |
| D-73330   | Brosse boisseau en fil torsadé en inox 80 x 0,5 mm    |               |                |
| D-73449   | Brosse conique en fil d'acier ondulé 100 x 0,3 mm     |               |                |
| D-73411   | Brosse circulaire en fil d'acier torsadé 115 x 0,5 mm |               |                |
| D-73427   | Brosse circulaire en fil d'acier ondulé 115 x 0,3 mm  |               |                |
| E-11776   | Disque à tronçonner TCG 125 mm x 2 x 22,23 X-Lock     |               |                |
| E-19738   | Disque diamanté soudé sous vide 125 mm                |               |                |


# NEXT GENERATION TECHNOLOGY

## MEULEUSES SUR ACCU 125 MM



### GA050G

- Compact, très grande puissance et vitesse élevée
- Carter de moteur spécial en une seule pièce et joints absorbant les vibrations entre les parties internes et externes
- Design repensé avec une poignée de petite circonférence



**Active Feedback sensing Technology**  
Éteint le moteur si le disque se bloque soudainement

#### EXTRACTION DE POUSSIÈRE POUR MEULEUSES




191F81-2



191G06-2

#### Capot de protection sans outils

- Aucun outil n'est requis pour monter ou démonter le capot.
- Le capot de protection peut être placé dans la position souhaitée au moyen d'un système de clic.

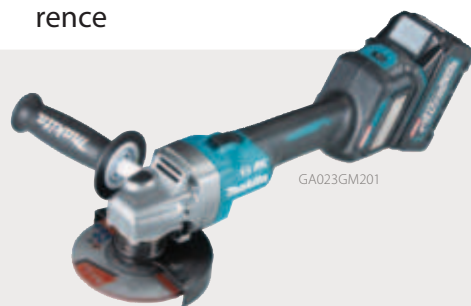

GA023GM201



GA050GZ

|                     | GA005GZ01                                  | GA005GM201                                 | GA013GZ01                                 | GA013GM201                                | GA050GZ                                   | GA023GZ                                    | GA023GM201                                 | GA029GZ                                   | GA029GM201                                |
|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tension             | 36 V (40Vmax)                              | 36 V (40Vmax)                              | 36 V (40Vmax)                             | 36 V (40Vmax)                             | 36 V (40Vmax)                             | 36 V (40Vmax)                              | 36 V (40Vmax)                              | 36 V (40Vmax)                             | 36 V (40Vmax)                             |
| Accus fournis       | 0                                          | 2 x BL4040                                 | 0                                         | 2 x BL4040                                | -                                         | 0                                          | 2 x BL4040                                 | 0                                         | 2 x BL4040                                |
| Chargeur fourni     | -                                          | DC40RA                                     | -                                         | DC40RA                                    | -                                         | -                                          | DC40RA                                     | -                                         | DC40RA                                    |
| Vitesse à vide      | 8500 tr/min                                | 8500 tr/min                                | 8500 tr/min                               | 8500 tr/min                               | 11000 tr/min                              | 3000 - 8500 tr/min                         | 3000 - 8500 tr/min                         | 3000 - 8500 tr/min                        | 3000 - 8500 tr/min                        |
| Régime réglable     | -                                          | -                                          | -                                         | -                                         | -                                         | ✓                                          | ✓                                          | ✓                                         | ✓                                         |
| Type d'interrupteur | Interrupteur à glissière avec verrouillage | Interrupteur à glissière avec verrouillage | Interrupteur de poignée sans verrouillage | Interrupteur de poignée sans verrouillage | Interrupteur de poignée sans verrouillage | Interrupteur à glissière avec verrouillage | Interrupteur à glissière avec verrouillage | Interrupteur de poignée sans verrouillage | Interrupteur de poignée sans verrouillage |
| AWS                 | -                                          | -                                          | -                                         | -                                         | -                                         | ✓                                          | ✓                                          | ✓                                         | ✓                                         |
| Emballage           | Makpac                                     | Makpac                                     | Makpac                                    | Makpac                                    | -                                         | unité Bluetooth excl.                      | unité Bluetooth excl.                      | unité Bluetooth excl.                     | unité Bluetooth excl.                     |
| Poids               | 3 kg                                       | 3 kg                                       | 3 kg                                      | 3 kg                                      | 3 kg                                      | 3 kg                                       | 3 kg                                       | 3 kg                                      | 3 kg                                      |
| Prix en €           | hors TVA                                   |                                            |                                           |                                           |                                           |                                            |                                            |                                           |                                           |
|                     | TVA incl.                                  |                                            |                                           |                                           |                                           |                                            |                                            |                                           |                                           |

## MEULEUSES SUR ACCU 150 MM / 180 MM / 230 MM



Dimensions compactes et petite circonférence de la poignée



GA038GM201



|                     | GA035GZ                                    | GA036GZ                                   | GA037GZ01                                 | GA037GM201                                | GA037GT201                                | GA038GZ01                                 | GA038GM201                                | GA038GT201                                |
|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tension             | 36 V (40Vmax)                              | 36 V (40Vmax)                             | 36 V (40Vmax)                             | 36 V (40Vmax)                             | 36 V (40Vmax)                             | 36 V (40Vmax)                             | 36 V (40Vmax)                             | 36 V (40Vmax)                             |
| Batteries fournies  | -                                          | -                                         | -                                         | 2 x BL4040                                | 2 x BL4050F                               | -                                         | 2 x BL4040                                | 2 x BL4050F                               |
| Chargeur fourni     | -                                          | -                                         | -                                         | DC40RA                                    | DC40RA                                    | -                                         | DC40RA                                    | DC40RA                                    |
| Diamètre du disque  | 150 mm                                     | 150 mm                                    | 180 mm                                    | 180 mm                                    | 180 mm                                    | 230 mm                                    | 230 mm                                    | 230 mm                                    |
| Vitesse à vide      | 8500min <sup>-1</sup>                      | 8500min <sup>-1</sup>                     | 7800min <sup>-1</sup>                     | 7800min <sup>-1</sup>                     | 7800min <sup>-1</sup>                     | 6600min <sup>-1</sup>                     | 6600min <sup>-1</sup>                     | 6600min <sup>-1</sup>                     |
| Profondeur de coupe | 46 mm                                      | 46 mm                                     | 68 mm                                     | 68 mm                                     | 68 mm                                     | 73 mm                                     | 73 mm                                     | 73 mm                                     |
| Type d'interrupteur | Interrupteur à glissière avec verrouillage | Interrupteur de poignée sans verrouillage | Interrupteur de poignée sans verrouillage | Interrupteur de poignée sans verrouillage | Interrupteur de poignée sans verrouillage | Interrupteur de poignée sans verrouillage | Interrupteur de poignée sans verrouillage | Interrupteur de poignée sans verrouillage |
| AWS                 | -                                          | -                                         | ✓                                         | ✓                                         | ✓                                         | ✓                                         | ✓                                         | ✓                                         |
| Emballage           | -                                          | -                                         | Coffret                                   | Coffret                                   | Coffret                                   | Coffret                                   | Coffret                                   | Coffret                                   |
| Poids               | 3 - 3,7 kg                                 | 3,0 - 3,7 kg                              | 4,4 - 5,4 kg                              | 4,4 - 5,4 kg                              | 4,4 - 5,4 kg                              | 4,6 - 7,4 kg                              | 4,6 - 7,4 kg                              | 4,6 - 7,4 kg                              |
| Prix en €           | hors TVA                                   |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
|                     | TVA incl.                                  |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |

## CE001G

- Extrêmement puissant grâce à la technologie 2x 40Vmax
- Avec démarrage progressif, AFT et frein électrique
- Approvisionnement en eau intégré
- Protection XPT et Wetguard (IPX4)
- La combinaison de la technologie AVT et d'un boîtier absorbant les vibrations garantit un niveau de vibration très faible.



CE001GZ



**PROMO :**  
DISQUE DIAMANTÉ de  
355 mm E-12996 gratuit  
+ BL4040F gratuit  
après enregistrement  
sur [www.makitaredeption.eu](http://www.makitaredeption.eu)  
avec CE001GZ



CE002GZ01

## CE002G

- Version sans connexion d'eau, conçue pour la coupe à sec
- Avec AWS & raccord d'aspiration de la poussière
- Disque diamanté incl.

**NOUVEAU**  
**ACCESSOIRE EN OPTION**  
chariot



**PROMO :**  
BL4040F gratuit  
après enregistrement  
sur  
[www.makitaredeption.eu](http://www.makitaredeption.eu)  
avec CE002GZ01



|                                          | CE001GZ                                    | CE002GZ01                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tension                                  | 72 V (80Vmax)                              | 72 V (80Vmax)                              |
| Accus/chargeur fournis                   | -                                          | -                                          |
| Ø lame de scie                           | 355 mm                                     | 355 mm                                     |
| Vitesse à vide                           | 5300min <sup>-1</sup>                      | 4200min <sup>-1</sup>                      |
| Profondeur de coupe max.                 | 127 mm                                     | 127 mm                                     |
| Niveau de vibration (ah) avant / arrière | 2,5 m/s <sup>2</sup> /1,8 m/s <sup>2</sup> | 2,5 m/s <sup>2</sup> /1,8 m/s <sup>2</sup> |
| AWS                                      | -                                          | ✓                                          |
| Poids                                    | 12,3 - 14,1 kg                             | 13,1 - 15,1 kg                             |
| Prix en €                                | hors TVA                                   |                                            |
|                                          | TVA incl.                                  |                                            |



# NEXT GENERATION TECHNOLOGY

## DISQUES DIAMANTÉS

|                                                                                                   | Article | Ø      | Épaisseur | Hauteur segment | Ø alésage | Anneaux de réduction | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------------|-----------|----------------------|---------------|----------------|
| <b>Quasar</b>    | B-12712 | 230 mm | 2,6 mm    | 12 mm           | 22,23 mm  | 20 mm                |               |                |
|                                                                                                   | B-17588 | 300 mm | 3 mm      | 12 mm           | 25,4 mm   | 20 mm                |               |                |
|                                                                                                   | B-13465 | 350 mm | 3 mm      | 12 mm           | 25,4 mm   | 20 mm                |               |                |
|                                                                                                   | B-13471 | 400 mm | 3 mm      | 12 mm           | 25,4 mm   | 20 mm                |               |                |
| <b>Comet</b>     | B-12784 | 230 mm | 2,6 mm    | 12 mm           | 22,23 mm  | 20 mm                |               |                |
|                                                                                                   | B-17619 | 300 mm | 3 mm      | 10 mm           | 25,4 mm   | 20 mm                |               |                |
|                                                                                                   | B-13552 | 350 mm | 3 mm      | 10 mm           | 25,4 mm   | 20 mm                |               |                |
|                                                                                                   | B-13568 | 400 mm | 3 mm      | 10 mm           | 25,4 mm   | 20 mm                |               |                |
| <b>Asphalte</b>  | B-13275 | 350 mm | 3,2 mm    | 10 mm           | 25,4 mm   | 20 mm                |               |                |
|                                                                                                   | B-42905 | 400 mm | 3,2 mm    | 10 mm           | 25,4 mm   | 20 mm                |               |                |

|                                                                                                               | Article  | Ø externe | Ø interne | Épaisseur | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| <b>Anneaux de réduction</b>  | 257199-4 | 22,23 mm  | 20,00 mm  | 3 mm      |               |                |
|                                                                                                               | 197318-9 | 25,4 mm   | 20,00 mm  | 5 mm      |               |                |

## TRONÇONNEUSE SUR ACCU 230 MM



CE003GZ02

**PROMO :**  
BL4040F gratuit  
après  
enregistrement sur  
[www.makitaredemption.eu](http://www.makitaredemption.eu)  
avec CE003GZ02

- Diamètre du disque 230 mm
- Très bon rapport poids/puissance
- Pour couper du métal avec un disque abrasif ou pour couper à l'eau dans la pierre ou le béton avec un disque diamanté.
- Avec raccord pour tuyau d'eau
- En raison de son poids relativement faible et de sa conception compacte, il est parfait pour l'affûtage dans des situations difficiles, par exemple au ras du sol ou à la verticale.
- Disque à tronçonner pour le métal inclus

|                                   | CE003GZ02              |
|-----------------------------------|------------------------|
| Tension                           | 36 V (40Vmax)          |
| Accus/chargeur fournis            | -                      |
| Ø lame de scie                    | 230 mm                 |
| Vitesse à vide                    | 6600min <sup>-1</sup>  |
| Profondeur de coupe max.          | 88 mm                  |
| Niveau de vibration gauche/droite | 3/1,9 m/s <sup>2</sup> |
| Poids                             | 6,4 – 7,4 kg           |
| Prix en €                         | hors TVA               |
|                                   | TVA incl.              |

## TRONÇONNEUSE SUR ACCU 305 MM



|                          | CE004GZ                  |
|--------------------------|--------------------------|
| Tension                  | 36 V (40Vmax)            |
| Accus/chargeur fournis   | -                        |
| Ø lame de scie           | 305 mm                   |
| Vitesse à vide           | 5000 min <sup>-1</sup>   |
| Profondeur de coupe max. | 121 mm                   |
| Niveau de vibration (ah) | 3,8/2,3 m/s <sup>2</sup> |
| Poids                    | 6,7 – 7,7 kg             |
| Prix en €                | hors TVA                 |
|                          | TVA incl.                |

- Diamètre du disque 305 mm
- Très bon rapport poids/puissance
- Pour couper du métal avec un disque abrasif ou pour couper à l'eau dans la pierre ou le béton avec un disque diamanté.
- Avec raccord pour tuyau d'eau



CE004GZ

**PROMO :**  
BL4040F gratuit  
après enregistrement  
sur  
[www.makitaredemption.eu](http://www.makitaredemption.eu)  
avec CE004GZ






JR002GM201



JR002G

- Puissance comparable au modèle sur secteur
- Avec mécanisme pendulaire (JR002G)
- Valeur de vibration très faible grâce à la technologie AVT
- Levier de dégagement de lame pratique et butée réglable
- Éclairage led

#### Modification de la butée sans l'aide d'outils



JR001GD201



#### Suspension amortie

L'accu et le logement sont raccordés avec des joints qui absorbent les vibrations.

|                      | JR001GZ                                                | JR001GD201                                             | JR001GM201                                             | JR002GZ                                                | JR002GM201                                             |
|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tension              | 36 V (40Vmax)                                          | 36 V (40Vmax)                                          | 36 V (40Vmax)                                          | 36 V (40Vmax)                                          | 36 V (40Vmax)                                          |
| Accus fournis        | 0                                                      | 2 x BL4025                                             | 2 x BL4040                                             | -                                                      | 2 x BL4040                                             |
| Chargeur fourni      | -                                                      | DC40RA                                                 | DC40RA                                                 | -                                                      | DC40RA                                                 |
| Longueur de course   | 32 mm                                                  | 32 mm                                                  | 32 mm                                                  | 32 mm                                                  | 32 mm                                                  |
| Cadence de coupe     | 0 - 2300min <sup>-1</sup><br>0 - 3000min <sup>-1</sup> | 0 - 2300min <sup>-1</sup><br>0 - 3000min <sup>-1</sup> | 0 - 2300min <sup>-1</sup><br>0 - 3000min <sup>-1</sup> | 0 - 3000min <sup>-1</sup><br>0 - 3000min <sup>-1</sup> | 0 - 3000min <sup>-1</sup><br>0 - 3000min <sup>-1</sup> |
| Mouvement pendulaire | -                                                      | -                                                      | -                                                      | ✓                                                      | ✓                                                      |
| AVT                  | -                                                      | -                                                      | -                                                      | ✓                                                      | ✓                                                      |
| Poids                | 4,2 - 4,5 kg                                           | 4,2 - 4,5 kg                                           | 4,2 - 4,5 kg                                           | 4,6 - 5,8 kg                                           | 4,6 - 5,8 kg                                           |
| Prix en €            | hors TVA                                               |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
|                      | TVA incl.                                              |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |



PB002GM201

- Grande capacité de coupe jusqu'à Ø127 mm
- Réglage de vitesse variable
- Vitesse de bande élevée
- Réglage de piste facile

|                   | PB002GZ            | PB002GM201         |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| Tension           | 36 V (40Vmax)      | 36 V (40Vmax)      |
| Accus fournis     | -                  | 2x BL4040          |
| Chargeur fourni   | -                  | DC40RA             |
| Capacité de coupe | 127 x 127 mm       | 127 x 127 mm       |
| Largeur de lame   | 1140 x 13 x 0,5 mm | 1140 x 13 x 0,5 mm |
| Poids             | 6,6 - 7,8 kg       | 6,6 - 7,8 kg       |
| Prix en €         | hors TVA           |                    |
|                   | TVA incl.          |                    |



PV001GM101



|                 | PV001GZ                   | PV001GM101                |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| Tension         | 36 V (40Vmax)             | 36 V (40Vmax)             |
| Accus fournis   | -                         | 1x BL4040                 |
| Chargeur fourni | -                         | DC40RA                    |
| Diamètre        | 180 mm                    | 180 mm                    |
| Vitesse à vide  | 0 - 2200min <sup>-1</sup> | 0 - 2200min <sup>-1</sup> |
| Poids           | 3,2 - 3,9 kg              | 3,2 - 3,9 kg              |
| Prix en €       | hors TVA                  |                           |
|                 | TVA incl.                 |                           |

# NEXT GENERATION TECHNOLOGY

OUTIL MULTIFONCTIONS SUR ACCU

**BL**  
MOTOR

**XGT**  
**40V** Li-ion  
max



TM001GZ

## TM001G

- Compatible avec les accessoires STARLOCK, STARLOCK PLUS et STARLOCK Max
- Grand angle d'oscillation de 3,6°
- Valeurs de vibration extrêmement faibles grâce à la technologie AVT
- Réglage de vitesse variable
- Version TM001GZ03 : 32 accessoires inclus

|                          | TM001GZ02                             | TM001GZ03                             |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Tension                  | 36 V (40Vmax)                         | 36 V (40Vmax)                         |
| Accus fournis            | -                                     | -                                     |
| Moteur BL                | ✓                                     | ✓                                     |
| Fréquence d'oscillations | 10000-20000/min                       | 10000-20000/min                       |
| Angle d'oscillation      | 3,6°                                  | 3,6°                                  |
| Emmanchement             | Starlock, Starlock Plus, Starlock Max | Starlock, Starlock Plus, Starlock Max |
| Poids                    | 2 kg                                  | 2 kg                                  |
| Prix en €                | hors TVA                              |                                       |
|                          | TVA incl.                             |                                       |

## STARLOCK



## STARLOCK PLUS



## STARLOCK MAX



Pour un aperçu complet de l'assortiment scanner ici

- ✓ Changement rapide des accessoires par un simple clic
- ✓ Lames de scie Starlock Plus : coupe en plongée rapide, profonde et polyvalente
- ✓ Lames de scie Starlock Max : même pour les applications les plus exigeantes et les plus lourdes

Les accessoires Starlock Plus et Starlock Max ne peuvent être utilisés qu'avec le DTM52 et le TM001G.

RABOT SUR ACCU

**BL**  
MOTOR

**XGT**  
**40V** Li-ion  
max

- Aussi puissant qu'une machine sur secteur
- Peut raboter jusqu'à 4 mm en un seul passage
- Les copeaux peuvent être éjectés à gauche ou à droite
- Semelle à 3 rainures pour chanfreiner les bords
- Profondeur de feuillure jusqu'à 25 mm



KP001GM202


|                     | KP001GZ01              | KP001GM202             |
|---------------------|------------------------|------------------------|
| Tension             | 36 V (40Vmax)          | 36 V (40Vmax)          |
| Accus fournis       | -                      | 2x BL4040              |
| Chargeur fourni     | -                      | DC40RA                 |
| Vitesse à vide      | 15000min <sup>-1</sup> | 15000min <sup>-1</sup> |
| Largeur max.        | 82 mm                  | 82 mm                  |
| Prise de passe max. | 4 mm                   | 4 mm                   |
| AWS                 | ✓                      | ✓                      |
| Poids               | 3,7 - 4,9 kg           | 3,7 - 4,9 kg           |
| Prix en €           | hors TVA               |                        |
|                     | TVA incl.              |                        |



## SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE SUR ACCU



SP001GZ03



**Compacte, légère et parfaitement équilibrée**  
grâce à sa batterie unique 40Vmax et ses composants en magnésium



### Un guidage parfait

La semelle en magnésium s'adapte directement sur un rail de guidage.

### SP001GZ03

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Tension                   | 36 V (40Vmax)                 |
| Batteries fournies        | -                             |
| Ø lame de scie            | 165 mm                        |
| Vitesse à vide            | 2500 - 4900 min <sup>-1</sup> |
| Profondeur de coupe (90°) | 56 mm                         |
| AWS                       | ✓                             |
| Poids                     | 4,4 - 5,0 kg                  |
| Prix en €                 | hors TVA                      |
|                           | TVA incl.                     |

### Compatibilité AWS

Pour l'utilisation sans fil d'un aspirateur AWS compatible (unité Bluetooth incluse)

### Grande capacité de coupe

Profondeur de coupe de 56 mm à 90° et plage d'inclinaison de -1 à 48°.



## SCIES SAUTEUSES SUR ACCU



### JV001G/JV002G

- 3 réglages orbitaux + coupe droite
- Large plaque de base pour une excellente stabilité
- La fonction Soft no-load réduit le régime à faible charge.
- JV002G : modèle avec poignée



JV002GZ



JV001GZ01

## ACCESSOIRE EN OPTION

Pour une finition rapide et parfaite lors de la découpe de panneaux plus épais et en présence de lignes ondulées

| Référence | Longueur totale | Longueur de travail | TPI | Épaisseur de la lame | Application    | Prix hors TVA | Prix TVA incl. | unités/paquet |
|-----------|-----------------|---------------------|-----|----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| E-22218   | 105 mm          | 80 mm               | 9   | 1,5 mm               | Bois/plastique |               |                | 5             |



|                      | JV001GZ01                   | JV001GM201                  | JV002GZ                     |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tension              | 36 V (40Vmax)               | 36 V (40Vmax)               | 36 V (40Vmax)               |
| Accus fournis        | -                           | 2 x BL4040                  | -                           |
| Chargeur fourni      | -                           | DC40RA                      | -                           |
| Cadence de coupe     | 800 - 3500min <sup>-1</sup> | 800 - 3500min <sup>-1</sup> | 800 - 3500min <sup>-1</sup> |
| Cap. de coupe - bois | 135 mm                      | 135 mm                      | 135 mm                      |
| Longueur de course   | 26 mm                       | 26 mm                       | 26 mm                       |
| Poids                | 2,6 - 2,9 kg                | 2,6 - 2,9 kg                | 2,7 - 3,0 kg                |
| Emballage            | Makpac                      | Makpac                      | Carton                      |
| Prix en €            | hors TVA                    |                             |                             |
|                      | TVA incl.                   |                             |                             |

## KIT COMBINÉ XGT



SP001G

+



JV001G

+



+



BL4040

+



DC40RA

+



199141-8

### DK0228G201

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Tension                           | 36 V (40Vmax) |
| Batteries fournies                | 2 x BL4040    |
| Chargeur fourni                   | DC40RA        |
| Scie circulaire plongeante 165 mm | SP001G        |
| Scie sauteuse                     | JV001G        |
| Emballage                         | Makpac        |
| Prix en €                         | hors TVA      |
|                                   | TVA incl.     |

# NEXT GENERATION TECHNOLOGY



## SCIES CIRCULAIRES SUR ACCU

**BL**  
MOTOR

**AWS**  
Auto-Start Wireless System

**XGT**  
**40V**  
max

### HS012GZ

- Scie circulaire sur accu particulièrement puissante avec lame à gauche
- Compacte, légère et parfaitement équilibrée grâce au nouveau moteur BL
- Réglage de la profondeur avec échelle clairement lisible et inclinable jusqu'à 45°
- La semelle et la protection sont en magnésium de qualité supérieure.
- Attention : cette machine ne s'adapte pas directement sur un rail de guidage.



HS012GZ01



HS003GM201



HS009GT201



HS013GZ

### HS013GZ

- Excellente maniabilité
- Puissance élevée comparable à celle d'un modèle filaire
- Très grande capacité de coupe de 158 mm (à 45° : 106 mm)
- Extrêmement efficace grâce au moteur BL à couple élevé, avec lame de scie circulaire Efficut



Avec un support en plastique pour faciliter la mise en place et le stockage.




Coupe des poutres épaisses en un seul passage avec une puissance comparable à celle des machines filaires.

**NOUVEAU**

|                                    | HS012GZ01             | HS003GZ               | HS003GM201            | HS004GZ               | HS004GZ01             | HS004GM202            | HS009GZ               | HS009GT201            | HS010GZ               | HS010GT201            | HS011GZ               | HS013GZ               |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tension                            | 36 V (40Vmax)         | 36 V (40Vmax)         | 36 V (40Vmax)         | 36 V (40Vmax)         | 36 V (40Vmax)         | 36 V (40Vmax)         | 36 V (40Vmax)         | 36 V (40Vmax)         | 36 V (40Vmax)         | 36 V (40Vmax)         | 36 V (40Vmax)         | 36 V (40Vmax)         |
| Accus fournis                      | -                     | -                     | 2 x BL4040            | -                     | -                     | 2 x BL4040            | -                     | 2 x BL4050F           | -                     | 2 x BL4050F           | -                     | -                     |
| Chargeur fourni                    | -                     | -                     | DC40RA                | -                     | -                     | DC40RA                | -                     | DC40RA                | -                     | DC40RA                | -                     | -                     |
| Ø lame de scie                     | 165 mm                | 190 mm                | 190 mm                | 190 mm                | 190 mm                | 190 mm                | 235 mm                | 235 mm                | 235 mm                | 235 mm                | 270 mm                | 415 mm                |
| Profondeur de coupe (90°)          | 57 mm                 | 68,5 mm               | 68,5 mm               | 62,5 mm               | 62,5 mm               | 62,5 mm               | 85 mm                 | 85 mm                 | 85 mm                 | 85 mm                 | 101 mm                | 158 mm                |
| Montage direct sur rail de guidage | -                     | -                     | -                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | -                     | -                     | ✓                     | -                     |
| AWS                                | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     |
|                                    | unité Bluetooth excl. | unité Bluetooth excl. | unité Bluetooth excl. | unité Bluetooth excl. | unité Bluetooth excl. | unité Bluetooth excl. | unité Bluetooth excl. | unité Bluetooth excl. | unité Bluetooth excl. | unité Bluetooth excl. | unité Bluetooth excl. | unité Bluetooth excl. |
| Emballage                          | Makpac                | -                     | Makpac                | -                     | -                     | Makpac                | -                     | Coffret               | -                     | Coffret               | -                     | -                     |
| Poids                              | 3,2 - 4,4 kg          | 4,1 - 4,4 kg          | 4,1 - 4,4 kg          | 4,4 - 4,7 kg          | 4,4 - 4,7 kg          | 4,4 - 4,7 kg          | 5,1 - 5,7 kg          | 5,1 - 5,7 kg          | 6,0 - 6,4 kg          | 6,0 - 6,4 kg          | 5,5 - 6,7 kg          | 11,0 - 12,0 kg        |
| Prix en €                          | hors TVA              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|                                    | TVA incl.             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|                                    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |



## SCIES CIRCULAIRES SUR ACCU AVEC POIGNÉE ARRIÈRE



RS001GM101

### RS001G / RS002G

- Conception spéciale avec poignée arrière
- Puissant et léger (semelle en magnésium)



|                           | RS001GZ               | RS001GM101            | RS002GZ                    |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Tension                   | 36 V (40Vmax)         | 36 V (40Vmax)         | 36 V (40Vmax)              |
| Accus fournis             | 0                     | 1 x BL4040            | 0                          |
| Profondeur de coupe (90°) | 65 mm                 | 65 mm                 | 95 mm                      |
| Ø lame de scie            | 185 mm                | 185 mm                | 260 mm                     |
| AWS                       | -                     | -                     | ✓<br>unité Bluetooth excl. |
| Vitesse à vide            | 6400min <sup>-1</sup> | 6400min <sup>-1</sup> | 4000min <sup>-1</sup>      |
| Poids                     | 5 - 5,6 kg            | 5,0 - 5,6 kg          | 5,7 à 6,3 kg               |
| Prix en €                 | hors TVA              |                       |                            |
|                           | TVA incl.             |                       |                            |

## SCIES TÉLESCOPIQUES À ONGLETS RADIALES SUR ACCU



Les boutons de commande principaux sont placés à l'avant



LS002GZ01

Promo :  
établi DEBWS06 gratuit  
d'une valeur de



Supports latéraux extensibles



### Aspiration efficace de la poussière


Les deux bouches d'extraction garantissent une aspiration optimale de la poussière, même celle issue de la découpe de planches très fines.

Angle d'inclinaison jusqu'à 48° dans les deux sens.



### Indication de la ligne de coupe

Une lampe LED projette l'ombre de la lame sur la pièce, pour une indication exacte en toutes circonstances.

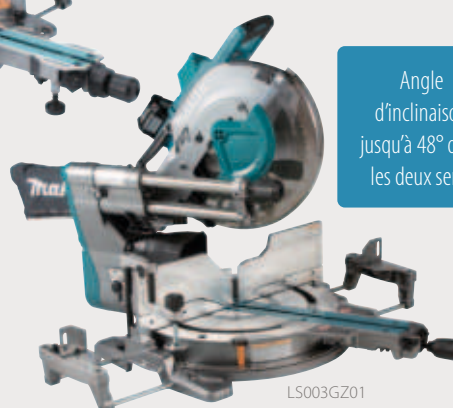

LS003GZ01

# DXT

Deep and Exact Cutting Technology

La construction brevetée à triple engrenage et l'encoche derrière la flasque permettent d'utiliser une plus grande partie de la lame. En conséquence, même les plinthes hautes peuvent être raccourcies verticalement ou en biais.



### Fonctionnement manuel


L'aspiration peut également être lancée manuellement à l'aide d'un interrupteur (Bluetooth), une fonctionnalité utile aussi pour le nettoyage de la machine.

|                     | LS002GZ01             | LS004GZ01             | LS003GZ01             |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tension             | 36 V (40Vmax)         | 36 V (40Vmax)         | 36 V (40Vmax)         |
| Accus fournis       | 0                     | 0                     | 0                     |
| Ø lame de scie      | 216 mm                | 260 mm                | 305 mm                |
| Angle d'onglet      | 60° G / 60° D         | 60° G / 60° D         | 60° G / 60° D         |
| Angle d'inclinaison | 48° G / 48° D         | 48° G / 48° D         | 48° G / 48° D         |
| Vitesse à vide      | 4800min <sup>-1</sup> | 3600min <sup>-1</sup> | 3600min <sup>-1</sup> |
| Capacité            | 70 x 312 mm           | 91 x 312 mm           | 107 x 312 mm          |
| AWS                 | ✓                     | ✓                     | ✓                     |
| DXT                 | ✓                     | ✓                     | ✓                     |
| Poids               | 16,4 - 17 kg          | 26,6 - 27,2 kg        | 30,5 - 31,1 kg        |
| Prix en €           | hors TVA              |                       |                       |
|                     | TVA incl.             |                       |                       |



# NEXT GENERATION TECHNOLOGY

## DÉFONCEUSE-AFFLEUREUSE SUR ACCU



- Système compact et flexible
- Très haute puissance grâce à la technologie 40Vmax
- Frein doux
- Plusieurs accessoires inclus

RT001GM208

|                            | RT001GZ16                         | RT001GM208                        |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Tension                    | 36 V (40Vmax)                     | 36 V (40Vmax)                     |
| Accus fournis              | -                                 | 2x BL4040                         |
| Chargeur fourni            | -                                 | DC40RA                            |
| Vitesse à vide             | 10 000 - 31 000 min <sup>-1</sup> | 10 000 - 31 000 min <sup>-1</sup> |
| Profondeur de plongée max. | 40 mm                             | 40 mm                             |
| Ø de la pince - portée     | 6 - 8 mm                          | 6 - 8 mm                          |
| Ø de la pince - fournie    | 6 mm, 8 mm                        | 6 mm, 8 mm                        |
| AWS                        | ✓<br>unité Bluetooth excl.        | ✓<br>unité Bluetooth excl.        |
| Poids                      | 2,2 - 2,5 kg                      | 2,2 - 2,5 kg                      |
| Prix en €                  | hors TVA                          |                                   |
|                            | TVA incl.                         |                                   |

## DÉFONCEUSE SUR ACCU



### RP001G

- Aussi puissant qu'un modèle filaire grâce à la technologie 40Vmax
- Léger et compact, facile à manipuler
- Hauteur limitée à seulement 228 mm



Grâce à un moteur spécialement développé et à un refroidissement efficace, la machine est à la fois extrêmement puissante et compacte.

|                            | RP001GZ02                      |
|----------------------------|--------------------------------|
| Tension                    | 36 V (40Vmax)                  |
| Accus fournis              | -                              |
| Profondeur de plongée max. | 60 mm                          |
| Vitesse à vide             | 8000 - 25000 min <sup>-1</sup> |
| Ø de la pince - portée     | 6 - 12 mm                      |
| Ø de la pince - fournie    | 6 mm, 8 mm                     |
| AWS                        | ✓<br>unité Bluetooth excl.     |
| Poids                      | 4 - 5,2 kg                     |
| Prix en €                  | hors TVA                       |
|                            | TVA incl.                      |

## ACCESSOIRES



D-78318  
Kit de fraisage 22 pièces (6 mm)



D-74778  
Kit de fraisage 22 pièces (8 mm)

## FILETS DE PONÇAGE

| Dimension          |                                                                                     | Grain | Description      | Numéro d'article | Quantité de l'emballage | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| 125 mm             |    | K80   | Filet de ponçage | D-78651          | 10                      |               |                |
|                    |                                                                                     | K120  | Filet de ponçage | D-78667          | 10                      |               |                |
|                    |                                                                                     | K180  | Filet de ponçage | D-78673          | 10                      |               |                |
|                    |                                                                                     | K240  | Filet de ponçage | D-78689          | 10                      |               |                |
|                    |                                                                                     | K320  | Filet de ponçage | D-78695          | 10                      |               |                |
|                    |                                                                                     |       | Protège-tampon   | D-78704          | 2                       |               |                |
| 150 mm             |    | K80   | Filet de ponçage | D-78710          | 10                      |               |                |
|                    |                                                                                     | K120  | Filet de ponçage | D-78726          | 10                      |               |                |
|                    |                                                                                     | K180  | Filet de ponçage | D-78732          | 10                      |               |                |
|                    |                                                                                     | K240  | Filet de ponçage | D-78748          | 10                      |               |                |
|                    |                                                                                     | K320  | Filet de ponçage | D-78754          | 10                      |               |                |
|                    |                                                                                     |       | Protège-tampon   | D-78760          | 2                       |               |                |
| 80 mm<br>x 130 mm  |    | K80   | Filet de ponçage | D-78776          | 10                      |               |                |
|                    |                                                                                     | K120  | Filet de ponçage | D-78782          | 10                      |               |                |
|                    |                                                                                     | K180  | Filet de ponçage | D-78798          | 10                      |               |                |
|                    |                                                                                     | K240  | Filet de ponçage | D-78807          | 10                      |               |                |
|                    |                                                                                     | K320  | Filet de ponçage | D-78813          | 10                      |               |                |
|                    |                                                                                     |       | Protège-tampon   | D-78829          | 2                       |               |                |
| 93 mm<br>x 185 mm  |   | K80   | Filet de ponçage | D-78835          | 10                      |               |                |
|                    |                                                                                     | K120  | Filet de ponçage | D-78841          | 10                      |               |                |
|                    |                                                                                     | K180  | Filet de ponçage | D-78857          | 10                      |               |                |
|                    |                                                                                     | K240  | Filet de ponçage | D-78863          | 10                      |               |                |
|                    |                                                                                     | K320  | Filet de ponçage | D-78879          | 10                      |               |                |
|                    |                                                                                     |       | Protège-tampon   | D-78885          | 2                       |               |                |
| 100 mm<br>x 150 mm |  | K80   | Filet de ponçage | D-78891          | 10                      |               |                |
|                    |                                                                                     | K120  | Filet de ponçage | D-78900          | 10                      |               |                |
|                    |                                                                                     | K180  | Filet de ponçage | D-78916          | 10                      |               |                |
|                    |                                                                                     | K240  | Filet de ponçage | D-78922          | 10                      |               |                |
|                    |                                                                                     | K320  | Filet de ponçage | D-78938          | 10                      |               |                |
|                    |                                                                                     |       | Protège-tampon   | D-78944          | 2                       |               |                |

- La structure en filet garantit une efficacité de ponçage très élevée !
- Extraction optimale de la poussière grâce à la structure en filet !
- Extrêmement facile à installer en association avec le protège-tampon à velcro

## PONCEUSE À BANDE SUR ACCU

**BL**  
MOTOR

**XGT**  
**40V**  
Lithium  
max



Peut également être utilisée à l'envers, en tant que machine fixe (ensemble de pinces et de guides parallèles disponible séparément)

### BS001GZ

- Puissance élevée comparable au modèle filaire
- Parfaitement équilibrée et centre de gravité bas
- Poignée pivotante
- Sac à poussière avec raccord pratique et verrouillage
- Réglage automatique de la position de la bande
- Lampe LED réglable



Côté droit plat pour poncer jusqu'au mur



BS001GZ

**NOUVEAU**  
**BS001GZ**

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Tension             | 36 V (40V/max)          |
| Batteries fournies  | -                       |
| Chargeur fourni     | -                       |
| Vitesse de la bande | 120 – 470 m/min         |
| Bande abrasive      | 76 x 533 mm             |
| AWS                 | ✓ unité Bluetooth excl. |
| Poids               | 4,5 – 5,1 kg            |
| Prix en €           | hors TVA                |
|                     | TVA incl.               |

# NEXT GENERATION TECHNOLOGY

PONCEUSES SANS FIL EXCENTRIQUES

**BL** XGT **40V** LITHIUM **max** MOTOR



BO002CGZ



BO004CGZ



BO005CGZ



BO006CGZ



BO007CGZ



Branchement facile du câble d'alimentation via un connecteur



Les modèles BO001CG et BO002CG sont très efficaces avec une plage de ponçage de 5 mm.



Un protège-tampon réduit l'usure de la semelle de ponçage afin qu'elle dure plus longtemps.

- Conception spéciale avec poignée arrière
- Extrêmement compacte et légère, la batterie est connectée à la machine via un câble.
- Centre de gravité bas et machine parfaitement équilibrée. Il en résulte une sensation en main agréable et naturelle lors des travaux de ponçage délicats.
- La machine est facile à raccorder via un connecteur, ce qui vous permet de basculer rapidement entre différentes machines adaptées à chaque application.
- Collecte de poussière au moyen du système de collecte de poussière intégré avec sac à poussière ou en connectant un aspirateur.
- Compatible avec une nouvelle gamme de disques abrasifs à mailles.

**NOUVEAU**

|                     | BO001CGZ                       | BO002CGZ                       | BO003CGZ                       | BO004CGZ                       | BO005CGZ                       | BO006CGZ                       | BO007CGZ                       |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tension             | 36 V (40Vmax)                  | 36 V (40Vmax)                  | 36 V (40Vmax)                  | 36 V (40Vmax)                  | 36 V (40Vmax)                  | 36 V (40Vmax)                  | 36 V (40Vmax)                  |
| Batteries fournies  | -                              | -                              | -                              | -                              | -                              | -                              | -                              |
| Chargeur fourni     | -                              | -                              | -                              | -                              | -                              | -                              | -                              |
| Semelle de ponçage  | Ø 125 mm                       | Ø 150 mm                       | Ø 125 mm                       | Ø 150 mm                       | Rectangulaire 80 x 130 mm      | Delta 100 x 150 mm             | Rectangulaire 93 x 185 mm      |
| Mouvements abrasifs | 6000 - 10000 min <sup>-1</sup> | 6000 - 10000 min <sup>-1</sup> | 6000 - 10000 min <sup>-1</sup> | 6000 - 10000 min <sup>-1</sup> | 6000 - 10000 min <sup>-1</sup> | 6000 - 10000 min <sup>-1</sup> | 6000 - 12000 min <sup>-1</sup> |
| Course de ponçage   | 5 mm                           | 5 mm                           | 3 mm                           | 3 mm                           | 3 mm                           | 3 mm                           | 2 mm                           |
| Niveau de vibration | 3,2 m/s <sup>2</sup>           | 2,7 m/s <sup>2</sup>           | 2,9 m/s <sup>2</sup>           | 2,5 m/s <sup>2</sup>           | 2,6 m/s <sup>2</sup>           | 2,6 m/s <sup>2</sup>           | 3,1 m/s <sup>2</sup>           |
| AWS                 | ✓ unité Bluetooth excl.        | ✓ unité Bluetooth excl.        | ✓ unité Bluetooth excl.        | ✓ unité Bluetooth excl.        | ✓ unité Bluetooth excl.        | ✓ unité Bluetooth excl.        | ✓ unité Bluetooth excl.        |
| Poids               | 0,92 kg                        | 0,98 kg                        | 0,91 kg                        | 0,96 kg                        | 0,93 kg                        | 0,93 kg                        | 1,10 kg                        |
| Prix en €           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                     | hors TVA                       |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                     | TVA incl.                      |                                |                                |                                |                                |                                |                                |



## CLOUEUR À MINIBRADS SUR ACCU 18 GA



|                    | FN001GZ02     | FN001GA202    |
|--------------------|---------------|---------------|
| Tension            | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) |
| Accus fournis      | -             | 2 x BL4020    |
| Chargeur fourni    | -             | DC40RA        |
| Longueur des clous | 15 - 40 mm    | 15 - 40 mm    |
| Capacité magasin   | 100           | 100           |
| Makpac             | ✓             | ✓             |
| Poids              | 2,6 - 3,2 kg  | 2,6 - 3,2 kg  |
| Prix en €          | hors TVA      |               |
|                    | TVA incl.     |               |

## CLOUEUR DE FINITION SUR ACCU 23 GA



- Fonctionnement plus rapide grâce au moteur BL et au ressort d'induction entièrement repensé
- Mécanisme de contrepoids mobile pour un faible recul



|                    | PT001GZ01     | PT001GD101    |
|--------------------|---------------|---------------|
| Tension            | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) |
| Accus fournis      | -             | 1 x BL4025    |
| Chargeur fourni    | -             | DC40RA        |
| Longueur des clous | 15 - 35 mm    | 15 - 35 mm    |
| Capacité magasin   | 120           | 120           |
| Makpac             | ✓             | ✓             |
| Poids              | 2,4 - 3,0 kg  | 2,4 - 3,0 kg  |
| Prix en €          | hors TVA      |               |
|                    | TVA incl.     |               |



## COMPRESSEUR



|                               | AC001GZ          |
|-------------------------------|------------------|
| Tension                       | 36 V (40Vmax)    |
| Batteries fournies            | -                |
| Débit                         | 34 l/min à 6 bar |
| Pression d'activation         | 7,2 bar          |
| Pression de désactivation     | 9,4 bar          |
| Pression de sortie            | 0 - 9,3 bar      |
| Niveau de pression acoustique | 68 dB(A)         |
| Contenance du réservoir       | 7,6 l            |
| Poids                         | 10,1 - 12,8 kg   |
| Prix en €                     | hors TVA         |
|                               | TVA incl.        |





## PP001GZK

- Extrêmement puissante et grande vitesse de perforation grâce au moteur sans balais associé au XGT.
- Conception très compacte.
- Section du moteur rotative à 360°
- Levier de retour manuel

**NOUVEAU**

**PP001GZK**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Tension                         | 36 V (40V/max)        |
| Accus fournis                   | -                     |
| Chargeur fourni                 | -                     |
| Diamètre max. de la perforation | 20 mm                 |
| Ø inclus                        | 14 mm                 |
| Épaisseur max. acier            | 9 mm                  |
| Max. Épaisseur inox             | 6 mm                  |
| Poids                           | 11,6 - 12,8 kg        |
| Prix en €                       | hors TVA<br>TVA incl. |

## COMBOPACK XGT



### DK0114G205

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Batteries fournies             | 2 x BL4040 |
| Chargeur fourni                | DC40RA     |
| Visseuse-perceuse à percussion | HP001G     |
| Visseuse à chocs               | TD001G     |
| Emballage                      | Makpac     |
| Prix en €                      | hors TVA   |
|                                | TVA incl.  |

## COMBOPACK XGT



Promo :  
accu 2,5 Ah BL4025  
gratuit

### DK0124G201

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Batteries fournies | 2 x BL4040 |
| Chargeur fourni    | DC40RA     |
| Visseuse-perceuse  | DF001G     |
| Meuleuse 125 mm    | GA005G     |
| Emballage          | Makpac     |
| Prix en €          | hors TVA   |
|                    | TVA incl.  |

## COMBOPACK XGT



Promo :  
accu 4 Ah BL4040  
gratuit

### DK0125G301

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Batteries fournies | 2 x BL4040 |
| Chargeur fourni    | DC40RA     |
| Visseuse-perceuse  | DF001G     |
| Visseuse à chocs   | TD001G     |
| Meuleuse 125 mm    | GA005G     |
| Emballage          | Makpac     |
| Prix en €          | hors TVA   |
|                    | TVA incl.  |



# NEXT GENERATION TECHNOLOGY

## COMBOPACK XGT



### DK0229G401

|                         |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|
| Batteries fournies      |           | 3 x BL4040 |
| Chargeur fourni         |           | DC40RA     |
| Visseuse-perceuse       |           | DF001G     |
| Visseuse à chocs        |           | TD001G     |
| Perfo-burineur SDS-PLUS |           | HR002G     |
| Meuleuse 125 mm         |           | GA005G     |
| Emballage               |           | Makpac     |
| Prix en €               | hors TVA  |            |
|                         | TVA incl. |            |

## COMBOPACK XGT



### DK0230G601

|                         |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|
| Accus fournis           |           | 4 x BL4040 |
| Chargeur fourni         |           | DC40RA     |
| Visseuse-perceuse       |           | DF001G     |
| Visseuse à chocs        |           | TD001G     |
| Perfo-burineur SDS-PLUS |           | HR002G     |
| Meuleuse 125 mm         |           | GA005G     |
| Scie sauteuse           |           | JV001G     |
| Scie circulaire         |           | HS003G     |
| Emballage               |           | makpac     |
| Prix en €               | hors TVA  |            |
|                         | TVA incl. |            |

## PLATEFORME XGT

### AS001GZ

Aspirateur-souffleur  
40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



### BO001CGZ

Ponceuse excentrique 40Vmax 125 mm,  
course de 3 mm

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



### BO002CGZ

Ponceuse excentrique 40Vmax 150 mm,  
course de 3 mm

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



### BO003CGZ

Ponceuse excentrique 40Vmax 125 mm,  
course de 5 mm

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



### BO004CGZ

Ponceuse excentrique 40Vmax 150 mm,  
course de 5 mm

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



### BO005CGZ

Ponceuse excentrique 40Vmax  
80 x 130 mm

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



### BO006CGZ

Ponceuse excentrique 40Vmax 100 x 150 mm

Prix hors TVA

Prix TVA incl.




### BO007CGZ

Ponceuse excentrique  
40Vmax 93 x 185 mm

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



**NOUVEAU**

### CE001GZ

Tronçonneuse sur accu  
355 mm

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



### CE002GZ01

Tronçonneuse sur accu  
355 mm

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



### CE003GZ02

Tronçonneuse sur accu  
355 mm

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



### CE004GZ

Tronçonneuse sur accu  
305 mm

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



### CF002GZ

Ventilateur

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



### CL001GZ05

Aspirateur balai 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



### CL002GZ03

Aspirateur balai 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



### CL002GZ07

Aspirateur balai 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



### CL003GZ04

Aspirateur balai 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



### CS002GZ

Scie circulaire à métaux 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



### DA001GZ01

Perceuses d'angle 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



### DF001GZ01

Visseuse-perceuse  
40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



### DF002GZ01

Visseuse-perceuse  
40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



### FN001GZ02

Cloueur à min

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



### GA013GZ01

Meuleuse 125 mm 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



### GA029GZ

Meuleuse  
125 mm 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



### GA038GZ01

Meuleuse  
230 mm 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.




### GA041GZ

Meuleuse X-Lock  
125 mm 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



### HM004GZ01

Marteau de démolition 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



### HP001GZ01

Visseuse-perceuse à percussion 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.




### HP002GZ01

Visseuse-perceuse  
à percussion 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



### HR001GZ

Marteau perforateur SDS-PLUS 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



### HR005GZ01

Marteau perforateur SDS-Max 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



### HR006GZ

Marteau perforateur SDS-Max 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



### HR007GZ01

Marteau perforateur SDS-PLUS 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



### HR009GZ02

Marteau perforateur SDS-PLUS 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



### HS004GZ

Scie circulaire 190 mm 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



### HS009GZ

Scie circulaire 190 mm 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



### HS010GZ

Scie circulaire 235 mm 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.



### HS011GZ

Scie circulaire 270 mm 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.





# NEXT GENERATION TECHNOLOGY

## HS012GZ01

Scie circulaire 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

## JR001GZ

Scie récipro 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

## JR002GZ

Scie récipro 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

## KP001GZ01

Rabot 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

## KT001GZ

Bouilloire électrique 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

## LS002GZ01

Scie à onglets 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

## LS003GZ01

Scie à onglets 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

## LS004GZ01

Scie à onglets 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

## MP001GZ

Pompe à air 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

## PB002GZ

Scie à ruban 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

## PT001GZ01

Cloueur 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

## PV001GZ

Ponceuse-polisseuse 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

## RP001GZ02

Défonceuse sur accu 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

## RS001GZ

Scie circulaire 185 mm 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

## RS002GZ

Scie circulaire 260 mm 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

## RT001GZ16

Défonceuse-affleureuse 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

## SP001GZ03

Scie circulaire plongeante 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

## TD003GZ01

Visseuse à chocs 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

## TM001GZ02

Outil multifonctions 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

## TM001GZ03

Outil multifonctions 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

## TW001GZ01

Boulonneuse 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

## TW002GZ

Boulonneuse 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

## TW004GZ01

Boulonneuse 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

## TW007GZ01

Boulonneuse 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

## TW009GZ01

Boulonneuse 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

disponible à partir de juillet

## TW010GZ01

Boulonneuse 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

## UT001GZ01

Malaxeur 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

## VC002GLZ01

Aspirateur 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

## VC003GLZ

Aspirateur 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

## VC005GLZ

Aspirateur 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

## VR003GZ

Aiguille vibrante 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

## VR004GZ

Aiguille vibrante 40Vmax

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

## 191L77-9

Powerpack XGT®  
BL4040

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

**PRIX  
EXCEPTIONNELS !**

## 1911V6-0

Powerpack XGT®  
BL4050F

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

**PRIX  
EXCEPTIONNELS !**





# 1. CHOOSE YOUR BODY!

# 2. CHOOSE YOUR POWER!

# 3. MIX IT UP!

**XGT**  
**40V Li-ion max**

191L29-0

Accu Li-ion BL4020

40Vmax • 2 Ah • 0,69 kg • 22 min\*



191B36-3

Accu Li-ion BL4025

40Vmax • 2,5 Ah • 0,71 kg • 28 min\*



191B26-6

Accu Li-ion BL4040

40Vmax • 4 Ah • 1 kg • 45 min\*



1910N6-8

Accu Li-ion BL4040F

40Vmax • 4 Ah • 1 kg • 45 min\*



191L47-8

Accu Li-ion BL4050F

40Vmax • 5 Ah • 1,3 kg • 50 min\*



191X65-8

Accu Li-ion BL4080F

40Vmax • 8 Ah • 2 kg • 80 min\*



191J81-6

Powerpack 2,5 Ah XGT



191J65-4

XGT POWERPACK 4 Ah



191L77-9

XGT POWERPACK 4 Ah

PRIX EXCEPTIONNEL



1911V6-0

Powerpack 5 Ah XGT

PRIX EXCEPTIONNEL



191U00-8

XGT POWERPACK 4 Ah



191U28-6

XGT POWERPACK 4 Ah



191U13-9

Powerpack 5 Ah XGT



191U42-2

Powerpack 5 Ah XGT



191Y97-1

Powerpack 8 Ah XGT



DEAADP001G

Adaptateur ADP001

Adaptateur USB pour accu XGT 40Vmax



191E07-8

Chargeur DC40RA

Chargeur rapide pour accus XGT Li-ion 40Vmax



191N09-8

Chargeur rapide double DC40RB

Chargeur rapide double permettant de charger deux batteries 40Vmax en même temps



191C10-7

Adaptateur ADP10

Adaptateur pour charger des batteries LXT 14,4 V/18 V sur un chargeur XGT 40Vmax



1911L9-4

Chargeur double DC40WA

Chargeur lent pour accus XGT 40Vmax



1910D9-2

Adaptateur de communication ADP12

Adaptateur pour la connexion des machines XGT à un smartphone, un ordinateur portable, etc.

\* l'adaptateur n'est placé entre la machine et la batterie que lors de l'inspection / la configuration des réglages souhaités



- Réglage de l'antivol à l'aide d'un code PIN
- Réglage de la durée de fonctionnement des accus
- Consultation de l'historique d'utilisation des machines XGT

\* Temps de charge avec DC40RA

# BL4040F

## L'ACCU HIGH PERFORMANCE AVANCÉ

**XGT** **40V** **Li-ion** **max**



PUISSANT



HAUTE TÉNACITÉ




COMPACT ET LÉGER



### Plus puissant que l'accu BL4040, mais aussi compact et léger !

L'accu BL4040F présente une résistance interne particulièrement faible grâce à l'utilisation de cellules Li-ion à la composition chimique unique et une structure « Tab-less » (sans languettes). Cela présente des avantages importants :

- **Il est puissant**, ce qui signifie qu'en pratique, le régime de la machine diminuera moins en cas de charge importante. La capacité limite de l'accu BL4040F est supérieure à celle de l'accu BL4040 et proche de celle de l'accu BL4050F de plus grande taille.
- **Haute ténacité** parce que l'accu chauffe moins : dans les situations extrêmes, le risque de défaillance temporaire due à une surchauffe est moindre.
- **Compact et léger** : les accus BL4040 et BL4040F disposent des mêmes dimensions compactes et ont le même poids.

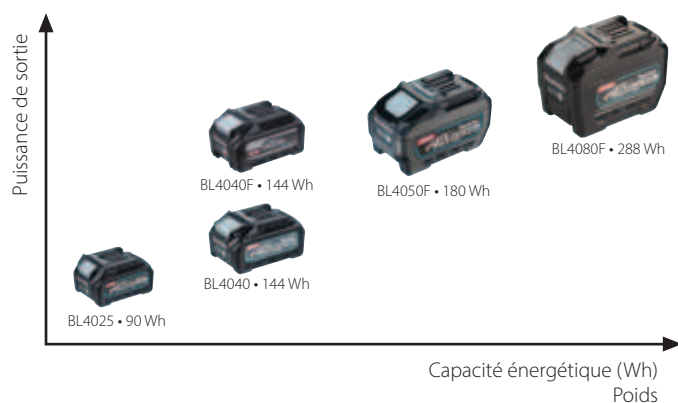

► Les modèles BL4040 et BL4040F ont tous deux une capacité en énergie de 144 Wh, mais la puissance de sortie du BL4040F est plus élevée. L'accu BL4050F dispose d'une capacité en énergie encore plus importante (180 Wh), mais il est plus grand et plus lourd car il contient plus de cellules.


### Applications spécifiques

L'accu BL4040F est un excellent choix lorsqu'une capacité limite élevée est requise et que l'accu doit être aussi léger et compact. Les meuleuses d'angle, les marteaux perforateurs, les scies circulaires, les tronçonneuses et les élagueuses sont des exemples d'utilisation types.



### Qu'est-ce que la technologie « Tab-less » ?

Les cellules d'accu Li-ion « Tab-less » présentent une construction innovante : le chemin de courant entre l'anode et la cathode de la cellule est bien plus grand que celui d'une structure classique. Au lieu de se limiter à deux points de connexion ou « languettes », la nouvelle conception utilise toute la surface du haut et du bas de la batterie comme électrode. La résistance interne est ainsi beaucoup plus faible, ce qui se traduit par une plus petite chute de tension, un courant de pointe plus élevé et une production de chaleur réduite.

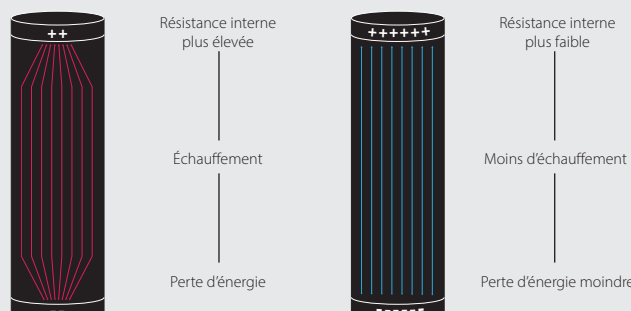

|                      | BL4040    | BL4040F  | BL4050F  |
|----------------------|-----------|----------|----------|
| Référence            | 191B26-6  | 1910N6-8 | 191L47-8 |
| Capacité énergétique | 144 Wh    | 144 Wh   | 180 Wh   |
| Capacité limite*     | 1,5 kW    | 2,1 kW   | 2,2 kW   |
| Poids                | 1,0 kg    | 1,0 kg   | 1,4 kg   |
| Prix en €            | hors TVA  |          |          |
|                      | TVA incl. |          |          |

\* Puissance maximale qui peut être délivrée pendant 3 min





# Convertisseur de puissance BAC01 pour PDC (support d'alimentation)

## Chargez vos accu et utilisez vos machines 230 V préférées partout, sans courant du secteur !

- Doit être alimenté par le support d'alimentation PDC1500, PDC1200 ou PDC01.
- Convertit le courant continu de 36 V du support d'alimentation PDC en courant alternatif de 230 V.
- Deux sorties de 230 V avec réglage de la fréquence 50/60 Hz.
- Charge continue maximale de 1400 W (VA) et pic de charge de 2800 W maximum (VA).
- Le système électronique de qualité supérieure produit un courant alternatif à onde sinusoïdale pure.
- Protection contre la surcharge et la surchauffe.
- Parfait pour l'utilisation de machines filaires là où il n'y a pas de prises de courant, en extérieur ou en tant que source d'alimentation d'urgence.




Association avec le support d'alimentation PDC01 (référence BAC01PDC01BE)



Association avec le support d'alimentation PDC1200 (référence BAC01PDC1200BE)



Grand écran avec affichage clair de la charge actuelle.



Tension de sortie à onde sinusoïdale pure, sans danger pour les équipements sensibles.



Plusieurs sorties USB pour le chargement d'appareils mobiles, par exemple.



Dispose d'une sortie de 12 V c.c. de type prise allume-cigares.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                                                 | BAC01                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tension de sortie c.a.                                                          | 230 V 50/60 Hz                                          |
| Tension d'alimentation                                                          | 36 V c.c.                                               |
| Charge continue maximale avec support d'alimentation PDC1500/PDC1200            | 1400 W (VA)                                             |
| Charge continue maximale avec support d'alimentation PDC01                      | 750 W (VA)                                              |
| Pic de charge (4 secondes)                                                      | 2800 W (VA)                                             |
| Sorties c.c.                                                                    | 2 x USB de type A<br>2 x USB de type C<br>1 x 12 V c.c. |
| Autonomie avec support d'alimentation PDC01, 4 x BL1850 et charge de 750 W (VA) | ± 16 minutes                                            |
| Autonomie avec support d'alimentation PDC1200 et charge de 1000 W (VA)          | ± 56 minutes                                            |
| Poids                                                                           | 7,3 - 16,2 kg                                           |



Poignées rabattables pour faciliter le transport.



À monter sur un coffret Makpac et compatible avec le chariot.

|               |           | EUABAC01 | BAC01PDC01BE | BAC01PDC1200BE |
|---------------|-----------|----------|--------------|----------------|
| Version       |           | BAC01    | BAC01+PDC01* | BAC01+PDC1200  |
| Prix en euros | hors TVA  |          |              |                |
|               | TVA incl. |          |              |                |

\* Accus non fournis



# BCC01

## STATION DE CHARGE

**XGT**  
**40V** Li-ion  
**max**

**NOU-  
VEAU**

### La station de charge BCC01 permet de charger automatiquement jusqu'à 8 accus.

- Quatre accus sont chargés simultanément, puis le chargeur passe automatiquement à la rangée suivante.
- Les accus 40Vmax s'adaptent directement, tandis que les accus 14,4/18 V peuvent être chargés à l'aide de l'adaptateur ADP10 en option.
- Le chargeur (DC4002) est raccordé à la station via un connecteur.
- La station de charge a les dimensions d'un Makpac IV et peut être placée à l'horizontale ou à la verticale sur une étagère.
- La station de charge peut être empilée comme les autres Makpacs et s'adapte également sur un chariot.
- Le couvercle est semi-transparent, ce qui permet de voir le contenu et l'état de charge des accus sans ouvrir le couvercle.
- Compatible avec la classe de protection IPX4



Les accus sont chargés rangée par rangée.



Les poignées peuvent être dépliées jusqu'à un angle de 135°.



La station de charge s'adapte à d'autres Makpac ainsi qu'au chariot.



L'état de charge de chaque batterie est indiqué par un voyant LED tricolore



La station de charge peut être placée à l'horizontale ou à la verticale sur une étagère.



Il est possible de fixer un cadenas en guise de protection contre le vol.



Le couvercle peut également être retiré complètement.



L'adaptateur ADP10 peut également être utilisé pour charger les batteries LXT

|                                          |                           |  |
|------------------------------------------|---------------------------|--|
| Référence                                | 1914U3-7                  |  |
| Puissance de sortie max.                 | 230,4 W                   |  |
| Courant de charge par accu               | 1,6 A (XGT) / 2,1 A (LXT) |  |
| Temps de charge BL4025 pour 4/8 accus    | 90 min / 180 min          |  |
| Temps de charge BL4040(F) pour 4/8 accus | 145 min / 290 min         |  |
| Temps de charge BL4050F pour 4/8 accus   | 175 min / 350 min         |  |
| Temps de charge BL4080F pour 4/8 accus   | 280 min / 560 min         |  |
| Prix en €                                | hors TVA                  |  |
|                                          | TVA incl.                 |  |

**XGT**

# 40V<sup>Li-ion</sup>max

**High Power**

**Durability**

**Digital  
Communication**



**XGT**

# 40V<sup>Li-ion</sup>max

**XGT X2**  
80V<sup>max</sup>



**Accu**


**BL4020**  
2.0Ah

**BL4025**  
2.5Ah

**BL4040 /  
BL4040F**  
4.0Ah





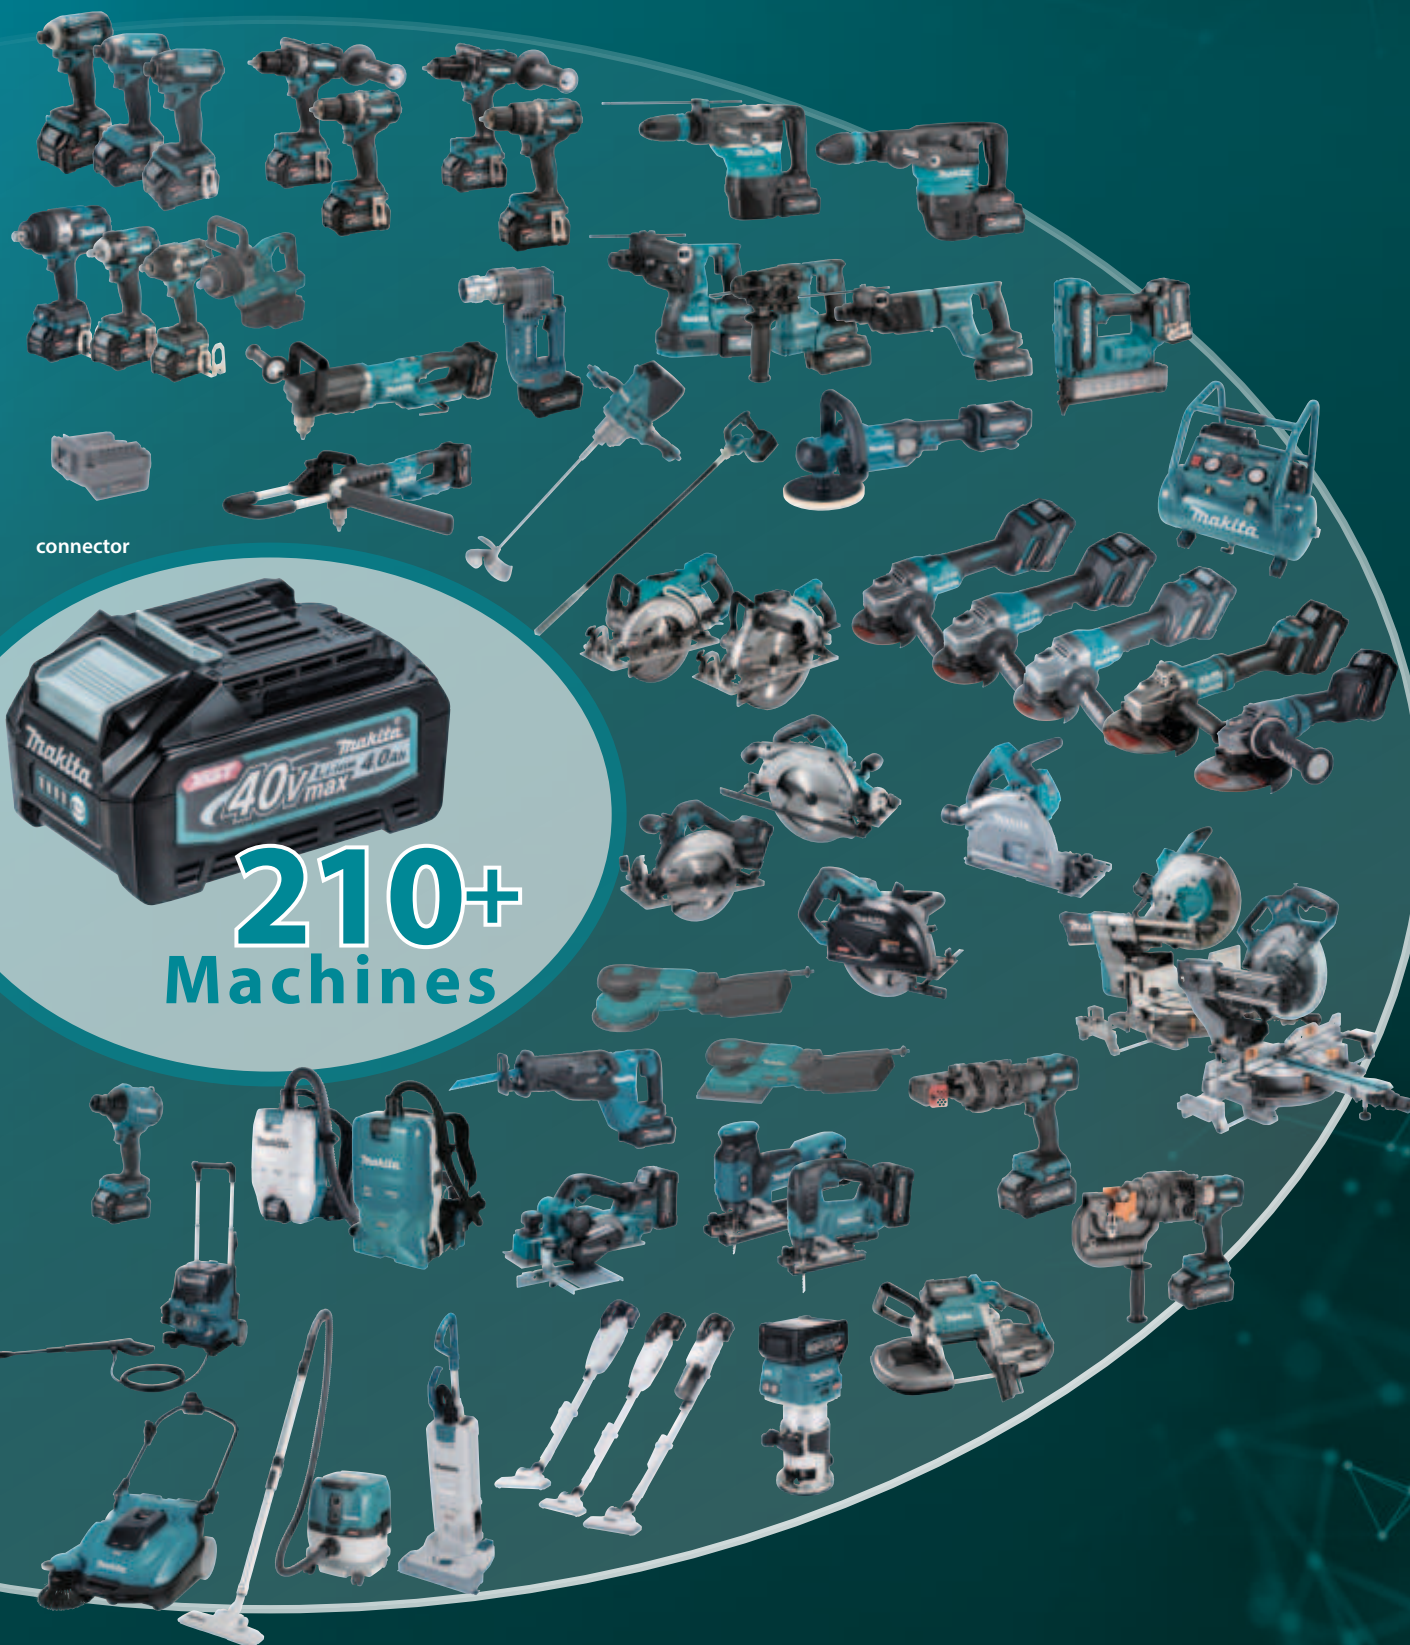

connector

**210+**  
Machines

Chargeur

BL4050F  
5.0Ah

BL4080F  
8.0Ah

DC40RA

DC40RB

DC40WA

DC40RC

ADP10



Adaptateur pour  
charger des accus LXT



# La plateforme LXT

Fiable – polyvalent – puissant

## Chargement rapide et optimal

Lorsque les batteries sont chaudes, il est important de les refroidir avant de commencer le processus de charge. Le chargeur est équipé d'un ventilateur qui refroidit les batteries avant et pendant la charge afin de réduire le temps de charge.

Système de charge avancé Makita  
Refroidissement forcé



Chargement rapide



Système de charge standard  
Dissipation de chaleur naturelle



Temps de charge plus long



**3.0Ah**  
**Li-ion**

**22 minutes**

**3 Ah**  
**BL1830B**

TEMPS DE CHARGE LE PLUS  
RAPIDE



**4.0Ah**  
**Li-ion**

**36 minutes**

**4 Ah**  
**BL1840B**



**5.0Ah**  
**Li-ion**

**45 minutes**

**5 Ah**  
**BL1850B**



**6.0Ah**  
**Li-ion**

**55 minutes**

**6 Ah**  
**BL1860B**

TEMPS DE TRAVAIL LE  
PLUS LONG





**18V**  
LITHIUM-ION

**18V + 18V**

**36V**

**LXT**

Avec la vaste gamme LXT, Makita propose une batterie pour plus de 420 machines et outils de jardinage fonctionnant sur 18 V et 2 x 18 V.  
La plateforme LXT, qui ne cesse de se développer, offre des solutions professionnelles pour chaque tâche.

**197280-8**

accu BL1850B 18 V 5,0 Ah



**197288-2**

TWINPACK 18 V 2 x 5,0 Ah



**197422-4**

accu BL1860B 18 V 6,0 Ah



**DECADP05**

USB-Adaptateur

Adaptateur USB pour accus 14,4V/18V



**197494-9**

POWERPACK 18 V 2 x 4,0 Ah



**197624-2**

POWERPACK 18 V 2 x 5,0 ah



**197629-2**

POWERPACK 18 V 2 x 5,0 Ah



**197626-8**

POWERPACK 18 V 4 x 5,0 Ah



**198116-4**

Powerpack 18 V 2 x 6,0 Ah



**198077-8**

POWERPACK 18 V 2 x 6,0 Ah



**198091-4**

POWERPACK 18 V 4 x 6,0 Ah



**198170-8**

Minuterie accu LXT BPS01  
Programme la durée de fonctionnement  
d'accus de 14,4V & 18V



**1914J1-4**

CHARGEUR DC18RC

Chargeur rapide pour accus LXT de 14,4/18 V



**196933-6**

CHARGEUR DOUBLE DC18RD

Chargeur rapide double pour accus LXT : Chargeur  
rapide double pour accus LXT de 14,4/18 V



recharge 2 accus BL1850  
en 45 minutes

**196426-3**

Chargeur DC18SF

Chargeur lent pour accus LXT, 4 ports  
Charge deux batteries simultanément





# L'assortiment Lithium-ion 18 V le plus grand du monde.

Plus de 440 machines  
avec un seul accu !




Lithium-Ion Extreme Technology

- + Des accus Lithium-Ion performants
- + Une technologie de charge rapide et unique
- + L'efficacité énergétique des moteurs sans balais à charbon
- + Une protection multiple contre la surcharge





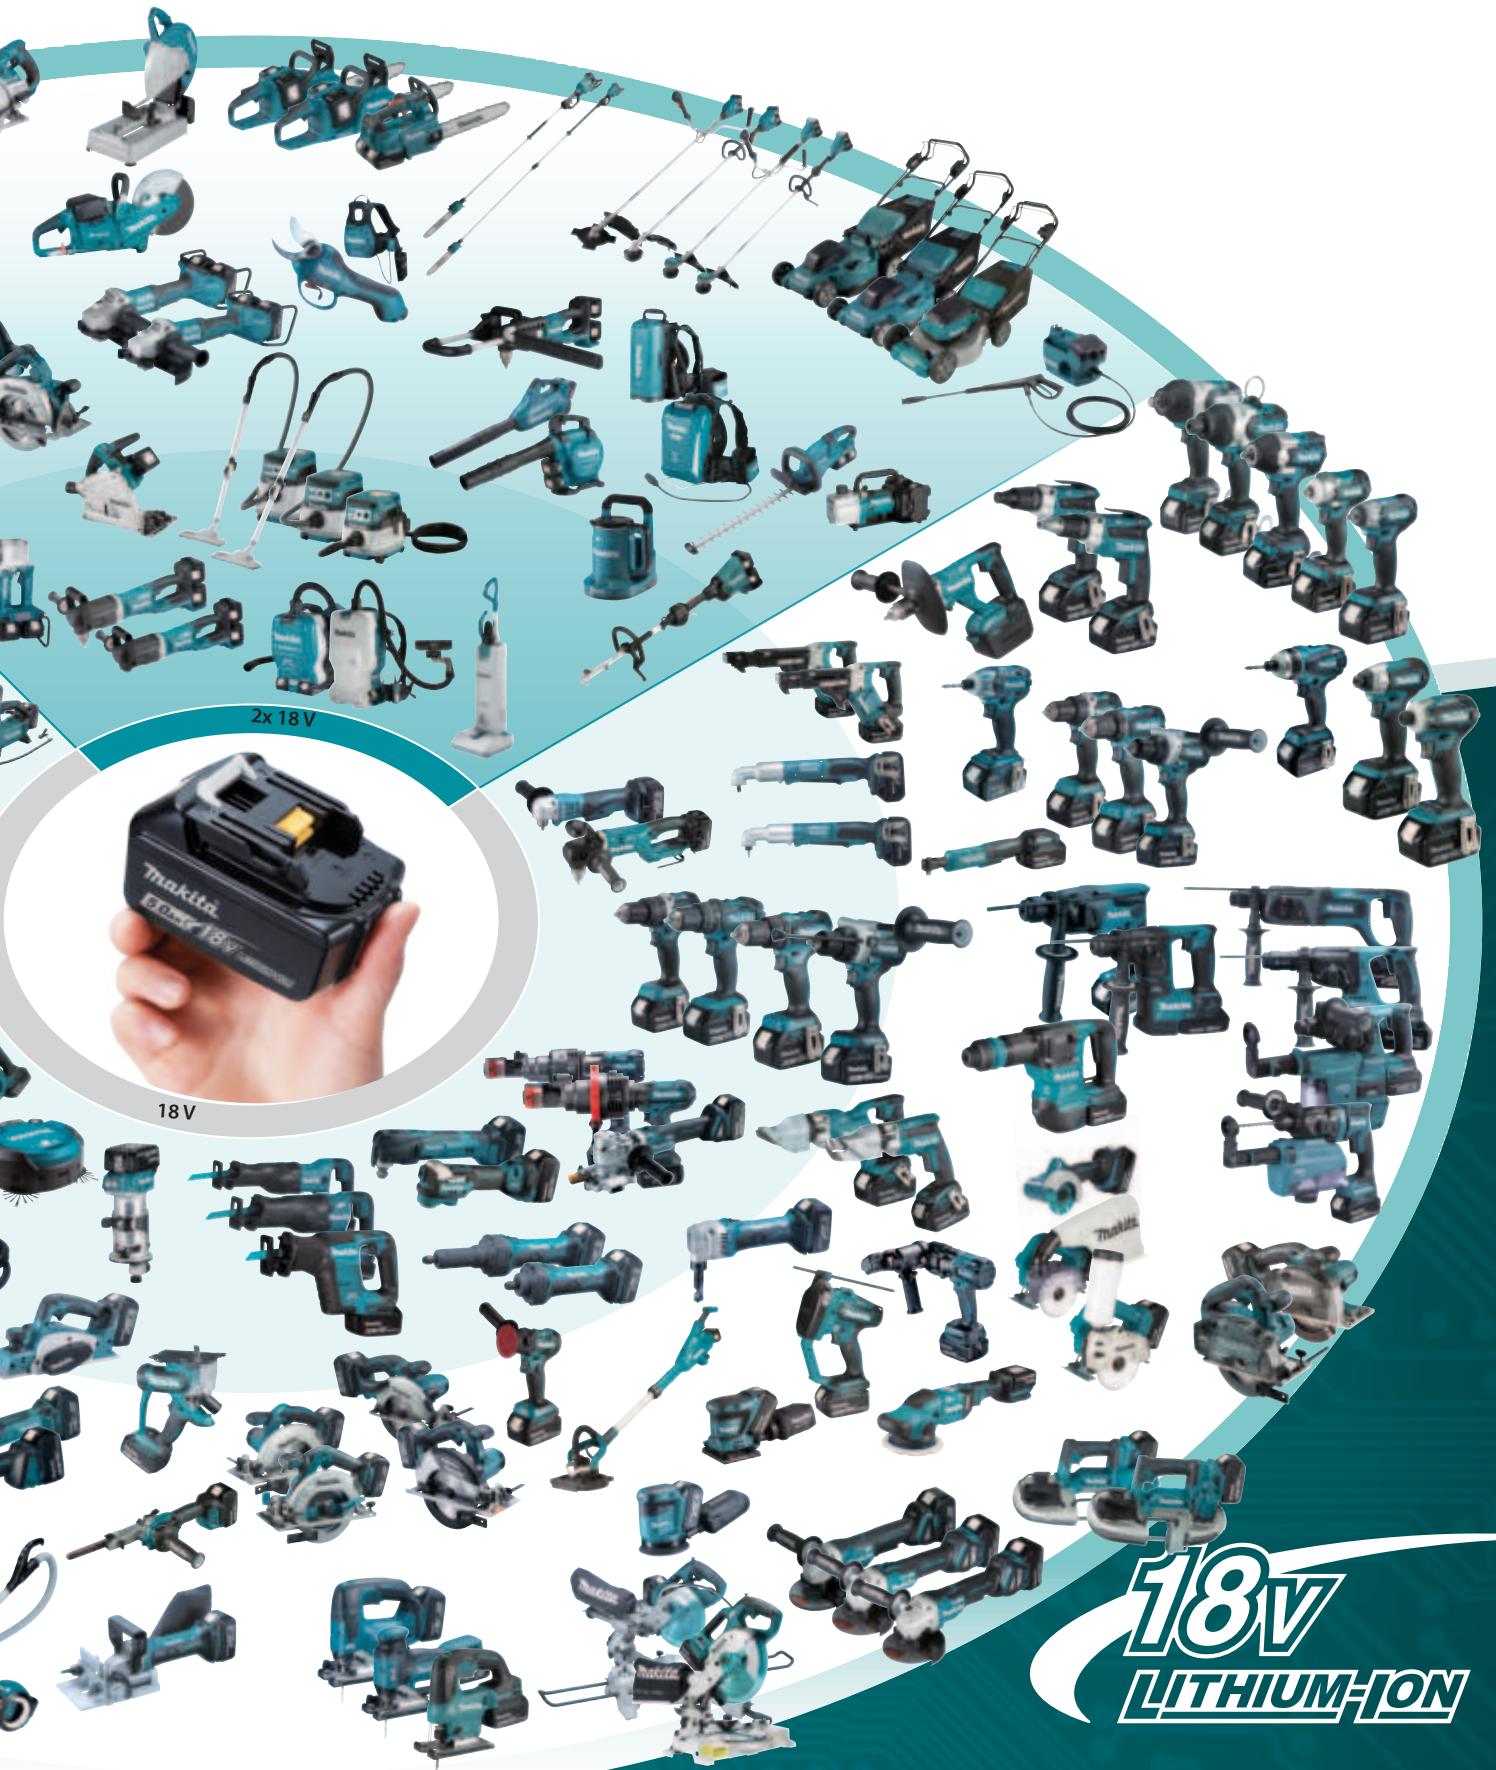

**18V**  
**LITHIUM-ION**

VISSEUSE-PERCEUSE (À PERCUSSION) SUR ACCU

18v

LITHIUM-ION



DHP453RFX2

incl. 96 accessoires



| DHP453RFX2    |             |
|---------------|-------------|
| Tension       | 18 V        |
| Accus fournis | 2 x BL1830B |
| Couple franc  | 42 Nm       |
| Mandrin       | 1,5-13 mm   |
| Poids         | 1,7 kg      |
| Prix en €     | hors TVA    |
|               | TVA incl.   |

VISSEUSES-PERCEUSES (À PERCUSSION) SUR ACCU

MAK  
PAC

18v

LITHIUM-ION



DDF453RF3J



DDF484RT3J



DDF486RT3J

Fourni avec 3 batteries !

|                     |           | DDF453RF3J  | DDF482RT3J  | DDF484RT3J  | DDF486RT3J   | DHP486RT3J   |
|---------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Tension             |           | 18 V        | 18 V        | 18 V        | 18 V         | 18 V         |
| Accus fournis       |           | 3 x BL1830B | 3 x BL1850B | 3 x BL1850B | 3 x BL1850B  | 3 x BL1850B  |
| Moteur BL           |           | -           | -           | ✓           | ✓            | ✓            |
| Fonction percussion |           | -           | -           | -           | -            | ✓            |
| Couple franc        |           | 42 Nm       | 62 Nm       | 54 Nm       | 130 Nm       | 130 Nm       |
| Mandrin             |           | 1,5-13 mm   | 1,5-13 mm   | 1,5-13 mm   | 1,5-13 mm    | 1,5-13 mm    |
| Poids               |           | 1,7 kg      | 1,7 kg      | 1,5 kg      | 2,3 – 2,6 kg | 2,3 – 2,7 kg |
| Prix en €           | hors TVA  |             |             |             |              |              |
|                     | TVA incl. |             |             |             |              |              |



## VISSEUSES-PERCEUSES (À PERCUSSION) SUR ACCU

**DDF489/DHP489**

- Machine extrêmement puissante et compacte pour une utilisation polyvalente
- Mandrin entièrement métallique

DDF083ZJ

DDF487RAJ

DHP486RT3J

DDF489RTJ

DDF484RTJ

Saviez-vous que le DDF484 et le DHP486 sont également disponibles dans les versions économiques DDF484Z / DDF484T1J et DHP486Z / DHP486T1J?

Voir pp. 76 - 77 pour plus d'informations !



PRIX PROMO-TIONNEL

|                     | DDF083ZJ     | DDF487RAJ    | DDF485RTJ   |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| Tension             | 18 V         | 18 V         | 18 V        |
| Accus fournis       | -            | 2 x BL1820   | 2 x BL1850B |
| Fonction percussion | -            | -            | -           |
| Couple franc        | 40 Nm        | 40 Nm        | 50 Nm       |
| Emmanchement        | 1/4 hex      | 1,5-13 mm    | 1,5-13 mm   |
| Poids               | 1,1 - 1,4 kg | 1,3 - 1,6 kg | 1,4 kg      |
| Prix en €           | hors TVA     |              |             |
|                     | TVA incl.    |              |             |

PRIX PROMO-TIONNEL

PRIX PROMO-TIONNEL

PRIX PROMO-TIONNEL

PRIX PROMO-TIONNEL

PRIX PROMO-TIONNEL

|                     | DDF484RTJ    | DDF489RTJ    | DDF486RTJ    | DHP487RAJ    | DHP485RFJ    | DHP484RTJ    | DHP489RTJ    | DHP486RTJ    |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Tension             | 18 V         | 18 V         | 18 V         | 18 V         | 18 V         | 18 V         | 18 V         | 18 V         |
| Accus fournis       | 2 x BL1850B  | 2 x BL1850B  | 2 x BL1850B  | 2 x BL1820   | 2 x BL1830B  | 2 x BL1850B  | 2 x BL1850B  | 3 x BL1850B  |
| Fonction percussion | -            | -            | -            | ✓            | ✓            | ✓            | ✓            | ✓            |
| Couple franc        | 54 Nm        | 73 Nm        | 130 Nm       | 40 Nm        | 50 Nm        | 54 Nm        | 73 Nm        | 130 Nm       |
| Emmanchement        | 1,5-13 mm    | 1,5-13 mm    | 1,5-13 mm    | 1,5 - 13 mm  | 1,5-13 mm    | 1,5-13 mm    | 1,5-13 mm    | 1,5-13 mm    |
| Poids               | 1,6 - 2,2 kg | 1,8 - 2,5 kg | 2,3 - 2,7 kg | 1,3 - 1,6 kg | 1,4 - 1,7 kg | 1,6 - 2,2 kg | 1,8 - 2,5 kg | 2,3 - 2,7 kg |
| Prix en €           | hors TVA     |              |              |              |              |              |              |              |
|                     | TVA incl.    |              |              |              |              |              |              |              |

## PERCEUSES D'ANGLE SUR ACCU




DDA450RTE



DDA460ZK



DDA351RTJ



66 mm

DDA350RTJ

|               | DDA350ZJ      | DDA351RTJ     | DDA450RTE                     | DDA460ZK                      |
|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Tension       | 18 V          | 18 V          | 18 V                          | 2 x 18 V                      |
| Accus fournis | -             | 2 x BL1850B   | 2 x BL1850B                   | -                             |
| Régime        | 0-1800 tr/min | 0-1800 tr/min | 0-450 tr/min<br>0-1400 tr/min | 0-350 tr/min<br>0-1400 tr/min |
| Moteur BL     | -             | -             | ✓                             | ✓                             |
| XPT           | -             | -             | ✓                             | ✓                             |
| Couple franc  | 13,7 Nm       | 13,7 Nm       | 26/70 Nm                      | 70/136 Nm                     |
| Mandrin       | 1,5-10 mm     | 1,5-10 mm     | 1,5-13 mm                     | 1,5-13 mm                     |
| Poids         | 1,8 kg        | 1,8 kg        | 3,2 kg                        | 5,7 kg                        |
| Prix en €     | hors TVA      |               |                               |                               |
|               | TVA incl.     |               |                               |                               |



## BURINEUR-DÉCAPEUR SDS PLUS SUR ACCU



DHR180RTJ

|                          | DHR180ZJ             | DHR180RTJ            |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Tension                  | 18 V                 | 18 V                 |
| Accus fournis            | 0                    | 2 x BL1850B          |
| Énergie de frappe        | 3,1 J                | 3,1 J                |
| Cadence de chocs         | 0 - 3200/min         | 0 - 3200/min         |
| Vibration triaxiale (ah) | 4,5 m/s <sup>2</sup> | 4,5 m/s <sup>2</sup> |
| Poids                    | 3,3 kg               | 3,3 kg               |
| Prix en €                | hors TVA             |                      |
|                          | TVA incl.            |                      |

## MARTEAUX PERFORATEURS SDS PLUS SUR ACCU



## PROMO

DHR243RTJ  
Troisième accu  
5 Ah BL1850B gratuit



DHR171RTJ



DHR202RTJ



DHR183RTWJ



DHR243RTJ



DHR182RTWJ

NOUVEAU  
ACCESSOIRE EN OPTION

Accessoire pour  
extraction de poussière  
1914X3-8



- Combinaison d'un usage flexible et d'une forte puissance d'aspiration (120 N)
- Réglage facile de la position et de la puissance d'aspiration
- Diamètre de perçage max. 52 mm
- Raccordement aux diamètres de tuyau 24 et 38 possible



DHR182RTWJ, DHR243RTJW,  
DHR183RTWJ  
avec ASPIRATION

Saviez-vous que  
le DHR243 existe  
également en versions  
économiques DHR243Z et  
DHR243T1J ? Voir pp. 76 - 77  
pour plus d'informations !

|                      | DHR171RTJ   | DHR183RTWJ   | DHR202RTJ   | DHR182RTJ   | DHR182RTWJ  | DHR243RTJ   | DHR243RTJW  |
|----------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tension              | 18 V        | 18 V         | 18 V        | 18 V        | 18 V        | 18 V        | 18 V        |
| Accus fournis        | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B  | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B |
| Énergie de frappe    | 1,2 J       | 1,7 J        | 2 J         | 1,7 J       | 1,7 J       | 2 J         | 2 J         |
| Ø Ø béton            | 16 mm       | 16 mm        | 20 mm       | 18 mm       | 18 mm       | 24 mm       | 24 mm       |
| Moteur BL            | ✓           | ✓            | -           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           |
| AVT                  | -           | ✓            | -           | ✓           | ✓           | -           | -           |
| AWS                  | -           | -            | -           | ✓           | ✓           | -           | -           |
| Système d'aspiration | -           | DX16         | -           | -           | DX05        | -           | DX07        |
| Poids                | 2,1 kg      | 2,1 - 2,8 kg | 3,5 kg      | 2,4 kg      | 3,3 kg      | 3,2 kg      | 4,7 kg      |
| Prix en €            | hors TVA    |              |             |             |             |             |             |
|                      | TVA incl.   |              |             |             |             |             |             |


# Technologie

## AFT

### Active feedback sensing technology

Cette technologie éteint immédiatement le moteur en cas de blocage soudain de la machine.

Pour ce faire, certaines machines utilisent un accéléromètre qui détecte le mouvement de pivotement de la machine. Bref, le travail est plus sûr !




STOP

Accéléromètre

## AVT

### Anti-vibration technology

La technologie AVT réduit fortement les vibrations de la machine grâce à un système de contrepoids. Cela augmente considérablement le confort de l'utilisateur.



**AWS**  
Auto-start Wireless System

### Auto-start wireless system

Une communication sans fil via Bluetooth® permet le démarrage automatique de l'aspirateur quand un outil sur accu est activé.



Bluetooth

PERFO-BURINEUR SDS-PLUS SUR ACCU



DHR283G2JU



DHR264PT2J

**AWS**  
**AVT**  
**AFT**

DHR283ZWJU  
ASPIRATION  
incluse



Tous les modèles  
INCLUENT un  
mandrin  
automatique  
supplémentaire



|                      | DHR264PT2J  | DHR283ZJU | DHR283ZWJU | DHR283G2JU  |
|----------------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| Tension              | 2 x 18V     | 2 x 18V   | 2 x 18V    | 2 x 18V     |
| Accus fournis        | 2 x BL1850B | 0         | 0          | 2 x BL1860B |
| Moteur BL            | -           | ✓         | ✓          | ✓           |
| Énergie de frappe    | 2,5 J       | 2,8 J     | 2,8 J      | 2,8 J       |
| Ø béton              | 26 mm       | 28 mm     | 28 mm      | 28 mm       |
| AWS                  | -           | ✓         | ✓          | ✓           |
| AVT                  | -           | ✓         | ✓          | ✓           |
| AFT                  | -           | ✓         | ✓          | ✓           |
| Système d'aspiration | -           | -         | DX09       | -           |
| Poids                | 4,2 kg      | 4 kg      | 5,5 kg     | 4 kg        |
| Prix en €            | hors TVA    |           |            |             |
|                      | TVA incl.   |           |            |             |

## JEUX DE DOUILLES À CHOCS IMPACT BLACK



E-16564



E-16586



E-16601



E-16639



E-16645



| Article | Emmancement | Diamètres (mm)                                         | Longueur (mm) | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|---------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| E-16601 | 1/2"        | 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21                          | 38            |               |                |
| E-16564 | 1/2"        | 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24                      | 38            |               |                |
| E-16586 | 1/2"        | 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 | 81,5          |               |                |
| E-16645 | 1/2"        | 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18                          | 38            |               |                |
| E-16639 | 3/8"        | 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18                          | 38            |               |                |

## Capuchons d'embouts de vissage - pour fixer des vis à couple élevé à l'aide d'une boulonneuse !

| Article | Emmancement | Taille de l'embout | Longueur (mm) | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|---------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|
| E-19794 | 1/2"        | T30                | 78            |               |                |
| E-19803 | 1/2"        | T35                | 78            |               |                |
| E-19819 | 1/2"        | T40                | 78            |               |                |
| E-19825 | 1/2"        | T45                | 78            |               |                |
| E-19831 | 1/2"        | T50                | 78            |               |                |
| E-19847 | 1/2"        | T55                | 78            |               |                |
| E-19853 | 1/2"        | T60                | 78            |               |                |



E-19819

## PERFO-BURINEUR SDS-MAX SUR ACCU



DHR400ZKUN

|                             | DHR400ZKUN           | DHR400G2UN           |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| Tension                     | 2 x 18 V             | 2 x 18 V             |
| Accus fournis               | -                    | 2 x BL1860B          |
| Énergie de frappe           | 8 J                  | 8 J                  |
| Ø Ø béton                   | 40 mm                | 40 mm                |
| Niveau de vibration perçage | 5,0 m/s <sup>2</sup> | 5,0 m/s <sup>2</sup> |
| AWS                         | ✓                    | ✓                    |
| AFT                         | ✓                    | ✓                    |
| Poids                       | 8,1 kg               | 8,1 kg               |
| Prix en €                   | hors TVA             |                      |
|                             | TVA incl.            |                      |

## PISTOLETS À AIR CHAUD SUR ACCU



DHG180RT1J



DHG181RT1J

- Changement rapide de la buse
- Interrupteur sécurisé, peut être verrouillé en position marche et arrêt
- Plusieurs buses comprises

|                      | DHG180RT1J  | DHG181RT1J              |
|----------------------|-------------|-------------------------|
| Tension              | 18 V        | 18 V                    |
| Accus fournis        | 1 x BL1850B | 1 x BL1850B             |
| Température de l'air | 550 °C      | 6 positions, max 550 °C |
| Débit                | 200 l/min   | 120 l/min, 200 l/min    |
| Poids                | 1 - 1,3 kg  | 1 - 1,4 kg              |
| Prix en €            | hors TVA    |                         |
|                      | TVA incl.   |                         |



## BOULONNEUSES SUR ACCU


**18V**  
LITHIUM-ION


DTW1001RTJ

**Auto-stop :**  
la machine s'arrête  
automatiquement dès que  
le boulon ou l'écrou  
a été suffisamment desserré

Saviez-vous que le DTW300  
est disponible dans les  
versions économiques DTW300Z  
et DTW300T1J?  
Voir pp. 76 - 77 pour plus  
d'informations !



DTW300RTJ



DTW181RTJ



DTW190RTJ



DTW700RTJ



## PROMO

DTW700RTJ  
**ENSEMBLE d'outils 120  
pièces  
E-06616  
gratuit**



|                          | DTW181RTJ     | DTW190RTJ     | DTW300RTJ     | DTW700RTJ     | DTW1001RTJ    | DTW1002RTJ      |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Tension                  | 18 V          | 18 V          | 18 V          | 18 V          | 18 V          | 18 V            |
| Accus fournis            | 2 x BL1850B   | 2 x BL1850B   | 2 x BL1850B   | 2 x BL1850B   | 2 x BL1850B   | 2 x BL1850B     |
| Moteur BL                | ✓             | -             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓               |
| XPT                      | ✓             | -             | ✓             | ✓             | -             | -               |
| Régime                   | 0-2400 tr/min | 0-2400 tr/min | 0-3200 tr/min | 0-2200 tr/min | 0-1800 tr/min | 0 - 1800 t.p.m. |
| Couple max.              | 180 Nm        | 190 Nm        | 330 Nm        | 700 Nm        | 1250 Nm       | 1200 Nm         |
| Emmanchement de douilles | 1/2" carré    | 1/2" carré    | 1/2" carré    | 1/2" carré    | 3/4" carré    | 1/2" carré      |
| Fonction auto-stop       | ✓             | -             | ✓             | ✓             | -             | -               |
| Poids                    | 1,2 kg        | 1,4 kg        | 1,8 kg        | 2,6 kg        | 3,4 kg        | 3,3 kg          |
| Prix en €                | hors TVA      |               |               |               |               |                 |
|                          | TVA incl.     |               |               |               |               |                 |

## CLÉ À CLIQUET SUR ACCU


**18V**  
LITHIUM-ION

Fourni avec  
emmanchement  
1/4" & 3/8"

Montée sans embout, la  
machine peut  
servir à visser des écrous de  
13 mm sur une tige fileté  
M8.



DWR180RA1J



|                | DWR180ZJ     | DWR180RA1J   |
|----------------|--------------|--------------|
| Tension        | 18 V         | 18 V         |
| Accus fournis  | 0            | 1 x BL1820B  |
| Vitesse à vide | 0-800 tr/min | 0-800 t.p.m. |
| Couple max.    | 47,5 Nm      | 47,5 Nm      |
| Poids          | 1,2 kg       | 1,2 kg       |
| Prix en €      | hors TVA     |              |
|                | TVA incl.    |              |

## BOULONNEUSE SUR ACCU

**18V + 18V → 36V**


- Pour le serrage des boulons à haute résistance au cisaillement par torsion (de type HTB/SHTB)
- Les boulons à haute résistance au cisaillement par torsion sont essentiellement utilisés dans le cadre de structures industrielles en acier.

|                    | DWT310ZK             |
|--------------------|----------------------|
| Tension            | 2x18 V               |
| Accus fournis      | -                    |
| Vitesse à vide     | 14 min <sup>-1</sup> |
| Couple max.        | 804 Nm               |
| Compatibilité HTB  | M16, M20, M22        |
| Compatibilité SHTB | M16, M20             |
| Poids              | 6,5 - 7,1 kg         |
| Prix en €          | hors TVA             |
|                    | TVA incl.            |



**Impact**  
**PREMIER**

**Plus durable grâce à la double torsion !**




**E-13568**

Jeu d'embouts de vissage 5 pièces



**S'adapte parfaitement à la vis.**



**E-03567**


Jeu d'embouts de vissage 11 pièces



**ACCESSOIRES**

**IMPACT  
PREMIER**

**Utilisation d'un acier de haute qualité.  
Supporte un couple élevé.**

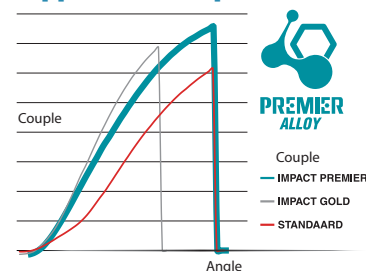

**E-13552**

Jeu d'embouts de vissage 31 pièces



Hors TVA/ TVA incl.

|         |                                                             |       |       |
|---------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|
| E-03121 | Embout de vissage IMPACT PREMIER PH1-25 mm, 2 pc.           |       |       |
| E-03137 | Embout de vissage IMPACT PREMIER PH2-25 mm, 2 pc.           |       |       |
| E-03143 | Embout de vissage IMPACT PREMIER PH2(slim)-25 mm, 2 pc.     |       |       |
| E-03159 | Embout de vissage IMPACT PREMIER PH3-25 mm, 2 pc.           |       |       |
| E-03165 | Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ1-25 mm, 2 pc.           |       |       |
| E-03171 | Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ2-25 mm, 2 pc.           |       |       |
| E-03187 | Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ3-25 mm, 2 pc.           |       |       |
| E-03193 | Embout de vissage IMPACT PREMIER T10-25 mm, 2 pc.           |       |       |
| E-03202 | Embout de vissage IMPACT PREMIER T15-25 mm, 2 pc.           |       |       |
| E-03218 | Embout de vissage IMPACT PREMIER T20-25 mm, 2 pc.           |       |       |
| E-03224 | Embout de vissage IMPACT PREMIER T25-25 mm, 2 pc.           |       |       |
| E-03230 | Embout de vissage IMPACT PREMIER T30-25 mm, 2 pc.           |       |       |
| E-20242 | Embout de vissage IMPACT PREMIER T40-25 mm, 2 pc.           |       |       |
| E-03246 | Embout de vissage IMPACT PREMIER PH2-25 mm, 15 pc. Flip top |       |       |
| E-03252 | Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ2-25 mm, 15 pc. Flip top |       |       |
| E-03268 | Embout de vissage IMPACT PREMIER PH1-50 mm, 2 pc.           | 6,20€ | 7,50€ |
| E-03274 | Embout de vissage IMPACT PREMIER PH2-50 mm, 2 pc.           | 6,20€ | 7,50€ |
| E-03280 | Embout de vissage IMPACT PREMIER PH3-50 mm, 2 pc.           | 6,20€ | 7,50€ |
| E-03296 | Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ1-50 mm, 2 pc.           | 6,20€ | 7,50€ |
| E-03305 | Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ2-50 mm, 2 pc.           | 6,20€ | 7,50€ |
| E-03311 | Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ3-50 mm, 2 pc.           | 6,20€ | 7,50€ |
| E-03327 | Embout de vissage IMPACT PREMIER T10-50 mm, 2 pc.           | 6,20€ | 7,50€ |
| E-03333 | Embout de vissage IMPACT PREMIER T15-50 mm, 2 pc.           | 6,20€ | 7,50€ |
| E-03349 | Embout de vissage IMPACT PREMIER T20-50 mm, 2 pc.           | 6,20€ | 7,50€ |
| E-03355 | Embout de vissage IMPACT PREMIER T25-50 mm, 2 pc.           | 6,20€ | 7,50€ |
| E-03361 | Embout de vissage IMPACT PREMIER T30-50 mm, 2 pc.           | 6,20€ | 7,50€ |
| E-12027 | Embout de vissage IMPACT PREMIER T40-50 mm, 2 pc.           | 6,20€ | 7,50€ |
| E-03377 | Embout de vissage IMPACT PREMIER PH2-50 mm, 10 pc. Flip top |       |       |
| E-03383 | Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ2-50 mm, 10 pc. Flip top |       |       |

Hors TVA/ incl.

|         |                                                                                    |       |       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| E-06286 | Embout double IMPACT PREMIER PH2-65 mm, 2 pc.                                      |       |       |
| E-06292 | Embout double IMPACT PREMIER PZ2-65 mm, 2 pc.                                      |       |       |
| E-20258 | Porte-embout de torsion IMPACT PREMIER 68 mm (magnétique)                          |       |       |
| E-20264 | Porte-embout de torsion IMPACT PREMIER 150 mm (magnétique)                         |       |       |
| E-20270 | Porte-embout ULTRA MAG IMPACT PREMIER TORSION (magnétique)                         |       |       |
| E-03420 | Adaptateur inclinable 1/4" IMPACT PREMIER pour capuchons de puissance 3/8" - 50 mm |       |       |
| E-03436 | Adaptateur inclinable 1/4" IMPACT PREMIER pour capuchons de puissance 1/2" - 50 mm |       |       |
| E-03442 | Aimant IMPACT PREMIER Mag Boost pour embouts de vissage                            |       |       |
| E-03458 | Clé à douille à torsion IMPACT PREMIER H6-65 mm                                    |       |       |
| E-03464 | Clé à douille de torsion IMPACT PREMIER H8-65 mm                                   |       |       |
| E-03470 | Clé à douille à torsion IMPACT PREMIER H10-65 mm                                   |       |       |
| E-03486 | Clé à douille à torsion IMPACT PREMIER H13-65 mm                                   |       |       |
| E-03492 | Capuchon de puissance IMPACT PREMIER H13-80 mm                                     | 11,20 | 13,55 |
| E-03501 | Capuchon de puissance IMPACT PREMIER H15-80 mm                                     |       |       |
| E-03517 | Capuchon de puissance IMPACT PREMIER H17-80 mm                                     |       |       |
| E-03523 | Capuchon de puissance IMPACT PREMIER H19-80 mm                                     |       |       |
| E-03539 | Capuchon de puissance IMPACT PREMIER H21-80 mm                                     |       |       |
| E-22888 | Clé à douille IMPACT PREMIER 8 x 50 mm (non magnétique)                            |       |       |
| E-22894 | Clé à douille IMPACT PREMIER 10 x 50 mm (non magnétique)                           |       |       |
| E-03573 | Jeu d'embouts de vissage IMPACT PREMIER (11 pcs)                                   |       |       |

## VISSEUSES À CHOCS SUR ACCU



DTD153RTJ



DTD157ZJ



DTD172RTJ



DTD173RTJ

**DTD173**

- Quatre réglages de la force d'impact et 4 modes d'utilisation
- Le panneau de commande est placé à l'arrière, face à l'utilisateur, ce qui facilite la mise en place.
- Meilleur équilibre, encore plus compact et tête très étroite.
- Bon éclairage sans ombres grâce à un anneau LED.

**Modes d'utilisation**

Les modes d'utilisation ou d'assistance aident l'utilisateur lors d'utilisations spécifiques en modifiant automatiquement le régime ou en arrêtant automatiquement la machine.

- Mode pour les vis (à bois) : la machine démarre en douceur, à faible régime.
- Mode pour les vis autoforeuses : la machine démarre à haut régime et s'arrête automatiquement lorsque la vis est serrée.
- Mode pour les boulons : la machine s'arrête automatiquement lorsque le boulon est desserré.

Découvrez également les versions économiques DTD153ZJ, DTD154ZJ et DTD173ZJ aux pages 76 et 77 !

|                                | DTD156Z       | DTD153RTJ     | DTD157ZJ      | DTD154RTJ     | DTD172RTJ     | DTD173RTJ     |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tension                        | 18 V          | 18 V          | 18 V          | 18 V          | 18 V          | 18 V          |
| Accus fournis                  | -             | 2 x BL1850B   | -             | 2 x BL1850B   | 2 x BL1850B   | 2 x BL1850B   |
| Moteur BL                      | -             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             |
| Régime                         | 0-2500 tr/min | 0-3400 tr/min | 0-3000 tr/min | 0-3600 tr/min | 0-3600 tr/min | 0-3600 tr/min |
| Couple max.                    | 155 Nm        | 170 Nm        | 140 Nm        | 175 Nm        | 180 Nm        | 180 Nm        |
| Emmanchement d'embout          | 1/4" hex.     | 1/4" hex.     | 1/4" hex.     | 1/4" hex.     | 1/4" hex.     | 1/4" hex.     |
| Niveaux de force de percussion | -             | -             | 2             | 3             | 4             | 4             |
| Mode pour vis autoforeuses     | -             | -             | -             | ✓             | ✓ (2 modes)   | ✓ (2 modes)   |
| Mode pour vis à bois           | -             | -             | ✓             | -             | ✓             | ✓             |
| Mode pour boulons              | -             | -             | -             | -             | ✓             | ✓             |
| Poids                          | 1,3 - 1,6 kg  | 1,3 - 1,6 kg  | 1,2 - 1,5 kg  | 1,3 - 1,6 kg  | 1,2 - 1,5 kg  | 1,2 - 1,5 kg  |
| Prix en €                      | hors TVA      |               |               |               |               |               |
|                                | TVA incl.     |               |               |               |               |               |

## VISSEUSE D'ANGLE À CHOCS SUR ACCU



DTL061RTJ

|               |               |
|---------------|---------------|
| Tension       | 18 V          |
| Accus fournis | 2 x BL1850B   |
| Régime        | 0-2000 tr/min |
| Poids         | 1,8 kg        |
| Prix en €     | hors TVA      |
|               | TVA incl.     |

## VISSEUSE-PERCEUSE HYBRIDE SUR ACCU



DTP141RTJ

**4 modes :**  
percussion, perçage,  
vissage,  
vissage à chocs

|               | DTP141ZJ      | DTP141RTJ     |
|---------------|---------------|---------------|
| Tension       | 18 V          | 18 V          |
| Accus fournis | -             | 2 x BL1850B   |
| Régime        | 0-2700 tr/min | 0-2700 tr/min |
| Poids         | 1,8 kg        | 1,8 kg        |
| Prix en €     | hors TVA      |               |
|               | TVA incl.     |               |

## VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE SUR ACCU



DTS141ZJ

**Extrêmement silencieux**  
grâce à l'unique système d'impulsion hydraulique

|                       | DTS141ZJ      |
|-----------------------|---------------|
| Tension               | 18 V          |
| Accus fournis         | -             |
| Régime                | 0-3200 tr/min |
| Couple max.           | 40 Nm         |
| Emmanchement d'embout | 1/4" hex      |
| Mode T                | ✓             |
| Poids                 | 1,5 kg        |
| Prix en €             | hors TVA      |
|                       | TVA incl.     |



## CLOUEUR DE FINITION SUR ACCU 23 Ga

**18V**  
LITHIUM-ION



MAK  
PAC

**DPT353RTJ**

|                  |           |             |
|------------------|-----------|-------------|
| Tension          |           | 18 V        |
| Accus fournis    |           | 2 x BL1850B |
| Section du clou  |           | 0,6 mm      |
| Longueur du clou |           | 15-35 mm    |
| Poids            |           | 2 kg        |
| Prix en €        | hors TVA  |             |
|                  | TVA incl. |             |

## AGRAFEUSES SUR ACCU

MAK  
PAC

**18V**  
LITHIUM-ION



DST221RTJ

**DST221 :  
Magasin en aluminium**

**DST112RTJ DST221RTJ**

|                   |             |             |
|-------------------|-------------|-------------|
| Tension           | 18 V        | 18 V        |
| Accus fournis     | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B |
| Largeur d'agrafe  | 10 mm       | 10,5 mm     |
| Longueur d'agrafe | 7-10 mm     | 10-22 mm    |
| Poids             | 1,5 kg      | 2,1 kg      |
| Prix en €         | hors TVA    |             |
|                   | TVA incl.   |             |

## ACCESSOIRES



F-32647



F-31841



F-31896



F-33993

| Référence | Longueur | Largeur  | Épaisseur | Galvanisé | Calibre de clou | Unités/paquet | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| F-32647   | 10 mm    | 10,55 mm | 0,6 mm    | ✓         |                 | 5040          |               |                |
| F-32650   | 13 mm    | 10,55 mm | 0,6 mm    | ✓         |                 | 5040          |               |                |
| F-32663   | 16 mm    | 10,55 mm | 0,6 mm    | ✓         |                 | 5040          |               |                |
| F-32676   | 19 mm    | 10,55 mm | 0,6 mm    | ✓         |                 | 5040          |               |                |
| F-32689   | 22 mm    | 10,55 mm | 0,6 mm    | ✓         |                 | 5040          |               |                |

| Référence | Longueur | Largeur | Épaisseur | Galvanisé | Calibre de clou | Unités/paquet | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|-----------|----------|---------|-----------|-----------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| F-31825   | 18 mm    | 0,6 mm  | 0,6 mm    | ✓         | 23 Ga           | 10000         |               |                |
| F-31838   | 25 mm    | 0,6 mm  | 0,6 mm    | ✓         | 23 Ga           | 10000         |               |                |
| F-31841   | 30 mm    | 0,6 mm  | 0,6 mm    | ✓         | 23 Ga           | 10000         |               |                |
| F-31854   | 35 mm    | 0,6 mm  | 0,6 mm    | ✓         | 23 Ga           | 10000         |               |                |
| F-32920   | 45 mm    | 0,6 mm  | 0,6 mm    | ✓         | 23 Ga           | 10000         |               |                |
| F-32933   | 50 mm    | 0,6 mm  | 0,6 mm    | ✓         | 23 Ga           | 10000         |               |                |

| Référence | Longueur | Largeur | Épaisseur | Galvanisé | Calibre de clou | Unités/paquet | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|-----------|----------|---------|-----------|-----------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| F-31867   | 15 mm    | 1,2 mm  | 1 mm      | ✓         | 18 Ga           | 5000          |               |                |
| F-31870   | 20 mm    | 1,2 mm  | 1 mm      | ✓         | 18 Ga           | 5000          |               |                |
| F-31883   | 25 mm    | 1,2 mm  | 1 mm      | ✓         | 18 Ga           | 5000          |               |                |
| F-31896   | 30 mm    | 1,2 mm  | 1 mm      | ✓         | 18 Ga           | 5000          |               |                |
| F-31915   | 35 mm    | 1,2 mm  | 1 mm      | ✓         | 18 Ga           | 5000          |               |                |
| F-31944   | 45 mm    | 1,2 mm  | 1 mm      | ✓         | 18 Ga           | 5000          |               |                |
| F-31957   | 50 mm    | 1,2 mm  | 1 mm      | ✓         | 18 Ga           | 5000          |               |                |
| F-32946   | 55 mm    | 1,25 mm | 1,05 mm   | ✓         | 18 Ga           | 5000          |               |                |

| Référence | Longueur | Largeur | Épaisseur | Galvanisé             | Calibre de clou | Unités/paquet | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|-----------|----------|---------|-----------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| F-33922   | 25 mm    | 1,6 mm  | 1,3 mm    | ✓                     | 16 Ga           | 2000          |               |                |
| F-33935   | 30 mm    | 1,6 mm  | 1,3 mm    | ✓                     | 16 Ga           | 2000          |               |                |
| F-33948   | 32 mm    | 1,6 mm  | 1,3 mm    | ✓                     | 16 Ga           | 2000          |               |                |
| F-33951   | 35 mm    | 1,6 mm  | 1,3 mm    | ✓                     | 16 Ga           | 2000          |               |                |
| F-33964   | 38 mm    | 1,6 mm  | 1,3 mm    | ✓                     | 16 Ga           | 2000          |               |                |
| F-33977   | 40 mm    | 1,6 mm  | 1,3 mm    | ✓                     | 16 Ga           | 2000          |               |                |
| F-33980   | 45 mm    | 1,6 mm  | 1,3 mm    | ✓                     | 16 Ga           | 2000          |               |                |
| F-33993   | 50 mm    | 1,6 mm  | 1,3 mm    | ✓                     | 16 Ga           | 2000          |               |                |
| F-34001   | 57 mm    | 1,6 mm  | 1,3 mm    | ✓                     | 16 Ga           | 2000          |               |                |
| F-34014   | 60 mm    | 1,6 mm  | 1,3 mm    | ✓                     | 16 Ga           | 2000          |               |                |
| F-34027   | 64 mm    | 1,6 mm  | 1,3 mm    | ✓                     | 16 Ga           | 2000          |               |                |
| F-34056   | 50 mm    | 1,6 mm  | 1,3 mm    | Acier inoxy-<br>dable | 16 Ga           | 2000          |               |                |
| F-34069   | 64 mm    | 1,6 mm  | 1,3 mm    | Acier inoxy-<br>dable | 16 Ga           | 2000          |               |                |

## CLOUEURS SUR ACCU 18 Ga



DFN350RTJ



DBN500RTJ



|                        | DFN350RTJ    | DBN500RTJ    |
|------------------------|--------------|--------------|
| Tension                | 18 V         | 18 V         |
| Accus fournis          | 2 x BL1850B  | 2 x BL1850B  |
| Calibre                | 18 Ga        | 18 Ga        |
| Épaisseur du clou      | 1,0 x 1,2 mm | 1,0 x 1,2 mm |
| Longueur du clou       | 15-35 mm     | 15-50 mm     |
| Convient aux bois durs | ✓            | -            |
| Poids                  | 2,1 kg       | 3,2 kg       |
| Prix en €              | hors TVA     |              |
|                        | TVA incl.    |              |

## CLOUEURS SUR ACCU 16 Ga



DBN600RTJ



DBN610ZJ



DBN601ZJ



|                        | DBN600RTJ    | NOUVEAU<br>DBN601ZJ | NOUVEAU<br>DBN610ZJ |
|------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Tension                | 18 V         | 18 V                | 18 V                |
| Accus fournis          | 2 x BL1850B  | -                   | -                   |
| Calibre                | 16 Ga        | 16 Ga               | 16 Ga               |
| Épaisseur du clou      | 1,3 x 1,6 mm | 1,3 x 1,6 mm        | 1,3 x 1,6 mm        |
| Longueur du clou       | 25 à 64 mm   | 19 à 64 mm          | 32 à 64 mm          |
| Convient aux bois durs | -            | ✓                   | ✓                   |
| Poids                  | 3,4 - 3,8 kg | 2,9 - 3,3 kg        | 3,0 - 3,3 kg        |
| Prix en €              | hors TVA     |                     |                     |
|                        | TVA incl.    |                     |                     |

### DBN601-DBN610

- Capacité d'impact et vitesse de clouage élevées grâce au mécanisme à ressort pneumatique
- Ressenti similaire à celui des machines pneumatiques
- Maniabilité améliorée : plus compact et plus léger
- Protection contre le fonctionnement sans clou
- Éclairage LED
- Le nez fin offre une excellente visibilité sur la pièce à travailler.
- Le modèle DBN601 a un magasin de clous placé horizontalement, tandis que le modèle DBN610 a un magasin de clous placé à un angle de 20°.

### DBN601-DBN610



Le moteur BL combiné à un mécanisme à ressort pneumatique, on obtient une capacité d'impact et vitesse de clouage élevées.



Mode séquentiel ou mode contact



Les clous bloqués peuvent être enlevés sans l'aide d'outils.



DJV184RTJ

Saviez-vous que les DJV181 et DJ182 sont disponibles en modèles économiques DJV181Z / DJV181TJ et DJV182Z / DJV182TJ? Voir pp. 76 - 77 pour plus d'informations!



DJV185RTJ



DJV182RTJ



DJV181RTJ

|                      | DJV184RTJ                  | DJV185RTJ                     | DJV181RTJ                     | DJV182RTJ                     |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Tension              | 18 V                       | 18 V                          | 18 V                          | 18 V                          |
| Accus fournis        | 2 x BL1850B                | 2 x BL1850B                   | 2 x BL1850B                   | 2 x BL1850B                   |
| Moteur BL            | ✓                          | ✓                             | ✓                             | ✓                             |
| Cadence de coupe     | 0 - 3000 min <sup>-1</sup> | 800 - 3 000 min <sup>-1</sup> | 800 - 3 500 min <sup>-1</sup> | 800 - 3 500 min <sup>-1</sup> |
| Cap. de coupe - bois | 135 mm                     | 135 mm                        | 135 mm                        | 135 mm                        |
| Longueur de course   | 23 mm                      | 23 mm                         | 26 mm                         | 26 mm                         |
| Poids                | 2,1 - 2,4 kg               | 2,0 - 2,3 kg                  | 2,3 - 2,6 kg                  | 2,4 - 2,7 kg                  |
| Prix en €            | hors TVA                   |                               |                               |                               |
|                      | TVA incl.                  |                               |                               |                               |



DPJ180RTJ

|               |             |
|---------------|-------------|
| Tension       | 18 V        |
| Accus fournis | 2 x BL1850B |
| Régime        | 6500 tr/min |
| Poids         | 3,2 kg      |
| Prix en €     | hors TVA    |
|               | TVA incl.   |



DKP181RTJU

DKP181RTJU

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Tension                 | 18 V         |
| Accus fournis           | 2 x BL1850B  |
| Régime                  | 12000 tr/min |
| Largeur max.            | 82 mm        |
| Prise de passe max.     | 3 mm         |
| Profondeur de feuillure | 25 mm        |
| AWS                     | ✓            |
| Poids                   | 3,3 kg       |
| Prix en €               | hors TVA     |
|                         | TVA incl.    |



## SCIES RÉCIPROS SUR ACCU

XPT

18V → 36V

36V

18V  
LITHIUM-ION

DJR360PT2



DJR189ZJ



DJR187RTE

DJR188RTJ

**DJR189**

- Peut être utilisé à une main
- Particulièrement adapté pour le sciage dans les espaces étroits et en hauteur
- Extrêmement léger mais très puissant
- Faibles vibrations (système anti-vibrations avec contrepoids mobile)

|                      | DJR189ZJ     | DJR183RTJ   | DJR186RTE   | DJR187RTE   | DJR188RTJ   | DJR360PT2   |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tension              | 18 V         | 18 V        | 18 V        | 18 V        | 18 V        | 2 x 18 V    |
| Accus fournis        | -            | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B |
| Chargeur fourni      | -            | DC18RC      | DC18RC      | DC18RC      | DC18RC      | DC18RD      |
| Moteur BL            | ✓            | -           | -           | ✓           | ✓           | ✓           |
| Régime               | 0-3100 /min  | 0-3300 /min | 0-2800/min  | 0-3000/min  | 0-3000/min  | 0-3000/min  |
| Longueur de course   | 22 mm        | 13 mm       | 32 mm       | 32 mm       | 20 mm       | 32 mm       |
| Cap. de coupe - bois | 255 mm       | 50 mm       | 255 mm      | 255 mm      | 255 mm      | 255 mm      |
| Poids                | 2,2 - 2,5 kg | 1,6 kg      | 3,5 kg      | 3,4 kg      | 2,9 kg      | 4,6 kg      |
| Prix en €            | hors TVA     |             |             |             |             |             |
|                      | TVA incl.    |             |             |             |             |             |

## LAMES DE SCIE RÉCIPRO



| Référence | Matériel         | Longueur | Dents par pouce | Épaisseur | Convient pour                          | Unités/paquet | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|-----------|------------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| B-05038   | BiM              | 152 mm   | 17 à 18         | 0,9 mm    | Métal, non ferreux, plastique          | 5             |               |                |
| B-05044   | BiM              | 152 mm   | 6 à 11          | 0,9 mm    | Métal, bois avec clous, plastique      | 5             |               |                |
| P-05016   | HCS              | 300 mm   | 6               | 1,4 mm    | Bois, plastique, plâtre                | 5             |               |                |
| P-46648   | HM-TCT           | 300 mm   | 4,2             | 1,35 mm   | Brique creuse, pierre calcaire, brique | 1             |               |                |
| B-10609   | Acier inoxydable | 305 mm   | 3               | 1,25 mm   | Glace, matériau gelé                   | 1             |               |                |
| B-10394   | HM-TCT           | 305 mm   | 2               | 1,55 mm   | Brique, béton cellulaire               | 1             |               |                |
| B-52130   | HCS              | 400 mm   |                 | 1,5 mm    | Matériau d'isolation                   | 1             |               |                |

# SCIES CIRCULAIRES PLONGEANTES SUR ACCU 165 mm

18V → 18V → 36V

BL MOTOR MAK PAC

Rail de guidage  
194368-5 avec PT2J1

DSP600PT2J1

|                       | DSP601ZJU | DSP600PT2J1 |
|-----------------------|-----------|-------------|
| Tension               | 2 x 18 V  | 2 x 18 V    |
| Accus fournis         | 0         | 2 x BL1850B |
| Profondeur de coupe   | 56 mm     | 56 mm       |
| Diamètre de l'alésage | 20 mm     | 20 mm       |
| AWS                   | ✓         | -           |
| Nombre de MAKPACS     | 1         | 2           |
| Poids                 | 4,4 kg    | 4,4 kg      |
| Prix en €             | hors TVA  |             |
|                       | TVA incl. |             |

# SCIES CIRCULAIRES À MÉTAUX SUR ACCU

MAK PAC

18V LITHIUM-ION



DCS552RTJ

DCS553RTJ

|                           | DCS552RTJ   | DCS553RTJ   |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Tension                   | 18 V        | 18 V        |
| Accus fournis             | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B |
| Moteur BL                 | -           | ✓           |
| Ø lame de scie            | 136 mm      | 150 mm      |
| Profondeur de coupe (90°) | 50,5 mm     | 57,5 mm     |
| Poids                     | 2,4 kg      | 3 kg        |
| Prix en €                 | hors TVA    |             |
|                           | TVA incl.   |             |

# SCIES CIRCULAIRES SUR ACCU

MAK PAC

18V → 18V → 36V

18V LITHIUM-ION



DHS680RTJ

Saviez-vous que le DHS680 est disponible dans les versions économiques DHS680Z et DHS680T1J ? Voir pp. 76 - 77 pour plus d'informations !



DHS782PTJ

DHS782, DHS783 et DHS900 montage direct sur rail de guidage

PROMO

DHS680RTJ

TROISIÈME ACCU 5  
AH BL1850B gratuit



DHS660RTJ



DHS900Z

PROMO

|                           | DSS501RTJ   | DHS680RTJ   | DHS660RTJ   | DHS661RTJU  | DHS630RTJ   | DHS710PT2J  | DHS782PT2J  | DHS783T2JU  | DHS900Z  |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| Tension                   | 18 V        | 18 V        | 18 V        | 18 V        | 18 V        | 2 x 18 V    | 2 x 18 V    | 2 x 18 V    | 2 x 18 V |
| Accus fournis             | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | 2 x BL1850B | -        |
| Moteur BL                 | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | -           | -           | ✓           | ✓           | ✓        |
| Profondeur de coupe (90°) | 51 mm       | 57 mm       | 57 mm       | 57 mm       | 66 mm       | 68,5 mm     | 62,5 mm     | 62,5 mm     | 85 mm    |
| Ø lame de scie            | 136 mm      | 165 mm      | 165 mm      | 165 mm      | 165 mm      | 190 mm      | 190 mm      | 190 mm      | 235 mm   |
| AWS                       | -           | -           | -           | ✓           | -           | -           | -           | ✓           | ✓        |
| Poids                     | 2,7 kg      | 3,3 kg      | 3,4 kg      | 3,4 kg      | 3,5 kg      | 4,7 kg      | 4,5 kg      | 4,5 kg      | 5,3 kg   |
| Prix en €                 | hors TVA    |             |             |             |             |             |             |             |          |
|                           | TVA incl.   |             |             |             |             |             |             |             |          |

unité Bluetooth excl.

## SCIE À ONGLETS RADIALE SUR ACCU

**BL**  
MOTOR**18V**  
LITHIUM-ION**DLS600RTE**

|                              |           |             |
|------------------------------|-----------|-------------|
| Tension                      |           | 18 V        |
| Accus fournis                |           | 2 x BL1850B |
| Ø lame de scie               |           | 165 mm      |
| Capacité de coupe max. à 90° |           | 46 x 92 mm  |
| Poids                        |           | 6,6 kg      |
| Prix en €                    | hors TVA  |             |
|                              | TVA incl. |             |

**EFFICUT**Une coupe plus fine, plus rapide  
et plus efficaceScannez-moi  
pour  
plus d'infos !**Plus de coupes  
par charge de batterie****Coupe rapide****Durée de vie  
plus longue****Coupe  
nette**

## SCIES À ONGLETS RADIALES TÉLESCOPIQUES SUR ACCU

**BL**  
MOTOR**18V + 18V → 36V****DXT**  
Deep and Exact Cutting TechnologyLa construction brevetée à triple  
engrenage et l'encoche derrière la  
flasque permettent d'utiliser une  
plus grande partie de la lame. En  
conséquence, même les plinthes  
hautes peuvent être raccourcies  
verticalement ou en biais.

DLS211



DLS714N

**DLS714NPT2   DLS111ZU   DLS211ZU**

|                           |             |          |          |
|---------------------------|-------------|----------|----------|
| Tension                   | 2 x 18 V    | 2 x 18 V | 2 x 18 V |
| Accus fournis             | 2 x BL1850B | 0        | 0        |
| Ø lame de scie            | 190 mm      | 260 mm   | 305 mm   |
| Profondeur de coupe (90°) | 52 mm       | 91 mm    | 107 mm   |
| Largeur de coupe (90°)    | 300 mm      | 310 mm   | 363 mm   |
| DXT                       | -           | ✓        | ✓        |
| AWS                       | -           | ✓        | ✓        |
| Poids                     | 13,0 kg     | 27,3 kg  | 30,7 kg  |
| Prix en €                 | hors TVA    |          |          |
|                           | TVA incl.   |          |          |



## MALAXEUR SUR ACCU

BL  
MOTOR

18V  
LITHIUM-ION

Idéal pour  
le mélange  
de liquides, de peintures  
et de colles légères.


PROTECTION ACCU  
INCLUSE

2 VITESSES MÉCA-  
NIQUES

## DUT130RTE

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Tension             | 18 V                  |
| Accus fournis       | 2 x BL1850B           |
| Diamètre de la lame | 165 mm                |
| Raccordement        | M12-M14               |
| Régime              | 0-350 / 0-1300 tr/min |
| Poids               | 2,5 kg                |
| Prix en €           | hors TVA              |
|                     | TVA incl.             |

## PONCEUSE À BRAS SUR ACCU 225 MM

AWS

18V  
LITHIUM-ION

## Accessoires

## Plateau de support

| Type  | Réf.     | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|-------|----------|---------------|----------------|
| Doux  | 199939-3 |               |                |
| Moyen | 199940-8 |               |                |
| Dur   | 199938-5 |               |                |

## Disques abrasifs 225 mm (25 pcs)

| Grain | Réf.    | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|-------|---------|---------------|----------------|
| P40   | B-68389 |               |                |
| P80   | B-68395 |               |                |
| P120  | B-68404 |               |                |
| P180  | B-68410 |               |                |
| P220  | E-02381 |               |                |
| P320  | B-68426 |               |                |



## Tube télescopique

La longueur totale de la machine peut être adaptée entre 1100 et 1520 mm.



## Rallonge

La rallonge en option avec poignée (199937-7) permet de travailler confortablement en hauteur plus longtemps.



DSL800ZU



DSL801ZU



Le côté droit du capot de protection du DSL800 permet de le déplacer le long d'un mur ou d'un plafond.



Le capot de protection du DSL801 rond permet un dépolissage plus pratique.

## DSL800ZU DSL801ZU

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Tension                 | 18 V             | 18 V             |
| Accus fournis           | 0                | 0                |
| AWS                     | ✓                | ✓                |
| Vitesse à vide          | 1000-1800 tr/min | 1000-1800 t.p.m. |
| Diamètre disque abrasif | 225 mm           | 225 mm           |
| Longueur                | 1100 -1520 mm    | 1100 -1520 mm    |
| Poids                   | 4,8 kg           | 4,8 kg           |
| Prix en €               | hors TVA         |                  |
|                         | TVA incl.        |                  |

## DÉCOUPEUSE ROTATIVE SUR ACCU

18V  
LITHIUM-ION

BL  
MOTOR

AWS



## DCO181Z

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Tension       | 18 V                       |
| Accus fournis | 0                          |
| Régime        | 0 - 32000 tr/min           |
| AWS           | ✓<br>unité Bluetooth excl. |
| Moteur BL     | ✓                          |
| Poids         | 1,4 kg                     |
| Prix en €     | hors TVA                   |
|               | TVA incl.                  |

## SCIE À PLAQUE DE PLÂTRE SUR ACCU

MAK  
219

18V  
LITHIUM-ION


## DSD180ZJ

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Tension            | 18 V      |
| Accus fournis      | 0         |
| Longueur de course | 6 mm      |
| Poids              | 1,7 kg    |
| Prix en €          | hors TVA  |
|                    | TVA incl. |

## VISSEUSES À RUBAN SUR ACCU



## DFR453 / DFR552

Comparés aux DFR452 et DFR551, les DFR453ZJ et DFR552ZJ ont une vitesse inférieure et un couple plus élevé, ce qui est parfait pour le vissage dans des matériaux qui offrent davantage de résistance, tels que le bois. Les DFR452/DFR551 sont parfaitement adaptés au vissage sur des goujons métalliques ou dans des matériaux plus souples.



DFR453ZJ



DFR551RTJ



## Technologie « Push Drive »

» : le moteur démarre automatiquement lorsque le bec de la machine est poussé contre le sol.



|                                 | DFR550ZJ    | DFR750Z     | DFR453ZJ    | DFR552ZJ    | DFR452ZJ    | DFR452RTJ   | DFR551ZJ    | DFR551RTJ   |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tension                         | 18 V        | 18 V        | 18 V        | 18 V        | 18 V        | 18 V        | 18 V        | 18 V        |
| Accus fournis                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 2 x BL1850B | 0           | 2 x BL1850B |
| Régime                          | 4000 tr/min | 4000 tr/min | 4500 tr/min | 4500 tr/min | 6000 tr/min | 6000 tr/min | 6000 tr/min | 6000 tr/min |
| Moteur BL                       | -           | -           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           |
| Ø Vis placoplâtre               | 4 mm        | 4,0 mm      | 3,5-4,2 mm  | 3,5-4,2 mm  | 3,5-4,2 mm  | 3,5-4,2 mm  | 3,5-4,2 mm  | 3,5-4,2 mm  |
| Longueur de vis                 | 25-55 mm    | 45-75 mm    | 20-41 mm    | 20-55 mm    | 20-41 mm    | 20-41 mm    | 25-55 mm    | 25-55 mm    |
| Mode d'entraînement par poussée | -           | -           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           |
| Poids                           | 2,1 kg      | 2,1 kg      | 2,2 kg      | 2,2 kg      | 2,2 kg      | 2,2 kg      | 2,2 kg      | 2,2 kg      |
| Prix en €                       | hors TVA    |             |             |             |             |             |             |             |
|                                 | TVA incl.   |             |             |             |             |             |             |             |

## VIS EN BANDE

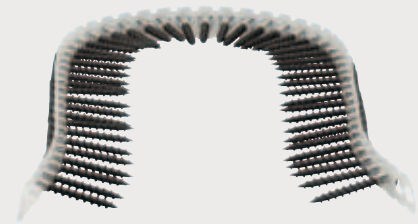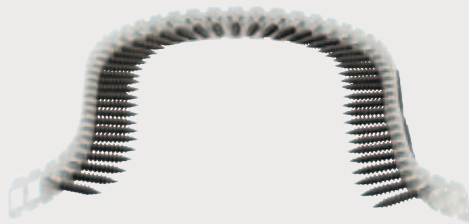

|                    | F-30913                                                                          | F-30926   | F-31153   | F-31166   | F-30939   | F-30942   | F-30955                                                               | F-31179   | F-31182   | F-31140   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Utilisation        | Vis à placoplâtre en bande (filetage fin) à utiliser sur des goujons métalliques |           |           |           |           |           | Vis à placoplâtre en bande (filetage grossier) à utiliser sur le bois |           |           |           |
| Épaisseur (mm)     | 3,9                                                                              | 3,9       | 3,9       | 3,9       | 3,9       | 3,9       | 3,9                                                                   | 3,9       | 3,9       | 3,9       |
| Longueur (mm)      | 25                                                                               | 30        | 35        | 41        | 45        | 55        | 30                                                                    | 35        | 41        | 55        |
| Taille de l'embout | PH2                                                                              | PH2       | PH2       | PH2       | PH2       | PH2       | PH2                                                                   | PH2       | PH2       | PH2       |
| Finition           | phosphaté                                                                        | phosphaté | phosphaté | phosphaté | phosphaté | phosphaté | phosphaté                                                             | phosphaté | phosphaté | phosphaté |
| Vis par boîte      | 1000                                                                             | 1000      | 1000      | 1000      | 1000      | 1000      | 1000                                                                  | 1000      | 1000      | 1000      |
| Prix en €          | hors TVA                                                                         |           |           |           |           |           |                                                                       |           |           |           |
|                    | TVA incl.                                                                        |           |           |           |           |           |                                                                       |           |           |           |

## VISSEUSES SUR ACCU

## Mode d'entraînement par poussée (« Push drive »)



En mode d'entraînement par poussée, le moteur et le porte-embout de vissage tournent automatiquement lorsque vous appliquez une pression.

DFS452FJX2



DFS250RTJ

|                                 | DFS250RTJ     | DFS452RAJ     | DFS452FJX2    |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Tension                         | 18 V          | 18 V          | 18 V          |
| Accus fournis                   | 2 x BL1850B   | 2 x BL1820B   | 2 x BL1830B   |
| Régime                          | 0-2500 t.p.m. | 0-4000 tr/min | 0-4000 tr/min |
| Adaptateur de ruban à vis incl. | -             | -             | ✓             |
| Longueur de vis                 | -             | -             | 25-55 mm      |
| Mode d'entraînement par poussée | -             | ✓             | ✓             |
| Poids                           | 1,5 kg        | 1,5 kg        | 1,5 kg        |
| Prix en €                       | hors TVA      |               |               |
|                                 | TVA incl.     |               |               |

AFFLEUREUSE SUR ACCU

BL  
MOTOR

18V  
LITHIUM-ION



Interrupteur marche/arrêt et bouton de verrouillage distincts



| DRT52Z                     |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Tension                    | 18 V                   |
| Accus fournis              | -                      |
| Profondeur de plongée max. | 35 mm                  |
| Vitesse à vide             | 30000min <sup>-1</sup> |
| Ø de la pince - portée     | 6 mm                   |
| Ø de la pince - fournie    | 6 mm                   |
| Poids                      | 1,3 - 1,6 kg           |
| Prix en €                  | hors TVA               |
|                            | TVA incl.              |

DRT52Z

- Modèle économique dont les performances rivalisent avec celles d'un modèle filaire
- Moteur BL efficace
- Avec interrupteur marche/arrêt et bouton séparé pour activer ou désactiver le mode veille avec indicateur LED, ce qui empêche tout démarrage accidentel
- Fourni avec un guide de découpe, un guide parallèle/circulaire et une bague de copie.



DÉFONCEUSE-AFFLEUREUSE SUR ACCU

BL  
MOTOR

18V  
LITHIUM-ION



|                            |           | DRT50ZJX3          | DRT50RTJX3           |
|----------------------------|-----------|--------------------|----------------------|
| Tension                    |           | 18 V               | 18 V                 |
| Accus fournis              |           | 0                  | 2 x BL1850B          |
| Profondeur de plongée max. |           | 35 mm              | 35 mm                |
| Vitesse à vide             |           | 10000-30000 tr/min | 10 000-30 000 t.p.m. |
| Ø de la pince - portée     |           | 6 - 8 mm           | 6 - 8 mm             |
| Ø de la pince - fournie    |           | 6 mm, 8 mm         | 6 mm, 8 mm           |
| Poids                      |           | 2,1 kg             | 2,1 kg               |
| Prix en €                  | hors TVA  |                    |                      |
|                            | TVA incl. |                    |                      |



## OUTIL MULTIFONCTIONS SUR ACCU

18V  
LITHIUM-ION

DTM51

MAK  
PAC

STARLOCK



Emmanchement sans outils

- Compatible avec OIS et Starlock (pas avec Starlock Plus et Starlock Max).
- Inclus : set de 9 accessoires, 30 feuilles abrasives et 1 buse d'aspiration

DTM52

BL  
MOTOR MAK  
PAC L.E.D.

accessoires incl.

- Compatible avec les accessoires Starlock, Starlock Plus et Starlock Max, idéal pour les applications lourdes.
- Grand angle d'oscillation de 1,8° gauche/droite.
- Des valeurs de vibration très faibles grâce à la technologie AVT.
- Petite circonférence de la poignée et faible poids.



Saviez-vous que le DTM51 est disponible en versions économiques DTM51Z et DTM51TJX2 ? Voir pp. 76 - 77 pour plus d'informations

STARLOCK STARLOCKPLUS STARLOCKMAX

|                          | DTM51RTJX2     | DTM52RTJX1                            |
|--------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Tension                  | 18 V           | 18 V                                  |
| Accus fournis            | 2 x BL1850B    | 2 x BL1850B                           |
| Moteur BL                | -              | ✓                                     |
| Fréquence d'oscillations | 6000-20000/min | 10000-20000/min                       |
| Angle d'oscillation      | 3,2°           | 3,6°                                  |
| Emmanchement             | OIS, Starlock  | Starlock, Starlock Plus, Starlock Max |
| Poids                    | 2 kg           | 1,7 kg                                |
| Prix en €                | hors TVA       |                                       |
|                          | TVA incl.      |                                       |

## ACCESSOIRES OPTIONNELS



| Référence | Description                      | Comprend                                                                                                                                                                                                                          | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| B-67496   | Ensemble pour carrelage Starlock | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lame de scie plongeante TMA058</li> <li>• Grattoir TMA065</li> <li>• Lame de scie à segment TMA069</li> <li>• Plateau de ponçage TMA073</li> </ul>                                       |               |                |
| E-16994   | Kit de rénovation Starlock       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lame de scie plongeante TMA047</li> <li>• Lame de scie plongeante TMA049</li> <li>• Grattoir TMA065</li> <li>• Plateau de ponçage TMA073</li> <li>• Plateau de ponçage TMA078</li> </ul> |               |                |

ACCU PONCEUSES VIBRANTES DE PAUME





DBO480 : standard  
avec semelle triangulaire  
supplémentaire



|                               | DBO480RTJ                       | DBO481RTJ                       | DBO482RTJ                       | DBO484ZJ                        |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Tension                       | 18 V                            | 18 V                            | 18 V                            | 18 V                            |
| Accus fournis                 | 2 x BL1850B                     | 2 x BL1850B                     | 2 x BL1850B                     | -                               |
| Dimensions du pied de ponçage | 112 mm x 102 mm                 | 112 mm x 102 mm                 | 112 mm x 102 mm                 | 112 mm x 102 mm                 |
| Confirmation papier           | Pince/Velcro                    | Pince                           | Pince                           | Pince/Velcro                    |
| Matériau du pied de ponçage   | Plastique                       | Plastique                       | Aluminium                       | Aluminium                       |
| Nombre d'oscillations         | 22 000/28 000 min <sup>-1</sup> | 22 000/28 000 min <sup>-1</sup> | 22 000/28 000 min <sup>-1</sup> | 22 000/28 000 min <sup>-1</sup> |
| Course de ponçage             | 1,5 mm                          | 1,5 mm                          | 1,5 mm                          | 1,5 mm                          |
| AWS                           | -                               | -                               | ✓<br>unité Bluetooth excl.      | ✓<br>unité Bluetooth excl.      |
| Poids                         | 1,4-1,8 kg                      | 1,4-1,8 kg                      | 1,4-1,8 kg                      | 1,4-1,8 kg                      |
| Prix en €                     | hors TVA                        |                                 |                                 |                                 |
|                               | TVA incl.                       |                                 |                                 |                                 |

ACCU PONCEUSES VIBRANTES





|                               | DBO380RTJ                         | DBO381ZJU                         | DBO382ZJ                          |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Tension                       | 18 V                              | 18 V                              | 18 V                              |
| Accus fournis                 | 2 x BL1850B                       | -                                 | -                                 |
| Dimensions du pied de ponçage | 92 mm x 185 mm                    | 92 mm x 185 mm                    | 92 mm x 185 mm                    |
| Confirmation papier           | Pince                             | Pince                             | Pince/velcro                      |
| Matériau du pied de ponçage   | Aluminium                         | Aluminium                         | Aluminium                         |
| Nombre d'oscillations         | 8000/16000/24000min <sup>-1</sup> | 8000/16000/24000min <sup>-1</sup> | 8000/16000/24000min <sup>-1</sup> |
| Course de ponçage             | 2 mm                              | 2 mm                              | 2 mm                              |
| AWS                           | -                                 | ✓                                 | -                                 |
| Poids                         | 1,9 - 2,2 kg                      | 1,9 - 2,2 kg                      | 1,9 - 2,2 kg                      |
| Prix en €                     | hors TVA                          |                                   |                                   |
|                               | TVA incl.                         |                                   |                                   |

PONCEUSE-POLISSEUSE EXCENTRIQUE SUR ACCU





Mode rotation  
libre et forcée

|                          | DPO500Z                    | DPO600Z                    |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Tension                  | 18 V                       | 18 V                       |
| Accus fournis            | 0                          | 0                          |
| Fréquence d'oscillations | 0 - 13600min <sup>-1</sup> | 0 - 13600min <sup>-1</sup> |
| Plateau de ponçage       | 125 mm                     | 150 mm                     |
| Course de ponçage        | 5,5 mm                     | 5,5 mm                     |
| Poids                    | 3,1 kg                     | 3,1 kg                     |
| Prix en €                | hors TVA                   |                            |
|                          | TVA incl.                  |                            |

## PONCEUSE À RUBAN SUR ACCU 9 MM



LED réglable et poignée latérale



Plage de travail de 90° avec position extrême de 160° pour le stockage.

Grand confort d'utilisation et équilibre parfait grâce au positionnement central du moteur



## DBS180ZJ

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Tension             | 18 V             |
| Accus fournis       | -                |
| Vitesse de la bande | 600 - 1700 m/min |
| Bande abrasive      | 9 x 533 mm       |
| Poids               | 1,8 - 2,1 kg     |
| Prix en €           | hors TVA         |
|                     | TVA incl.        |

## PONCEUSE EXCENTRIQUE SUR ACCU 125 MM



## DBO180RTJ

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Tension                     | 18 V                           |
| Accus fournis               | 2 x BL1850B                    |
| Diamètre du pied de ponçage | 125 mm                         |
| Nombre d'oscillations       | 14000 - 22000 mm <sup>-1</sup> |
| Course de ponçage           | 2,8 mm                         |
| Poids                       | 1,7 kg                         |
| Prix en €                   | hors TVA                       |
|                             | TVA incl.                      |

## PONCEUSE-POLISSEUSE SUR ACCU 75 MM



## Polissage

Tampon de support velcro pour les applications de polissage.



## Compact

Machine extrêmement compacte avec la poignée proche du disque pour un contrôle optimal.

DPV300RTJ

- Machine très compacte idéale pour le ponçage et le polissage de petites surfaces.
- Deux vitesses mécaniques et contrôle de vitesse en continu.
- Fourni avec un support velcro pour le polissage et un emmanchement Roloc™ pour les applications de ponçage.

## Accessoires

## Plateau de support

| Référence | Description                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| E-07412   | Disque abrasif en oxyde d'aluminium 50 mm A60 (25 pcs.)   |
| E-07428   | Disque abrasif en oxyde d'aluminium 50 mm A80 (25 pcs.)   |
| E-07434   | Disque abrasif en oxyde d'aluminium 50 mm A120 (25 pcs.)  |
| E-07440   | Disque abrasif en zirconium 50 mm Z60 (25 pcs.)           |
| E-07456   | Disque abrasif en zirconium 50 mm Z80 (25 pcs.)           |
| E-07462   | Disque fibre en zirconium Grossier / Dur 50 mm (25 pcs.)  |
| E-07478   | Disque fibre en zirconium Moyen / Dur 50 mm (25 pcs.)     |
| E-07484   | Disque fibre en zirconium Fin / Dur 50 mm (25 pcs.)       |
| E-07490   | Disque fibre en zirconium Moyen / Doux 50 mm (25 pcs.)    |
| E-07509   | Disque fibre en zirconium Fin / Doux 50 mm (25 pcs.)      |
| E-07515   | Disque fibre en zirconium Très fin / Doux 50 mm (25 pcs.) |

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

## Ponçage

Emmanchement compatible Roloc™ pour le ponçage



## DPV300RTJ

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Accus fournis      | 2 x BL1850                  |
| Capacité polissage | 80 mm                       |
| Capacité ponçage   | 50 mm                       |
| Régime polissage   | 0 - 2 800 min <sup>-1</sup> |
| Régime ponçage     | 0 - 9 500 min <sup>-1</sup> |
| Poids              | 1,3 kg                      |
| Prix en €          | hors TVA                    |
|                    | TVA incl.                   |



## SCIE À RUBAN SUR ACCU

18V  
LITHIUM-ION


DPB180Z

Boîtier  
en aluminium


DPB183Z



DPB184Z

|                                | DPB180Z      | DPB184Z    | DPB183Z    |
|--------------------------------|--------------|------------|------------|
| Tension                        | 18 V         | 18 V       | 18 V       |
| Accus fournis                  | -            | -          | -          |
| Chargeur fourni                | -            | -          | -          |
| Vitesse de la courroie max.    | 162 m/min    | 192 m/min  | 192 m/min  |
| Capacité de coupe tuyaux acier | 120 x 120 mm | 51 x 51 mm | 66 x 66 mm |
| Moteur BL                      | -            | ✓          | ✓          |
| Poids                          | 6,8 kg       | 3,2 kg     | 3,8 kg     |
| Prix en €                      | hors TVA     |            |            |
|                                | TVA incl.    |            |            |

## TRONÇONNEUSE À MÉTAUX SUR ACCU

BL MOTOR 18V+18V 36V



DLW140PG2


Réglage de l'angle de  
guidage  
sans outil.


|                 | DLW140Z     | DLW140PG2   |
|-----------------|-------------|-------------|
| Tension         | 2 x 18 V    | 2 x 18 V    |
| Accus fournis   | 0           | 2 x BL1860B |
| Vitesse à vide  | 3800 tr/min | 3800 tr/min |
| Diamètre disque | 355 mm      | 355 mm      |
| Poids           | 16,9 kg     | 16,9 kg     |
| Prix en €       | hors TVA    |             |
|                 | TVA incl.   |             |

## RIVETEUSES SUR ACCU

MAK 230

BL MOTOR

18V  
LITHIUM-ION


DRV150ZJ


Scannez ce code  
pour obtenir des  
infos techniques  
détaillées

|                         | DRV150ZJ                 | DRV250ZJ           |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| Accus/chargeur fournis  | -                        | -                  |
| Force de traction       | 10 kN                    | 20 kN              |
| Compatible avec rivet Ø | 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm | 4,8 / 6,0 / 6,4 mm |
| Longueur de course      | 25 mm                    | 30 mm              |
| Poids                   | 1,9 kg                   | 2,1 kg             |
| Prix en €               | hors TVA                 |                    |
|                         | TVA incl.                |                    |

## MEULEUSES SUR ACCU



DMC300RTJ



## Accessoires

D-74815-5

D-77263

D-74837

## DMC300

- Meuleuse très compacte, idéale pour couper dans les endroits difficiles d'accès
- Bien équilibrée, elle peut être utilisée en toute sécurité d'une seule main
- Le sens de rotation est réversible
- Capot avec raccordement pour aspiration de la poussière fourni
- Pour couper l'acier, la céramique et les plastiques

|                          | DMC300ZJ                                   | DMC300RTJ                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tension                  | 18 V                                       | 18 V                                       |
| Batteries fournies       | -                                          | 2 x BL1850B                                |
| Chargeur                 | -                                          | DC18RC                                     |
| Ø disque                 | 76 mm                                      | 76 mm                                      |
| Vitesse à vide           | 20000min <sup>-1</sup>                     | 20000min <sup>-1</sup>                     |
| Profondeur de coupe max. | avec capot : 13,5 mm<br>sans capot : 16 mm | avec capot : 13,5 mm<br>sans capot : 16 mm |
| Poids                    | 1,2 - 1,7 kg                               | 1,2 - 1,7 kg                               |
| Prix en €                | hors TVA                                   |                                            |
|                          | TVA incl.                                  |                                            |

## TRONÇONNEUSE SUR ACCU



DCE090T2X1


Profondeur  
maximale de  
coupe  
88 mm



## Accessoires

| Référence  | Type                                                      | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| E-03006-25 | Disque à tronçonner inox (25 pièces) 230 x 2,0 x 22,23 mm |               |                |
| E-02967    | Disque diamanté 230 mm x 2,4 x 22,23 mm                   |               |                |

Le disque diamanté segmenté E-02967 a été spécialement développé pour être utilisé avec une tronçonneuse sur accu. Les grains de diamant sont uniformément répartis et intégrés selon un motif spécial en forme de V. Par conséquent, le disque reste affûté en permanence et les performances de coupe sont optimales.



## DCE090ZX1

|                          |           |                       |
|--------------------------|-----------|-----------------------|
| Tension                  |           | 2 x 18 V              |
| Batteries fournies       |           | 0                     |
| Chargeur                 |           | -                     |
| Ø disque                 |           | 230 mm                |
| Vitesse à vide           |           | 6600min <sup>-1</sup> |
| Profondeur de coupe max. |           | 88 mm                 |
| Épaisseur max. du disque |           | 3 mm                  |
| Poids                    |           | 5,6 - 6,3 kg          |
| Prix en €                | hors TVA  |                       |
|                          | TVA incl. |                       |

## SCIE AU DIAMANT SUR ACCU 125 MM



2 protège-poussière inclus,  
pour une utilisation sèche  
et humide

Idéal pour les finitions  
(pierre, béton, céramique)

Inclinable jusqu'à 45°

fourni sans disque

## DCC501RTJ

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Tension               | 18 V                    |
| Vitesse à vide        | 8500min <sup>-1</sup>   |
| AWS                   | ✓ unité Bluetooth excl. |
| Diamètre de l'alésage | 20 mm                   |
| Accus fournis         | 2 x BL1850B             |
| Poids                 | 2,7 kg                  |
| Prix en €             | hors TVA                |
|                       | TVA incl.               |

MEULEUSES SUR ACCU 125 MM

ADT AFT BL MOTOR

Saviez-vous que les DGA506 et DGA508 sont disponibles dans les versions économiques DGA506Z / DGA506T1J et DGA508Z / DGA508T1J ? Voir pp. 68 - 69 pour plus d'informations !

Promo DGA506T1J et DGA508T1J :  
10 disques à tronçonner D-18770-10 gratuits, voir p. 77

18V LITHIUM-ION MAX PAG



DGA506RTJ

DGA518RTJU

Promo DGA506RTJ et DGA508RTJ :  
accu supplémentaire BL1850B gratuit

|                           | DGA506RTJ                                  | DGA508RTJ                                 | DGA513RTJ                                  | DGA517RTJ                                 | DGA518RTJU                                |
|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tension                   | 18 V                                       | 18 V                                      | 18 V                                       | 18 V                                      | 18 V                                      |
| Accus fournis             | 2 x BL1850B                                | 2 x BL1850B                               | 2 x BL1850B                                | 2 x BL1850B                               | 2 x BL1850B                               |
| Ø disque                  | 125 mm                                     | 125 mm                                    | 125 mm                                     | 125 mm                                    | 125 mm                                    |
| Sécurité anti-redémarrage | ✓                                          | ✓                                         | ✓                                          | ✓                                         | ✓                                         |
| Frein électrique          | ✓                                          | ✓                                         | ✓                                          | ✓                                         | ✓                                         |
| Régime réglable           | -                                          | -                                         | ✓                                          | ✓                                         | ✓                                         |
| AWS                       | -                                          | -                                         | -                                          | -                                         | ✓                                         |
| Interrupteur              | Interrupteur à glissière avec verrouillage | Interrupteur de poignée sans verrouillage | Interrupteur à glissière avec verrouillage | Interrupteur de poignée sans verrouillage | Interrupteur de poignée sans verrouillage |
| Poids                     | 2,5 kg                                     | 2,5 kg                                    | 2,5 kg                                     | 2,5 kg                                    | 2,5 kg                                    |
| Prix en €                 | hors TVA                                   |                                           |                                            |                                           |                                           |
|                           | TVA incl.                                  |                                           |                                            |                                           |                                           |

CAPOT DE PROTECTION AVEC ASPIRATION POUR MEULEUSES



230 mm

Rotatif

En appuyant sur le bouton, vous pouvez régler la profondeur

198440-5

Fenêtre de visualisation

125 mm

196845-3

|                          | 196845-3  | 198440-5 |
|--------------------------|-----------|----------|
| Diamètre du capot        | 125 mm    | 230 mm   |
| Profondeur de coupe max. | 20 mm     | 60 mm    |
| Prix en €                | hors TVA  |          |
|                          | TVA incl. |          |

MEULEUSE DROITE SUR ACCU

18V LITHIUM-ION MAX PAG



DGD800RTJ

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Tension                 | 18 V         |
| Accus fournis           | 2 x BL1850B  |
| Régime                  | 25000 tr/min |
| Ø de la pince - portée  | 6 - 8 mm     |
| Ø de la pince - fournie | 6 mm         |
| Poids                   | 2,1 kg       |
| Prix en €               | hors TVA     |
|                         | TVA incl.    |

MEULEUSES SUR ACCU 180-230 MM

ADT AFT 18V + 18V 36V BL MOTOR



DGA701ZKU

|               | DGA701ZKU | DGA900ZK | DGA901PG2U  |
|---------------|-----------|----------|-------------|
| Tension       | 2 x 18 V  | 2 x 18 V | 2 x 18 V    |
| Accus fournis | 0         | 0        | 2 x BL1860B |
| Ø disque      | 180 mm    | 230 mm   | 230 mm      |
| AWS           | ✓         | -        | ✓           |
| Poids         | 5,0 kg    | 5,2 kg   | 5,2 kg      |
| Prix en €     | hors TVA  |          |             |
|               | TVA incl. |          |             |



## MEULEUSES SUR ACCU 125 MM X-LOCK



DGA519RTJ



DGA521ZX1



|                           | DGA521ZX1                                  | DGA520ZX1                                 | DGA519ZJ                                  | DGA519RTJ                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tension                   | 18 V                                       | 18 V                                      | 18 V                                      | 18 V                                      |
| Accus fournis             | 0                                          | 0                                         | 0                                         | 2 x BL1850B                               |
| Ø disque                  | 125 mm                                     | 125 mm                                    | 125 mm                                    | 125 mm                                    |
| Vitesse à vide            | 8500min <sup>-1</sup>                      | 8500min <sup>-1</sup>                     | 3000 - 8500 tr/min                        | 3000 - 8500 t.p.m.                        |
| Sécurité anti-redémarrage | ✓                                          | ✓                                         | ✓                                         | ✓                                         |
| Frein électrique          | -                                          | ✓                                         | ✓                                         | ✓                                         |
| Régime réglable           | -                                          | -                                         | ✓                                         | ✓                                         |
| Type d'interrupteur       | Interrupteur à glissière avec verrouillage | Interrupteur de poignée sans verrouillage | Interrupteur de poignée sans verrouillage | Interrupteur de poignée sans verrouillage |
| Poids                     | 2,4 – 3 kg                                 | 2,4 – 3,0 kg                              | 2,5 kg                                    | 2,5 kg                                    |
| Prix en €                 | hors TVA                                   |                                           |                                           |                                           |
|                           | TVA incl.                                  |                                           |                                           |                                           |



Attachez des disques rapidement et en toute sécurité via un système de clic.



## ACCESSOIRES X-LOCK

| Référence | Type                                                                     | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| E-00393   | Disque à ébarber pour métal 125 mm x 6 x 22,23                           |               |                |
| E-00402   | Disque à ébarber pour inox 125 mm x 6 x 22,23                            |               |                |
| E-00418   | Disque à tronçonner pour inox 125 mm x 1,2 x 22,23                       |               |                |
| E-02076   | Disque à tronçonner diamanté 125 mm                                      |               |                |
| 191G05-4  | Capot de protection avec aspiration 125 mm                               |               |                |
| D-73396   | Brosse boisseau en fil d'acier ondulé 75 x 0,3 mm                        |               |                |
| D-73433   | Brosse boisseau en fil d'acier ondulé avec revêtement laiton 75 x 0,3 mm |               |                |
| D-73346   | Brosse boisseau en fil ondulé en inox 75 x 0,3 mm                        |               |                |
| D-73374   | Brosse boisseau en fil d'acier torsadé 80 x 0,35 mm                      |               |                |
| D-73380   | Brosse boisseau en fil d'acier torsadé 80 x 0,5 mm                       |               |                |
| D-73330   | Brosse boisseau en fil torsadé en inox 80 x 0,5 mm                       |               |                |
| D-73449   | Brosse conique en fil d'acier ondulé 100 x 0,3 mm                        |               |                |
| D-73411   | Brosse circulaire en fil d'acier torsadé 115 x 0,5 mm                    |               |                |
| D-73427   | Brosse circulaire en fil d'acier ondulé 115 x 0,3 mm                     |               |                |
| E-11776   | Disque à tronçonner TCG 125 mm x 2 x 22,23 X-LOCK                        |               |                |
| E-19738   | Disque diamanté soudé sous vide 125 mm                                   |               |                |



CISAILLES SUR ACCU





DJS130ZJ



DJS800Z



DJS131Z



DJS200Z



- DJS800**
- Pour découper les plaques de ciment, les plaques ignifuges et les plaques d'isolation acoustique de 13 mm d'épaisseur maximum
  - Découpe quasiment sans poussières, rapide et sans bruits
  - La tête de coupe est rotative à 360 degrés pour la découpe dans les lieux difficilement accessibles.

Tous les modèles peuvent tourner la tête à 360°.



- DJS131**
- Pour couper les courbes et la tôle ondulée

- DJS130/DJS200**
- Pour couper en ligne droite avec une déformation minimale

|                      | DJS130ZJ              | DJS200Z                     | DJS131Z                     | DJS800Z                     |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tension              | 18 V                  | 18 V                        | 18 V                        | 18 V                        |
| Accus fournis        | -                     | -                           | -                           | -                           |
| Moteur BL            | -                     | ✓                           | ✓                           | ✓                           |
| Cadence de coupe     | 2800min <sup>-1</sup> | 0 - 3 000 min <sup>-1</sup> | 0 - 3 000 min <sup>-1</sup> | 0 - 3 000 min <sup>-1</sup> |
| Épaisseur max. acier | 1,3 mm                | 2 mm                        | 1,3 mm                      | 13 mm (fibrociment)         |
| Poids                | 2,3 à 2,6 kg          | 2,2 - 2,5 kg                | 2,0 - 2,3 kg                | 2,1 - 2,5 kg                |
| Prix en €            | hors TVA              |                             |                             |                             |
|                      | TVA incl.             |                             |                             |                             |

GRIGNOTEUSE SUR ACCU






|                       | DJN161RTJ             |
|-----------------------|-----------------------|
| Tension               | 18 V                  |
| Accus fournis         | 2 x BL1850B           |
| Cadence de coupe max. | 1900min <sup>-1</sup> |
| Épaisseur max. acier  | 1,6 mm                |
| Poids                 | 2,2 kg                |
| Prix en €             | hors TVA              |
|                       | TVA incl.             |



## LIEUR AUTOMATIQUE SUR ACCU

BL  
MOTORMAK  
ITC18V  
LITHIUM-ION

DTR180ZJ



Promo DTR180ZJ :  
boîte de fil  
de ligature  
191A57-9 gratuite



DTR181ZJ

**DTR181**

- Cette version peut réaliser des connexions de plus grande taille. Par exemple : (2 x 16 mm) + (2 x 13 mm) ou 25 mm + 22 mm.

Accessoire en option :  
poignée 191M27-0



Fil de tressage polyester : 191J59-9  
(100 m, Ø 0,8 mm) 50 pièces/boîte



Fil de tressage galvanisé : 191A57-9  
(100 m, Ø 0,8 mm) 50 pièces/boîte



Fil de tressage acier : 199137-9  
(100 m, Ø 0,8 mm) 50 pièces/boîte

|                     | DTR180ZJ                                   | DTR181ZJ                                   |
|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tension             | 18 V / 14,4 V                              | 18 V / 14,4 V                              |
| Accus fournis       | 0                                          | 0                                          |
| Capacité de tresser | 10 mm + 10 mm<br>(2 x 13 mm) + (2 x 13 mm) | 16 mm + 16 mm<br>(2 x 16 mm) + (2 x 13 mm) |
| Épaisseur de fil    | 0,8 mm                                     | 0,8 mm                                     |
| Mode                | Séquentiel/continu                         | Séquentiel/continu                         |
| Poids               | 2,3 kg                                     | 2,3 kg                                     |
| Prix en €           | hors TVA<br>TVA incl.                      |                                            |

## POMPE À VIDE SUR ACCU

18V  
LITHIUM-ION**DVP181**

- Peut fonctionner en continu grâce aux deux accus en parallèle
- Pompe à deux étages à haut débit



DVP181ZK



DVP180Z

|                        | DVP180Z                                       | DVP181ZK                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tension                | 18 V                                          | 18 V, 2 accus en parallèle                       |
| Accus/chargeur fournis | -                                             | -                                                |
| Compresseur            | Pompe à palettes scellée à l'huile à un étage | Pompe à palettes scellée à l'huile à deux étages |
| Débit                  | 60 l/min                                      | 113 l/min                                        |
| Vide final             | 20 Pa (150 micron)                            | 3 Pa (22,5 micron)                               |
| Poids                  | 2,9 kg                                        | 8,2 kg                                           |
| Prix en €              | hors TVA<br>TVA incl.                         |                                                  |

## PISTOLET À MASTIC SUR ACCU

MAK  
ITC18V  
LITHIUM-ION

INCLUS  
support de  
cartouche 600 ml à  
l'achat du modèle  
DCG180RAX

DCG180RA  
300 ml

DCG180RAX

|                          | DCG180RA              | DCG180RAX   |
|--------------------------|-----------------------|-------------|
| Tension                  | 18 V                  | 18 V        |
| Accus fournis            | 1 x BL1820B           | 1 x BL1820B |
| Force de poussée max.    | 5000 N                | 5000 N      |
| Vitesse d'extrusion max. | 0-28 mm/s             | 0-28 mm/s   |
| Poids                    | 2,1 kg                | 2,4 kg      |
| Prix en €                | hors TVA<br>TVA incl. |             |



COUPE-CÂBLES SUR ACCU

18V

LITHIUM-ION

MAKITA

- Pour couper des câbles électriques lourds sur site
- Conception légère et excellente maniabilité
- Types fermés et ouverts
- Pour couper des câbles en aluminium/cuivre (DTC100, DTC101, DTC102, DTC104).
- Le DTC103 convient également à la coupe de câbles en aluminium renforcé d'acier (ASCR).
- Retour automatique de la lame après la coupe
- Le DTC104 a une force de coupe très élevée de 120 kN grâce à un système hydraulique.



|                    | DTC100ZK                      | DTC101ZK                      | DTC102ZK                      | DTC103ZK      | DTC104ZK                      |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Tension            | 18 V                          | 18 V                          | 18 V                          | 18 V          | 18 V                          |
| Application        | Câble en aluminium/<br>cuivre | Câble en aluminium/<br>cuivre | Câble en aluminium/<br>cuivre | ACSR          | Câble en aluminium/<br>cuivre |
| Type               | Fermé                         | Ouvert                        | Fermé                         | Fermé         | Ouvert                        |
| Ouverture maximale | 50 mm                         | 50 mm                         | 65 mm                         | 54 mm         | 105 mm                        |
| Capacité de coupe* | 35 - 47 mm                    | 35 - 47 mm                    | 65 mm maximum                 | 54 mm maximum | 72 - 105 mm                   |
| Poids              | 2,9 kg                        | 3,6 kg                        | 3,5 kg                        | 5,5 kg        | 10,2 - 10,5 kg                |
| Prix en €          | hors TVA                      |                               |                               |               |                               |
|                    | TVA incl.                     |                               |                               |               |                               |

\*La capacité de coupe exacte dépend du type de câble : le nombre de conducteurs, la conception (tressé ou plein) et l'épaisseur de la gaine.

SERTISSEUSES DE CÂBLES SUR ACCU

18V

LITHIUM-ION

MAKITA

DTC301/DTC302

- Pour le sertissage des cosses sur les câbles électriques de grand diamètre
- Capacité de sertissage élevée jusqu'à 300 mm<sup>2</sup> (400 mm<sup>2</sup> pour le modèle DTC302)
- Fonction de retour automatique du cylindre



Le retour automatique du cylindre peut être activé ou désactivé.



Les matrices de sertissage pour les cosses en cuivre et en aluminium (DIN46235) sont disponibles séparément.



|                        | NOUVEAU<br>DTC301ZK                                                               | NOUVEAU<br>DTC302ZK                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tension                | 18 V                                                                              | 18 V                                                                              |
| Application            | Cosses de câble en cuivre/<br>aluminium                                           | Cosses de câble en cuivre/<br>aluminium                                           |
| Force de pression      | 120 kN                                                                            | 120 kN                                                                            |
| Impact                 | 31 mm                                                                             | 42 mm                                                                             |
| Capacité de sertissage | Cuivre : ø19.5 (300 mm <sup>2</sup> )<br>Aluminium : ø19.5 (300 mm <sup>2</sup> ) | Cuivre : ø22.5 (400 mm <sup>2</sup> )<br>Aluminium : ø19.5 (300 mm <sup>2</sup> ) |
| Poids                  | 6,8 - 7,1 kg                                                                      | 7,5 - 8,8 kg                                                                      |
| Prix en €              | hors TVA                                                                          |                                                                                   |
|                        | TVA incl.                                                                         |                                                                                   |

## COUPE TIGES FILETÉES SUR ACCU

BL  
MOTOR18V  
LITHIUM-IONMAK  
PAC

## Coupe sans étincelles ni bavures



DSC102

## Usage mobile

DSC102ZJ



DSC121ZK

## Usage stationnaire

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Tension             | 18 V      |
| Accus fournis       | 0         |
| Capacité de coupe   | M6/M8/M10 |
| Jeu de lames fourni | M8/M10    |
| Poids               | 3,3 kg    |
| Prix en €           | hors TVA  |
|                     | TVA incl. |

| DSC102ZJ            | DSC121ZK   |
|---------------------|------------|
| Tension             | 18 V       |
| Accus fournis       | 0          |
| Capacité de coupe   | M6/M8/M10  |
| Jeu de lames fourni | M8/M10/M12 |
| Poids               | 5,7 kg     |
| Prix en €           | hors TVA   |
|                     | TVA incl.  |

## COUPE FER À BÉTON SUR ACCU

18V  
LITHIUM-IONBL ADT  
MOTOR

DSC251ZK

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Tension                | 18 V      |
| Accus/chargeur fournis | 0         |
| Capacité de coupe      | 10-25 mm  |
| Poids                  | 3,9 kg    |
| Prix en €              | hors TVA  |
|                        | TVA incl. |

## CISAILLES HYDRAULIQUES SUR ACCU

BL  
MOTOR18V  
LITHIUM-ION

DSC163ZK

|                        | DSC163ZK  | DSC191Z        |
|------------------------|-----------|----------------|
| Tension                | 18 V      | 18 V           |
| Accus/chargeur fournis | -         | -              |
| Capacité de coupe      | 3 - 16 mm | 3 - 20 mm      |
| Moteur BL              | ✓         | -              |
| Poids                  | 6,9 kg    | 11,1 - 11,2 kg |
| Prix en €              | hors TVA  |                |
|                        | TVA incl. |                |

## POINÇONNEUSE SUR ACCU

18V  
LITHIUM-ION

DPP200ZK

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Tension                         | 18 V      |
| Diamètre max. de la perforation | 20 mm     |
| Ø inclus                        | 12 mm     |
| Épaisseur max. acier            | 8 mm      |
| Max. Épaisseur inox             | 6 mm      |
| Poids                           | 10,5 kg   |
| Prix en €                       | hors TVA  |
|                                 | TVA incl. |

PISTOLET À GRAISSE SUR ACCU

Fonctionne avec des cartouches standard de 400 g ou de la graisse en vrac



Réglage de débit : automatique ou lent (avec la pression la plus élevée)



DGP180RT

Tuyau à haute pression de 120 cm



DGP180RA

|                   | DGP180Z        | DGP180RT       |
|-------------------|----------------|----------------|
| Tension           | 18 V           | 18 V           |
| Accus fournis     | -              | 1 x BL1850B    |
| Pression maximale | 690 bar        | 690 bar        |
| Débit             | 145-290 ml/min | 145-290 ml/min |
| Poids             | 4,8 kg         | 4,8 kg         |
| Prix en €         | hors TVA       |                |
|                   | TVA incl.      |                |

AIGUILLES VIBRANTES SUR ACCU



DVR850Z

|                        | DVR350Z   | DVR450Z | DVR850Z |
|------------------------|-----------|---------|---------|
| Tension                | 18 V      | 18 V    | 18 V    |
| Accus fournis          | 0         | 0       | 0       |
| Longueur de l'aiguille | 80 cm     | 120 cm  | 240 cm  |
| Diamètre de l'aiguille | 25 mm     | 25 mm   | 25 mm   |
| Poids                  | 2 kg      | 2,3 kg  | 2,4 kg  |
| Prix en €              | hors TVA  |         |         |
|                        | TVA incl. |         |         |

AIGUILLES VIBRANTES AVEC RACCORDEMENT DIRECT AU SUPPORT D'ALIMENTATION PORTABLE

- Alimentation via le support d'alimentation portable PDC (non inclus)
- Fonctionnement très confortable : seule l'aiguille vibrante doit être manipulée.
- Compatible avec les bouteilles de grand diamètre (Ø 43 mm et Ø 52 mm)
- Durée de fonctionnement de 300 minutes maximum avec le support d'alimentation portable PDC1200



VR004C



VR001C



|                          | VR001CZ                  | VR002CZ                  | VR003CZ                  | VR004CZ                  |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tension                  | 36 V (connexion directe) | 36 V (connexion directe) | 36 V (connexion directe) | 36 V (connexion directe) |
| Accus fournis            | -                        | -                        | -                        | -                        |
| Fréquence de vibration   | 1200min <sup>-1</sup>    | 1200min <sup>-1</sup>    | 1200min <sup>-1</sup>    | 1200min <sup>-1</sup>    |
| Ø bouteille de vibration | 43 mm                    | 43 mm                    | 52 mm                    | 52 mm                    |
| Longueur de l'aiguille   | 1,5 m                    | 3 m                      | 1,5 m                    | 3 m                      |
| Autonomie (PDC1200)      | 300 min                  | 300 min                  | 200 min                  | 200 min                  |
| Poids                    | 11,8 kg                  | 12,9 kg                  | 12,6 kg                  | 13,7 kg                  |
| Prix en €                | hors TVA                 |                          |                          |                          |
|                          | TVA incl.                |                          |                          |                          |



# ÉCONOMISEZ AVEC NOS COMBOPACKS !

| MACHINES DU COMBOPACK 18 V                                                          |                                                                                     | ACCU                                                                                       | DC18RC                                                                               | MAK-PAC                                                                               | PRIX EN €  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |    | 2 x<br>   |    |    | DLX2394J   |
| DHP485                                                                              | DTD156                                                                              | BL1830B                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |            |
|    |    | 3 x<br>   |    |    | DLX2289T3J |
| DDF485                                                                              | DTD153                                                                              | BL1850B                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |            |
|    |    | 3 x<br>   |    |    | DLX2189T3J |
| DDF484                                                                              | DTD153                                                                              | BL1850B                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |            |
|    |    | 2 x<br>   |    |    | DLX2522TJ  |
| DDF489                                                                              | DHR243                                                                              | BL1850B                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |            |
|   |   | 3 x<br> |   |  | DLX2236TJ1 |
| DTD153                                                                              | DTD153                                                                              | BL1850B                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |            |
|  |  | 3 x<br> |  |  | DLX2434TJ  |
| DGA506                                                                              | DHP486                                                                              | BL1850B                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |            |

**PROMO**  
ASSORTIMENT DE  
forets multi-matériaux  
hexagonaux  
E-16732 gratuit





# ÉCONOMISEZ AVEC NOS COMBOPACKS !

|            | DHP486 | DHP489 | DTD153 | DHR243 | DGA506 | DHS680 | DJV181 | DTM51 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| DLX2507T3J |        |        |        |        |        |        |        |       |
| DLX4183T3J |        |        |        |        |        |        |        |       |
| DLX5093TJ  |        |        |        |        |        |        |        |       |
| DLX5071TJ  |        |        |        |        |        |        |        |       |
| DLX7030T3J |        |        |        |        |        |        |        |       |
| DLX1055JX1 |        |        |        |        |        |        |        |       |
| DLX1122JX1 |        |        |        |        |        |        |        |       |

## PROMO batterie BL1850B livrée directement dans Makpac

Combiner de façon économique

Ces modèles sont également disponibles en version économique Z sans batterie, chargeur, Makpac ou autres accessoires supplémentaires.



NOUVEAU  
DHP492T1J

DHR243T1J

DTD153T1J

DDF484T1J

DTM51T1JX2





## TR00000001 CHARIOT



| DJR188Z                                                                             | DRT50ZJX3                                                                           | DBO180ZJ                                                                            | DDA351ZJ                                                                            | BL1850B<br>18V 5 Ah                                                                        | DC18RC                                                                                      | COFFRET                                                                                    | PRIX EN €                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 3 x<br>   |           |         | PROMO:<br>B-55697 gratuit |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 3 x<br>   |           |  2 x    |                           |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 3 x<br>   |           |  3 x    |                           |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 3 x<br>   |           |  3 x    |                           |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 3 x<br>   |           |  4 x    |                           |
|   |                                                                                     |   |   | 5 x<br>  | 2 x<br>  |  9 x   |                           |
|  |  |  |  | 5 x<br> | 2 x<br> |  10 x |                           |



DHS680T1J



DTW300T1J



DJV181T1J



DJV182T1J



Promo supplémentaire  
DGA506T1J et DGA-  
508T1J : 10 disques à  
trçonner D-18770-10  
gratuits

DGA506T1J



DGA508T1J





# LA *LXT* PLATEFORME

## DBN500ZJ

Cloueuse de finition  
18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DBN600ZJ

Cloueur à brads  
18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

## DBO180ZJ

Ponceuse  
excentrique 18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DBO380ZJ

Ponceuse  
vibrante 18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DBO381ZJU

Ponceuse  
vibrante 18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DBO480ZJ

Ponceuse vibrante  
18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DBO481ZJ

Ponceuse vibrante  
18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DBO482ZJ

Ponceuse vibrante  
18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DBS180ZJ

Ponceuse à bande 9  
mm 18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DCB200B

Couverture  
chauffante 18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Carton

## DCC501ZJ

Scie diamant  
125 mm 18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DCG180ZK

Pistolet à  
mastic 18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Coffret

## DCG180ZXK

Pistolet à mastic 18 V  
incl. support de  
cartouche

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Coffret

## DCO181Z

Découpeuse  
rotative 18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Carton

## DCS552ZJ

Scie circulaire à  
métaux 18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DCS553ZJ

Scie circulaire à  
métaux 18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DDA351ZJ

Perceuse d'angle  
18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DDA450ZK

Perceuse  
d'angle 18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Coffret

## DDF083ZJ

Visseuse-perceuse  
1/4" 18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DDF482ZJ

Visseuse-perceuse  
18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DDF484Z

Visseuse-perceuse  
18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Carton

## DDF486ZJ

Visseuse-perceuse  
18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DDF489ZJ

Visseuse-perceuse  
18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DFN350ZJ

Cloueuse de  
 finition 18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DFR452ZJ

Tournevis  
automatique 18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DFR550ZJ

Tournevis  
automatique 18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DFR551ZJ

Visseuse à ruban  
18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DFR552ZJ

Visseuse à ruban  
18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DFR750Z

Tournevis  
automatique 18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Carton

## DFS250ZJ

Visseuse 18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DFS452ZJ

Visseuse 18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DGA506Z

Meuleuse 125  
mm 18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Carton

## DGA508Z

Meuleuse 125  
mm 18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Carton

## DGA513ZJ

Meuleuse 125  
mm 18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DGA514ZJU

Meuleuse 125  
mm 18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DGA517ZJ

Meuleuse 125  
mm 18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DGA519ZJ

Meuleuse 125 mm  
X-Lock 18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

## DGA520ZX1

Meuleuse  
125 mm X-lock 18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Carton

## DGA521ZX1

Meuleuse  
125 mm X-lock 18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Carton

## DGD800ZJ

Meuleuse droite  
18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DGP180Z

Pistolet à graisse  
18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Carton

## DHG180ZJ

Pistolet à air chaud  
18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DHG181ZJ

Pistolet à air chaud  
18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DHP484ZJ

Visseuse-perceuse à  
percussion 18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DHP489ZJ

Visseuse-perceuse  
à percussion 18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DHP486Z

Visseuse-perceuse  
à percussion 18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Carton

## DHR171ZJ

Marteau  
perforateur  
SDS-PLUS 18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DHR182ZJ

Marteau  
perforateur  
SDS-PLUS 18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DHR182ZWJ

Marteau  
perforateur  
SDS-PLUS 18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DHR183ZJ

Marteau  
perforateur  
SDS-PLUS 18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DHR202ZJ

Marteau  
perforateur  
SDS-PLUS 18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Makpac

## DHR243Z

Marteau  
perforateur  
SDS-PLUS 18 V

Prix hors TVA

Prix TVA incl.

Carton

**DHR243ZJW**

Marteau perforateur  
SDS-PLUS 18 V  
+ DX07  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DHR264ZJ**

Marteau  
perforateur  
SDS+ 2 x 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DHS630ZJ**

Scie circulaire  
165 mm 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DHS660ZJ**

Scie circulaire 165  
mm 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DHS661ZJU**

Scie circulaire  
165 mm 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DHS680Z**

Scie circulaire 165  
mm 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

**DHS710ZJ**

Scie circulaire  
190 mm 2 x 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DHS782ZJ**

Scie circulaire  
190 mm 2 x 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DHS783ZJU**

Scie circulaire  
190 mm 2 x 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DHS900Z**

Scie circulaire  
235 mm 2 x 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

**DHS900ZU**

Scie circulaire  
235 mm 2 x 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

**DJN161ZJ**

Grignoteuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DJR183ZJ**

Scie récipro 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DJR186ZK**

Scie récipro 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Coffret

**DJR187ZK**

Scie récipro 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Coffret

**DJR188ZJ**

Scie récipro 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DJR189ZJ**

Scie récipro 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DJR360ZK**

Scie récipro 2 x 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Coffret

**DCV202ZL**

Bodywarmer 18 V  
(taille : L)  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DCJ205ZL**

Blouson chauffant  
18 V (taille : L)  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

**DCJ206ZXL**

Blouson chauffant  
18 V (taille : XL)  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

**DJV181Z**

Scie sauteuse  
18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

**DJV182Z**

Scie sauteuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

**DJV184Z**

Scie sauteuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

**DJV185Z**

Scie sauteuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

**DKP181ZU**

Rabot 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

**DLS600Z**

Scie à onglets radiale  
165 mm 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

**DPJ180ZJ**

Lamelleuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DPT353ZJ**

Cloueur 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DPV300ZJ**

Ponceuse-polisseuse  
75 mm 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DRT50ZJ**

Défonçeuse-  
affleureuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DRV150ZJ**

Riveteuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DRV250ZJ**

Riveteuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DSD180ZJ**

Scie à plaque de  
plâtre 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DSP600ZJ**

Scie circulaire  
plongante  
165 mm 2 x 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DSS501ZJ**

Scie circulaire  
136 mm 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DST112ZJ**

Agrafeuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DST221ZJ**

Agrafeuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DTC301ZK**

Pince à sertir  
les câbles 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

NOUVEAU

**DTD153Z**

Visseuse à chocs  
18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

**DTD154ZJ**

Visseuse à chocs  
18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DTD156Z**

Visseuse à chocs  
18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

**DTD157ZJ**

Visseuse à chocs  
18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DTD173ZJ**

Visseuse à chocs  
18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DTL061ZJ**

Visseuse angulaire  
à chocs 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DTM51Z**

Outil  
multifonctions  
18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

**DTM52ZJ**

Outil  
multifonctions  
18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DTW1001ZJ**

Boulonneuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DTW1002ZJ**

Boulonneuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DTW180ZJ**

Boulonneuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DTW181ZJ**

Boulonneuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DTW190ZJ**

Boulonneuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DTW300Z**

Boulonneuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton

**DTW700ZJ**

Boulonneuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Makpac

**DUT130Z**

Malaxeuse 18 V  
Prix hors TVA



Prix TVA incl.

Carton



ACCU BL1021B  
12Vmax 2 Ah



**197396-9**  
hors TVA  
TVA incl.

ACCU BL1041B  
12Vmax 4 Ah



**197406-2**  
hors TVA  
TVA incl.

CHARGEUR DC10SB



**197363-4**  
hors TVA  
TVA incl.

CHARGEUR DC18RE



**LXT CXT**  
**198720-9**  
hors TVA  
TVA incl.

BATTERIE AU LITHIUM-  
ION BL1050B 5 AH  
12VMAX



**1913G0-9**  
hors TVA  
TVA incl.

## Puissant Compact Léger

POWERPACK 12Vmax  
2 x 2 Ah



**197658-5**  
hors TVA  
TVA incl.

POWERPACK 12Vmax  
2 x 4 Ah



**197641-2**  
hors TVA  
TVA incl.

POWERPACK LXT + CXT



**199026-8**  
hors TVA  
TVA incl.

POWERPACK LXT + CXT



**199029-2**  
hors TVA  
TVA incl.

### COMBOPACK CXT



CLX228SAX2



CLX206SAX3



CLX400SAJ1

#### CLX228SAX2 CLX206SAX3 CLX400SAJ1

| Tension       | 10,8 V           | 10,8 V          | 10,8 V                               |
|---------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Accus fournis | 3 x BL1021B      | 2 x BL1020B     | 3 x BL1020B                          |
| Chargeur      | DC10SB           | DC10SA          | DC10SA                               |
| Composition   | HP333D<br>TD110D | TM30D<br>DF331D | DF331D<br>TD110D<br>HS301D<br>JR103D |
| Makpac        | -                | -               | 1                                    |
| Prix en €     |                  |                 |                                      |
|               | hors TVA         |                 |                                      |
|               | TVA incl.        |                 |                                      |



## VISSEUSE-PERCEUSES SUR ACCU AVEC EMMANCHEMENT D'EMBOUT 1/4"

12V max  
LITHIUM-ION

CXT

BL  
MOTORMAK  
PAC

10.8V

DF032DSAJ



DF033DWAJ



|               | DF033DWAJ   | DF033DWMJ   | DF032DSAJ   | DF032DSMJ   |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tension       | 10,8 V      | 10,8 V      | 10,8 V      | 10,8 V      |
| Accus fournis | 2 x BL1021B | 2 x BL1040B | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B |
| Couple franc  | 30 Nm       | 30 Nm       | 35 Nm       | 35 Nm       |
| Moteur BL     | -           | -           | ✓           | ✓           |
| Poids         | 0,9 kg      | 0,9 kg      | 0,9 kg      | 0,9 kg      |
| Prix en €     | hors TVA    |             |             |             |
|               | TVA incl.   |             |             |             |

## VISSEUSES-PERCEUSES SUR ACCU

10.8V

12V max  
LITHIUM-IONBL  
MOTOR

CXT

MAK  
PAC

DF332DSAJ



DF333DNX10

DF333DNX10

|                            |           |             |
|----------------------------|-----------|-------------|
| Visseuse-perceuse sur accu |           | DF333       |
| Accus fournis              |           | 2 x BL1850B |
| Accus fournis              |           | 1 x BL1021B |
| Chargeur                   |           | DC18RE      |
| Moteur BL                  |           | -           |
| Prix en €                  | hors TVA  |             |
|                            | TVA incl. |             |

|               | DF333DWAJ   | DF333DWMJ   | DF332DSAJ   | DF332DSMJ   |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tension       | 10,8 V      | 10,8 V      | 10,8 V      | 10,8 V      |
| Accus fournis | 2 x BL1021B | 2 x BL1041B | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B |
| Couple franc  | 30 Nm       | 30 Nm       | 35 Nm       | 35 Nm       |
| Moteur BL     | -           | -           | ✓           | ✓           |
| Poids         | 1,1 kg      | 1,1 kg      | 1,2 kg      | 1,2 kg      |
| Prix en €     | hors TVA    |             |             |             |
|               | TVA incl.   |             |             |             |

## VISSEUSES-PERCEUSES À PERCUSSION SUR ACCU

CXT

BL  
MOTORMAK  
PAC

10.8V

HP332DSMJ



HP333DWAJ



|               | HP333DWAJ   | HP332DSAJ   | HP332DSMJ   |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Tension       | 10,8 V      | 10,8 V      | 10,8 V      |
| Accus fournis | 2 x BL1021B | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B |
| Couple franc  | 30 Nm       | 35 Nm       | 35 Nm       |
| Moteur BL     | -           | ✓           | ✓           |
| Poids         | 1,1 kg      | 1,1 kg      | 1,3 kg      |
| Prix en €     | hors TVA    |             |             |
|               | TVA incl.   |             |             |

## VISSEUSES À CHOCS SUR ACCU

CXT


MAK  
PAC

10.8V

TD111DSMJ



TD110DSAJ



Mode d'assistance  
pour le démarrage  
progressif lors du  
vissage

|                   | TD110DSAJ   | TD110DSMJ   | TD111DZJ | TD111DSAJ   | TD111DSMJ   |
|-------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| Tension           | 10,8 V      | 10,8 V      | 10,8 V   | 10,8 V      | 10,8 V      |
| Accus fournis     | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B | 0        | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B |
| Couple max.       | 110 Nm      | 110 Nm      | 135 Nm   | 135 Nm      | 135 Nm      |
| Moteur BL         | -           | -           | ✓        | ✓           | ✓           |
| Mode d'assistance | -           | -           | ✓        | ✓           | ✓           |
| Poids             | 1,0 kg      | 1,0 kg      | 1,0 kg   | 1,0 kg      | 1,0 kg      |
| Prix en €         | hors TVA    |             |          |             |             |
|                   | TVA incl.   |             |          |             |             |

## JEU (35 PCS) D'EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT BLACK



**IMPACT**  
Impact driver's accessory series  
**BLACK**



Jeu d'embouts de vissage B-66880  
35 pièces Impact Black

## MARTEAUX PERFORATEURS SDS PLUS SUR ACCU

CXT

MAK  
PAC

10.8v

12V<sup>max</sup>  
LITHIUM-ION


HR140DSAJ

|                   | HR140DSAJ   | HR140DSMJ   |
|-------------------|-------------|-------------|
| Tension           | 10,8 V      | 10,8 V      |
| Accus fournis     | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B |
| Énergie de frappe | 1,0 J       | 1,0 J       |
| Ø Ø béton         | 14 mm       | 14 mm       |
| Moteur BL         | -           | -           |
| Poids             | 1,9 kg      | 1,9 kg      |
| Prix en €         | hors TVA    |             |
|                   | TVA incl.   |             |

## PERCEUSES D'ANGLE SUR ACCU

MAK  
PAC

CXT

10.8v

DA332DSMJ



|               | DA332DSAJ   | DA332DSMJ   | DA333DSAJ   | DA333DSMJ   |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tension       | 10,8 V      | 10,8 V      | 10,8 V      | 10,8 V      |
| Accus fournis | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B |
| Mandrin       | 1,5-10 mm   | 1,5-10 mm   | 1,5-10 mm   | 1,5-10 mm   |
| Poids         | 1,2 kg      | 1,2 kg      | 1,2 kg      | 1,2 kg      |
| Prix en €     | hors TVA    |             |             |             |
|               | TVA incl.   |             |             |             |

## VISSEUSES D'ANGLE À CHOCS

CXT

MAK  
PAC

10.8v

TL064DZJ


Emman-  
chement  
1/4"

TL065DZJ


Emman-  
chement  
3/8"

|               | TL064DZJ      | TL065DZJ      |
|---------------|---------------|---------------|
| Tension       | 10,8 V        | 10,8 V        |
| Accus fournis | 0             | 0             |
| Régime        | 0-2000 tr/min | 0-2000 tr/min |
| Poids         | 1,2 kg        | 1,2 kg        |
| Prix en €     | hors TVA      |               |
|               | TVA incl.     |               |

## BOULONNEUSES SUR ACCU

MAK  
PAC

CXT

10.8v

12V<sup>max</sup>  
LITHIUM-ION


TW141DSMJ

MAK  
PAC

**Reverse Auto-stop :**  
La rotation s'arrête  
automatiquement  
lorsque le boulon ou  
l'écrou est desserré

|                    | TW140DZJ      | TW140DSAJ     | TW140DSMJ     | TW141DZJ      | TW141DSMJ     | TW160DZJ                       | TW160DSAJ                      | TW160DSMJ                      | TW161DZJ                       |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tension            | 10,8 V        | 10,8 V        | 10,8 V        | 10,8 V        | 10,8 V        | 10,8 V                         | 10,8 V                         | 10,8 V                         | 10,8 V                         |
| Accus fournis      | 0             | 2 x BL1021B   | 2 x BL1041B   | 0             | 2 x BL1041B   | 0                              | 2 x BL1021B                    | 2 x BL1041B                    | 0                              |
| Régime             | 0-2600 tr/min | 0-2600 tr/min | 0-2600 tr/min | 0-2600 tr/min | 0-2600 t.p.m. | 0-1300 tr/min<br>0-2400 tr/min | 0-1300 t.p.m.<br>0-2400 tr/min | 0-1300 t.p.m.<br>0-2400 tr/min | 0-1300 t.p.m.<br>0-2400 tr/min |
| Couple max.        | 140 Nm        | 140 Nm        | 140 Nm        | 145 Nm        | 145 Nm        | 165 Nm                         | 165 Nm                         | 165 Nm                         | 165 Nm                         |
| Vitesses           | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |
| Fonction auto-stop | -             | -             | -             | -             | -             | ✓                              | ✓                              | ✓                              | ✓                              |
| Emmanchement       | 3/8"          | 3/8"          | 3/8"          | 1/2"          | 1/2"          | 3/8"                           | 3/8"                           | 3/8"                           | 1/2"                           |
| Moteur BL          | -             | -             | -             | -             | -             | ✓                              | ✓                              | ✓                              | ✓                              |
| Poids              | 1,0 kg        | 1,0 kg        | 1,0 kg        | 1,1 kg        | 1,1 kg        | 1,0 kg                         | 1,0 kg                         | 1,0 kg                         | 1,1 kg                         |
| Prix en €          | hors TVA      |               |               |               |               |                                |                                |                                |                                |
|                    | TVA incl.     |               |               |               |               |                                |                                |                                |                                |

## CLÉ À CLIQUET SUR ACCU

**CXT** **10.8V**

Fourni avec  
emmanchement  
1/4" & 3/8"

Montée sans embout, la  
machine peut  
servir à visser des écrous de  
13 mm sur une tige filetée  
M8.

**WR100DZ**

|                |            |
|----------------|------------|
| Tension        | 10,8 V     |
| Vitesse à vide | 800 tr/min |
| Couple max.    | 47,5 Nm    |
| Accus fournis  | -          |
| Poids          | 1,0 kg     |
| Prix en €      | hors TVA   |
|                | TVA incl.  |

## AGRAFEUSE SUR ACCU

**MAKITA** **CXT** **LED** **10.8V**

ST113DSAJ

Avec fonction d'agrafage en  
continu et mécanisme  
anti-démarrage à vide

|                     | ST113DZJ   | ST113DSAJ   | ST113DSMJ   |
|---------------------|------------|-------------|-------------|
| Tension             | 10,8 V     | 10,8 V      | 10,8 V      |
| Accus fournis       | -          | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B |
| Largeur d'agrafe    | 10 mm      | 10 mm       | 10 mm       |
| Capacité du magasin | 150 pièces | 150 pièces  | 150 pièces  |
| Poids               | 1,3 kg     | 1,3 kg      | 1,5 kg      |
| Prix en €           | hors TVA   |             |             |
|                     | TVA incl.  |             |             |

## CLOUEUR SUR ACCU

**CXT**

PT354DZJ

**PT354DZJ**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Tension          | 10,8 V    |
| Accus fournis    | -         |
| Calibre de clou  | 23 Ga     |
| Section du clou  | 0,6 mm    |
| Longueur du clou | 15-35 mm  |
| Poids            | 2 kg      |
| Prix en €        | hors TVA  |
|                  | TVA incl. |

## GONFLEUR

**CXT****MP100DZ**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Tension       | 10,8 V             |
| Accus fournis | -                  |
| Débit         | 10 l/min (à 2 bar) |
| Pression max. | 8,3 bar            |
| Poids         | 1,2 kg             |
| Prix en €     | hors TVA           |
|               | TVA incl.          |

## PONCEUSE-POLISSEUSE SUR ACCU 75 MM

**CXT** **BL MOTOR**

- Livré avec un adaptateur Roloc™ pour les applications de ponçage et un plateau de support en velcro pour le polissage
- Idéal pour le traitement de surface et pour le polissage de petites surfaces.

**PV301DZJ** **PV301DSAEJ**

|                    |                           |                           |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| Tension            | 10,8 V                    | 10,8 V                    |
| Accus fournis      | -                         | 2x BL1021B                |
| Capacité polissage | 80 mm                     | 80 mm                     |
| Capacité ponçage   | 50 mm                     | 50 mm                     |
| Régime polissage   | 0 - 2800min <sup>-1</sup> | 0 - 2800min <sup>-1</sup> |
| Régime ponçage     | 0 - 9500min <sup>-1</sup> | 0 - 9500min <sup>-1</sup> |
| Poids              | 1,1 kg                    | 1,1 kg                    |
| Prix en €          | hors TVA                  |                           |
|                    | TVA incl.                 |                           |



SCIE CIRCULAIRE SUR ACCU 85 MM

CXTMAK PAC10.8v



HS301DSAJ

|                                |           | HS301DSAJ   | HS301DSMJ   |
|--------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| Tension                        |           | 10,8 V      | 10,8 V      |
| Accus fournis                  |           | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B |
| Profondeur de coupe max. (90°) |           | 25,5 mm     | 25,5 mm     |
| Ø lame de scie                 |           | 85 mm       | 85 mm       |
| Poids                          |           | 1,6 kg      | 1,6 kg      |
| Prix en €                      | hors TVA  |             |             |
|                                | TVA incl. |             |             |

SCIE POUR CARRELAGES SUR ACCU 85 MM

CXTMAK PAC10.8v



CC301DSMJ



|                           |           | CC301DZJ | CC301DSMJ   |
|---------------------------|-----------|----------|-------------|
| Tension                   |           | 10,8 V   | 10,8 V      |
| Accus fournis             |           | -        | 2 x BL1040B |
| Profondeur de coupe (90°) |           | 25,5 mm  | 25,5 mm     |
| Ø lame de scie            |           | 85 mm    | 85 mm       |
| Poids                     |           | 1,9 kg   | 1,9 kg      |
| Prix en €                 | hors TVA  |          |             |
|                           | TVA incl. |          |             |

MULTICUTTER SUR ACCU

CXTMAK PAC10.8v



|                   |           | CP100DZJ |
|-------------------|-----------|----------|
| Tension           |           | 10,8 V   |
| Accus fournis     |           | -        |
| Capacité de coupe |           | 6 mm     |
| Poids             |           | 0,72 kg  |
| Prix en €         | hors TVA  |          |
|                   | TVA incl. |          |

SCIE À PLAQUE DE PLÂTRE SUR ACCU

CXTMAK PAC10.8v



|                    |           | SD100DZJ |
|--------------------|-----------|----------|
| Tension            |           | 10,8 V   |
| Accus fournis      |           | -        |
| Longueur de course |           | 6 mm     |
| Capacité de coupe  |           | 30 mm    |
| Poids              |           | 1,5 kg   |
| Prix en €          | hors TVA  |          |
|                    | TVA incl. |          |

## SCIES SAUTEUSES SUR ACCU

10.8v CXT



JV102DSAJ



JV103DSAJ

|                      | JV101DSAJ   | JV102DZJ      | JV102DSAJ     | JV102DSMJ     | JV103DZJ      | JV103DSAJ     | JV103DSMJ     |
|----------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tension              | 10,8 V      | 10,8 V        | 10,8 V        | 10,8 V        | 10,8 V        | 10,8 V        | 10,8 V        |
| Accus fournis        | 2 x BL1020B | 0             | 2 x BL1020B   | 2 x BL1040B   | 0             | 2 x BL1020B   | 2 x BL1040B   |
| Cadence de coupe     | 0-2900 /min | 800-3000 /min | 800-3000 /min | 800-3000 /min | 800-3000 /min | 800-3000 /min | 800-3000 /min |
| Cap. de coupe - bois | 65 mm       | 90 mm         | 90 mm         | 90 mm         | 90 mm         | 90 mm         | 90 mm         |
| Moteur BL            | -           | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             |
| Poids                | 1,8 kg      | 1,8 kg        | 1,8 kg        | 1,8 kg        | 1,8 kg        | 1,8 kg        | 1,8 kg        |
| Prix en €            |             |               |               |               |               |               |               |
|                      | hors TVA    |               |               |               |               |               |               |
|                      | TVA incl.   |               |               |               |               |               |               |

## SCIE RÉCIPRO SUR ACCU

10.8v CXT

MAK PAC



JR103DSAJ

|                                     | JR103DSAJ   | JR103DSMJ   |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Tension                             | 10,8 V      | 10,8 V      |
| Accus fournis                       | 2 x BL1020B | 2 x BL1040B |
| Capacité de coupe max. - bois/acier | 50 mm       | 50 mm       |
| Poids                               | 1,3 kg      | 1,5 kg      |
| Prix en €                           |             |             |
|                                     | hors TVA    |             |
|                                     | TVA incl.   |             |

## COUPE TIGE FILETÉE SUR ACCU

10.8v



Pour  
couper sans étin-  
celles ni bavures !

|                     | SC103DZJ      |
|---------------------|---------------|
| Tension             | 10,8 V        |
| Accus fournis       | -             |
| Usage               | Mobilier      |
| Capacité de coupe   | M6 - M8 - M10 |
| Jeu de lames fourni | M8, M10       |
| Poids               | 2,7 kg        |
| Prix en €           |               |
|                     | hors TVA      |
|                     | TVA incl.     |

## PISTOLET À MASTIC SUR ACCU

CXT

10.8v

MAK PAC



CG100DSAE A

CG100DSAE B

CG100DSAE B avec support de  
cartouche aluminium 600 ml  
(pour boudins et pot)

|                          | CG100DSAE A | CG100DSAE B |
|--------------------------|-------------|-------------|
| Tension                  | 10,8 V      | 10,8 V      |
| Accus fournis            | 2 x BL1020B | 2 x BL1020B |
| Force d'extrusion max.   | 5000 N      | 5000 N      |
| Vitesse d'extrusion max. | 0-28 mm/s   | 0-28 mm/s   |
| Prix en €                |             |             |
|                          | hors TVA    |             |
|                          | TVA incl.   |             |

## MAILLOT CHAUFFANT SUR ACCU

## DCX200 / DCX201

- Série DCX200 : avec col rond ouvert. Série DCX201 : avec col montant et demi-fermeture éclair
- Alimentation par batterie LXT 14,4V/18V ou BL1055B compacte
- Tissu très fin et élastique, permettant de porter le maillot sous d'autres vêtements
- Quatre zones de chaleur et 3 réglages de chaleur
- Lavable en machine et résistant au sèche-linge

DEABL1055B  
Powerbank

DCX200C



DCX201C

|                               |                       | DCX200C | DCX201C |
|-------------------------------|-----------------------|---------|---------|
| Taille                        | S-M-L-XL-2XL-3XL      |         |         |
| Alimentation                  | 14,4V/18V LXT BL1055B |         |         |
| Adaptateur de batterie inclus | TD00000111            |         |         |
| Modèle                        | Col ouvert            |         |         |
| Niveaux de puissance          | 2,3W / 4,5W / 9,5W    |         |         |
| Zones de chauffage            | 4                     |         |         |
| Matériel                      | 100 % polyester       |         |         |
| Lavage/séchage à la machine   | ✓                     |         |         |
| Prix en €                     | Hors incl.            |         |         |
|                               | TVA incl.             |         |         |

## BLOUSONS CHAUFFANTS/BODYWARMERS CXT ET LXT

CJ106  
DCJ206CV102  
DCV202

CJ106 EN DCJ206 :  
HAUTE VISIBILITÉ  
(CONFORME  
ISO 20471/ANSI107)

CV102 ET DCV202 :  
SANS MANCHES

|                              |            | CJ105DZ           | DCJ205Z           | CJ106DZ                    | DCJ206Z                    | CV102DZ              | DCV202Z              |
|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Taille                       |            | S-M-L-XL-2XL-3XL  |                   |                            |                            |                      |                      |
| Tension                      |            | 10,8V             | 18V               | 10,8V                      | 18V                        | 10,8V                | 18V                  |
| Modèle                       |            | Blouson - noir    | Blouson - noir    | Blouson - Haute visibilité | Blouson - Haute visibilité | Bodywarmer           | Bodywarmer           |
| Puissance                    |            | 2,3W - 7W - 11,5W | 2,3W - 7W - 11,5W | 2,3W - 7W - 11,5W          | 2,3W - 7W - 11,5W          | 2,3W - 4,5W - 9,5W   | 2,3W - 4,5W - 9,5W   |
| Zones de chauffage           |            | 5                 | 5                 | 5                          | 5                          | 4                    | 4                    |
| Matériel extérieur           |            | Polyester         | Polyester         | Polyester                  | Polyester                  | Polyester Élasthanne | Polyester Élasthanne |
| Matériel intérieur           |            | Tissu polaire     | Tissu polaire     | Tissu polaire              | Tissu polaire              | Tissu polaire        | Tissu polaire        |
| Résistant à l'eau et au vent |            | ✓                 | ✓                 | ✓                          | ✓                          | ✓                    | ✓                    |
| Lavage/séchage à la machine  |            | ✓                 | ✓                 | ✓                          | ✓                          | ✓                    | ✓                    |
| Nombre de poches             |            | 6                 | 6                 | 6                          | 6                          | 4                    | 4                    |
| Prix en €                    | Hors incl. |                   |                   |                            |                            |                      |                      |
|                              | TVA incl.  |                   |                   |                            |                            |                      |                      |

## COUVERTURE CHAUFFANTE SUR ACCU



DCB200B

CONVIENT POUR  
LAVAGE ET  
SÉCHAGE À LA  
MACHINE

|                  |           | CB100DB            | DCB200B   |
|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| Accus fournis    |           | 0                  | 0         |
| Dimensions (LxB) |           | 700 x 1400mm       |           |
| Puissance        |           | 2,3W - 4,5W - 9,5W |           |
| Matériel         |           | Polyester          |           |
| Tension          |           | 10,8V              | 14,4V/18V |
| Prix en €        | hors TVA  |                    |           |
|                  | TVA incl. |                    |           |



## GILETS VENTILÉS PAR SUR ACCU



## Protégez-vous de la chaleur avec nos gilets ventilés sur accu !



DFV210Z

Polyester  
Imperméable  
**DFV210**  
Ventilateurs latéraux



DFV214A01

**DFV214A01 (S-L) /  
DFV214A02 (XL-3XL)**  
Ventilateurs latéraux  
excl. TVA



DFJ212Z

Polyester  
Imperméable  
**DFJ212**  
Ventilateurs latéraux



DFJ210Z

DFJ211Z

Polyester  
Imperméable et  
respirant  
**DFJ210/211 (avec capuche)**  
Ventilateurs latéraux  
/



DFJ213Z

Polyester  
Extensible  
**DFJ213**  
Ventilateurs latéraux



DFJ304Z

Coton  
Absorption de l'humidité  
**DFJ304**  
Ventilateurs latéraux



DFJ214Z

Polyester  
Imperméable et anti-  
statique  
**DFJ214**  
Ventilateurs latéraux




DFJ410Z

DFJ411Z

Polyester avec  
revêtement titane  
Réfléchissant UV et IR -  
extensible  
**DFJ410/DFJ411 (avec  
capuche)**  
Ventilateurs latéraux  
/

|                   | maat<br>(cm) | S           | M           | L            | XL           | 2XL          | 3XL          |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ■ DFJ212          | Lengte       |             |             | 70           | 71           | 72           | 73           |
|                   | Schouder     |             |             | 48           | 50           | 52           | 54           |
|                   | Mouw*        |             |             | 93           | 95           | 97           | 99           |
|                   | Borst        |             |             | 127          | 132          | 137          | 142          |
|                   | Taille       |             |             | 121          | 126          | 131          | 136          |
| ■ DFJ213          | Lengte       |             |             | 69           | 70           | 71           | 72           |
|                   | Schouder     |             |             | 51           | 53           | 55           | 57           |
|                   | Mouw         |             |             | 66           | 67           | 68           | 69           |
|                   | Borst        |             |             | 127          | 132          | 137          | 142          |
|                   | Taille       |             |             | 113 ~<br>121 | 118 ~<br>126 | 123 ~<br>131 | 128 ~<br>136 |
| ■ DFJ214          | Lengte       |             |             | 72           | 73           | 74           | 75           |
|                   | Schouder     |             |             | 51           | 53           | 55           | 57           |
|                   | Mouw         |             |             | 66           | 67           | 68           | 69           |
|                   | Borst        |             |             | 127          | 132          | 137          | 142          |
|                   | Taille       |             |             | 113 ~<br>121 | 118 ~<br>126 | 123 ~<br>131 | 128 ~<br>136 |
| ■ DFJ210/DFJ211   | Lengte       | 64          | 66          | 68           | 70           | 72           | 74           |
|                   | Schouder     | 51.55       | 4           | 56.55        | 9            | 61.56        | 4            |
|                   | Mouw         | 54          | 56          | 58           | 60           | 62           | 64           |
| ■ DFJ304          | Borst        | 116         | 121         | 126          | 131          | 136          | 141          |
|                   | Taille       | 77 ~<br>108 | 82 ~<br>113 | 87 ~<br>113  | 92 ~<br>133  | 97 ~<br>113  | 102 ~<br>133 |
| ■ DFJ410 / DFJ411 | Lengte       |             |             | 71           | 72           | 73           | 74           |
|                   | Schouder     |             |             | 47           | 49           | 51           | 53           |
|                   | Borst        |             |             | 123          | 128          | 133          | 138          |
|                   | Taille       |             |             | 117          | 122          | 127          | 132          |

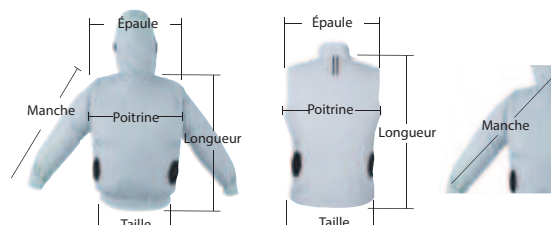

**198634-2**  
Adaptateur accu batteries LXT



**198639-2**  
Adaptateur pour batteries CXT

## VENTILATEURS SUR ACCU

## CF003G



Idéal pour la ventilation  
de grands espaces, tels  
que les entrepôts ou les  
ateliers



Alimentation secteur via les  
batteries XGT/LXT



Réglage du régime variable



DCF102Z



DCF301Z



CF002GZ



CF003GZ

|                               | DCF102Z       | DCF203Z       | DCF301Z       | CF001GZ                   | CF002GZ                   | CF003GZ                          |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Tension                       | 18 V / 14,4 V | 18 V / 14,4 V | 18 V / 14,4 V | 36 V (40Vmax)<br>XGT / AC | 36 V (40Vmax)<br>XGT / AC | 36 V (40Vmax)<br>XGT/18 V LXT/AC |
| Adaptateur secteur            | En option     | En option     | Inclus        | Inclus                    | Inclus                    | Inclus                           |
| Diamètre                      | 180 mm        | 235 mm        | 300 mm        | 235 mm                    | 330 mm                    | 450 mm                           |
| Pivotement automatique<br>G/D | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                         | ✓                         | ✓                                |
| Minuterie                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓                         | ✓                         | ✓                                |
| Poids                         | 1,3 kg        | 2,5 kg        | 4,3 kg        | 2,0 - 3,0 kg              | 4,5 - 5,1 kg              | 7,9 - 10,5 kg                    |
| Prix en €                     | hors TVA      |               |               |                           |                           |                                  |
|                               | TVA incl.     |               |               |                           |                           |                                  |

CAFETIÈRE SUR ACCU



Idéal pour une utilisation sur le chantier de construction  
Fonctionne avec les dosettes de café et le café moulu.  
Un accu (LXT 5,0 Ah) permet de préparer 3 tasses de café de 160 ml.



| DCM501Z                                      |                    |  |
|----------------------------------------------|--------------------|--|
| Tension                                      | 10,8 V/14,4 V/18 V |  |
| Accus fournis                                | -                  |  |
| Capacité réservoir d'eau                     | 240 ml             |  |
| Temps de préparation avec accu 18 V (150 ml) | 5 min.             |  |
| Poids                                        | 1,9 - 2,2 kg       |  |
| Prix en €                                    | hors TVA           |  |
|                                              | TVA incl.          |  |

BOUILLLOIRE ÉLECTRIQUE SUR ACCU



- Paroi en acier inoxydable double couche
- Avec support d'alimentation et grande poignée
- Équipé d'une protection contre le renversement



DKT360Z



| DKT360Z                       |                       | KT001GZ               |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tension                       | 2x18V                 | 36 V (40Vmax)         |
| Capacité                      | 0,8 l                 | 0,8 l                 |
| Temps d'ébullition pour 0,8 l | environ 8 min         | environ 8 min         |
| Capacité de chauffage 100 °C  | 1,2 l avec 2 x BL1850 | 1,2 l avec 2 x BL4025 |
| Poids                         | 2,7 - 3,4 kg          | 2,8 - 5,9 kg          |
| Prix en €                     | hors TVA              |                       |
|                               | TVA incl.             |                       |

## FOUR À MICRO-ONDES

XGT  
40Vmax

- Parfait pour réchauffer des aliments lorsqu'il n'y a pas d'alimentation secteur.
- Fonctionne avec un accu 40Vmax ou deux en parallèle.
- Compact, facile à transporter.
- Niveaux de puissance : 350 W et 500 W
- Le temps de chauffage peut être réglé de 10 secondes à 20 minutes.
- Avec 2 x BL4040 et à pleine puissance, il est possible de réchauffer environ 5 repas ou 8 tasses de 200 ml.

## MW001GZ

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Tension                | 36 V (40Vmax)                    |
| Batteries fournies     | -                                |
| Chargeur fourni        | -                                |
| Capacité               | 8 l                              |
| Dimensions intérieures | 255 x 241 x 120 mm               |
| Puissance de sortie    | 350 W / 500 W                    |
| Autonomie (2 x BL4040) | 350 W : 21 min<br>500 W : 15 min |
| Poids                  | 9,5 - 12,7 kg                    |
| Prix en €              | hors TVA<br>TVA incl.            |

## CONGÉLATEUR/GLACIÈRE AVEC FONCTION DE CHAUFFAGE

XGT  
40Vmax

## CW004G

- Capacité de 29 l
- Haute efficacité et grande capacité de refroidissement grâce à l'utilisation d'un compresseur
- L'espace peut être divisé en deux compartiments offrant chacun son propre réglage de température, par exemple un compartiment réfrigérateur et un compartiment congélateur. Fourni avec un bac intérieur et un panier intérieur
- Le couvercle peut être ouvert des deux côtés ou retiré complètement pour faciliter le nettoyage
- Avec support pour rouler sur les roues et également équipé de poignées rabattables sur les côtés pour un transport aisé



CW003GZ



CW002GZ01



CW004GZ



CW004GZ



CW004GZ

|                     | CW003GZ                                                                     | CW001GZ01                                                               | CW004GZ                                                                                                                        | CW002GZ01                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation        | 36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC                       | 36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC                   | 36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC                                                                          | 36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC                     |
| Capacité            | 7 l                                                                         | 20 l                                                                    | 29 l                                                                                                                           | 50 l                                                                      |
| Refroidissement     | -18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C                                        | -18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C                                    | -18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C                                                                                           | -18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C                                      |
| Chauffage           | 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C                                         | 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C                                     | 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C                                                                                            | 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C                                       |
| Autonomie d'environ | -18 °C : 5,5 heures, 5 °C : 13,5 heures,<br>60 °C : 5,5 heures (1 x BL4040) | -18 °C : 8 heures, 5 °C : 22,5 heures,<br>60 °C : 7 heures (2 x BL4040) | -18 °C : 10,0 h, 5 °C : 24,0 h (à 30 °C)<br>60 °C : 9,0 h (à 0 °C)<br>Mode chambre double (gauche -18 °C, droite 5 °C) : 9,0 h | -18 °C : 8 heures, 5 °C : 19,5 heures,<br>60 °C : 4,5 heures (2 x BL4040) |
| Dimensions          | 456 x 245 x 308 mm                                                          | 663 x 341 x 372 mm                                                      | 676 x 345 x 471 mm                                                                                                             | 867 x 465 x 476 mm                                                        |
| Poids               | 7,9 - 9,4 kg                                                                | 13,8 - 17,3 kg                                                          | 17,5 - 20,9 kg                                                                                                                 | 25,6 - 29 kg                                                              |
| Prix en €           | hors TVA<br>TVA incl.                                                       | hors TVA<br>TVA incl.                                                   | hors TVA<br>TVA incl.                                                                                                          | hors TVA<br>TVA incl.                                                     |



GONFLEUR COMPACT



**Panneau de commande**  
Le DMP181 est équipé d'un panneau de commande renouvelé et d'un grand écran rétro-éclairé.




DMP181Z



DMP180Z



MP001GZ



**Fourni avec des embouts de gonflage divers**

|                        |           | DMP180Z  | DMP181Z       | MP001GZ       |
|------------------------|-----------|----------|---------------|---------------|
| Tension                |           | 18 V     | 18 V          | 36 V (40Vmax) |
| Accus/chargeur fournis |           | -        | -             | 0             |
| Débit                  |           | 10 l/min | 11 – 22 l/min | 12 – 24 l/min |
| Pression max.          |           | 8,3 bar  | 11,1 bar      | 11,1 bar      |
| Poids                  |           | 1,5 kg   | 2,5 – 2,8 kg  | 2,9 – 3,5 kg  |
| Prix en €              | hors TVA  |          |               |               |
|                        | TVA incl. |          |               |               |

ASPIRATEUR-SOUFFLEUR



DAS180Z

- Vitesse réglable en continu avec vario-commutateur et présélection de 4 vitesses maximales
- Différents embouts disponibles pour une multitude d'utilisations. Cinq embouts sont fournis par défaut.
- Un embout spécial (en option) permet également d'aspirer l'air.
- Parfait pour le nettoyage des outils et des pièces. Peut également être utilisé pour gonfler ou dégonfler rapidement des jouets de piscine.



|                    |           | DAS180Z      | AS001GZ        |
|--------------------|-----------|--------------|----------------|
| Tension            |           | 18 V         | 36 V (40Vmax)  |
| Accu fourni        |           | -            | -              |
| Débit max.         |           | 1,1 m³/min   | 0 - 1,3 m³/min |
| Force de soufflage |           | 2,8 N        | 2,8 N          |
| Dépression max.    |           | 93 mbar      | 103 mbar       |
| Poids              |           | 1,2 - 1,7 kg | 1,5 – 2,3 kg   |
| Prix en €          | hors TVA  |              |                |
|                    | TVA incl. |              |                |

● Accessoires fournis par défaut

**191X11-1**  
Buse de soufflage 3 mm

**191X13-7**  
Buse de soufflage 7 mm

**191X15-3**  
Buse de soufflage 13 mm

**191X17-9**  
Buse de soufflage pour le gonflage

**191X19-5**  
Large buse de soufflage

● Accessoires disponibles en option

**191X21-8**

**191X23-4**

**191X25-0**

**191X27-6**

**191X29-2**


**191X78-9**

| Référence | Description                                         | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 191X21-8  | Buse de soufflage souple                            |               |                |
| 191X23-4  | Rallonge                                            |               |                |
| 191X25-0  | Embout 20/30 mm (pour les volumes plus importants)  |               |                |
| 191X27-6  | Embout buse d'aspiration 65 mm (pour le dégonflage) |               |                |
| 191X29-2  | Filtre à particules                                 |               |                |
| 191X78-9  | Buse de soufflage à fente 8 mm (jeu)                |               |                |

## HAUT-PARLEURS BLUETOOTH SUR ACCU

12V<sup>max</sup>  
LITHIUM-ION18V<sup>max</sup>  
LITHIUM-ION

LXT XGT

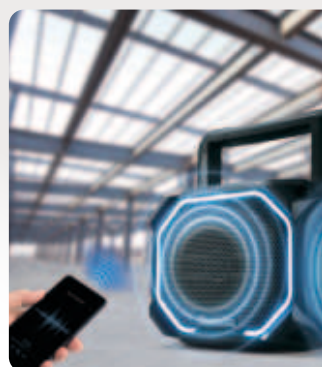40V<sup>max</sup>**MR014GZ**  
HAUT-PARLEUR BLUETOOTHSupport pour  
smartphonePrise micro-  
phone avec  
amplificateur  
intégré**MR014GZ**

- Qualité sonore élevée avec des basses profondes grâce à de nouveaux décodeurs, à un grand haut-parleur de graves et à deux radiateurs passifs
- Prise microphone avec amplificateur intégré
- Portée Bluetooth jusqu'à 30 m
- Deux appareils peuvent être combinés pour obtenir un son stéréo et jusqu'à 10 appareils pour écouter de la musique n'importe où dans de grands complexes.
- Avec égaliseur, grand écran couleur et décoration LED active autour du haut-parleur.
- Excellente protection IP65 contre l'eau et la poussière

Bluetooth®



Equalizer

**DMR203**ENCEINTE BLUETOOTH AVEC  
FONCTION DE COUPLAGERaccordables par 2 :  
True Wireless Stereo jusqu'à 10 :  
**écoute simultanée**

## RADIOS SUR ACCU

XGT  
40V<sup>max</sup>  
LITHIUM-ION12V<sup>max</sup>  
LITHIUM-ION

DAB+

**MR003GZ**  
RADIO DE CHANTIER  
XGT / LXT

DAB+

Bluetooth®

**MR004GZ**  
RADIO DE CHANTIER  
XGT / LXT

DAB+

Bluetooth®

**MR007GZ**  
RADIO DE CHANTIER  
XGT / LXT

DAB+

Bluetooth®

**DMR301**  
RADIO DE CHANTIER  
CXT / LXTDMR301 avec fonction de charge pour les  
accus LXT / CXT

DAB+

Bluetooth®

RADIO AVEC  
LANTERNE LXT

DAB+

Bluetooth®

**MR009GZ**  
RADIO AVEC  
LANTERNE XGTToutes les radios sont livrées sans accus et  
sans chargeur

MALLETTE À OUTILS

Notre grand favori !  
E-10883 : coffret d'outils  
en 221 pièces pour les  
petites réparations



Scannez-moi  
pour  
plus d'infos !



**E-10883**  
ENSEMBLE D'OUTILS  
221 PIÈCES

SYSTÈME DE RANGEMENT MAKPAC



- Incl. 5 types de bacs :  
150 x 150 mm (1), 150 x 100 mm  
(1), 100x100 mm (2), 100x50 mm  
(3) et 50x50 mm (6)
- Des bacs de rangement  
supplémentaires  
sont disponibles séparément
- Disposition flexible
- Peut être monté sur toutes les  
Makpacs,  
les Makstors, le chariot Makpac  
TR00000001 et le chariot de  
transport Makpac P-83886 Makita

**191X80-2**  
395 x 295 x 110 mm  
2.3 kg

MAKSTORS



Makstor nr. 3 avec 4 tiroirs.



Makstor nr. 3 avec 6 tiroirs



Makstor nr. 4 avec 5 tiroirs



Makstor nr. 3 avec 12 tiroirs

Peut être monté sur  
toutes les Makpac  
Makita, ainsi qu'avec  
la glacière Makpac IV  
(198253-4), le chariot  
Makpac (TR00000001) et  
le chariot de transport  
Makpac  
(P-83886).

Les tiroirs du Makstor peuvent être  
divisés de manière flexible. Ce Maks-  
tor est livré en standard avec 8 sépa-  
rateurs. Les tiroirs sont équipés d'un  
système de verrouillage et peuvent  
être étiquetés.

IDÉAL POUR RANGER DU  
MATÉRIEL EN VRAC TEL  
QUE DES FORETS ET DES  
EMBOUS

| Description      | Réf.    | Agencement                                | Dimensions                     | Prix hors<br>TVA | Prix TVA incl. |
|------------------|---------|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------|
| Makstor nr. 3-4  | P-84311 | 4 tiroirs (1 grands / 2 petits / 1 moyen) | 395 (L) x 295 (l) x 210 (H) mm |                  |                |
| Makstor nr. 3-12 | P-84327 | 12 petits tiroirs                         | 395 (L) x 295 (l) x 210 (H) mm |                  |                |
| Makstor nr. 3-6  | P-84333 | 6 tiroirs moyens                          | 396 (L) x 295 (l) x 210 (H) mm |                  |                |
| Makstor nr. 4-5  | P-84349 | 5 tiroirs (2 grands / 2 petits / 1 moyen) | 395 (L) x 295 (l) x 320 (H) mm |                  |                |



## JEU D'EMBOUITS DE VISSAGE ET DE PERÇAGE MAKPAC



**E-24913**  
JEU D'EMBOUITS DE VISSAGE  
ET DE PERÇAGE MAKPAC 70  
PIÈCES

## MALLETTE À OUTILS MAKPAC



P-83836

P-83842



### Ensemble de rangement 5 pièces



P-84137

| Réf.    | Description                    | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|---------|--------------------------------|---------------|----------------|
| P-83836 | Hauteur : 14 cm                |               |                |
| P-83842 | Hauteur : 25 cm                |               |                |
| P-84137 | 396 (L) x 295 (l) x 210 (H) mm |               |                |

## GLACIÈRE MAKPAC



Empilable



Avec sangle de transport

**198253-4**  
GLACIÈRE MAKPAC  
(18 LITRES)

## CHARIOT DE TRANSPORT MAKPAC



**P-83886**  
CHARIOT DE TRANSPORT  
MAKPAC



# LAMPES

## LAMPES TORCHE CXT



|                                                            | DEAML103            | DEAML104                                                    | DEAML105                            | DEAML106         |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Tension                                                    | 10,8 V (12Vmax)     | 10,8 V (12Vmax)                                             | 10,8 V (12Vmax)                     | 10,8 V (12Vmax)  |
| Flux lumineux max.                                         | 100 lm              | 710 lm                                                      | 190 lm                              | 190 lm           |
| Éclairage lumineux sur 1 m                                 | 50 lx               | 340 lx (0,5 m, lanterne)                                    | 5 500 lx                            | 170 - 4500 lx    |
| Durée de fonctionnement à intensité maximale, accu BL1041B | 28 h                | 5,5 h                                                       | 14 h                                | 12 h             |
| Fonctionnalités spécifiques                                | Extrêmement compact | Lanterne (360°) et lampe torche (directionnelle) sortie USB | Réflecteur réglable en 12 positions | Fonction zoom    |
| Dimensions                                                 | 77 x 54 x 28 mm     | 414 x 66 x 132 mm                                           | 249 x 66 x 93 mm                    | 271 x 66 x 93 mm |
| Poids                                                      | 0,27 - 0,43 kg      | 0,61 - 0,78 kg                                              | 0,53 - 0,7 kg                       | 0,61 - 0,78      |
| Prix en €                                                  | hors TVA            |                                                             |                                     |                  |
|                                                            | TVA incl.           |                                                             |                                     |                  |

### DEADML105 - DEADML815 - DEAML001G

Réflecteur 170° inclinable en 12 étapes

170°



### DEADML104 - DEBDML806 - DEBDML807 - DEAML002G

3 modes : éclairage latéral à 360°, éclairage latéral à 180° et éclairage directionnel (en haut).  
Sortie USB type A : 5 V 2,4 A (sauf DEBDML806)

#### 3 MODES



#### Sortie USB



### BEADML810

Centre de gravité bas pour éviter que la lampe ne tombe.



## LAMPES DE CHANTIER LXT



|                                                            | DEADML805                    | BEADML810                    | BEADML813                | BEADML814                                                           |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tension                                                    | 18 V / 14,4 V / AC           | 18 V / 14,4 V / AC           | 18 V / 14,4 V            | 18 V / 14,4 V                                                       |
| Flux lumineux max.                                         | 750 lm                       | 5500 lm                      | 3000 lm                  | 3000 lm                                                             |
| Éclairage lumineux sur 1 m                                 | 300 lx                       | 550 lx                       | 1250 lx                  | 1250 lx                                                             |
| Éclairage lumineux sur 3 m                                 | -                            | 70 lx                        | 130 lx                   | 130 lx                                                              |
| Éclairage lumineux sur 5 m                                 | -                            | 25 lx                        | 50 lx                    | 50 lx                                                               |
| Puissance d'éclairage avant/latérale                       | -                            | 360°, ± 4 m                  | 4,5 m/5,3 m              | 4,7 m/5,6 m                                                         |
| Durée de fonctionnement à intensité maximale, accu BL1850B | 8,5 h                        | 3,5 h                        | 3 h (2xBL1850B)          | 3 h (2xBL1850B)                                                     |
| Fonctionnalités spécifiques                                | DC/AC<br>2 niveaux de clarté | DC/AC<br>3 niveaux de clarté | Trépied intégré          | Trépied intégré<br>Avec 3 unités d'éclairage orientables séparément |
| Dimensions                                                 | 214 x 261 x 328 mm           | 420 x 420 x 787 mm           | 573 x 658 x 1250-2240 mm | 573 x 658 x 1250-2240 mm                                            |
| Poids                                                      | 2,3 - 2,7 kg                 | 13,9 - 15,3 kg               | 7,2 - 7,9 kg             | 7,4 - 8,1 kg                                                        |
| Prix en €                                                  | hors TVA                     |                              |                          |                                                                     |
|                                                            | TVA incl.                    |                              |                          |                                                                     |

**DML813-DML814**  
Extensible de 1 250 mm à 2 240 mm  
Facilement pliable pour le transport



### EUAML010GZ

Alimentation par accus XGT, accus LXT ou secteur  
• Jusqu'à 4 accus peuvent être montés simultanément  
• Peut s'incliner jusqu'à 80° sans basculer  
• Durée de travail à l'intensité maximale : 8,5 heures (2 x BL4050F)  
• Classe de protection IP54 (fonctionnement sur accu)



## LAMPES TORCHE LXT

14.4V  
LITHIUM-ION18V  
LITHIUM-ION

LXT



|                                                            | DEADML803                                 | DEBDML186        | DEBDML800        | DEBDML815                             | DEBDML808        | DEADML816                        | DECDML807                                                   | DEADML817                      | DEBDML812                                 | EUADML818               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Tension                                                    | 18V/ 14,4V                                | 18V/ 14,4V       | 18V/ 14,4V       | 18V/ 14,4V                            | 18V/ 14,4V       | 18V/ 14,4V                       | 18V/ 14,4V                                                  | 18V/ 14,4V                     | 18V/ 14,4V                                | 18V                     |
| Flux lumineux max.                                         | 170 lm                                    | -                | 100 lm           | 160 lm                                | 190 lm           | 500 lm                           | 710 lm (lanterne)                                           | 300 lm                         | 1000 lm (projecteur)                      | 1700lm                  |
| Éclairage lumineux sur 1 m                                 | 270 lx (0,5 m)                            | 500 lx           | 2000 lx          | 3000 lx                               | 170 - 4500 lx    | 800 lx (1m)                      | 340 lx (0,5 m, lanterne)                                    | 240 lx (0,5 m)                 | 520 lx (0,5 m projecteur)                 | 600 lx                  |
| Durée de fonctionnement à intensité maximale, accu BL1850B | 26 h                                      | 83 h             | 33 h             | 45 h                                  | 26 h             | 75 h                             | 23 h                                                        | 23 h                           | 6,5 h (projecteur)                        | 4 h                     |
| Fonctionnalités spécifiques                                | Support de batterie avec attache ceinture | Avec dragonne    | Lampe frontale   | Réflecteur inclinable en 12 positions | Fonction zoom    | Réflecteur rotatif et inclinable | Lanterne (360°) et lampe torche (directionnelle) sortie USB | 3 modes d'éclairage Sortie USB | Modes : spot, projecteur, spot+projecteur | 3 niveaux de luminosité |
| Dimensions                                                 | 133 x 81 x 72 mm                          | 151 x 81 x 61 mm | 133 x 76 x 88 mm | 256 x 79 x 99 mm                      | 280 x 79 x 10 mm | 383 x 79 x 110 mm                | 414 x 79 x 155 mm                                           | 107 x 77 x 50 mm               | 313 x 119 x 115 mm                        | 972 x 80 x 134 cm       |
| Poids                                                      | 0,56 - 0,92 kg                            | 0,51 - 0,83 kg   | 0,58 - 0,64 kg   | 0,26 - 0,93 kg                        | 0,73 - 1,09 kg   | 0,70 - 1,1 kg                    | 0,72 - 1,1 kg                                               | 0,51 - 0,88 kg                 | 1,2 - 1,6 kg                              | 1,7 kg                  |
| Prix en €                                                  | hors TVA                                  |                  |                  |                                       |                  |                                  |                                                             |                                |                                           |                         |
|                                                            | TVA incl.                                 |                  |                  |                                       |                  |                                  |                                                             |                                |                                           |                         |

**DEADML816 - DEAML006G**  
La tête d'éclairage est pliable, inclinable et rotative.



**Flux lumineux (Lumen, lm) :** quantité de lumière émise par unité de temps. Il s'agit d'une mesure de la puissance de la lampe.

**Puissance d'éclairage (Lux, lx) :** flux lumineux par unité de surface, ou donc la mesure dans laquelle une surface est éclairée. La puissance d'éclairage dépend de la distance par rapport à la source lumineuse.

**Capacité d'éclairage :** la zone où l'éclairage est d'au moins 70 lx (éclairage minimum requis pour travailler en toute sécurité).

## EUDML818 - EURL012G

- Barre lumineuse à LED avec éclairage large
- Version EUDML818 pour utilisation avec les batteries LXT 14,4/18 V, version EURL012G pour XGT
- 3 niveaux de luminosité : 400/800/1 700 lumens
- Idéal pour les garages automobiles et les services de dépannage, par exemple. Le crochet télescopique fourni permet de fixer l'appareil sur le capot ou la portière arrière d'un véhicule.
- La barre lumineuse à LED est composée de deux parties et peut être pliée en deux.
- Les parties supérieure et inférieure de la barre lumineuse peuvent être allumées séparément.
- L'angle d'éclairage peut être sélectionné en faisant tourner la barre lumineuse (7 positions).



## LAMPES DE CHANTIER LXT &amp; XGT

LXT XGT 40Vmax



|                                                           | DEAML003G                  | DEAML005G                  | DEAML009G                  | EUAML010G                 | EUAML012G                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Tension                                                   | 36V (40Vmax) /18V          | 36 V (40Vmax) /18V         | 36 V (40Vmax) /18V         | 40Vmax /18V/ 14,4 V / AC  | 36 V (40Vmax)              |
| Flux lumineux max.                                        | 1100 lm                    | 3600 lm                    | 10000 lm                   | 5500 lm                   | 1700lm                     |
| Éclairage lumineux sur 1 m                                | 500 lx                     | 2100 lx                    | 4300 lx                    | 550 lx                    | 600 lx                     |
| Éclairage lumineux sur 3 m                                | -                          | 230 lx                     | 500 lx                     | 70 lx                     | -                          |
| Éclairage lumineux sur 5 m                                | -                          | 90 lx                      | 110 lx                     | 25 lx                     | -                          |
| Puissance d'éclairage avant/latérale                      | 2,8 m/3,0 m                | 6,0 m/6,4 m                | 9,7 m/11,4 m               | 360°, ± 4 m               | 3 m, 3,3 m                 |
| Durée de fonctionnement à intensité maximale, accu BL4040 | 10 h                       | 3,5 h                      | 2,4 h                      | 6,5 h (2x BL4040)         | 7 h                        |
| Fonctionnalités spécifiques                               | 2 configurations de clarté | 3 configurations de clarté | 3 configurations de clarté | DC/AC 3 niveaux de clarté | 3 configurations de clarté |
| Dimensions                                                | 249 x 298 x 280 mm         | 248 x 309 x 296 mm         | 248 x 386 x 305 mm         | 490 x 490 x 814 mm        | 972 x 85 x 138 mm          |
| Poids                                                     | 3,7 - 4,7 kg               | 4,6 - 6,5 kg               | 6,4 - 9,9 kg               | 14,4 - 19,2 kg            | 2 kg                       |
| Prix en €                                                 | hors TVA                   |                            |                            |                           |                            |
|                                                           | TVA incl.                  |                            |                            |                           |                            |

## ACCESSOIRES



Trépied pour DML805  
GM00002283



Étau de serrage pour  
DML805  
GM00001396



Trépied pour DML809  
/ DML811 / ML003G-  
GM00002073



## ASPIRATEURS BALAI AVEC ACCU INTÉGRÉ



|                            | CL114FDWIX            | CL117FDX2 | CL117FDX5 | CL117FDX8 |
|----------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Tension                    | 10,8 V                | 10,8 V    | 10,8 V    | 10,8 V    |
| Accus fournis              | Intégré               | Intégré   | Intégré   | Intégré   |
| Débit max.                 | 1,4 m³/min            | 1 m³/min  | 1 m³/min  | 1 m³/min  |
| Dépression max.            | 34 mbar               | 50 mbar   | 50 mbar   | 50 mbar   |
| Collection de la poussière | Sac                   | Sans Sac  | Sans Sac  | Sans Sac  |
| Fermer à cliquet           | ✓                     | ✓         | ✓         | ✓         |
| Couleur                    | Beige                 | Turquoise | Vert      | Mauve     |
| Promo                      | -                     | -         | -         | -         |
| Poids                      | 0,94 kg               | 1,0 kg    | 1,0 kg    | 1,0 kg    |
| Prix en €                  | hors TVA<br>TVA incl. |           |           |           |

## MODULE CYCLONE

- ✓ La poussière grossière est séparée de la poussière fine.
- ✓ Le sac ou la capsule à poussière fine est à vider jusqu'à 80 % moins souvent !
- ✓ Le réservoir du module est très facile à vider et à nettoyer.

Facile à vider

Capacité du réservoir supplémentaire  
**400 ml**



191D71-3

| Réf.                                 | Couleur | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|--------------------------------------|---------|---------------|----------------|
| Module cyclone avec fermer à cliquet |         |               |                |
| 191D71-3                             | blanc   |               |                |
| 191D73-9                             | noir    |               |                |
| Module cyclone sans fermer à cliquet |         |               |                |
| 199491-1                             | blanc   |               |                |
| 191d75-5                             | noir    |               |                |

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Support mural  
199971-7Brosse d'aspiration  
tapis  
198527-3Embout plat long  
198990-0Brosse ronde  
198553-2Support pour aspirateur  
balai  
1911L1-0

## ASPIRATEURS BALAI CXT/ LXT

**DCL284, DCL285 et DCL286 :**

- Le nouveau moteur sans balais assure une puissance d'aspiration élevée.
- Faible niveau sonore grâce à la sortie d'air repensée.
- Le DCL286 est équipé d'un module cyclone intégré : il capture les particules de poussière grossière, ce qui permet de préserver plus longtemps une puissance d'aspiration optimale.



|                            | CL102DW    | CL107FDZW    | DCL180ZB   | DCL182Z    | DCL-284FZB     | DCL-284FRFB    | DCL285FZ     | DCL285FRF    | DCL286FZW    | DCL286FRFW   |
|----------------------------|------------|--------------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Tension                    | 10,8 V     | 10,8 V (CXT) | 18 V (LXT) | 18 V (LXT) | 18 V (LXT)     | 18 V (LXT)     | 18 V (LXT)   | 18 V (LXT)   | 18 V (LXT)   | 18 V (LXT)   |
| Accus fournis              | 1 x BL1013 | -            | -          | -          | -              | 1 x BL1830     | -            | 1 x BL1830   | -            | 1 x BL1830   |
| Débit max.                 | 0,9 m³/min | 1,4 m³/min   | 1,4 m³/min | 1,4 m³/min | 1,2 m³/min     | 1,2 m³/min     | 1,2 m³/min   | 1,2 m³/min   | 1 m³/min     | 1 m³/min     |
| Dépression max.            | 23 mbar    | 50 mbar      | 42 mbar    | 54 mbar    | 180 mbar       | 180 mbar       | 180 mbar     | 180 mbar     | 180 mbar     | 180 mbar     |
| Collection de la poussière | Sac        | Sac          | Sans Sac   | Sac        | Sans Sac       | Sans Sac       | Sac          | Sac          | Aspirateur   | Aspirateur   |
| Fermer à cliquet           | -          | -            | -          | -          | ✓              | ✓              | ✓            | ✓            | ✓            | ✓            |
| Moteur BL                  | -          | -            | -          | -          | ✓              | ✓              | ✓            | ✓            | ✓            | ✓            |
| Couleur                    | Blanc      | blanc        | Noir       | Bleu       | noir/turquoise | noir/turquoise | Bleu         | Bleu         | Blanc        | Blanc        |
| Poids                      | 1,1 kg     | 1,1 - 1,3 kg | 1,2 kg     | 1,3 kg     | 1,3 - 1,6 kg   | 1,3 - 1,6 kg   | 1,4 - 1,7 kg | 1,4 - 1,7 kg | 1,6 - 1,9 kg | 1,6 - 1,9 kg |
| Prix en €                  | hors TVA   |              |            |            |                |                |              |              |              |              |
|                            | TVA incl.  |              |            |            |                |                |              |              |              |              |

## ASPIRATEURS BALAI SUR ACCU XGT



NOUVEAU

**CL004G**

- Grande puissance de nettoyage sur les tapis grâce à la brosse rotative intégrée.
- Nouvelle conception compacte avec l'unité cyclonique au bas de la poignée
- Faible niveau sonore

|                            | CL001GZ05     | CL001GD208    | CL002GZ03     | CL002GD205    | CL002GZ07     | CL002GD212    | CL003GZ04       | CL004GZ         |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Tension                    | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax)   | 36 V (40Vmax)   |
| Accus fournis              | -             | 2 x BL4025    | -             | 2 x BL4025    | -             | 2 x BL4025    | -               | -               |
| Chargeur fourni            | -             | DC40RA        | -             | DC40RA        | -             | DC40RA        | -               | -               |
| Débit max.                 | 1,2 m³/min    | 1,2 m³/min    | 1,2 m³/min    | 1,2 m³/min    | 1,2 m³/min    | 1,2 m³/min    | 1 m³/min        | 1 m³/min        |
| Dépression max.            | 210 mbar      | 210 mbar      | 210 mbar      | 210 mbar      | 210 mbar      | 210 mbar      | 200 mbar        | 200 mbar        |
| Collection de la poussière | Sans Sac      | Sans Sac      | Sac           | Sac           | Sac           | Sac           | Capsule cyclone | Capsule cyclone |
| Fermeture à cliquet        | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             | ✓               | ✓               |
| Couleur                    | Turquoise     | Turquoise     | Noir          | Noir          | Blanc         | Blanc         | Noir            | Blanc           |
| Poids                      | 1,7 - 2,3 kg  | 1,7 - 2,3 kg  | 1,7 - 2,3 kg  | 1,7 - 2,3 kg  | 1,7 - 2,3 kg  | 1,7 - 2,3 kg  | 1,9 - 2,5 kg    | 2,2 - 2,8 kg    |
| Prix en €                  | hors TVA      |               |               |               |               |               |                 |                 |
|                            | TVA incl.     |               |               |               |               |               |                 |                 |

## COMBOPACK NETTOYAGE

**CLX245SAX1**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Tension              | 10,8 V      |
| Accus fournis        | 1 x BL1021B |
| Chargeur             | DC105B      |
| Aspirateur balai     | CL108FDZW   |
| Aspirateur/souffleur | UB100DZ     |
| Sac à outils         | ✓           |
| Prix en €            | hors TVA    |
|                      | TVA incl.   |

## ASPIRATEUR CYCLONE SUR ACCU



DCL501Z

**DCL501Z**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Tension         | 18 V       |
| Accus fournis   | 0          |
| Débit max.      | 1,3 m³/min |
| Dépression max. | 66 mbar    |
| Poids           | 3,1 kg     |
| Prix en €       | hors TVA   |
|                 | TVA incl.  |

# Technologie



Auto-start wireless system

## Profitez de travailler sans poussières avec la technologie AWS !

Lors du démarrage de la machine sur accu, l'aspiration des poussières est automatiquement activée via une connexion Bluetooth. Lorsque l'appareil connecté s'arrête, l'aspirateur passe à nouveau en mode veille. Certains aspirateurs sur accu, tels que le VC009 ou le DVC867, sont déjà équipés du système AWS par défaut et peuvent donc communiquer directement avec les outils compatibles AWS.

Via l'adaptateur en option WUT02U, les aspirateurs sur secteur peuvent désormais être démarrés sans fil, quelle que soit leur marque. La seule exigence est que l'aspirateur soit équipé d'un système de démarrage automatique.

Aspirateur avec AWS



DVC867L



Aspirateur avec système de démarrage automatique



Adaptateur WUT02U 199773-1



Unité Bluetooth 198900-7



ASPIRATEUR-SOUFFLEUR SUR ACCU

12V<sup>max</sup>  
LITHIUM-ION

18V<sup>max</sup>  
LITHIUM-ION

XGT  
40V<sup>max</sup>  
Li-ion

### UB002G

- Un débit plus élevé grâce à une meilleure admission d'air.
- Fourni par défaut avec un tuyau de soufflage court et un tuyau de soufflage long.



UB002GZ01

DUB185Z

DUB186Z

UB101DZ & DUB186 :  
Version tuyau long, idéal pour souffler bas au niveau du sol.

NOUVEAU

|                    | UB100DZ      | UB101DZ      | DUB185Z      | DUB186Z      | UB002GZ01     |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Tension            | 10,8 V       | 10,8 V       | 18 V         | 18 V         | 36 V (40Vmax) |
| Force de soufflage | 1,8 N        | 1,6 N        | 3,1 N        | 2,5 N        | 3,2 N         |
| Vitesse d'air max. | 75 m/s       | 65 m/s       | 98 m/s       | 68 m/s       | 99 m/s        |
| Débit max.         | 2,6 m³/min   | 2,6 m³/min   | 3,2 m³/min   | 3,2 m³/min   | 3,6 m³/min    |
| Poids              | 1,4 - 1,9 kg | 1,4 - 1,9 kg | 1,6 - 2,1 kg | 1,6 - 2,1 kg | 2,0 - 3,5 kg  |
| Prix en €          | hors TVA     |              |              |              |               |
|                    | TVA incl.    |              |              |              |               |

ASPIRATEUR-SOUFFLEUR 230 V



Interrupteur multifonctionnel pour varier la vitesse

### UB1103

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Puissance          | 600 W      |
| Vitesse d'air max. | 91 m/s     |
| Débit max.         | 4,1 m³/min |
| Poids              | 2 kg       |
| Prix en €          | hors TVA   |
|                    | TVA incl.  |



## ASPIRATEURS DORSAUX SUR ACCU

**LXT** **BL MOTOR** **18V** **36V** **HEPA filter**



DVC660

Interrupteur  
marche/arrêt  
Puissance  
d'aspiration  
Éclairage LED




DVC665

AWS : Auto/  
ON/OFF



**DVC660**  
Version spécialement conçue pour le nettoyage, fournie avec différents accessoires.

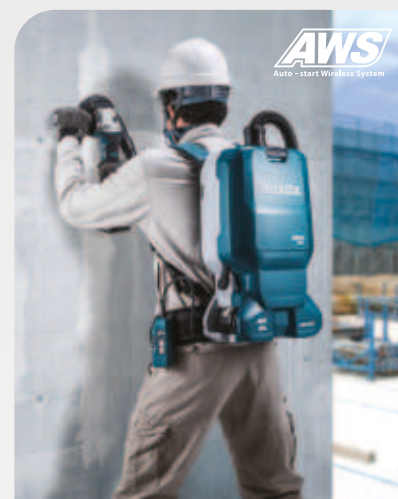

**DVC665**  
Version pour l'extraction de la poussière en combinaison avec des machines.



**HEPA filter**

**Filtre HEPA**

Un filtre HEPA est utilisé comme filtre principal, qui arrête efficacement les particules de poussière très fines. Le filtre peut filtrer jusqu'à 99,97 % des particules entre 0,3 et 1 µm, ce qui rend l'air évacué très propre.

**Nettoyage du filtre**

Les vibrations provoquées par un pas ou une pression manuelle sur le levier secouent la poussière fine du filtre en papier. Par conséquent, la puissance d'aspiration reste optimale plus longtemps lors de l'aspiration de poussières fines.



|                             | DVC265ZXU                          | DVC261ZX11     | DVC660Z        | DVC665ZX1U                         |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Tension                     | 2 x 18 V                           | 2 x 18 V       | 2 x 18 V       | 2 x 18 V                           |
| Débit max.                  | 1,8-2,2 m³/min                     | 1,8-2,2 m³/min | 1,8-2,2 m³/min | 1,8-2,2 m³/min                     |
| Dépression max.             | 110 mbar                           | 110 mbar       | 110 mbar       | 110 mbar                           |
| Version                     | Machines d'extraction de poussière | Nettoyage      | Nettoyage      | Machines d'extraction de poussière |
| Capacité du sac à poussière | 2 l                                | 2 l            | 6 l            | 6 l                                |
| AWS                         | ✓                                  | -              | -              | ✓                                  |
| Poids                       | 3,9 kg                             | 3,8 kg         | 6,1 kg         | 6,1 kg                             |
| Prix en €                   | hors TVA                           |                |                |                                    |
|                             | TVA incl.                          |                |                |                                    |

|                             | DVC265ZXU                          | DVC261ZX11     | DVC660Z        | DVC665ZX1U                         |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Tension                     | 2 x 18 V                           | 2 x 18 V       | 2 x 18 V       | 2 x 18 V                           |
| Débit max.                  | 1,8-2,2 m³/min                     | 1,8-2,2 m³/min | 1,8-2,2 m³/min | 1,8-2,2 m³/min                     |
| Dépression max.             | 110 mbar                           | 110 mbar       | 110 mbar       | 110 mbar                           |
| Version                     | Machines d'extraction de poussière | Nettoyage      | Nettoyage      | Machines d'extraction de poussière |
| Capacité du sac à poussière | 2 l                                | 2 l            | 6 l            | 6 l                                |
| AWS                         | ✓                                  | -              | -              | ✓                                  |
| Poids                       | 3,9 kg                             | 3,8 kg         | 6,1 kg         | 6,1 kg                             |
| Prix en €                   | hors TVA                           |                |                |                                    |
|                             | TVA incl.                          |                |                |                                    |

## ASPIRATEURS DORSAUX SUR ACCU

**XGT** **40Vmax** **BL MOTOR** **HEPA filter**



VC011G



VC008G



VC009G

(Livrés sans accus et sans chargeur)



VC011G

Harnais très confortable

**VC008G-VC009G**

- Puissance d'aspiration plus élevée grâce à la technologie d'accu 40Vmax
- Faible niveau sonore grâce à une sortie d'air repensée et à l'utilisation d'un matériau insonorisant.
- Le VC008GZ est livré par défaut avec des accessoires pour les applications de nettoyage.
- Le VC009GZ01 est livré avec deux tuyaux d'aspiration et des accessoires pour l'extraction de la poussière en combinaison avec des machines.

**VC011G**

- Autonomie accrue grâce à 2 batteries XGT en parallèle
- Temps de travail avec 2 x BL4050F : jusqu'à 260 min (puissance minimale) et 40 min (puissance maximale).
- Débit d'air et puissance d'aspiration élevés
- Fonctionnement silencieux
- Filtre autonettoyant automatique
- Harnais très confortable

|                             | VC008GZ       | VC009GZ01                          | VC011GZ       |
|-----------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| Tension                     | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax)                      | 36 V (40Vmax) |
| Débit max.                  | 2,4 m³/min    | 1,9 m³/min                         | 2,4 m³/min    |
| Dépression max.             | 180 mbar      | 180 mbar                           | 200 mbar      |
| Version                     | Nettoyage     | Machines d'extraction de poussière | Nettoyage     |
| Capacité du sac à poussière | 2,0 l         | 2,0 l                              | 6 l           |
| AWS                         | -             | ✓                                  | -             |
| Poids                       | 4,1 - 5,3 kg  | 4,1 - 5,3 kg                       | 6,4 - 9,5 kg  |
| Prix en €                   | hors TVA      |                                    |               |
|                             | TVA incl.     |                                    |               |

|                             | VC008GZ       | VC009GZ01                          | VC011GZ       |
|-----------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| Tension                     | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax)                      | 36 V (40Vmax) |
| Débit max.                  | 2,4 m³/min    | 1,9 m³/min                         | 2,4 m³/min    |
| Dépression max.             | 180 mbar      | 180 mbar                           | 200 mbar      |
| Version                     | Nettoyage     | Machines d'extraction de poussière | Nettoyage     |
| Capacité du sac à poussière | 2,0 l         | 2,0 l                              | 6 l           |
| AWS                         | -             | ✓                                  | -             |
| Poids                       | 4,1 - 5,3 kg  | 4,1 - 5,3 kg                       | 6,4 - 9,5 kg  |
| Prix en €                   | hors TVA      |                                    |               |
|                             | TVA incl.     |                                    |               |



VC011GZ

ASPIRATEUR SUR PIED SUR ACCU

18V + 18V 36V

DVC560 - VC010G

- Aspirateur tout-en-un très maniable (pas de cordon d'alimentation, ni de tuyau d'aspiration)
- Ramasse davantage de poussière grâce à l'association de la brosse rotative et du système d'aspiration, parfait pour les tapis à poils longs et courts. Manche télescopique en aluminium



VC010GZ

DVC560Z

Tuyau en aluminium intégré pour le nettoyage des zones difficiles d'accès

L'aspiration peut s'incliner jusqu'à 90° pour faciliter le passage sous les meubles.

VC010G

- Ramasse davantage de poussière
- Brosse à plancher plus large
- Hauteur du rouleau de la brosse réglable sur 5 niveaux
- Brosse à plancher très fine

|                 |           | DVC560Z    | VC010GZ       |
|-----------------|-----------|------------|---------------|
| Tension         |           | 2 x 18 V   | 36 V (40Vmax) |
| Accus fournis   |           | -          | -             |
| Débit max.      |           | 1,9 m³/min | 1,8 m³/min    |
| Dépression max. |           | 120 mbar   | 150 mbar      |
| Poids           |           | 8,3 - 9 kg | 8 - 9,2 kg    |
| Prix en €       | hors TVA  |            |               |
|                 | TVA incl. |            |               |

ASPIRATEUR COMPACT SUR ACCU

LXT 18V LITHIUM-ION



bandoulière, brosse d'aspiration & embout d'aspiration plat inclus

DVC750LZX1

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Tension         | 18 V       |
| Accus fournis   | 0          |
| Débit max.      | 1,4 m³/min |
| Dépression max. | 64 mbar    |
| Poids           | 4,2 kg     |
| Prix en €       | hors TVA   |
|                 | TVA incl.  |

ASPIRATEUR COMPACT SUR ACCU

12V max LITHIUM-ION

18V LITHIUM-ION

IDÉAL POUR NETTOYER LA VOITURE



DCL184Z

Avec fonction de soufflage

Accessoires incl.

|                 |           | CL121DZJ   | DCL184Z    |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| Tension         |           | 10,8V      | 18 V       |
| Accus fournis   |           | -          | -          |
| Chargeur        |           | -          | -          |
| Débit max.      |           | 1,3 m³/min | 1,3 m³/min |
| Dépression max. |           | 44 mbar    | 47 mbar    |
| Poids           |           | 1,7        | 2,1 kg     |
| Prix en €       | hors TVA  |            |            |
|                 | TVA incl. |            |            |







## ASPIRATEURS ROBOT SUR ACCU

**18V**  
 LITHIUM-ION
**DRC200**


- Plusieurs capteurs pour la détection d'obstacles et de rebords
- Mode rectiligne pour le nettoyage de grands espaces avec peu d'obstacles, comme les entrepôts bien organisés ou les couloirs longs.
- Mode aléatoire pour le nettoyage d'espaces avec beaucoup d'obstacles, comme dans les bureaux.
- Au moyen d'un ruban de limite, l'utilisateur peut délimiter la zone à l'intérieur de laquelle le robot peut nettoyer.
- Mode « balayage seul » ou « aspiration + balayage »
- Fonctionnement sur l'appareil même ou avec la télécommande fournie
- Fonctionne sur un accu 18 V ou deux en parallèle. Les accus doivent être retirés de l'appareil pour le chargement.



DRC200PTJ

SURFACE  
JUSQU'À 500 m<sup>2</sup>**Mode rectiligne****Mode aléatoire**SURFACE  
JUSQU'À 600 m<sup>2</sup>

DRC300Z



La caméra réalise des images du plafond pour faciliter la navigation.

**DRC300**

- Peut cartographier des espaces en utilisant le module LiDAR et la caméra d'image. La mémoire peut enregistrer jusqu'à 5 pièces. Le positionnement intelligent permet de nettoyer une pièce plus efficacement et ramène la machine automatiquement au point de départ.
- Plusieurs capteurs pour la détection d'obstacles et de rebords
- Mode « balayage seul » ou « aspiration + balayage »
- Fonctionnement sur l'appareil même, ou avec la télécommande ou l'application smartphone (connexion Wifi).
- L'application smartphone permet d'afficher et d'optimiser les cartes sauvegardées (par exemple la définition de zones interdites) et de vérifier l'état et l'historique du nettoyage.
- Fonctionne sur un accu 18 V ou deux en parallèle. Les accus doivent être retirés de l'appareil pour le chargement.

**DRC200Z    DRC200PTJ    DRC300Z**

|                                                      |                                   |                                   |                                      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Tension                                              | 18 V (1 ou 2 en parallèle)        |                                   |                                      |
| Accus fournis                                        | -                                 | 2 x BL1850B                       | -                                    |
| Chargeur                                             | -                                 | DC18RD                            | -                                    |
| Capacité du bac de ramassage                         | 2,5 l                             | 2,5 l                             | 3,0 l                                |
| Surface enregistrable max.                           | -                                 | -                                 | 10000 m <sup>2</sup>                 |
| Vitesse max.                                         | 0,3 m/s                           | 0,3 m/s                           | 0,3 m/s                              |
| Navigation                                           | Aléatoire ou selon un schéma fixe | Aléatoire ou selon un schéma fixe | Intelligente en fonction de la carte |
| Capteur LiDAR                                        | -                                 | -                                 | ✓                                    |
| Caméra                                               | -                                 | -                                 | ✓                                    |
| Configuration et commande à l'aide d'une application | -                                 | -                                 | ✓                                    |
| Délimitation des zones interdites                    | Ruban                             | Ruban                             | Ruban ou via l'application           |
| Retour au point de départ                            | -                                 | -                                 | ✓                                    |
| Poids                                                | 6,8 - 7,8 kg                      | 6,8 - 7,8 kg                      | 9,6 - 10,6 kg                        |
| Prix en €                                            | hors TVA                          |                                   |                                      |
|                                                      | TVA incl.                         |                                   |                                      |



## ASPIRATEURS SUR ACCU CLASSE-L LXT

**LXT** 18V + 18V → 36V


DVC155LZX2



DVC867LZX4



DVC157LZX3



|                    | DVC150LZ         | DVC155LZX2     | DVC867LZX4 | DVC157LZX3 |
|--------------------|------------------|----------------|------------|------------|
| Tension            | 2 x 18 V / 230 V | 2 x 18 V       | 2 x 18 V   | 2 x 18 V   |
| Accu fourni        | -                | -              | -          | -          |
| Capacité réservoir | 15 l             | 15 l           | 8 l        | 15 l       |
| Type               | Sec et mouillé   | Sec et mouillé | Sec        | Sec        |
| Filtre             | Filtre textile   | Filtre textile | HEPA       | HEPA       |
| Débit max.         | 2,1 / 3,6 m³/min | 2,1 m³/min     | 2,4 m³/min | 2,4 m³/min |
| Dépression max.    | 90 / 240 mbar    | 110 mbar       | 110 mbar   | 110 mbar   |
| AWS                | -                | -              | ✓          | ✓          |
| Poids              | 8,9 kg           | 7,9 kg         | 7,8 kg     | 8,0 kg     |
| Prix en €          | hors TVA         |                |            |            |
|                    | TVA incl.        |                |            |            |

## ASPIRATEURS SUR ACCU CLASSE L XGT

**XGT** 40V Li-ion max


VC003GLZ

VC004GLZ

VC005GLZ



- Alimentation sur deux accus 40Vmax en parallèle.
- Puissance d'aspiration élevée grâce à une puissance plus élevée et un refroidissement amélioré.
- Avec manche télescopique (VC001G/VC003G/VC005G)
- Brosse à plancher à profil bas avec réglage pour sol dur ou moquette (VC001G/VC003G/VC005G).
- VC005G : maniabilité et stabilité élevées grâce aux roues arrière extra larges.

**Application :**

- VC001G / VC003G : pour l'utilisation sèche et humide (nettoyage).
- VC002G/VC004G : idéal pour l'extraction de la poussière des machines (avec filtre HEPA et AWS).
- VC005G : pour l'utilisation sèche (nettoyage).

|                    | VC001GLZ       | VC003GLZ       | VC002GLZ01    | VC004GLZ01    | VC005GLZ       |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Tension            | 36 V (40Vmax)  | 36 V (40Vmax)  | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax)  |
| Batteries fournies | -              | -              | -             | -             | -              |
| Type               | Sec/Mouillé    | Sec/Mouillé    | Sec           | Sec           | Sec            |
| Capacité           | 8 l            | 15 l           | 8 l           | 15 l          | 8 l            |
| Débit max.         | 3,2 m³/min     | 3,2 m³/min     | 1,8 m³/min    | 1,8 m³/min    | 2,8 m³/min     |
| Dépression max.    | 230 mbar       | 230 mbar       | 230 mbar      | 230 mbar      | 230 mbar       |
| Filtre             | Filtre textile | Filtre textile | HEPA          | HEPA          | Filtre textile |
| AWS                | -              | -              | ✓             | ✓             | -              |
| Poids              | 8,1 - 10 kg    | 8,1 - 10 kg    | 8,3 - 10,2 kg | 8,3 - 10,2 kg | 7,9 - 9,8 kg   |
| Prix en €          | hors TVA       |                |               |               |                |
|                    | TVA incl.      |                |               |               |                |

## QUE SIGNIFIE LA CLASSE L, M OU H ?

Les aspirateurs à usage professionnel sont classifiés selon EN60335-2-69 dans différentes classes de risque en fonction du type de poussières pour lesquelles ils conviennent.

**Les aspirateurs de classe L** (Low risk) peuvent être utilisés pour l'aspiration de poussières dont la valeur d'exposition autorisée excède les 1 mg/m<sup>3</sup>. Ces aspirateurs assurent que max. 1 % des poussières aspirées passent à travers le filtre.

**Les aspirateurs de classe M** (Medium risk) peuvent être utilisés pour l'aspiration de poussières plus nocives, dont la valeur d'exposition autorisée excède les 0,1 mg/m<sup>3</sup>. Ces aspirateurs assurent que max. 0,1 % des poussières aspirées passent à travers le filtre. De plus, ils répondent à une série d'exigences supplémentaires, telles qu'un contrôle permanent du débit d'air et un système de vidage limitant l'exposition aux poussières.

**Les aspirateurs de classe H** (High risk) doivent être utilisés pour l'aspiration de poussières dont la valeur d'exposition maximale est inférieure à 0,1 mg/m<sup>3</sup>. Ces aspirateurs assurent que max. 0,005 % des poussières aspirées passent à travers le filtre. Ils répondent également à une série d'exigences supplémentaires, telles qu'un contrôle permanent du débit d'air et un système de vidage limitant l'exposition aux poussières.

## ASPIRATEURS SUR ACCU CLASSE L XGT



VC007GL, VC006GM : système de filtrage double avec filtre à nettoyage automatique, sans interruption de la puissance d'aspiration



- Aspirateur sur accu avec une grande puissance d'aspiration, comparable aux modèles sur secteur
- Classe de poussières L, avec filtre HEPA
- Utilisation sèche et humide, avec capteur de niveau d'eau et évacuation d'eau
- Filtre à nettoyage automatique avec système de filtrage double
- Avec flexibles de 28 mm et 38 mm, tuyau recourbé et brosse d'aspiration
- AWS : l'aspirateur peut être piloté automatiquement à l'aide des outils électriques compatibles AWS.

### VC007GLZ01

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Tension                        | 72 V (80Vmax)            |
| Accus fournis                  | -                        |
| Chargeur                       | -                        |
| Capacité réservoir             | 40 l                     |
| Type                           | utilisation humide/sèche |
| Classe de filtre               | L (HEPA)                 |
| Débit max. (flexible de 38 mm) | 3,7 m³/min               |
| Débit max. (flexible de 28 mm) | 2 m³/min                 |
| Dépression max.                | 180 mbar                 |
| AWS                            | ✓                        |
| Poids                          | 18,3 - 20,7 kg           |
| Prix en €                      | hors TVA                 |
|                                | TVA incl.                |

## ASPIRATEURS SUR ACCU CLASSE M XGT



Le VG006GM dispose d'un réglage pour le diamètre du flexible et d'un avertisseur sonore en cas de flux d'air trop faible.



- Aspirateur sur accu avec une grande puissance d'aspiration, comparable aux modèles sur secteur
- Classe de poussières M
- Utilisation sèche et humide, avec capteur de niveau d'eau et évacuation d'eau
- Filtre à nettoyage automatique avec système de filtrage double
- Avec flexibles de 28 mm et 38 mm, tuyau recourbé et brosse d'aspiration
- AWS : l'aspirateur peut être piloté automatiquement à l'aide des outils électriques compatibles AWS.

### VC006GMZ01

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Tension                        | 72 V (80Vmax)            |
| Accus fournis                  | -                        |
| Chargeur                       | -                        |
| Capacité réservoir             | 40 l                     |
| Type                           | utilisation humide/sèche |
| Classe de filtre               | M                        |
| Débit max. (flexible de 38 mm) | 3,7 m³/min               |
| Débit max. (flexible de 28 mm) | 2 m³/min                 |
| Dépression max.                | 180 mbar                 |
| AWS                            | ✓                        |
| Poids                          | 18,4 - 20,8 kg           |
| Prix en €                      | hors TVA                 |
|                                | TVA incl.                |

## ASPIRATEURS CLASSE L

Classe L  
VC2512L

Classe L  
VC2000L

Classe L  
VC3011L

Classe L  
VC3012L

INCLUS  
1 SET D'ACCESSOIRES


## ASPIRATEURS CLASSE L, M ET H

Classe L  
VC2510LX1

Classe L  
VC3210LX1

Classe M  
VC3211MX1

Classe H  
VC3211HX1

INCLUS  
1 SET D'ACCESSOIRES

Nettoyage automatique du filtre  
sans interruption de l'aspiration.

Nettoyage automatique du filtre  
sans interruption de l'aspiration.

## ASPIRATEURS CLASSE L ET M

Classe M  
VC2211MX1

Classe L  
VC4210LX

Classe M  
VC4210MX

INCLUS  
1 SET D'ACCESSOIRES

Nettoyage automatique du filtre  
sans interruption de l'aspiration.

Nettoyage automatique du filtre  
sans interruption de l'aspiration.

Nettoyage automatique du filtre  
sans interruption de l'aspiration.


|                          | VC2000L    | VC2012L    | VC2512L    | VC3011L    | VC3012L    | VC3012M    | VC2211MX1  |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Capacité nominale        | 1000 W     | 1100 W     | 1100 W     | 1000 W     | 1200 W     | 1200 W     | 1 050 W    |
| Débit max.               | 3,6 m³/min | 3,6 m³/min | 3,6 m³/min | 3,6 m³/min | 3,7 m³/min | 3,7 m³/min | 3,5 m³/min |
| Dépression max.          | 210 mbar   | 210 mbar   | 210 mbar   | 210 mbar   | 230 mbar   | 230 mbar   | 220 mbar   |
| Volume brut du réservoir | 20 l       | 19 l       | 23 l       | 30 l       | 30 l       | 30 l       | 22 l       |
| Poids                    | 7,5 kg     | 7,3 kg     | 6,3 kg     | 10,5 kg    | 10 kg      | 10 kg      | 16,3 kg    |
| Prix en €                |            |            |            |            |            |            |            |
|                          | hors TVA   |            |            |            |            |            |            |
|                          | TVA incl.  |            |            |            |            |            |            |

|                          | VC2510LX1  | VC3210LX1  | VC3211MX1  | VC3211HX1  | VC4210LX   | VC4210MX   |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Capacité nominale        | 1 050 W    | 1 050 W    | 1 050 W    | 1 050 W    | 1200 W     | 1200 W     |
| Débit max.               | 3,5 m³/min | 3,5 m³/min | 3,5 m³/min | 3,5 m³/min | 4,5 m³/min | 4,5 m³/min |
| Dépression max.          | 220 mbar   | 220 mbar   | 220 mbar   | 220 mbar   | 250 mbar   | 250 mbar   |
| Volume brut du réservoir | 32 l       | 40 l       | 40 l       | 40 l       | 42 l       | 42 l       |
| Poids                    | 10,5 kg    | 14,5 kg    | 16,9 kg    | 16,9 kg    | 15 kg      | 15 kg      |
| Prix en €                |            |            |            |            |            |            |
|                          | hors TVA   |            |            |            |            |            |
|                          | TVA incl.  |            |            |            |            |            |



# Balayeuse à batterie 40Vmax VS001G

XGT  
40Vmax

BL  
MOTOR


XPT  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Avec la VS001G, Makita propose une balayeuse à batterie très polyvalente, aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. La machine peut collecter les poussières fines, ainsi que les débris plus grossiers. Avec une largeur de travail de 480 mm (650 mm avec la brosse latérale), elle peut être utilisée efficacement dans de plus grands espaces et également sur des surfaces pavées à l'extérieur, tout en étant très maniable et compact.

## Le colosse qui nettoie tout

- La technologie 40Vmax garantit une puissance élevée, des dimensions compactes et des temps de charge rapides.
- La machine utilise un moteur BL pour entraîner les brosses principales et la brosse latérale, un moteur BL pour le système d'aspiration et un troisième moteur pour le nettoyage par vibration électrique du filtre à poussière.
- Deux brosses, qui tournent chacune dans un sens, ramassent les poussières fines, ainsi que les déchets plus grossiers tels que les bouteilles PET de 500 ml.
- La brosse latérale sur le côté droit permet également de nettoyer contre les murs.
- Le système d'aspiration avec filtre HEPA retient les poussières fines.
- La hauteur des brosses principales et de la brosse latérale peut être réglée très facilement à l'aide d'un bouton rotatif et être ainsi parfaitement adaptée à chaque utilisation.

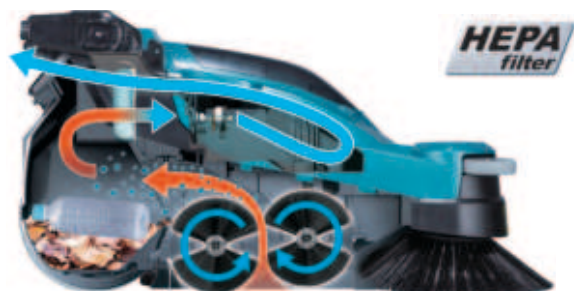

## Un contrôle parfait

- Deux vitesses pour les brosses principales et la brosse latérale. La vitesse réduite permet le fonctionnement silencieux de la machine et augmente l'autonomie.
- Brosse latérale pouvant être activée séparément
- Aspiration de la poussière pouvant être activée séparément
- Activation du nettoyage électrique du filtre
- Éclairage LED frontal pouvant être activé séparément



Fonctionne avec une batterie 40Vmax, l'utilisation de la deuxième batterie permet d'augmenter l'autonomie. Le basculement est automatique.



En option : jeu d'adaptateurs multiples (1913F5-2) pour la fixation d'un MACPAC ou d'un support d'alimentation portable. L'alimentation par l'intermédiaire d'un support d'alimentation portable augmente l'autonomie.





En option : sac de collecte (1913F7-8) d'une capacité de 47 litres, parfait pour les débris plus grossiers qui prennent beaucoup de place comme les feuilles.



**PROMO : BL4040F GRATUIT**  
après enregistrement  
sur [www.makita redemption.eu](http://www.makita redemption.eu)  
avec VS001G

## Facile à transporter et à ranger

- Son faible poids, sa barre pliable et sa grande poignée avant facilitent son transport.
- Avec une largeur de travail de 480 mm (650 mm avec la brosse latérale), la machine est également efficace dans de plus grands espaces, tout en pouvant passer une porte de 800 mm, par exemple.
- La machine peut être rangée verticalement, ce qui permet de gagner de la place.



**VS001GZ**

|                                                                           |           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Tension                                                                   |           | 36 V (40Vmax)      |
| Largeur de travail                                                        |           | 480 mm             |
| Largeur de travail avec brosse latérale                                   |           | 650 mm             |
| Capacité (vitesse d'avance de 4 km/h)                                     |           | 2600m²/h           |
| Contenance du collecteur standard                                         |           | 24 l               |
| Contenance du sac de collecte (optionnel)                                 |           | 47 l               |
| Durée de fonctionnement en mode de puissance 1-2 (deux batteries BL4080F) |           | 480/200 min        |
| Dimensions (barre pliée)                                                  |           | 830 x 677 x 467 mm |
| Poids                                                                     |           | 29,9 - 33,1 kg     |
| Prix en €                                                                 | hors TVA  |                    |
|                                                                           | TVA incl. |                    |

# Nettoyeur et polisseur sur accu 40Vmax PS001G

La PS001G est une machine de lavage et de polissage très polyvalente pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Elle peut être équipée d'une brosse ou d'un tampon pour le nettoyage ou d'un tampon pour l'application de cire et le polissage des surfaces. Différentes brosses et différents tampons sont disponibles pour une large gamme d'applications. Sa taille compacte et son excellente maniabilité en font un outil idéal pour travailler dans les petits espaces tels que les salles de bains, les douches, les cuisines et les terrasses.

**NOUVEAU**

Trois vitesses. Témoin de faible capacité de la batterie.



Poignée réglable avec une forme spéciale permettant d'exercer facilement une pression sur la brosse.



XPT (Extreme Protection Technology) : bonne protection contre la pénétration de l'eau - niveau IPX4.

Moteur sans balais efficace avec contrôle de la vitesse constant.

Manche télescopique d'une portée de 1081 à 1435 mm.



Le couvercle de protection empêche les produits de nettoyage d'adhérer à la batterie.



La tête flexible suit parfaitement la surface, ce qui permet au disque de tourner de manière très stable. Si nécessaire, la tête peut également être fixée à l'aide de deux leviers.

Éclairage de la zone de travail par deux LED.

La brosse peut être attachée et détachée sans qu'il soit nécessaire de la toucher.




Fixation : placez la tête sur la brosse et tournez vers l'avant.




Retrait : appuyez sur la brosse et laissez-la tourner vers l'arrière pendant un certain temps.

Le couvercle de protection empêche les éclaboussures. Il peut également être enlevé pour poncer près des murs ou dans les rainures.



**Nettoyage  
&  
Polissage**






## ACCESSOIRES

### Brosses de nettoyage

|                                                                                   | Type               | Application                                                                             | Réf.     | Prix hors | Prix incl. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
|  | Doux               | Nettoyage des sols en bois et des terrasses                                             | 1914T0-6 |           |            |
|  | Moyen*             | Nettoyage des sols intérieurs                                                           | 1914T1-4 |           |            |
|  | Dur                | Nettoyage des sols extérieurs (en béton) et élimination des taches (de graisse) tenaces | 1914T2-2 |           |            |
|  | Dur (avec abrasif) | Nettoyage de carreaux en porcelaine ou de surfaces similaires.                          | 1914T3-0 |           |            |




### Porte-tampons et tampons pour le polissage

|                                                                                     | Type                                                                          | Couleur | Application                            | Réf.     | Prix hors | Prix incl. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------|-----------|------------|
|   | Doux*                                                                         | Blanc   | Polissage des surfaces avec de la cire | 1914S5-9 |           |            |
|  | Moyen*                                                                        | Rouge   | Polissage des surfaces avec de la cire | 1914S6-7 |           |            |
|  | Moyen*                                                                        | Bleu    | Nettoyage                              | 1914S7-5 |           |            |
|  | Brut                                                                          | Noir    | Élimination de la cire                 | 1914S9-1 |           |            |
|  | Jeu de supports de tampons*<br>Avec insert velcro, pour le montage de tampons |         |                                        | 1914S4-1 |           |            |



\* Fourni par défaut avec PS001GZ



#### Sac étanche

Convient pour ranger les accessoires humides.  
1915D1-8

| PS001GZ                         |                              |  |
|---------------------------------|------------------------------|--|
| Tension                         | 36 V (40Vmax)                |  |
| Régime à vide                   | 150/350/600 mm <sup>-1</sup> |  |
| Accus/chargeur fournis          | -                            |  |
| Diamètre de la brosse           | 190 mm                       |  |
| Diamètre/épaisseur du tampon    | 200 mm - 25 mm               |  |
| Longueur                        | 1081 - 1435 mm               |  |
| Alimentation automatique en eau | Non                          |  |
| Poids (BL4020-BL4080F)          | 4,4 kg - 5,6 kg              |  |
| Prix en €                       | hors TVA                     |  |
|                                 | TVA incl.                    |  |

Prix sans engagement conseillés par le fabricant, en euros.





## MARTEAUX PERFORATEURS SDS-PLUS 2 FONCTIONS



|                             | HR2600                | HR1841FJ             | HR2800              |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Capacité nominale           | 800 W                 | 470 W                | 800 W               |
| Énergie de frappe           | 2,4 J                 | 1,4 J                | 2,8 J               |
| Ø Ø béton                   | 26 mm                 | 18 mm                | 28 mm               |
| AVT                         | -                     | ✓                    | -                   |
| Niveau de vibration perçage | 15,5 m/s <sup>2</sup> | 7,5 m/s <sup>2</sup> | 20 m/s <sup>2</sup> |
| Poids                       | 2,8 kg                | 2,5 kg               | 3,4 kg              |
| Prix en €                   | hors TVA              |                      |                     |
|                             | TVA incl.             |                      |                     |

## PERFO-BURINEURS SDS-PLUS 3 FONCTIONS



HR2630X7

**HR2630X7 avec mandrin automatique**

HR2670

HR2631FT12

HR2470

Inclut un jeu de forage et de burins  
17 pièces avec  
HR2670FTX2 et HR2631FT12  
d'une valeur de

**HR2670/HR2670FTX2**

- Le puissant moteur de 800 W délivre une énergie de frappe de 3 J.
- Vitesse de perçage la plus élevée de sa catégorie
- Durabilité accrue grâce à la révision du mécanisme
- HR2670FTX2 : avec mandrin interchangeable et éclairage LED.

|                             | HR2470                | HR2630X7            | HR2670                | HR2670FTX2            | HR2631FT12            | HR2811FT            |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Capacité nominale           | 780 W                 | 800 W               | 800 W                 | 800 W                 | 800 W                 | 800 W               |
| Énergie de frappe           | 2,4 J                 | 2,4 J               | 3,0 J                 | 3,0 J                 | 2,4 J                 | 2,9 J               |
| Ø Ø béton                   | 24 mm                 | 26 mm               | 26 mm                 | 26 mm                 | 26 mm                 | 28 mm               |
| AVT                         | -                     | -                   | -                     | -                     | ✓                     | -                   |
| Niveau de vibration perçage | 15,5 m/s <sup>2</sup> | 15 m/s <sup>2</sup> | 16,1 m/s <sup>2</sup> | 15,7 m/s <sup>2</sup> | 11,5 m/s <sup>2</sup> | 15 m/s <sup>2</sup> |
| Mandrin interchangeable     | -                     | -                   | -                     | ✓                     | ✓                     | ✓                   |
| Poids                       | 2,9 - 3,3 kg          | 2,8 - 3,3 kg        | 2,9 - 3,4 kg          | 2,9 - 3,4 kg          | 2,9 kg                | 3,6 - 3,9 kg        |
| Prix en €                   | hors TVA              |                     |                       |                       |                       |                     |
|                             | TVA incl.             |                     |                       |                       |                       |                     |

## PERFO-BURINEURS SDS-PLUS AVEC ASPIRATION



Inclut un jeu de forage et de burins  
17 pièces à l'achat du modèle  
HR2651TX12  
d'une valeur de

Unité d'extraction de poussière  
DX11 avec  
HR3012FCWJ incluse



HR2651TX12

HR3012FCWJ

|                             | HR2651TX12            | HR3012FCWJ           |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| Capacité nominale           | 800 W                 | 1 050 W              |
| Énergie de frappe           | 2,2 J                 | 3,9 J                |
| Ø Ø béton                   | 26 mm                 | 30 mm                |
| AVT                         | ✓                     | ✓                    |
| Niveau de vibration perçage | 11,5 m/s <sup>2</sup> | 9,5 m/s <sup>2</sup> |
| Poids                       | 4,2 kg                | 4,4 kg               |
| Prix en €                   | hors TVA              |                      |
|                             | TVA incl.             |                      |

## PERFO-BURINEUR SDS-PLUS



HR3210FCT

**INCLUS**  
1 mandrin  
automatique (194568-7)  
avec le HR3210FCT



|                             | HR3200C             | HR3210FCT           |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Capacité nominale           | 850 W               | 850 W               |
| Énergie de frappe           | 5,1 J               | 4,9 J               |
| Ø max. béton                | 32 mm               | 32 mm               |
| AVT                         | -                   | ✓                   |
| Niveau de vibration perçage | 18 m/s <sup>2</sup> | 10 m/s <sup>2</sup> |
| Poids                       | 4,8 kg              | 5,4 kg              |
| Prix en €                   | hors TVA            |                     |
|                             | TVA incl.           |                     |

HR3210FCT :  
avec poignée anti-  
vibration

## PERFO-BURINEURS SDS-MAX



Jeu de forage et  
de burins 5 pièces  
gratuit  
P-52445 à l'achat du modèle  
HR4013C, HR4511C ou HR5212C  
d'une valeur de



HR4013CV

Modèles CV :  
set d'extraction de  
poussière  
inclus

|                             | HR3541FCX           | HR4013C              | HR4013CV             | HR4511C              | HR4511CV             | HR5212C               |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Capacité nominale           | 850 W               | 1100 W               | 1100 W               | 1350 W               | 1350 W               | 1500 W                |
| Énergie de frappe           | 5,7 J               | 8,0 J                | 8,0 J                | 9,4 J                | 9,4 J                | 18,9 J                |
| Max Ø Béton                 | 35 mm               | 40 mm                | 40 mm                | 45 mm                | 45 mm                | 52 mm                 |
| AVT                         | ✓                   | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                     |
| Niveau de vibration perçage | 11 m/s <sup>2</sup> | 5,0 m/s <sup>2</sup> | 5,0 m/s <sup>2</sup> | 7,5 m/s <sup>2</sup> | 7,5 m/s <sup>2</sup> | 12,5 m/s <sup>2</sup> |
| Poids                       | 5,6 kg              | 6,8 kg               | 6,8 kg               | 8,8 kg               | 8,8 kg               | 12,1 kg               |
| Prix en €                   | hors TVA            |                      |                      |                      |                      |                       |
|                             | TVA incl.           |                      |                      |                      |                      |                       |

## SET D'EXTRACTION DE POUSSIÈRE POUR PERFO-BURINEURS

## Perçer



## Buriner



|           | 199142-6  | 195866-2 | 196858-4 |
|-----------|-----------|----------|----------|
|           | HR4013C   | HR4511C  | HR5212C  |
| Prix en € | hors TVA  |          |          |
|           | TVA incl. |          |          |

## BURINEURS-DÉCAPEURS SDS-PLUS



HK1820

|                          | HK0500               | HK1820              |
|--------------------------|----------------------|---------------------|
| Capacité nominale        | 550 W                | 550 W               |
| Cadence de chocs         | 2000-3500 /min       | 0-3200 /min         |
| Énergie de frappe        | 1,8 J                | 3,1 J               |
| AVT                      | -                    | -                   |
| Vibration triaxiale (ah) | 9,5 m/s <sup>2</sup> | 10 m/s <sup>2</sup> |
| Poids                    | 3,2 kg               | 3,4 kg              |
| Prix en €                | hors TVA             |                     |
|                          | TVA incl.            |                     |

## MARTEAUX DE DÉMOLITION SDS-MAX



HM1213C

## PROMO

Jeu de burins 5  
pièces gratuit  
E-20236 à l'achat du  
modèle HM0871C



Saviez-vous que vous avez droit à  
une maintenance gratuite pendant la  
période de garantie ? En savoir plus  
sur [www.makita.be](http://www.makita.be)

**AVT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

**SOFT  
NO LOAD**



HM0871C



HM1214C

**Modèles CV :**  
set d'extraction de  
poussière  
inclus

|                                | HM0870C               | HM0871C            | HM1101C               |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Capacité nominale              | 1100 W                | 1100 W             | 1300 W                |
| Cadence de chocs               | 1100-2650 /min        | 1100-2650 /min     | 1100-2600 /min        |
| Énergie de frappe              | 7,6 J                 | 8,1 J              | 11,5 J                |
| AVT                            | -                     | ✓                  | -                     |
| Vibration triax. burinage (ah) | 11,5 m/s <sup>2</sup> | 8 m/s <sup>2</sup> | 13,5 m/s <sup>2</sup> |
| Poids                          | 5,1 kg                | 5,8 kg             | 7 kg                  |
| Prix en €                      | hors TVA              |                    |                       |
|                                | TVA incl.             |                    |                       |

|                                | HM1111C            | HM1203C               | HM1213C            | HM1214C            |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Capacité nominale              | 1300 W             | 1 510 W               | 1 510 W            | 1 510 W            |
| Cadence de chocs               | 1100-2600 /min     | 950-1900 /min         | 950-1900 /min      | 950-1900 /min      |
| Énergie de frappe              | 11,2 J             | 19,1 J                | 18,6 J             | 19,9 J             |
| AVT                            | ✓                  | -                     | ✓                  | ✓                  |
| Vibration triax. burinage (ah) | 8 m/s <sup>2</sup> | 15,5 m/s <sup>2</sup> | 7 m/s <sup>2</sup> | 8 m/s <sup>2</sup> |
| Poids                          | 7,7 kg             | 9,7 kg                | 10,8 kg            | 12,3 kg            |
| Prix en €                      | hors TVA           |                       |                    |                    |
|                                | TVA incl.          |                       |                    |                    |



## ASPIRATION MARTEAUX DE DÉMOLITION




199144-2



197168-2

|               |           | 199144-2                       | 197168-2         |
|---------------|-----------|--------------------------------|------------------|
| Convient pour |           | Marteaux de démolition SDS-Max | HM1812 / HM1317C |
|               | Prix en € |                                |                  |
|               | hors TVA  |                                |                  |
|               | TVA incl. |                                |                  |

# SOFT NO LOAD

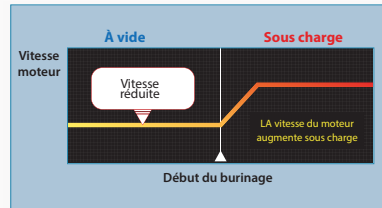

Le régime est automatiquement réduit en marche à vide, réduisant encore d'avantage les vibrations.

## MARTEAUX DE DÉMOLITION À EMMANCHEMENT HEXAGONALE



**SOFT  
NO LOAD** **AVT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



HM1812

**HM1812 :**  
énergie de frappe  
72,8 J

GRATUIT  
chariot  
JM000000674  
avec HM1812



HM1511

**HM1511/HM1512 :**  
énergie de frappe  
48,9 J

**HM1511 / HM1512 :**  
Niveau de vibration  
exceptionnellement bas grâce à un  
boîtier antivibratoire, un amortisse-  
ment actif anti-vibrations et le  
réglage soft-no-load



|                                | HM1317C              | HM1511               | HM1512               | HM1812               |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Capacité nominale              | 1 510 W              | 1850 W               | 1850 W               | 2 000 W              |
| Cadence de chocs               | 730-1450/min         | 1 300/min            | 1 300/min            | 870/min              |
| Énergie de frappe              | 25 J                 | 48,9 J               | 48,9 J               | 72,8 J               |
| AVT                            | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                    |
| Vibration triax, burinage (ah) | 8,5 m/s <sup>2</sup> | 6,5 m/s <sup>2</sup> | 6,5 m/s <sup>2</sup> | 6,5 m/s <sup>2</sup> |
| Emmanchement hex.              | 30 mm                | 30 mm                | 28,6 mm              | 28,6 mm              |
| Poids                          | 17 kg                | 19,2 kg              | 20,4 kg              | 31,3 kg              |
| Prix en €                      | hors TVA             |                      |                      |                      |
|                                | TVA incl.            |                      |                      |                      |

## PERCEUSES À PERCUSSION



HP2071FJ



|                   | HP1631KSP     | HP2051FHJ     | HP2071FJ      |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Capacité nominale | 710 W         | 720 W         | 1 010 W       |
| Régime            | 0-3200 tr/min | 0-2900 tr/min | 0-2900 tr/min |
| Ø max. acier      | 13 mm         | 13 mm         | 18 mm         |
| Ø max. bois       | 30 mm         | 40 mm         | 40 mm         |
| Ø max. brique     | 16 mm         | 20 mm         | 20 mm         |
| Mandrin           | 1,5-13 mm     | 1,5-13 mm     | 1,5-13 mm     |
| Makpac            | -             | ✓             | ✓             |
| Poids             | 2 kg          | 2,5 kg        | 2,6 kg        |
| Prix en €         | hors TVA      |               |               |
|                   | TVA incl.     |               |               |

## PERCEUSES



DP4011



DP4021

DP4011  
À 2 vitesses

|                   | DP2011        | DP4003       | DP4011        | DP4021          |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| Capacité nominale | 370 W         | 750 W        | 720 W         | 630 W           |
| Régime            | 0-4200 tr/min | 0-700 tr/min | 0-2900 tr/min | 0 - 3000 tr/min |
| Ø max. acier      | 6,5 mm        | 13 mm        | 13 mm         | 13 mm           |
| Ø max. bois       | 15 mm         | 38 mm        | 40 mm         | 30 mm           |
| Mandrin           | 0,8-6,5 mm    | 1,5-13 mm    | 1,5-13 mm     | 1,5-13 mm       |
| Poids             | 1,1 kg        | 2,4 kg       | 2,3 kg        | 1,6 kg          |
| Prix en €         | hors TVA      |              |               |                 |
|                   | TVA incl.     |              |               |                 |

## CAROTTEUSES




DBM131W



DBM131W/DBM230W  
Fourni avec support de perçage

|                   | DBM131      | DBM131W     | DBM230W     |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Capacité nominale | 1700 W      | 1700 W      | 2500 W      |
| Régime à vide 1   | 1100 tr/min | 1100 t.p.m. | 390 tr/min  |
| Régime à vide 2   | 2300 tr/min | 2300 t.p.m. | 1040 tr/min |
| Régime à vide 3   | -           | -           | 1700 tr/min |
| Emmanchement      | M18         | M18         | 1-1/4 "UNC  |
| Ø max. béton      | 132 mm      | 132 mm      | 230 mm      |
| Poids             | 6,1 kg      | 6,1 kg      | 6,9 kg      |
| Prix en €         | hors TVA    |             |             |
|                   | TVA incl.   |             |             |

## ACCESSOIRES



## Forets diamantés

## Nouvelles mèches carotieuses à béton diamantées pour usage humide.

- Durée de vie plus longue grâce aux segments soudés au laser.
- Longueur totale portée à 450 mm.
- Perçage plus rapide grâce aux particules de diamant en forme de chevron.

| Description | Réf.    | Ø      | Longueur | Emmanchement | Pièces | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|-------------|---------|--------|----------|--------------|--------|---------------|----------------|
| Carotteuse  | E-19869 | 32 mm  | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-19875 | 42 mm  | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-19881 | 52 mm  | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-19897 | 62 mm  | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-19906 | 68 mm  | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-19912 | 72 mm  | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-19928 | 82 mm  | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-19934 | 92 mm  | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-19940 | 102 mm | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-19956 | 107 mm | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-19962 | 112 mm | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |

| Description | Réf.    | Ø      | Longueur | Emmanchement | Pièces | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|-------------|---------|--------|----------|--------------|--------|---------------|----------------|
| Carotteuse  | E-19978 | 117 mm | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-19984 | 122 mm | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-19990 | 127 mm | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-20002 | 132 mm | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-20018 | 142 mm | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-20024 | 152 mm | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-20030 | 162 mm | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-20046 | 172 mm | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-20052 | 182 mm | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-20068 | 202 mm | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |
| Carotteuse  | E-20074 | 212 mm | 450 mm   | 1-1/4 "UNC   | 1      |               |                |



P-42151

ADAPTATEUR M18/1-1/4" UNC  
HORS TVA ::

## PERCEUSES D'ANGLE



DA3010FJ

| DA3010FJ          |               |
|-------------------|---------------|
| Capacité nominale | 450 W         |
| Régime            | 0-2400 tr/min |
| Ø max. acier      | 10 mm         |
| Ø max. bois       | 25 mm         |
| Mandrin           | 1-10 mm       |
| Poids             | 1,6 kg        |
| Prix en €         | hors TVA      |
|                   | TVA incl.     |

## PERCEUSE MAGNÉTIQUE



|                             | HB350       | HB500       |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Capacité nominale           | 1 050 W     | 1 150 W     |
| Régime à vide 1             | 450 tr/min  | 350 tr/min  |
| Régime à vide 2             | 850 tr/min  | 650 tr/min  |
| Ø max. acier                | 35 mm       | 50 mm       |
| Force de serrage magnétique | 8000 N      | 9300 N      |
| Emmanchement                | 3/4" WELDON | 3/4" WELDON |
| Poids                       | 11,5 kg     | 18,5 kg     |
| Prix en €                   | hors TVA    |             |
|                             | TVA incl.   |             |

## MALAXEURS



UT1600

|                         | UT1400       | UT1401       | UT1600       |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Capacité nominale       | 1150 W       | 1150 W       | 1600 W       |
| Régime à vide 1         | 0-900 tr/min | 0-400 tr/min | 0-440 tr/min |
| Régime à vide 2         | -            | 0-730 tr/min | 0-970 tr/min |
| Régime sous charge max. | 0-580 tr/min | 0-450 tr/min | 0-580 tr/min |
| Filetage de l'arbre     | M14          | M14          | M14          |
| Poids                   | 5,2 kg       | 5,5 kg       | 7,1 kg       |
| Prix en €               | hors TVA     |              |              |
|                         | TVA incl.    |              |              |

## PERCEUSE / MALAXEUR



| DS4012            |            |
|-------------------|------------|
| Capacité nominale | 750 W      |
| Régime            | 600 tr/min |
| Ø max. acier      | 13 mm      |
| Ø max. bois       | 36 mm      |
| Mandrin           | 2-13 mm    |
| Poids             | 2,8 kg     |
| Prix en €         | hors TVA   |
|                   | TVA incl.  |

## VISSEUSES À RUBAN



6843J

|                   | 6844         | 6843J        |
|-------------------|--------------|--------------|
| Capacité nominale | 470 W        | 470 W        |
| Régime            | 3000 tr/min  | 6000 tr/min  |
| Ø vis placoplâtre | 3,5 - 4,0 mm | 3,5 - 4,0 mm |
| Longueur de vis   | 45-75 mm     | 25-55 mm     |
| Emballage         | Coffret      | Makpac       |
| Poids             | 2 kg         | 2 kg         |
| Prix en €         | hors TVA     |              |
|                   | TVA incl.    |              |

## VISSEUSES POUR PLAQUES DE PLÂTRE



FS2500K : avec 1/4" emmanchement d'embout 1/4" hex



FS2500



FS2701K

FS2701K : avec réglage de couple (6 étapes)



adaptateur pour vis à bande 191L24-0

|                                 | FS2300K      | FS2500K      | FS2701K      | FS6300RJX2    |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Capacité nominale               | 570 W        | 570 W        | 570 W        | 570 W         |
| Régime                          | 0-2500 t.p.m | 0-2500 t.p.m | 0-2500 t.p.m | 0-6000 tr/min |
| Ø vis placoplâtre               | 5 mm         | 5 mm         | 5 mm         | 5 mm          |
| Adaptateur de ruban à vis incl. | -            | -            | -            | ✓             |
| Poids                           | 1,7 kg       | 1,6 kg       | 1,7 kg       | 1,4 kg        |
| Prix en €                       | hors TVA     |              |              |               |
|                                 | TVA incl.    |              |              |               |



TRAVAILLER CONFORTABLEMENT AVEC SUPER JOINT SYSTEM II

Sans SJS

Roulement à billes  
Pignon dans carter d'engrenages

Ressort à lames

Roulement à billes  
Came d'entraînement pressé sur la broche  
Ressort à lames  
Pignon dans carter d'engrenages  
Broche

Absorption des vibrations et des chocs durant le meulage grâce au ressort à lames

MEULEUSE 125 MM

GA5034

GA5030RSP2

|                          | GA5034       | GA5030RK     | GA5030RSP2   |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Capacité nominale        | 720 W        | 720 W        | 720 W        |
| Régime                   | 11000 tr/min | 11000 tr/min | 11000 tr/min |
| Ø disque                 | 125 mm       | 125 mm       | 125 mm       |
| Interrupteur de sécurité | ✓            | -            | -            |
| Poids                    | 1,9 kg       | 1,8 kg       | 1,8 kg       |
| Prix en €                | hors TVA     |              |              |
|                          | TVA incl.    |              |              |

MEULEUSE 115 MM

GA4530RK

|                   | GA4530RK     |
|-------------------|--------------|
| Capacité nominale | 720 W        |
| Régime            | 11000 tr/min |
| Ø disque          | 115 mm       |
| Poids             | 1,8 kg       |
| Prix en €         | hors TVA     |
|                   | TVA incl.    |

MEULEUSE 125 MM

9558HNRGK3

9558HNRGK3 :  
fourni avec  
1 disque à ébarber et  
2 disques diamantés

125 MM

Le 9558HPGY est équipé d'un interrupteur de sécurité : coupure moteur dès relâchement de la poignée

|                          | 9558HNRGZ    | 9558HPGY     | 9558HNRGK3   |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Capacité nominale        | 840 W        | 840 W        | 840 W        |
| Régime                   | 11000 tr/min | 11000 tr/min | 11000 tr/min |
| Ø disque                 | 125 mm       | 125 mm       | 125 mm       |
| Interrupteur de sécurité | -            | ✓            | -            |
| Poids                    | 2,1 kg       | 2,1 kg       | 2,1 kg       |
| Prix en €                | hors TVA     |              |              |
|                          | TVA incl.    |              |              |

## MEULEUSE 125 MM X-LOCK

**XLOCK****XLOCK**

Attachez des disques rapidement et en toute sécurité via un système de clic.



GA5080RX03

**GA5080RX03**

|                   |           |              |
|-------------------|-----------|--------------|
| Capacité nominale |           | 1400 W       |
| Régime            |           | 12000 tr/min |
| Ø disque          |           | 125 mm       |
| Emballage         |           | Makpac       |
| Poids             |           | 2,5 – 3,6 kg |
| Prix en €         | hors TVA  |              |
|                   | TVA incl. |              |

## MEULEUSES 125 MM

**MAK  
PAC****SJS**

SA5040C



GA5040C

|                           | GA5040RZ                                   | GA5040RKDJ                                 | GA5040C                                    | GA5040CJD                                  | SA5040C                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Capacité nominale         | 1100 W                                     | 1100 W                                     | 1400 W                                     | 1400 W                                     | 1400 W                                     |
| Régime                    | 11000 tr/min                               | 11000 tr/min                               | 2800-11000 tr/min                          | 2800-11000 tr/min                          | 2000-7800 tr/min                           |
| Sécurité anti-redémarrage | ✓                                          | ✓                                          | ✓                                          | ✓                                          | ✓                                          |
| Frein mécanique           | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| Type d'interrupteur       | Interrupteur à glissière avec verrouillage | Interrupteur à glissière avec verrouillage | Interrupteur à glissière avec verrouillage | Interrupteur à glissière avec verrouillage | Interrupteur à glissière avec verrouillage |
| Emballage                 | Carton                                     | Makpac                                     | Carton                                     | Makpac                                     | Carton                                     |
| Poids                     | 2,4 kg                                     | 2,4 kg                                     | 2,4 kg                                     | 2,4 kg                                     | 2,2 kg                                     |
| Accessoires fournis       | -                                          | 2x disque diamanté                         | -                                          | 2x disque diamanté                         | -                                          |
| Prix en €                 | hors TVA                                   |                                            |                                            |                                            |                                            |
|                           | TVA incl.                                  |                                            |                                            |                                            |                                            |

## MEULEUSES 125 MM / 150 MM



9565PCV01

9565PCV01 & 9566PCV01 :  
Poignée anti-vibration et interrupteur de sécurité.

GA5050R : grand interrupteur de poignée + capot de protection sans outils

|                           | GA5050R                                   | 9565CRX1                                   | 9565PCV01                                 | GA6040C                                    | 9565HRZ                                    | 9565CVR                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Capacité nominale         | 1300 W                                    | 1400 W                                     | 1400 W                                    | 1400 W                                     | 1100 W                                     | 1400 W                                     |
| Régime                    | 11000 tr/min                              | 11000 tr/min                               | 2800-11500 tr/min                         | 4000-9000 tr/min                           | 12000 tr/min                               | 2800 - 12000 tr/min                        |
| SJS                       | -                                         | ✓                                          | ✓                                         | ✓                                          | ✓                                          | ✓                                          |
| Ø disque                  | 125 mm                                    | 125 mm                                     | 125 mm                                    | 150 mm                                     | 125 mm                                     | 125 mm                                     |
| Type d'interrupteur       | Interrupteur de poignée sans verrouillage | Interrupteur à glissière avec verrouillage | Interrupteur de poignée sans verrouillage | Interrupteur à glissière avec verrouillage | Interrupteur à glissière avec verrouillage | Interrupteur à glissière avec verrouillage |
| Sécurité anti-redémarrage | ✓                                         | ✓                                          | -                                         | ✓                                          | ✓                                          | ✓                                          |
| Poids                     | 2,5 kg                                    | 2,6 kg                                     | 2,6 kg                                    | 2,6 kg                                     | 2,3 kg                                     | 2,3 kg                                     |
| Prix en €                 | hors TVA                                  |                                            |                                           |                                            |                                            |                                            |
|                           | TVA incl.                                 |                                            |                                           |                                            |                                            |                                            |

## MEULEUSES 125 MM



GA5021CY

GA5021CYX1 :  
poignée anti-vibration et Ezynut inclus

|                          | GA5021C      | GA5021CY     | GA5021CYX1   |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Capacité nominale        | 1450 W       | 1450 W       | 1450 W       |
| Régime                   | 10000 tr/min | 10000 tr/min | 10000 t.p.m. |
| Ø disque                 | 125 mm       | 125 mm       | 125 mm       |
| Interrupteur de sécurité | -            | ✓            | ✓            |
| Poids                    | 3 kg         | 3 kg         | 3 kg         |
| Prix en €                | hors TVA     |              |              |
|                          | TVA incl.    |              |              |

**10x**  
Disques à tronçonner  
en boîte aluminium

| Réf.       | Ø (mm) | Épaisseur (mm) | Ø alésage (mm) | Prix     |           |
|------------|--------|----------------|----------------|----------|-----------|
|            |        |                |                | hors TVA | TVA incl. |
| D-18770-10 | 125    | 1,2            | 22,23          |          |           |

## MEULEUSES 125 MM

- Résistance aux charges élevées de longue durée grâce à un refroidissement amélioré
- Prise de seulement 205 mm
- Frein mécanique (GA5091, GA5093, GA5094)
- La fonction AFT arrête immédiatement le moteur en cas de blocage du disque.




GA5091



GA5094

## MEULEUSES 125 MM


**PROMO**

Écrou à serrage rapide EZYNUT  
195354-9 gratuit

|                          | GA5092X01                | GA5090X01                      | GA5091X01                      | GA5095X01               | GA5094                  | GA5093X01                      |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Capacité nominale        | 1 900 W                  | 1 900 W                        | 1 900 W                        | 1 900 W                 | 1 900 W                 | 1 900 W                        |
| Régime                   | 11500min <sup>-1</sup>   | 2800 - 11500 min <sup>-1</sup> | 2800 - 11500 min <sup>-1</sup> | 11500min <sup>-1</sup>  | 11500min <sup>-1</sup>  | 2800 - 11500 min <sup>-1</sup> |
| Régime variable          | -                        | ✓                              | ✓                              | -                       | -                       | ✓                              |
| Frein mécanique          | -                        | -                              | ✓                              | -                       | ✓                       | ✓                              |
| Type d'interrupteur      | Interrupteur à glissière | Interrupteur à glissière       | Interrupteur à glissière       | Interrupteur de poignée | Interrupteur de poignée | Interrupteur de poignée        |
| Interrupteur de sécurité | -                        | -                              | -                              | ✓                       | ✓                       | ✓                              |
| Poids                    | 2,6 - 3,8 kg             | 2,6 - 3,8 kg                   | 2,8 - 4 kg                     | 2,7 - 3,8 kg            | 2,9 - 4 kg              | 2,9 - 4 kg                     |
| Prix en €                | hors TVA                 |                                |                                |                         |                         |                                |
|                          | TVA incl.                |                                |                                |                         |                         |                                |

## ACCESSOIRES

NEW

NEW



| Description                                | Article    | Diamètre | Épaisseur | Alésage  | Anneaux de réduction | Spécifications | Hauteur segment | Unité d'emballage | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|--------------------------------------------|------------|----------|-----------|----------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|
| Disque à tronçonner pour acier             | P-53023    | 125 mm   | 1 mm      | 22,23 mm |                      | A60R-BF        |                 | 1                 |               |                |
| Disque à tronçonner pour inox              | P-53045    | 125 mm   | 1 mm      | 22,23 mm |                      | A60S-BF        |                 | 1                 |               |                |
| Disque à tronçonner pour inox Fast cutting | E-22953    | 125 mm   | 0,8 mm    | 22,23 mm |                      | Z60V-BF        |                 | 1                 |               |                |
| Disque à tronçonner pour inox Fast cutting | E-22953-12 | 125 mm   | 0,8 mm    | 22,23 mm |                      | Z60V-BF        |                 | 12                |               |                |
| Disque diamanté Comet                      | B-12778    | 125 mm   | 2 mm      | 22,23 mm | 20 mm                |                | 10 mm           | 1                 |               |                |
| Disque à tronçonner pour acier             | P-05773    | 230 mm   | 2,5 mm    | 22,23 mm |                      | A30S4-BF       |                 | 1                 |               |                |
| Disque à tronçonner pour inox              | E-13764    | 230 mm   | 1,9 mm    | 22,23 mm |                      | A60U-BF        |                 | 1                 |               |                |
| Disque diamanté Nebula                     | B-54025    | 230 mm   | 2,4 mm    | 22,23 mm | 20 mm                |                | 10 mm           | 1                 |               |                |

## BROSSES POUR MEULEUSES



| Article | Diamètre | Épaisseur de fil | Type de fil              | Emmanchement | Application                | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|---------------|----------------|
| D-77453 | 75       | 0,3 mm           | Acier inoxydable, ondulé | M14          | Surface rugueuse           |               |                |
| D-77497 | 75       | 0,3 mm           | Acier inoxydable, noué   | M14          | Surface rugueuse, rapide   |               |                |
| D-77512 | 115      | 0,3 mm           | Acier inoxydable, ondulé | M14          | Traitement local, droit    |               |                |
| D-77562 | 115      | 0,3 mm           | Acier inoxydable, ondulé | M14          | Traitement local, recourbé |               |                |
| D-77534 | 115      | 0,3 mm           | Acier inoxydable, noué   | M14          | Angles, droit              |               |                |
| D-77584 | 115      | 0,3 mm           | Acier inoxydable, noué   | M14          | Angles, recourbé           |               |                |



## MEULEUSES 180 MM



GA7082

GA7070X1

|                           | GA7050      | GA7082      | GA7070X1     | GA7070YX1    |
|---------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Capacité nominale         | 2 000 W     | 2800 W      | 2800 W       | 2800 W       |
| Régime                    | 8500 tr/min | 8500 tr/min | 8500 tr/min  | 8500 tr/min  |
| Interrupteur de sécurité  | ✓           | -           | -            | ✓            |
| Poignée arrière pivotante | -           | -           | ✓            | ✓            |
| Frein mécanique           | -           | -           | ✓            | ✓            |
| Poids                     | 4,5 kg      | 6,0 kg      | 6,2 – 6,7 kg | 6,1 – 6,6 kg |
| Prix en €                 | hors TVA    |             |              |              |
|                           | TVA incl.   |             |              |              |

## MEULEUSES 230 MM



GA9061R

GA9082



GA9060KD

Disque diamanté incl.

|                           | GA9050      | GA9060      | GA9060KD    | GA9082      | GA9061R     |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Capacité nominale         | 2 000 W     | 2200 W      | 2200 W      | 2700 W      | 2200 W      |
| Régime                    | 6600 tr/min | 6600 tr/min | 6600 tr/min | 6600 tr/min | 6600 tr/min |
| Démarrage progressif      | -           | -           | -           | ✓           | ✓           |
| Interrupteur de sécurité  | ✓           | ✓           | ✓           | -           | -           |
| Poignée arrière pivotante | -           | -           | -           | -           | -           |
| Sécurité anti-redémarrage | -           | -           | -           | -           | ✓           |
| Poids                     | 4,7 kg      | 5,6 kg      | 5,6 kg      | 6,1 kg      | 5,7 kg      |
| Prix en €                 | hors TVA    |             |             |             |             |
|                           | TVA incl.   |             |             |             |             |

## MEULEUSES 230 MM



GA9040RF01

GA9030SF01

GA9070YX1

GA9071YX1 :  
Avec poignée fermée

|                           | GA9030SF01  | GA9030RF01  | GA9040SF01  | GA9040RF01  | GA9080X1    | GA9070YX1    | GA9071YX1    |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Capacité nominale         | 2400 W      | 2400 W      | 2600 W      | 2600 W      | 2700 W      | 2800 W       | 2800 W       |
| Régime                    | 6600 tr/min | 6600 tr/min | 6600 tr/min | 6600 tr/min | 6600 tr/min | 6600 tr/min  | 6600 t.p.m.  |
| Interrupteur de sécurité  | ✓           | -           | ✓           | -           | -           | ✓            | ✓            |
| Poignée arrière pivotante | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓            | ✓            |
| Poignée anti-vibration    | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | -           | ✓            | ✓            |
| Démarrage progressif      | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | ✓            | ✓            |
| Sécurité anti-redémarrage | -           | ✓           | -           | ✓           | ✓           | ✓            | ✓            |
| Frein mécanique           | -           | -           | -           | -           | -           | ✓            | ✓            |
| Poids                     | 6,3 kg      | 6,5 kg      | 6,7 kg      | 6,9 kg      | 6,4 kg      | 6,3 - 8,5 kg | 6,3 - 8,5 kg |
| Prix en €                 | hors TVA    |             |             |             |             |              |              |
|                           | TVA incl.   |             |             |             |             |              |              |

MEULEUSES DROITES



GD5000



GD0811C



GD0810C



GD0800C



GD0603

|                         | GD0600       | GD0603       | GD0800C           | GD0810C          | GD0801C           | GD0811C          | GS5000      |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Capacité nominale       | 400 W        | 240 W        | 750 W             | 750 W            | 750 W             | 750 W            | 750 W       |
| Régime                  | 25000 t.p.m. | 28000 tr/min | 7000-28000 tr/min | 1800-7000 tr/min | 7000-28000 tr/min | 1800-7000 tr/min | 5600 tr/min |
| Ø de la pince - portée  | 6 mm         | 6 mm         | 6-8 mm            | 6-8 mm           | 6-8 mm            | 6-8 mm           | 20 mm       |
| Ø de la pince - fournie | 6 mm         | 6 mm         | 6 mm              | 6 mm             | 6 mm              | 6 mm             | 20 mm       |
| Interrupteur de poignée | ✓            | -            | -                 | -                | ✓                 | ✓                | -           |
| Arrêt automatique       | -            | -            | -                 | -                | ✓                 | ✓                | ✓           |
| Poids                   | 1,7 kg       | 0,97 kg      | 1,7 kg            | 1,7 kg           | 1,7 kg            | 2,0 kg           | 5,0 kg      |
| Prix en €               | hors TVA     |              |                   |                  |                   |                  |             |
|                         | TVA incl.    |              |                   |                  |                   |                  |             |



COMBOPACK MEULEUSES



9558HNRG



GA9060



125 mm  
230 mm

|                     |           | DK0047GX1     |
|---------------------|-----------|---------------|
| Meuleuse 230 mm     |           | GA9060        |
| Meuleuse 125 mm     |           | 9558HNRG      |
| Disque diamanté     |           | 2 x Diamak DS |
| Coffret synthétique |           | ✓             |
| Prix en €           | hors TVA  |               |
|                     | TVA incl. |               |

COMBOPACK PONCEUSE + ASPIRATEUR







|            |           | DK6525    |
|------------|-----------|-----------|
| Ponceuse   |           | BO6050J   |
| Aspirateur |           | VC2510LX1 |
| Prix en €  | hors TVA  |           |
|            | TVA incl. |           |

## TRONÇONNEUSES À MÉTAUX

## LC1230N

- Scie HM incluse
- Angle d'onglet réglable à 45°



LW1400X



LC1230N

|                           | LW1400X        | LC1230N       |
|---------------------------|----------------|---------------|
| Capacité nominale         | 2200 W         | 1750 W        |
| Type de disque            | Disque abrasif | Lame en métal |
| Régime                    | 3800 t.p.m.    | 1300 tr/min   |
| Profondeur de coupe (90°) | 115 mm         | 100 mm        |
| Ø lame de scie            | 355 mm         | 305 mm        |
| Poids                     | 17,2 kg        | 19,3 kg       |
| Prix en €                 | hors TVA       |               |
|                           | TVA incl.      |               |

## SURFACEUSES À BÉTON



PC5001C  
fourni avec pla-  
teau diamanté  
B-12289



PC50001C

PC5010C

PC5010C :  
régime réglable

|                   | PC5010C   | PC5001C |
|-------------------|-----------|---------|
| Capacité nominale | 1400 W    | 1400 W  |
| Ø disque          | 125 mm    | 125 mm  |
| Poids             | 2,5 kg    | 5,1 kg  |
| Prix en €         | hors TVA  |         |
|                   | TVA incl. |         |

## RAINUREUSES À DOUBLE DISQUE



SG150



SG181

|                          | SG1251J   | SG150   | SG181   |
|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Capacité nominale        | 1400 W    | 1800 W  | 2150 W  |
| Profondeur de coupe max. | 30 mm     | 45 mm   | 60 mm   |
| Largeur de saignée       | 6-30 mm   | 7-35 mm | 7-43 mm |
| Ø disque                 | 125 mm    | 150 mm  | 180 mm  |
| Poids                    | 4,4 kg    | 5,7 kg  | 6 kg    |
| Prix en €                | hors TVA  |         |         |
|                          | TVA incl. |         |         |

## SCIE DIAMANT



4114S

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Capacité nominale        | 2400 W    |
| Profondeur de coupe max. | 125 mm    |
| Ø disque                 | 350 mm    |
| Ø alésage                | 25,4 mm   |
| Poids                    | 10,8 kg   |
| Prix en €                | hors TVA  |
|                          | TVA incl. |

## SCIE DIAMANT



4100KB

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Capacité nominale         | 1400 W    |
| Profondeur de coupe (90°) | 40 mm     |
| Ø lame de scie            | 125 mm    |
| Poids                     | 3,0 kg    |
| Prix en €                 | hors TVA  |
|                           | TVA incl. |



## BOULONNEUSES



TW0200J  
TW0350J  
6906J

TW0350J

|                       | TW0200J    | TW0350J    | 6906J      | TW1000   |
|-----------------------|------------|------------|------------|----------|
| Capacité nominale     | 380 W      | 400 W      | 650 W      | 1300 W   |
| Couple max.           | 200 Nm     | 350 Nm     | 588 Nm     | 1000 Nm  |
| Emmanchement d'embout | 1/2" carré | 1/2" carré | 3/4" carré | 1" carré |
| Poids                 | 2,2 kg     | 3 kg       | 5,6 kg     | 8,6 kg   |
| Prix en €             | hors TVA   |            |            |          |
|                       | TVA incl.  |            |            |          |

## PISTOLETS À AIR CHAUD



HG6531CK



HG5030K

|                        | HG5030K         | HG6031VK        | HG6531CK                     |
|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| Puissance              | 1600 W          | 1800 W          | 2 000 W                      |
| Température de l'air   | 350-500 °C      | 50-600 °C       | 50-650 °C                    |
| Réglage thermostatique | 2 niveaux       | 9 niveaux       | Électronique par pas de 5 °C |
| Débit                  | 300 / 500 l/min | 250 / 500 l/min | 200 / 550 l/min              |
| Poids                  | 0,56 kg         | 0,67 kg         | 0,71 kg                      |
| Prix en €              | hors TVA        |                 |                              |
|                        | TVA incl.       |                 |                              |

## GRIGNOTEUSES



JN3201J

|                      | JN1601    | JN3201J |
|----------------------|-----------|---------|
| Capacité nominale    | 550 W     | 710 W   |
| Épaisseur max. acier | 1,6 mm    | 3,2 mm  |
| Poids                | 1,6 kg    | 3,4 kg  |
| Prix en €            | hors TVA  |         |
|                      | TVA incl. |         |

## CISAILLES



JS1602J

|                      | JS1601J   | JS1602J   | JS3201J   |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Capacité nominale    | 380 W     | 380 W     | 710 W     |
| Cadence de coupe     | 4500 /min | 4000 /min | 1600 /min |
| Épaisseur max. acier | 1,6 mm    | 1,6 mm    | 3,2 mm    |
| Poids                | 1,4 kg    | 1,6 kg    | 3,4 kg    |
| Prix en €            | hors TVA  |           |           |
|                      | TVA incl. |           |           |

## SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX



4131

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Capacité nominale         | 1100 W      |
| Régime                    | 3500 tr/min |
| Profondeur de coupe (90°) | 63 mm       |
| Ø lame de scie            | 185 mm      |
| Poids                     | 5,1 kg      |
| Prix en €                 | hors TVA    |
|                           | TVA incl.   |

## FRAISEUSE POUR PLAQUES



CA5000XJ

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Capacité nominale | 1300 W           |
| Régime            | 2200-6400 tr/min |
| Ø lame de scie    | 118 mm           |
| Poids             | 5,1 kg           |
| Prix en €         | hors TVA         |
|                   | TVA incl.        |

## TOURETS À MEULER



GB801

|                   | GB602W      | GB801       |
|-------------------|-------------|-------------|
| Capacité nominale | 250 W       | 550 W       |
| Régime            | 2850 tr/min | 2850 t.p.m. |
| Ø de la meule     | 150 mm      | 205 mm      |
| Poids             | 9 kg        | 19,8 kg     |
| Prix en €         | hors TVA    |             |
|                   | TVA incl.   |             |

## SCIE À RUBAN

B-42581  
Bandes abrasives 20 x 2240 mm  
Rouge • Grain 80

B-42597  
Bandes abrasives 20 x 2240 mm  
Rouge • Grain 120

JM21000330  
Adaptateur pour bandes  
abrasives

TVA Incl.



|                   | LB1200F   |
|-------------------|-----------|
| Capacité nominale | 900 W     |
| Largeur de lame   | 6-16 mm   |
| Poids             | 81,2 kg   |
| Prix en €         | hors TVA  |
|                   | TVA incl. |

## SCIES RÉCIPROS



JR3070CT

|                      | JR3051TK              | JR3061T               | JR3070CT             |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Capacité nominale    | 1200 W                | 1250 W                | 1 510 W              |
| Cadence de coupe     | 0-3000/min            | 0-2800/min            | 0-2800/min           |
| AVT                  | -                     | -                     | ✓                    |
| Mouvement pendulaire | -                     | -                     | ✓                    |
| Longueur de course   | 30 mm                 | 32 mm                 | 32 mm                |
| Niveau de vibration  | 19,5 m/s <sup>2</sup> | 23,5 m/s <sup>2</sup> | 8,5 m/s <sup>2</sup> |
| Poids                | 3,2 kg                | 4,4 kg                | 4,4 kg               |
| Prix en €            | hors TVA              |                       |                      |
|                      | TVA incl.             |                       |                      |

## LAMELLEUSE



Plaque d'arrêt avec réglage à crémaillère, pour une adaptation rapide et précise à l'épaisseur du matériau.

Butée de profondeur revolver à 6 positions pour une adaptation rapide.



Repose-pieds inclinable avec levier de verrouillage pratique et arrêts automatiques sur 0°, 45° et 90°.

|                   | PJ7000J      |
|-------------------|--------------|
| Capacité nominale | 700 W        |
| Régime            | 11000 t.p.m. |
| Ø lame de scie    | 100 mm       |
| Alésage           | 22 mm        |
| Poids             | 2,5 kg       |
| Prix en €         | hors TVA     |
|                   | TVA incl.    |

## OUTIL MULTIFONCTIONS



INCLUS :  
set de 9 accessoires, 30 feuilles abrasives et 1 buse d'aspiration



STARLOCK



EMMANCHEMENT  
SANS OUTILS


|                          | TM3010CX3J     |
|--------------------------|----------------|
| Capacité nominale        | 320 W          |
| Fréquence d'oscillations | 6000-20000/min |
| Angle d'oscillation      | 3,2°           |
| Poids                    | 1,6 kg         |
| Prix en €                | hors TVA       |
|                          | TVA incl.      |

## RABOT DE CHANTIER



|                         | 2012NB      |
|-------------------------|-------------|
| Capacité nominale       | 1 650 W     |
| Régime                  | 8500 t.p.m. |
| Largeur                 | 304 mm      |
| Hauteur de passage max. | 155 mm      |
| Prise de passe max.     | 3 mm        |
| Poids                   | 28,1 kg     |
| Prix en €               | hors TVA    |
|                         | TVA incl.   |

## FRAISES À CHAÎNE



|                          | 7104L       | 7104L-30    |
|--------------------------|-------------|-------------|
| Capacité nominale        | 1140 W      | 1140 W      |
| Régime                   | 3200 tr/min | 3200 t.p.m. |
| Vitesse de chaîne à vide | 5 m/s       | 5 m/s       |
| Chaîne                   | 16,5 mm     | 30 mm       |
| Largeur de mortaise      | 16,5-30 mm  | 30-45 mm    |
| Longueur de mortaise     | 54-130 mm   | 54-130 mm   |
| Poids                    | 17,3 kg     | 17,3 kg     |
| Prix en €                | hors TVA    |             |
|                          | TVA incl.   |             |

## DÉFONCEUSES



RP1111CJ



RP2302FC07

RP2302FC07 : Incl.  
guidage en longueur avec  
réglage précis

|                            | RP0900J      | RP1111CJ            | RP1802FX02   | RP2302FC07        |
|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|
| Capacité nominale          | 900 W        | 1100 W              | 1850 W       | 2300 W            |
| Régime                     | 27000 tr/min | 8000 - 27500 tr/min | 23000 tr/min | 9000-22000 tr/min |
| Profondeur de plongée max. | 35 mm        | 57 mm               | 70 mm        | 70 mm             |
| Ø de la pince - portée     | 6-8 mm       | 6-8 mm              | 6 -12 mm     | 6-12 mm           |
| Ø de la pince - fournie    | 8 mm         | 8 mm                | 6, 8, 12 mm  | 6, 8, 12 mm       |
| Emballage                  | Makpac       | Makpac              | Carton       | Makpac            |
| Poids                      | 2,7 kg       | 3,3 kg              | 6,2 kg       | 6,1 kg            |
| Prix en €                  | hors TVA     |                     |              |                   |
|                            | TVA incl.    |                     |              |                   |

## AFFLEUREUSES



3711



3712

3712 : Semelle  
inclinable incluse

|                            | 3711         | 3712         |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Capacité nominale          | 530 W        | 530 W        |
| Régime                     | 32000 tr/min | 32000 t.p.m. |
| Profondeur de plongée max. | 42 mm        | 42 mm        |
| Pince                      | 6 mm         | 6 mm         |
| Poids                      | 1,5 kg       | 1,7 kg       |
| Prix en €                  | hors TVA     |              |
|                            | TVA incl.    |              |

## DÉFONCEUSE-AFFLEUREUSE



## 4 MACHINES EN 1

- Affleureuse droite
- Affleureuse inclinée
- Affleureuse à fraisage déporté
- Défonceuse

|                            | RT0702CX3J         |
|----------------------------|--------------------|
| Capacité nominale          | 710 W              |
| Régime                     | 10000-30000 tr/min |
| Profondeur de plongée max. | 35 mm              |
| Ø de la pince - portée     | 6 - 8 mm           |
| Ø de la pince - fournie    | 6 mm, 8 mm         |
| Poids                      | 1,8 kg             |
| Prix en €                  | hors TVA           |
|                            | TVA incl.          |

Affleureuse droite  
Profondeur de fraisage  
réglable de 0 à 40 mm

Affleureuse inclinée  
Réglage de l'angle  
d'inclinaison de -30° à 45°

Affleureuse déportée : spécialement  
faite pour fraiser au plus près d'un  
obstacle.

Défonceuse  
Réglage précis de la profondeur par  
1/10ème de  
mm de 0 à 35 mm

## RABOTS



KP0810CJ

1100

|                     | KP0800J      | KP0810J      | KP0810CJ     | 1100         | 1911BJ       | 1806B        | KP312S       |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Capacité nominale   | 620 W        | 850 W        | 1 050 W      | 950 W        | 900 W        | 1200 W       | 2200 W       |
| Régime              | 17000 tr/min | 16000 tr/min | 12000 tr/min | 16000 tr/min | 16000 t.p.m. | 18000 tr/min | 12000 t.p.m. |
| Largeur             | 82 mm        | 82 mm        | 82 mm        | 82 mm        | 110 mm       | 170 mm       | 312 mm       |
| Prise de passe max. | 2,5 mm       | 4 mm         | 4 mm         | 3 mm         | 2 mm         | 2 mm         | 3,5 mm       |
| Poids               | 2,6 kg       | 3,3 kg       | 3,4 kg       | 5,1 kg       | 4,3 kg       | 9,0 kg       | 18,4 kg      |
| Prix en €           | hors TVA     |              |              |              |              |              |              |
|                     | TVA incl.    |              |              |              |              |              |              |



## SCIES SAUTEUSES



4350FCTJ



4351FCTJ



JV0600J



4329K



|                      | 4326      | 4329K         | JV0600J       | 4350FCTJ      | 4351FCTJ      |
|----------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Capacité nominale    | 450 W     | 450 W         | 650 W         | 720 W         | 720 W         |
| Cadence de coupe     | 3100 /min | 500-3100 /min | 500-3100 /min | 800-2800 /min | 800-2800 /min |
| Cap. de coupe - bois | 65 mm     | 65 mm         | 90 mm         | 135 mm        | 135 mm        |
| Makpac               | -         | -             | ✓             | ✓             | ✓             |
| Poids                | 1,8 kg    | 1,9 kg        | 2,4 kg        | 2,6 kg        | 2,5 kg        |
| Prix en €            | hors TVA  |               |               |               |               |
|                      | TVA incl. |               |               |               |               |

## COMBOPACK



SP6000J



M-Force



4351FCTJ



## MEU029J

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Scie circulaire plongeante  | SP6000J   |
| Scie sauteuse               | 4351FCTJ  |
| Rail de guidage 1400 mm     | 194368-5  |
| Lame de scie supplémentaire | B-32007   |
| Lames de scie sauteuse      | 5         |
| Sac                         | E-05664   |
| Prix en €                   | hors TVA  |
|                             | TVA incl. |

## SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE



SP6000J1 fourni avec  
2 rails de guidage  
1,4 m + éclisses de  
liaison



## SP6000J1

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Capacité nominale              | 1300 W    |
| Profondeur de coupe (90°)      | 57 mm     |
| Profondeur de coupe (45°)      | 40 mm     |
| Profondeur de coupe max. (48°) | 38 mm     |
| Ø lame de scie                 | 165 mm    |
| Poids                          | 4,4 kg    |
| Prix en €                      | hors TVA  |
|                                | TVA incl. |

## SCIES CIRCULAIRES



5008MGJX



Lame de scie  
gratuite avec  
5008MGJX



HS7101JX



HS7101JX : 2 lames de scie 12  
dents avec HS7101JX  
2 lames de scie 16 dents  
avec 5903RKX1



HS0600



5143R

|                           | HS6601    | HS6101J | HS7601J | HS7101JX | 5008MGJX | 5903RKX1 | HS0600  | 5143R   |
|---------------------------|-----------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|
| Capacité nominale         | 1 050 W   | 1100 W  | 1200 W  | 1400 W   | 1800 W   | 2 000 W  | 2 000 W | 2 200 W |
| Profondeur de coupe (90°) | 54,5 mm   | 54,5 mm | 66 mm   | 67 mm    | 75,5 mm  | 85 mm    | 101 mm  | 130 mm  |
| Ø lame de scie            | 165 mm    | 165 mm  | 190 mm  | 190 mm   | 210 mm   | 235 mm   | 270 mm  | 355 mm  |
| Poids                     | 3,7 kg    | 3,7 kg  | 4 kg    | 4 kg     | 5,1 kg   | 7,2 kg   | 6,9 kg  | 14,0 kg |
| Prix en €                 | hors TVA  |         |         |          |          |          |         |         |
|                           | TVA incl. |         |         |          |          |          |         |         |

## SCIES À TABLE ET À ONGLETS

2 en 1



LF1000



LF1000

|                | LH1040                    | LH1201                     | LF1000                     |
|----------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Angle d'onglet | 90°                       | 45°                        | 90°                        |
| 90°            | 91 x 95 mm<br>69 x 130 mm | 95 x 155 mm<br>62 x 200 mm | 68 x 155 mm<br>20 x 180 mm |
| 45°            | 69 x 85 mm                | 62 x 125 mm                | 50 x 150 mm                |

CONVERSION RAPIDE  
DU MODE SCIE À TABLE AU  
MODE SCIE À ONGLETS


LH1201FL

|                   | LH1040F   | LH1201FL | LF1000  |
|-------------------|-----------|----------|---------|
| Capacité nominale | 1 650 W   | 1 650 W  | 1 650 W |
| Ø lame de scie    | 260 mm    | 305 mm   | 260 mm  |
| Poids             | 14,3 kg   | 20,7 kg  | 36 kg   |
| Prix en €         | hors TVA  |          |         |
|                   | TVA incl. |          |         |

## SCIE À ONGLETS RADIALE



Bascule à gauche jusqu'à 45°

|                              | LS1040N    |
|------------------------------|------------|
| Capacité nominale            | 1 650 W    |
| Ø lame de scie               | 260 mm     |
| Profondeur de coupe max. 0°  | 91 x 95 mm |
| Profondeur de coupe max. 45° | 91 x 67 mm |
| Poids                        | 12,4 kg    |
| Prix en €                    | hors TVA   |
|                              | TVA incl.  |

## SCIE À TABLE DE CHANTIER



|                              | 2712      |
|------------------------------|-----------|
| Capacité nominale            | 2 000 W   |
| Ø lame de scie               | 315 mm    |
| Profondeur de coupe max. 0°  | 85 mm     |
| Profondeur de coupe max. 45° | 58 mm     |
| Poids                        | 52,9 kg   |
| Prix en €                    | hors TVA  |
|                              | TVA incl. |

## SCIE À TABLE SUR CHARIOT



|                   | 2704NX1   |
|-------------------|-----------|
| Capacité nominale | 1 650 W   |
| Ø lame de scie    | 260 mm    |
| Poids             | 34,9 kg   |
| Prix en €         | hors TVA  |
|                   | TVA incl. |

## SCIE À TABLE


Accessoire en option :  
JM27000300  
Établi MLT100N


|                   | MLT100N   |
|-------------------|-----------|
| Capacité nominale | 1 500 W   |
| Ø lame de scie    | 260 mm    |
| Poids             | 34,7 kg   |
| Prix en €         | hors TVA  |
|                   | TVA incl. |

## SCIES À ONGLETS RADIALES TÉLESCOPIQUES

## PROMO

Établi DEBWST06 inclus avec  
LS1019L / LS1219L d'une valeur de

| Modèle | DEBWST06 - Établi                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LS1019 | ✓  |
| LS1219 | ✓  |

d'une valeur de

Longueur max : 2550 mm

Set de fixation pour fixer des scies à onglets  
sur l'établi  
DEBWST06 et DEAWST07




JM00000219

## LS0816F

- Scie à onglets radiale avec une hauteur de travail maximale de 65 mm
- Affichage précis de la ligne de coupe à l'aide du système d'ombrage
- Équipé d'une butée de matériau et de supports latéraux intégrés

## LS1110F

- Scie à onglets radiale avec une hauteur de travail maximale de 91 mm
- Affichage précis de la ligne de coupe à l'aide du système d'ombrage
- Équipé d'une butée de matériau et de supports latéraux intégrés

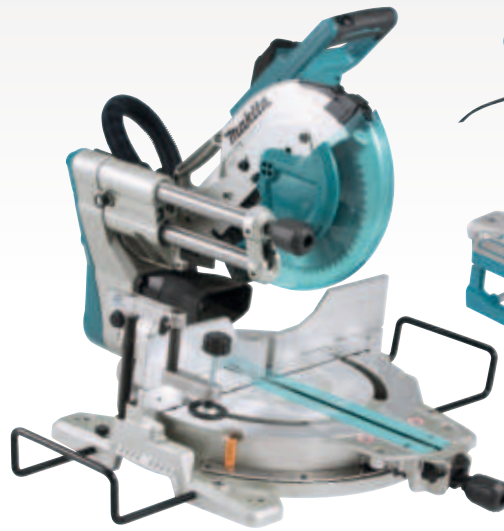

LS1019L



LS0816F

| Angle d'onglet | LS1019L - Angle de biseau |             |             |
|----------------|---------------------------|-------------|-------------|
|                | 45° gauche                | 0°          | 45° droite  |
| 0°             | 61 x 279 mm               | 91 x 279 mm | 43 x 279 mm |
| 45° G ET DR    | 61 x 197 mm               | 91 x 197 mm | 43 x 197 mm |
| 60° G ET DR    | -                         | 91 x 139 mm | -           |
| PLINTHES       | -                         | 133 mm      | -           |

| Angle d'onglet | LS1219L - Angle de biseau |              |             |
|----------------|---------------------------|--------------|-------------|
|                | 45° gauche                | 0°           | 45° droite  |
| 0°             | 71 x 363 mm               | 107 x 363 mm | 54 x 363 mm |
| 45° G ET DR    | 71 x 255 mm               | 107 x 255 mm | 54 x 255 mm |
| 60° G ET DR    | -                         | 107 x 178 mm | -           |
| PLINTHES       | -                         | 171 mm       | -           |

| Angle d'onglet | LS0815FLN - Angle de biseau |             |             |
|----------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|                | 45° gauche                  | 0°          | 5° droite   |
| 0°             | 50 x 305 mm                 | 65 x 305 mm | 60 x 305 mm |
| 45° G ET DR    | 50 x 215 mm                 | 65 x 215 mm | -           |
| 60° DR         | -                           | 65 x 150 mm | -           |

| Angle d'onglet | LS1018LN - Angle de biseau |             |             |
|----------------|----------------------------|-------------|-------------|
|                | 45° gauche                 | 90°         | 45° droite  |
| 0°             | 50 x 310 mm                | 91 x 310 mm | 31 x 310 mm |
| 45° G ET DR    | 50 x 220 mm                | 91 x 220 mm | 31 x 220 mm |
| 60° DR         | -                          | 91 x 153 mm | -           |

| Angle d'onglet | LS0714FLB - Angle de biseau |             |             |
|----------------|-----------------------------|-------------|-------------|
|                | 45° gauche                  | 90°         | 45° droite  |
| 0°             | 40 x 300 mm                 | 52 x 300 mm | 40 x 300 mm |
| 45° G ET DR    | 40 x 212 mm                 | 52 x 212 mm | -           |
| 57° DR         | -                           | 52 x 163 mm | -           |

|                   | LS0816F   | LS0815FLN | LS1110F | LS1018LN | LS0714LN | LS1019L | LS1219L |
|-------------------|-----------|-----------|---------|----------|----------|---------|---------|
| Capacité nominale | 1200 W    | 1400 W    | 1450 W  | 1 430 W  | 1 010 W  | 1 510 W | 1800 W  |
| Ø lame de scie    | 216 mm    | 216 mm    | 260 mm  | 260 mm   | 190 mm   | 260 mm  | 305 mm  |
| DXT               | -         | -         | -       | -        | -        | ✓       | ✓       |
| Poids             | 13,9      | 14,2 kg   | 16,4 kg | 19,9 kg  | 13,4 kg  | 26,3 kg | 29,5 kg |
| Prix en €         | hors TVA  |           |         |          |          |         |         |
|                   | TVA incl. |           |         |          |          |         |         |


# DXT

Deep and Exact Cutting Technology

La construction brevetée à triple engrenage et l'encoche derrière la flasque permettent d'utiliser une plus grande partie de la lame. En conséquence, même les plinthes hautes peuvent être raccourcies verticalement ou en biais.



## ÉTABLI SCIES À ONGLETS RADIALES

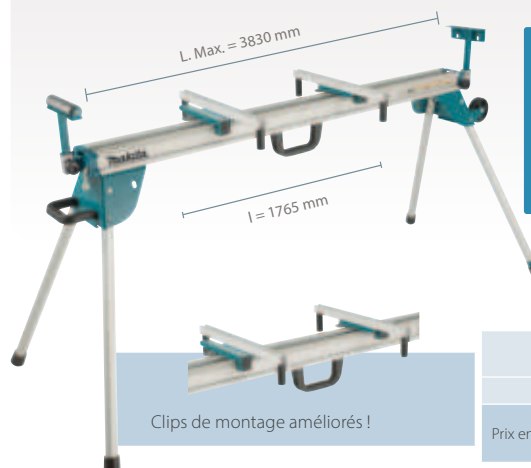

Clips de montage améliorés !

- Idéal pour couper des matériaux longs
- Supports de montage repensés avec un système de clic sûr et pratique pour un (dé) montage sans effort des scies à onglets
- Facile à transporter

## DEAWST07

|               |                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| Dimensions    | 1 765 (Longueur) x 750 (largeur) x 850 (hauteur) mm |
| Longueur max. | 3 830 mm                                            |
| Prix en €     | hors TVA                                            |
|               | TVA incl.                                           |



## PONCEUSES VIBRANTES DE PAUME



BO4565K



|                               | BO4556K      | BO4555K        | BO4558       | BO4565K                           |
|-------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| Capacité nominale             | 200 W        | 200 W          | 200 W        | 200 W                             |
| Dimensions du pied de ponçage | 112 x 102 mm | 112 x 102 mm   | 112 x 102 mm | 112 x 190 mm                      |
| Fixation                      | Pince        | Velcro & pince | Pince        | Velcro<br>À pointes triangulaires |
| Matériau du pied de ponçage   | Plastique    | Plastique      | Aluminium    | Plastique                         |
| Nombre d'oscillations         | 14000/min    | 14 000/min     | 14000/min    | 14 000/min                        |
| Course de ponçage             | 1,5 mm       | 1,5 mm         | 1,5 mm       | 1,5 mm                            |
| Poids                         | 1,1 kg       | 1,1 kg         | 1,2 kg       | 1,2 kg                            |
| Prix en €                     | hors TVA     |                |              |                                   |
|                               | TVA incl.    |                |              |                                   |



## PONCEUSES VIBRANTES À VARIATEUR



BO3711



|                               | BO3711         | BO4900VJ       |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Capacité nominale             | 190 W          | 330 W          |
| Dimensions du pied de ponçage | 93 x 185 mm    | 115 x 232 mm   |
| Nombre d'oscillations         | 4000-11000/min | 4000-10000/min |
| Course de ponçage             | 2 mm           | 2,6 mm         |
| Poids                         | 1,6 kg         | 2,7 kg         |
| Prix en €                     | hors TVA       |                |
|                               | TVA incl.      |                |

## PONCEUSES À BANDE

9403J :  
très puissante,  
idéal pour les travaux de ponçage intensifs



9403J



9911J



9032



|                     | 9911J        | 9924DB      | 9903J         | 9031           | 9032           | 9920J         | 9404J         | 9403J        |
|---------------------|--------------|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| Capacité nominale   | 650 W        | 850 W       | 1 010 W       | 550 W          | 500 W          | 1 010 W       | 1 010 W       | 1200 W       |
| Vitesse de la bande | 75-270 m/min | 400 m/min   | 210-440 m/min | 200-1000 m/min | 300-1700 m/min | 210-440 m/min | 210-440 m/min | 500 m/min    |
| Bande abrasive      | 75 x 457 mm  | 75 x 610 mm | 75 x 533 mm   | 30 x 533 mm    | 9 x 533 mm     | 75 x 610 mm   | 100 x 610 mm  | 100 x 610 mm |
| Poids               | 2,7 kg       | 4,8 kg      | 4,3 kg        | 2,1 kg         | 1,6 kg         | 4,5 kg        | 4,8 kg        | 5,7 kg       |
| Prix en €           | hors TVA     |             |               |                |                |               |               |              |
|                     | TVA incl.    |             |               |                |                |               |               |              |

## PONCEUSES EXCENTRIQUES



BO5031K



BO5041K



BO6050J



|                       | BO5031K        | BO5041K         | BO6030JX       | BO6050J        |
|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Capacité nominale     | 300 W          | 300 W           | 310 W          | 750 W          |
| Nombre d'oscillations | 8000-24000/min | 8 000-24000/min | 8000-20000/min | 3200-13600/min |
| Course de ponçage     | 2,8 mm         | 2,8 mm          | 3 mm           | 5,5 mm         |
| Ø Plateau de ponçage  | 123 mm         | 123 mm          | 147 mm         | 147 mm         |
| Poids                 | 1,3 kg         | 1,4 kg          | 2,4 kg         | 2,6 kg         |
| Prix en €             | hors TVA       |                 |                |                |
|                       | TVA incl.      |                 |                |                |

## PONCEUSE D'ANGLE



SA7000C

|                   | SA7000C      |
|-------------------|--------------|
| Capacité nominale | 1600 W       |
| Vitesse à vide    | 0-4000 t.p.m |
| Ø disque          | 180 mm       |
| Poids             | 3,4 kg       |
| Prix en €         | hors TVA     |
|                   | TVA incl.    |

## PONCEUSE-POLISSEUSE EXCENTRIQUE



PO6000C

|                       | PO6000C     |
|-----------------------|-------------|
| Capacité nominale     | 890 W       |
| Nombre d'oscillations | 0-13600/min |
| Ø disque              | 150 mm      |
| Course de ponçage     | 5,5 mm      |
| Poids                 | 2,7 kg      |
| Prix en €             | hors TVA    |
|                       | TVA incl.   |

## PONCEUSE-POLISSEUSE



9237CB

|                   | 9237CB        |
|-------------------|---------------|
| Capacité nominale | 1 200 W       |
| Régime            | 0-3200 t.p.m. |
| Ø disque          | 180 mm        |
| Poids             | 3,4 kg        |
| Prix en €         | hors TVA      |
|                   | TVA incl.     |

## PONCEUSE À BROSSE



9741J

|                   | 9741J       |
|-------------------|-------------|
| Capacité nominale | 860 W       |
| Régime            | 3500 t.p.m. |
| Poids             | 4,2 kg      |
| Prix en €         | hors TVA    |
|                   | TVA incl.   |

# CLOUEUR DE FINITION À GAZ 16 GA



**7.2V  
LITHIUM-ION**

## GF600SE

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Accu                  | 7,2 V / 1,0 Ah |
| Temps de charge moyen | 30 min         |
| Section du clou       | 1,6 mm         |
| Longueur du clou      | 15-64 mm       |
| Poids                 | 2,2 kg         |
| Prix en €             | hors TVA       |
|                       | TVA incl.      |

# CLOUEUR À GAZ POUR BÉTON



**7.2V  
LITHIUM-ION**

## GN420CSE

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Accu                  | 7,2 V / 1,0 Ah |
| Temps de charge moyen | 30 min         |
| Section du clou       | 2,6-3,0 mm     |
| Longueur du clou      | 15-40 mm       |
| Poids                 | 3,5 kg         |
| Prix en €             | hors TVA       |
|                       | TVA incl.      |

# CLOUEUR À GAZ POUR BOIS



**7.2V  
LITHIUM-ION**

## GN900SE

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Accu                  | 7,2 V / 1,0 Ah |
| Temps de charge moyen | 30 min         |
| Section du clou       | 2,9-3,3 mm     |
| Longueur du clou      | 50-90 mm       |
| Poids                 | 3,3 kg         |
| Prix en €             | hors TVA       |
|                       | TVA incl.      |

# COMPRESSEUR 230 V



## MAC210Q

- Compresseur d'air compact de 1 CV, idéal pour l'utilisation de petits outils à air comprimé tels que les cloueurs
- Faible régime : réduit le niveau sonore et prolonge la durée de vie de la pompe
- Arceau de sécurité compact, portable
- Pompe sans huile à deux vérins
- Deux grands manomètres

## MAC210Q

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Alimentation            | 230 V ca.          |
| Débit d'air             | 48 l/min à 6,2 bar |
| Pression de service     | 0 - 9,3 bar        |
| Contenance du réservoir | 7,6 l              |
| Pression sonore         | 60 dB (A)          |
| Poids                   | 22 kg              |
| Prix en €               | hors TVA           |
|                         | TVA incl.          |

# CLOUEUR À CHARPENTE PNEUMATIQUE 21°



## AN924

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Pression de service | 4,9-8,3 bar |
| Section du clou     | 3,76 mm     |
| Longueur du clou    | 50-90 mm    |
| Poids               | 3,8 kg      |
| Prix en €           | hors TVA    |
|                     | TVA incl.   |

# CLOUEUSE DE FINITION 18 GA



## AF506

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Pression de service | 4,8-8,3 bar |
| Calibre de clou     | 18 Ga       |
| Ø tête du clou      | 2,0 mm      |
| Section du clou     | 1,2 mm      |
| Longueur du clou    | 15-50 mm    |
| Poids               | 1,4 kg      |
| Prix en €           | hors TVA    |
|                     | TVA incl.   |

# CLOUEUR À BRADS PNEUMATIQUE 16 GA



## AF601

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Pression de service | 0,49 - 8,3 bar |
| Calibre de clou     | 16 Ga          |
| Section du clou     | 1,6 mm         |
| Longueur du clou    | 25 - 64 mm     |
| Poids               | 1,7 kg         |
| Prix en €           | hors TVA       |
|                     | TVA incl.      |

# CLOUEUR À CHARPENTE PNEUMATIQUE 34°



## AN943K

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Pression de service | 4,5-8,5 bar |
| Ø tête du clou      | 7,0 mm      |
| Section du clou     | 2,9-3,3 mm  |
| Longueur du clou    | 50-90 mm    |
| Poids               | 3,9 kg      |
| Prix en €           | hors TVA    |
|                     | TVA incl.   |



## TÉLÉMÈTRES LASERS



LD080PI



LD030P



|           | LD030P    | LD050P | LD080PI |
|-----------|-----------|--------|---------|
| Portée    | 30 m      | 50 m   | 80 m    |
| Poids     | 0,1 kg    | 0,1 kg | 0,1 kg  |
| Prix en € | hors TVA  | 79,00€ |         |
|           | TVA incl. |        |         |

## LASERS ROTATIFS



PROMO  
trépied gratuit 2,7 m  
d'une valeur de



P-81315

Récepteur, lunettes pour laser,  
télécommande et fixation murale inclus

|                     | SKR200Z      |
|---------------------|--------------|
| Vitesse de rotation | 0-600 tr/min |
| Portée              | 100 m        |
| Poids               | 1,6 kg       |
| Prix en €           | hors TVA     |
|                     | TVA incl.    |


## SCANNER MURAL SUR ACCU

**XPT** **LXT**



Le DWD181 utilise une technologie radar pour détecter avec précision le métal, le bois, le câblage électrique et d'autres objets dans les murs et les sols

## Écran couleur de 4,1 pouces

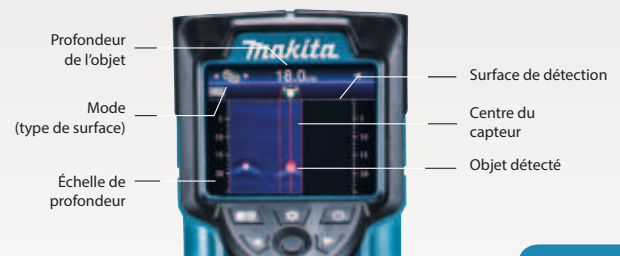

|                                               | DWD181ZJ    |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Tension                                       | 14,4 V/18 V |
| Profondeur de détection max.                  | 25 - 180 mm |
| Tolérance de la profondeur de détection       | ± 5 mm      |
| Distance minimale détectable entre les objets | 40 mm       |
| Chargeur/accu fournis                         | -           |
| Poids sans accu                               | 1,0 kg      |
| Prix en €                                     | hors TVA    |
|                                               | TVA incl.   |

## LASERS À CROIX ET LASERS RECTILIGNES (CXT)

PROMO SK105DZ, SK105GDZ ET  
SK106GDZ  
TVA BL1021B + DC105B



SK105DZ



SK106GDZ

### Ligne transversale

SK105GD



SK105D



### Ligne transversale + 4 points

SK106GD



### SK105DZ SK105GDZ SK106GDZ

| Couleur       | Rouge                | Vert                 | Vert                 |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Projections   | 1 H - 1 V            | 1 H - 1 V            | 1 H - 1 V + 4 points |
| Précision     | +3 mm / 10 m         | +3 mm / 10 m         | +3 mm / 10 m         |
| Portée        | 25 m                 | 25 m                 | 25 m                 |
| Accus fournis | 1 x BL1021B + DC105B | 1 x BL1021B + DC105B | 1 x BL1021B + DC105B |
| Poids         | 0,67 kg              | 0,67 kg              | 0,69 kg              |
| Prix en €     | hors TVA             |                      |                      |
|               | TVA incl.            |                      |                      |

## SK10GD/SK20GD/SK40GD

- Laser vert haute luminosité
- Très fiable et précis
- Construction robuste, classe de protection IP54

Horizontal /  
4 lignes verticales


Horizontal /  
2 lignes verticales

Ligne transversale +  
Point


SK40GD



SK20GD



SK10GD




SK10GDZ, SK20GDZ,  
SK40GDZ SK209GDZ &  
SK312GDZ  
PROMO  
powerpack gratuit  
197658-5



### 1 ligne horiz. + 2 lignes vert.

SK209GD



### 1 ligne horiz. + 3 lignes vert.

SK312GD



### SK10GDZ SK20GDZ SK40GDZ SK209GDZ SK312GDZ

| Couleur       | Vert                       | Vert                       | Vert                       | Vert                       | Vert                       |
|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Projections   | 1 H - 1 V + point d'aplomb | 1 H - 2 V + point d'aplomb | 1 H - 4 V + point d'aplomb | 1 H - 2 V + point d'aplomb | 1 H - 3 V + point d'aplomb |
| Précision     | ±1 mm/10 m                 | ±1 mm/10 m                 | ±1 mm/10 m                 | ±1 mm/10 m                 | ±1 mm/10 m                 |
| Portée        | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
| Accus fournis | 2x BL1021B + DC105B        | 2x BL1021B + DC105B        | 2x BL1021B + DC105B        | 2x BL1021B + DC105B        | 2x BL1021B + DC105B        |
| Poids         | 1,4 - 1,6 kg               | 1,4 - 1,6 kg               | 1,4 - 1,6 kg               | 1,5 - 1,6 kg               | 1,5 - 1,6 kg               |
| Prix en €     | hors TVA                   |                            |                            |                            |                            |
|               | TVA incl.                  |                            |                            |                            |                            |



SK209GDZ



SK312GDZ

## LASERS À CROIX ET LASERS RECTILIGNES (CXT)

**SK700DZ/SK700GDZ :**

- Laser 3 x 360° (3 faisceaux : 1 horizontal 360° + 2 verticaux 360°).
- Très haute précision
- Verrouillage de l'inclinaison pour la projection de lignes obliques et pour le transport.
- Très grande autonomie grâce à la batterie 12Vmax CXT.
- Protection IP54.

**Haute intensité**

Le laser vert puissant du SK700GDZ offre une excellente visibilité, même dans un environnement très exposé à la lumière du jour.




SK700DZ




SK700GDZ



Les faisceaux sont projetés sur 360° grâce à un miroir conique à rotation rapide.



**Réglage précis :** Un bouton à la base de l'appareil permet de le tourner avec grande précision sur une amplitude de 10°. Fixation excentrique pour l'intersection des lignes reste au même point lors de la rotation.

**Réglage de la luminosité**

3 réglages de luminosité (100 % - 75 % - 50 %) permettent d'adapter l'intensité du laser à toutes les circonstances.

SK700DZ &  
SK700GDZ  
**INCLUS :**  
Powerpack 197658-5  
d'une valeur de

**CP00000001 EN OPTION**

Adaptateur de batterie ADP09 pour SK700

Fonctionne sur batteries AA 8 x 1,5V hors TVA ::

**SK700DZ SK700GDZ**

|               | Rouge               | Vert                |
|---------------|---------------------|---------------------|
| Couleur       | Rouge               | Vert                |
| Projections   | 3 x 360° rouge      | 3 x 360° vert       |
| Précision     | ±2 mm/10 m          | ±2 mm/10 m          |
| Portée        | 25 m                | 35 m                |
| Accus fournis | 2x BL1021B + DC105B | 2x BL1021B + DC105B |
| Poids         | 0,99 - 1,2 kg       | 0,99 - 1,2 kg       |
| Prix en €     | hors TVA            | hors TVA            |
|               | TVA incl.           | TVA incl.           |

**Accessoires****TK0LM2000F**

Trépied 400 - 1 140 mm  
hors TVA ::

**TK0LM4001F**

Trépied 680 - 1 800 mm  
hors TVA ::

**TK0LM5030F**

Trépied 780 - 2900 mm  
hors TVA ::

**LE00870137**

Montage au mur et au plafond  
SK105, SK106, SK700  
hors TVA ::

**TK00ET03F1**

Montage au mur et au plafond  
SK10, SK20, SK40,  
SK209, SK312  
hors TVA ::

**LE00855702**

Récepteur de ligne laser (80 m)  
SK105, SK106, SK700  
hors TVA ::

**TK0LDG501G**

Récepteur de ligne laser SK10,  
SK20, SK40  
hors TVA ::

**TK0LDG301G**

Récepteur de ligne laser  
SK209, SK312  
hors TVA ::

**DECADP05**

Adaptateur pour  
accus LXT  
hors TVA ::

**199178-5**

Câble d'alimentation USB pour  
ADP05 (SK105 / SK106)  
hors TVA ::

**199010-3**

Câble d'alimentation USB pour  
ADP05 (SK209 / SK312)  
hors TVA ::





LASER ROTATIF SUR ACCU SKR001



SKR001

- Laser vert puissant pour une meilleure visibilité
- Plage de mesure de 800 m de diamètre (avec récepteur)
- À utiliser avec les accus CXT, LXT et XGT en remplaçant le support de batterie.
- Fourni par défaut avec un support pour LXT.
- Très grande autonomie
- Point d'aplomb d'une portée de 30 m
- Mise à niveau de haute précision de  $\pm 0,5$  mm à 10 m
- Alerte H.I : fonction d'alarme lorsque le laser est déplacé pendant le fonctionnement, ce qui permet d'éviter les mesures erronées
- Réglage de quatre vitesses de rotation, mode balayage (projection d'un certain angle au lieu de 360°), projection de rayons inclinés
- Quatre poignées en caoutchouc facilitent l'usage et peuvent absorber les chocs en cas de chute
- Indice de protection IP66 pour la poussière et l'eau (avec batterie)



Récepteur laser numérique LDX2

- Précision de détection :  $\pm 0,5$  mm
- Avec fenêtre LCD à l'avant et à l'arrière. Indication de la position du récepteur par des flèches et affichage de la déviation en mm
- Indication de la position relative du faisceau laser par 3 LED (rouge/vert/bleu)
- Protection IP67



Télécommande RX1

- Offre toutes les fonctions de contrôle du laser
- Fonctionne avec Bluetooth, portée jusqu'à 100 m
- Mode veille (mode d'attente avec toutes les fonctions désactivées)
- Protection IP65

NOUVEAU  
SKR001Z

|                           |           |                                         |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Tension                   |           | 36 V (40Vmax), 18 V, 10,8 V (12Vmax)    |
| Laser                     |           | Vert 520 nm, classe 2                   |
| Portée (avec récepteur)   |           | Ø 800 m                                 |
| Point d'aplomb            |           | Vers le haut, vert, 30 m                |
| Précision                 |           | H : ± 0,5 mm/10 m<br>V : ± 0,75 mm/10 m |
| Mise à niveau automatique |           | ±5°                                     |
| Vitesse de rotation       |           | 0/150/300/600 min <sup>-1</sup>         |
| Poids                     |           | 4,9 kg                                  |
| Prix en €                 | hors TVA  |                                         |
|                           | TVA incl. |                                         |



Accessoires

**LE00981911**  
Porte-batterie CXT  
hors TVA

**LE00981929**  
Télécommande  
hors TVA

**LE00981912**  
Porte-batterie LXT  
hors TVA

**LE00981930**  
Support mural  
hors TVA

**LE00981913**  
Porte-batterie XGT  
Disponible à partir du  
mois d' Octobre 2025

**LE01017205**  
Mallette de transport  
hors TVA

**LE00981928**  
Récepteur de ligne laser LDX2  
hors TVA

**DLM330**

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU 18 V



LÉGER ET COMPACT  
PEUT ÊTRE STOCKÉ VERTICALEMENT  
IDÉAL POUR LES PETITES SURFACES



DLM330SM

|                                | DLM330Z                  | DLM330SM                 |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tension                        | 1 x 18 V                 | 1 x 18 V                 |
| Accus fournis                  | -                        | 1 x accus 4,0 Ah         |
| Chargeur fourni                | -                        | DC18SD                   |
| Puissance de sortie max.       | 450 W                    | 450 W                    |
| Largeur de coupe               | 33 cm                    | 33 cm                    |
| Surface de terrain recommandée | 200 - 450 m <sup>2</sup> | 200 - 450 m <sup>2</sup> |
| Capacité du bac de ramassage   | 30 l                     | 30 l                     |
| Châssis                        | Polypropylène            | Polypropylène            |
| À traction automatique         | -                        | -                        |
| Mulching                       | ✓                        | ✓                        |
| Poids                          | 11,6 - 12,5 kg           | 11,6 - 12,5 kg           |
| Prix en €                      | hors TVA                 |                          |
|                                | TVA incl.                |                          |


**DLM432**

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU 2 x 18 V



DLM432PT2

|                                | DLM432Z                  | DLM432PT2                |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tension                        | 2 x 18 V                 | 2 x 18 V                 |
| Accus fournis                  | -                        | 2 x accus 5,0 Ah         |
| Chargeur fourni                | -                        | DC18RD                   |
| Puissance de sortie max.       | 900 W                    | 900 W                    |
| Largeur de coupe               | 43 cm                    | 43 cm                    |
| Surface de terrain recommandée | 300 - 575 m <sup>2</sup> | 300 - 575 m <sup>2</sup> |
| Capacité du bac de ramassage   | 40 l                     | 40 l                     |
| Châssis                        | Polypropylène            | Polypropylène            |
| À traction automatique         | -                        | -                        |
| Mulching                       | En option                | En option                |
| Poids                          | 14,3 kg                  | 14,3 kg                  |
| Prix en €                      | hors TVA                 |                          |
|                                | TVA incl.                |                          |



La « surface de tonte max. recommandée » est la surface maximale pour laquelle la machine est adaptée en termes de puissance, de mécanique et de largeur de travail. Attention, cela ne correspond pas forcément à l'autonomie, qui dépend du type de batteries utilisées et des conditions de tonte (hauteur et densité de l'herbe, pente du terrain, etc.). Les batteries peuvent donc devoir être rechargées pour assurer la tonte de tout le terrain !

**DLM480 / DLM481 / DLM539**

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU 2 x 18 V

Prix  
promotionnel  
DLM480CT2

**PROMO**

Promo DLM481CT2 :  
Accu 5 Ah BL1850B  
gratuit après  
enregistrement en ligne



DLM481CT2



DLM539CT2

|                                | DLM480CT2                | DLM481CT2                | DLM539CT2                  |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Tension                        | 2 x 18 V                 | 2 x 18 V                 | 2 x 18 V                   |
| Accus fournis                  | 2 x accus 5,0 Ah         | 2 x accus 5,0 Ah         | 2 x accus 5,0 Ah           |
| Chargeur fourni                | DC18SH                   | DC18SH                   | DC18SH                     |
| Puissance de sortie max.       | 860 W                    | 860 W                    | 860 W                      |
| Largeur de coupe               | 48 cm                    | 48 cm                    | 53,4 cm                    |
| Surface de terrain recommandée | 400 - 800 m <sup>2</sup> | 400 - 800 m <sup>2</sup> | 500 - 1 000 m <sup>2</sup> |
| Capacité du bac de ramassage   | 62 l                     | 62 l                     | 70 l                       |
| Châssis                        | Polypropylène            | Polypropylène            | Polypropylène              |
| À traction automatique         | -                        | ✓                        | ✓                          |
| Mulching                       | ✓                        | ✓                        | ✓                          |
| Poids                          | 24,5 - 26,8 kg           | 27,1 - 29,3 kg           | 28,0 - 30,5 kg             |
| Prix en €                      | hors TVA                 |                          |                            |
|                                | TVA incl.                |                          |                            |

**DLM463**TONDEUSES À GAZON  
SUR ACCU 2 x 18 V

DLM465PT2

DLM463PT2

|                                | DLM463Z                    | DLM463PT2                  | DLM465Z                    | DLM465PT2                  |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Tension                        | 2x 18 V                    | 2x 18 V                    | 2x 18 V                    | 2x 18 V                    |
| Accus fournis                  | -                          | 2 x 5,0 Ah                 | -                          | 2 x 5 Ah                   |
| Chargeur fourni                | -                          | DC18RD                     | -                          | DC18RD                     |
| Puissance de sortie max.       | 1 450 W                    | 1450 W                     | 1 600 W                    | 1600 W                     |
| Largeur de coupe               | 46 cm                      | 46 cm                      | 46 cm                      | 46 cm                      |
| Surface de terrain recommandée | 800 - 1 600 m <sup>2</sup> | 800 - 1 600 m <sup>2</sup> | 1600 - 1800 m <sup>2</sup> | 1600 - 1800 m <sup>2</sup> |
| Capacité du bac de ramassage   | 60 l                       | 60 l                       | 60 l                       | 60 l                       |
| Châssis                        | Acier                      | Acier                      | Acier                      | Acier                      |
| À traction automatique         | -                          | -                          | ✓                          | ✓                          |
| Mulching                       | ✓                          | ✓                          | ✓                          | ✓                          |
| Poids                          | 25,3 - 27,6 kg             | 25,3 - 27,6 kg             | 35,3 - 39,0 kg             | 35,3 - 39,0 kg             |
| Prix en €                      | hors TVA                   |                            |                            |                            |
|                                | TVA incl.                  |                            |                            |                            |

**DLM536/DLM537**

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU 2 x 18 V



DLM536Z

DLM537Z

|                                | DLM536Z                    | DLM537Z                    | DLM537PT4                  |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Tension                        | 2x 18 V                    | 2x 18 V                    | 2x 18 V                    |
| Chargeur fourni                | -                          | -                          | DC18RD                     |
| Accus fournis                  | -                          | -                          | 4 x BL1850                 |
| Puissance de sortie max.       | 1 600 W                    | 1600 W                     | 1600 W                     |
| Largeur de coupe               | 53 cm                      | 53 cm                      | 53 cm                      |
| Surface de terrain recommandée | 1600 - 1800 m <sup>2</sup> | 1600 - 1800 m <sup>2</sup> | 1600 - 1800 m <sup>2</sup> |
| Capacité du bac de ramassage   | 60 l                       | 60 l                       | 60 l                       |
| Châssis                        | Acier                      | Aluminium                  | Aluminium                  |
| À traction automatique         | ✓                          | ✓                          | ✓                          |
| Mulching                       | ✓                          | ✓                          | ✓                          |
| Poids                          | 39,0 - 42,8 kg             | 42,8 - 46,7 kg             | 42,8 - 46,7 kg             |
| Prix en €                      | hors TVA                   |                            |                            |
|                                | TVA incl.                  |                            |                            |



**LM003G**

TONDEUSE À GAZON SUR ACCU  
40VMAX

**PROMO**

Accu 4 Ah BL4040 gratuit  
après enregistrement  
en ligne



**XGT**  
**40Vmax**  
LITHIUM

**BL**  
**MOTOR**

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**SOFT**  
**NO LOAD**

**LM003G et LM004G**

- Modèle abordable avec un accu 40Vmax
- 10 niveaux de réglage de la hauteur
- Collecte du gazon améliorée, livré par défaut avec une lame pour le ramassage et le mulching
- Peut être stocké verticalement de manière très compacte.
- Lame spéciale, optimisée pour le mulching, disponible en option



LM003GM102

|                                | LM003GZ                 | LM003GM102              | LM004GZ                  | LM004GM102               |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tension                        | 36 V (40Vmax)           | 36 V (40Vmax)           | 36 V (40Vmax)            | 36 V (40Vmax)            |
| Accus fournis                  | -                       | 1 x BL4040              | -                        | 1 x BL4040               |
| Chargeur fourni                | -                       | DC40RA                  | -                        | DC40RA                   |
| Puissance de sortie max.       | 740 W                   | 740 W                   | 740 W                    | 740 W                    |
| Largeur de coupe               | 380 mm                  | 380 mm                  | 430 mm                   | 430 mm                   |
| Surface de terrain recommandée | 75 - 780 m <sup>2</sup> | 75 - 780 m <sup>2</sup> | 100 - 830 m <sup>2</sup> | 100 - 830 m <sup>2</sup> |
| Vitesse à vide                 | 3800 min                | 3800 min                | 3800 min                 | 3800 min                 |
| Hauteur de coupe               | 20 - 70 mm              | 20 - 70 mm              | 20 - 70 mm               | 20 - 70 mm               |
| Capacité du réservoir          | 40 l                    | 40 l                    | 50 l                     | 50 l                     |
| Mulching                       | ✓                       | ✓                       | ✓                        | ✓                        |
| Châssis                        | Polypropylène           | Polypropylène           | Polypropylène            | Polypropylène            |
| Poids                          | 14,9 - 17,3 kg          | 14,9 - 17,3 kg          | 15,6 - 18,2 kg           | 15,6 - 18,2 kg           |
| Prix en €                      | hors TVA                |                         |                          |                          |
|                                | TVA incl.               |                         |                          |                          |



## Tondeuses à gazon sur accu à traction automatique XGT 40Vmax

### LM001G LM002G

TONDEUSE À GAZON  
SUR ACCU 40VMAX

**BL**  
**MOTOR**

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**SOFT**  
**NO LOAD**

**XGT**

**40Vmax**  
LITHIUM

**PROMO**

pour les achats effectués  
entre mars et Septembre :  
Accu 4 Ah BL4040F gratuit  
après enregistrement  
en ligne



HERO PRODUCTS



TO PROMO VIDEO

|                                | LM001GZ                     | LM002GZ                     |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tension                        | 36 V (40Vmax)               | 36 V (40Vmax)               |
| Accus fournis                  |                             |                             |
| Puissance de sortie max.       | 1 900 W                     | 1 900 W                     |
| Largeur de coupe               | 48 cm                       | 53 cm                       |
| Surface de terrain recommandée | 1600 - 1800 m <sup>2</sup>  | 1700 - 2000 m <sup>2</sup>  |
| Vitesse à vide                 | 2500/3200 min <sup>-1</sup> | 2300/2800 min <sup>-1</sup> |
| Hauteur de coupe               | 20 à 100 mm                 | 20 à 100 mm                 |
| Vitesse de conduite            | 1,5 - 5,0 km/h              | 1,5 - 5,0 km/h              |
| Capacité du réservoir          | 62 l                        | 70 l                        |
| Mulching                       | ✓                           | ✓                           |
| Poids                          | 28,0 - 33,0 kg              | 29,5 - 34,7 kg              |
| Prix en €                      | hors TVA                    |                             |
|                                | TVA incl.                   |                             |

**LM001C**

TONDEUSE À GAZON AVEC  
ALIMENTATION DIRECTE VIA  
BATTERIE



3 RÉGLAGES :  
- STANDARD  
- SOUPLE, SANS CHARGE  
- FONCTIONNEMENT  
SILENCIEUX

LM001C

**BL**  
MOTOR**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**SOFT**  
NO LOAD**PROMO**

Accu 4 Ah BL4040F gratuit  
après enregistrement en  
ligne  
pour les achats effectués  
entre mars et septembre 2025



CONCEPTION DE LAME ÉCONOME EN  
ÉNERGIE (bas de l'appareil)



LM001C AVEC MONTAGE PDC01/PDC1200  
(Support d'alimentation portable non inclus)

**LM001CZ**

| LM001CZ                      |           | Support d'alimentation     |
|------------------------------|-----------|----------------------------|
| Plateforme                   |           | Support d'alimentation     |
| Puissance de sortie max.     |           | 1600 W                     |
| Largeur de coupe             |           | 53 cm                      |
| Hauteur de coupe             |           | 20 à 100 mm                |
| Zone recommandée             |           | 1500 - 3000 m <sup>2</sup> |
| Capacité du bac de ramassage |           | 70 l                       |
| Mulching                     |           | ✓                          |
| À traction automatique       |           | ✓                          |
| Châssis                      |           | Acier                      |
| Poids                        |           | 41,9 kg                    |
| Prix en €                    | hors TVA  |                            |
|                              | TVA incl. |                            |

**Support d'alimentation portable****PDC1200/  
PDC1500**

Avec accus intégrés. Compatible  
avec les machines  
à connexion  
directe et avec  
un adaptateur  
pour les machines  
2x18V et 40Vmax.

**PDC1500****PDC01**

Peut contenir jusqu'à 4 batteries  
LXT.  
Compatible avec les machines  
à connexion directe et avec un  
adaptateur avec les machines 18 V,  
2 x 18 V et 40 Vmax.



Chargeur pour PDC1200/PDC1500  
**DC4001**

**Adaptateurs**

Compatible  
avec les produits  
LXT 18 V  
(PDC01  
uniquement)



Compatible  
avec les produits  
LXT 18 V x 2



Compatible  
avec les produits  
XGT 40 V

Adaptateur :  
réf. 191N62-4



**Non seulement  
pour une utilisation  
avec des machines à  
connexion directe**

Adaptateur :  
réf. 191J51-5  
185,10 € hors TVA  
223,97 € TVA incl



Les machines standard  
qui fonctionnent avec des  
accus 40Vmax, 2 x 18 V ou  
18 V peuvent également  
être raccordées au support  
d'alimentation à l'aide de  
l'adaptateur approprié.

Adaptateur :  
réf. 191J50-7

**PDC1200/  
PDC1500**

avec  
batterie intégrée pour  
36V/40Vmax

**PDC01**

peut contenir  
jusqu'à 4 accus 18 V

**Fonctionne  
uniquement avec l'alimentation  
portable de Makita**

**DUV320**

SCARIFICATEURS SUR ACCU 18V



DUV320Z

**NOUVEAU****DUV320Z****NOUVEAU****DUV320RT**

|                          | DUV320Z        | DUV320RT       |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Tension                  | 18 V           | 18 V           |
| Puissance de sortie max. | 410 W          | 410 W          |
| Piles incluses           | -              | BL1850B        |
| Chargeur inclus          | -              | DC18RC         |
| Largeur de travail       | 320 mm         | 320 mm         |
| Profondeur de travail    | -8/-4/0/+4 mm  | -8/-4/0/+4 mm  |
| Capacité de collecte     | 30 l           | 30 l           |
| Poids                    | 10,1 - 10,4 kg | 10,1 - 10,4 kg |
| Prix en €                | hors TVA       |                |
|                          | TVA incl.      |                |

**UV001G****XGT 40Vmax**

SCARIFICATEUR SUR ACCU 40VMAX



Réglage de la hauteur



Rangement compact



Le rouleau émoisseur est un cylindre muni de fines pointes métalliques qui peigne la mousse sans faire d'incisions dans le sol. Pour enlever les tontes de pelouse et la mousse (la couche de feutre). L'herbe reçoit ainsi plus de lumière et d'air.



Le scarificateur est utilisé pour couper les racines superficielles, ce qui stimule la croissance et améliore l'infiltration de l'eau et de l'air.



- Équipé d'un puissant moteur BL 40Vmax
- Fonctionne avec une ou deux batteries XGT, la commutation est automatique (batteries non fournies)
- La profondeur de travail est réglable à l'aide d'un bouton sur 18 niveaux, de -12 à 5 mm.
- Livré par défaut avec un rouleau scarificateur et un accessoire pour l'émoissage sans incisions (rouleau émoisseur)
- Les lames de haute durabilité sont spécialement conçues pour rester aiguisées pendant longtemps.
- Très peu de vibrations grâce à l'alignement symétrique des lames et à l'utilisation de contrepoids
- Poignée rabattable, la machine peut être rangée de manière très compacte.
- Le plateau inférieur en plastique peut être rincé à l'eau pour un nettoyage facile.

**PROMO**

pour les achats effectués entre mars et Septembre :  
Accu 4 Ah BL4040F gratuit après enregistrement en ligne

**UV001GZ**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Tension                  | 36 V (40Vmax)  |
| Puissance de sortie max. | 1700 W         |
| Largeur de travail       | 380 mm         |
| Profondeur de travail    | -5 à -12 mm    |
| Capacité de collecte     | 50 l           |
| Poids                    | 18,7 - 23,8 kg |
| Prix en €                | hors TVA       |
|                          | TVA incl.      |

**UV3200/UV3600**

SCARIFICATEURS ÉLECTRIQUES



UV3200



UV3600

|                          | UV3200    | UV3600  |
|--------------------------|-----------|---------|
| Capacité nominale        | 1300 W    | 1800 W  |
| Largeur de travail       | 32 cm     | 36 cm   |
| Châssis en polypropylène | ✓         | ✓       |
| Poids                    | 15 kg     | 18,3 kg |
| Prix en €                | hors TVA  |         |
|                          | TVA incl. |         |



**UN460W**

TAILLE-HAIES SUR PERCHE SUR ACCU 12VMAX



UN460W

|                                | UN460WDZ              | UN460WDWA             |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Plateforme d'accu              | 12Vmax (CXT)          | 12Vmax (CXT)          |
| Accus fournis                  | -                     | 1 x accu 2,0 Ah       |
| Chargeur fourni                | -                     | DC10WD                |
| Longueur de coupe              | 46 cm                 | 46 cm                 |
| Épaisseur de branches maximale | 18 mm                 | 18 mm                 |
| Longueur totale                | 1,889 à 2,511 mm      | 1,889 à 2,511 mm      |
| Moteur BL                      | -                     | -                     |
| Cadence de coupe               | 3600min <sup>-1</sup> | 3600min <sup>-1</sup> |
| Fonction inverse               | ✓                     | ✓                     |
| Poids                          | 2,8 - 3,0 kg          | 2,8 - 3,0 kg          |
| Prix en €                      | hors TVA              |                       |
|                                | TVA incl.             |                       |

**DUN461/DUN500**

TAILLE-HAIES SUR PERCHE SUR ACCU 18 V



DUN461WST

DUN500WZ

**DUN500WZ** 

- Lame réglable en 6 positions
- Double poignée pour plus de confort
- Géométrie des dents innovante
- Longueur totale : 2,1 m
- Puissance de sortie élevée (520 W)

**DUN461**

- Géométrie de dents standard
- Manche télescopique de 1,9 m et 2,5 m

**DUN461WZ DUN461WST DUN500WZ**

|                                |                       |                       |                                     |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Plateforme d'accu              | 18 V (LXT)            | 18 V (LXT)            | 18 V (LXT)                          |
| Accus fournis                  | -                     | 1 x accu 5 Ah         | -                                   |
| Chargeur fourni                | -                     | DC18SD                | -                                   |
| Longueur de coupe              | 46 cm                 | 46 cm                 | 50 cm                               |
| Épaisseur de branches maximale | 18 mm                 | 18 mm                 | 23,5 mm                             |
| Longueur totale                | 1,889 à 2,511 mm      | 1,889 à 2,511 mm      | 2,115 mm                            |
| Moteur BL                      | -                     | -                     | ✓                                   |
| Cadence de coupe               | 3600min <sup>-1</sup> | 3600min <sup>-1</sup> | 2 000/3 600/4 400 min <sup>-1</sup> |
| Fonction inverse               | ✓                     | ✓                     | ✓                                   |
| Poids                          | 3,0 - 3,3 kg          | 3,4 kg                | 3,9 - 4,3 kg                        |
| Prix en €                      | hors TVA              |                       |                                     |
|                                | TVA incl.             |                       |                                     |

**UN001GZ**

TAILLE-HAIES SUR PERCHE SUR ACCU 40VMAX



Charnière robuste pour une durabilité maximale

**PROMO**

pour les achats effectués entre mars et Septembre :  
Accu 4 Ah BL4040F gratuit après enregistrement en ligne



UN001GZ

**UN001G**

- Un taille-haie à perche puissant d'une puissance comparable à celle des modèles à essence, mais aussi le plus léger de sa catégorie.
- Tête inclinée réglable, inclinaison de 45° vers le haut et 70° vers le bas par rapport à la position horizontale. Peut être incliné à 180° pour faciliter le transport.
- Lames robustes pour couper des branches encore plus épaisses (version de rabattage).
- Lames à double tranchant et dents avec 3 côtés aiguisés.
- Le moteur est aligné sur la lame pour un équilibre optimal.

**UN001GZ**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tension                        | 36 V (40Vmax)           |
| Accus fournis                  | -                       |
| Chargeur fourni                | -                       |
| Longueur de coupe              | 60 cm                   |
| Épaisseur de branches maximale | 25 mm                   |
| Longueur totale                | 2268 mm                 |
| Moteur BL                      | ✓                       |
| Cadence de coupe               | 4 000 min <sup>-1</sup> |
| Fonction inverse               | ✓                       |
| Poids                          | 4,7 - 5,9 kg            |
| Prix en €                      | hors TVA                |
|                                | TVA incl.               |

**UM600D / DUM111 / DUM604**TAILLE-HAIES ET TAILLE-HERBES SUR ACCU  
12Vmax./18 V

DUM604RFEX



DUM111SYX

**PROMO**

Sac de rangement gratuit  
831253-8  
avec UM600DSAEX, DUM-  
111SYX en DUM604RFEX"



|                                   | UM600DSAEX                     | DUM111SYX                      | DUM604RFEX                     | DUM604ZX                       |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tension                           | 10,8 V (12Vmax)                | 18 V                           | 18 V                           | 18 V                           |
| Accus fournis                     | 2 x accu 2,0 Ah                | 1 x accu 1,5 Ah                | 2 x accu 3,0 Ah                | -                              |
| Lader                             | DC10SB                         | DC18SD                         | DC18RC                         | -                              |
| Longueur de coupe<br>taille-haie  | 20 cm                          | 20 cm                          | 20 cm                          | 20 cm                          |
| Largeur de coupe<br>TAILLE-HERBES | 16 cm                          | 11 cm                          | 16 cm                          | 16 cm                          |
| Épaisseur de branches<br>maximale | 8 mm                           | -                              | 10 mm                          | 10 mm                          |
| Fourni avec                       | TAILLE-HERBES +<br>Taille-haie | TAILLE-HERBES +<br>Taille-haie | TAILLE-HERBES +<br>Taille-haie | TAILLE-HERBES +<br>Taille-haie |
| Poids                             | 1,2 kg                         | 1,8 kg                         | 1,8 kg                         | 1,8 kg                         |
| Prix en €                         | hors TVA                       |                                |                                |                                |
|                                   | TVA incl.                      |                                |                                |                                |

**DUH507/DUH607**

TAILLE-HAIES SUR ACCU 18 V



DUH607Z


**DUH507 & DUH607 :**

- Versions économiques
- Compact et extrêmement léger
- Mécanisme de vilebrequin renforcé
- Poignée avec nouvel interrupteur
- Amortissement des vibrations de haute qualité

|                                   | DUH507Z                 | DUH507F001              | DUH607Z                 | DUH607F001              |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tension                           | 18 V                    | 18 V                    | 18 V                    | 18 V                    |
| Accus fournis                     | -                       | 1 x accu 3,0 Ah         | -                       | 1 x accu 3,0 Ah         |
| Chargeur fourni                   | -                       | DC18WC                  | -                       | DC18WC                  |
| Moteur BL                         | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Longueur de coupe                 | 50 cm                   | 50 cm                   | 60 cm                   | 60 cm                   |
| Épaisseur de branches<br>maximale | 15 mm                   | 15 mm                   | 15 mm                   | 15 mm                   |
| Cadence de coupe                  | 2 700 min <sup>-1</sup> | 2 700 min <sup>-1</sup> | 2 700 min <sup>-1</sup> | 2 700 min <sup>-1</sup> |
| Puissance de sortie max.          | 250 W                   | 250 W                   | 250 W                   | 250 W                   |
| Poids                             | 2,7 - 3,0 kg            | 2,7 - 3,0 kg            | 2,8 - 3,1 kg            | 2,8 - 3,1 kg            |
| Prix en €                         | hors TVA                |                         |                         |                         |
|                                   | TVA incl.               |                         |                         |                         |

**DUH506 / DUH606**

TAILLE-HAIES SUR ACCU 18 V

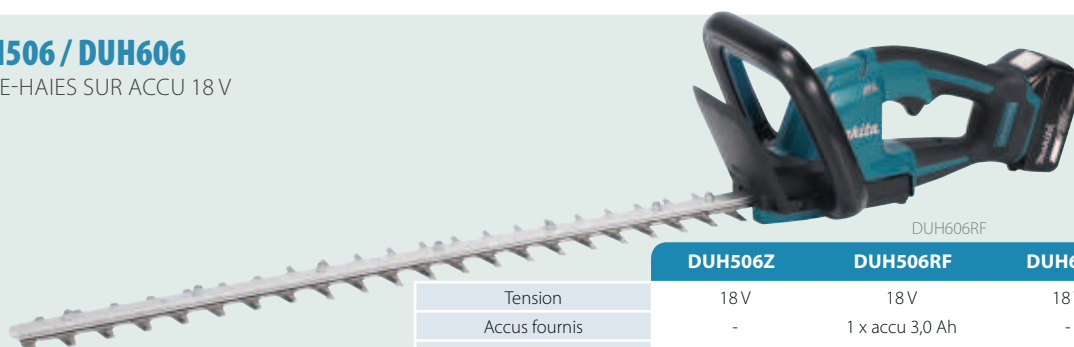

DUH606RF

**DUH506 & DUH606 :**

- Très efficace grâce au moteur BL
- Compact et extrêmement léger
- Mécanisme de vilebrequin renforcé
- Poignée avec nouvel interrupteur
- Amortissement des vibrations de haute qualité

|                            | DUH506Z               | DUH506RF              | DUH606Z               | DUH606RF              |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tension                    | 18 V                  | 18 V                  | 18 V                  | 18 V                  |
| Accus fournis              | -                     | 1 x accu 3,0 Ah       | -                     | 1 x accu 3,0 Ah       |
| Chargeur fourni            | -                     | DC18RC                | -                     | DC18RC                |
| Moteur BL                  | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     |
| Longueur de coupe          | 50 cm                 | 50 cm                 | 60 cm                 | 60 cm                 |
| Épaisseur de branches max. | 20 mm                 | 20 mm                 | 20 mm                 | 20 mm                 |
| Cadence de coupe           | 4000min <sup>-1</sup> | 4000min <sup>-1</sup> | 4000min <sup>-1</sup> | 4000min <sup>-1</sup> |
| Puissance de sortie max.   | 320 W                 | 320 W                 | 320 W                 | 320 W                 |
| Poids                      | 2,5 - 2,9 kg          | 2,5 - 2,9 kg          | 2,7 - 3,0 kg          | 2,7 - 3,0 kg          |
| Prix en €                  | hors TVA              |                       |                       |                       |
|                            | TVA incl.             |                       |                       |                       |

**DUH502 / DUH602 / DUH752**

TAILLE-HAIES SUR ACCU 18 V

**DENTS À GÉOMÉTRIE CLASSIQUE**

DUH502RT



|                            | DUH502Z                                 | DUH502RT                                | DUH602Z                                 | DUH602RT                                | DUH752Z                                 | DUH752RT                                |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tension                    | 18 V                                    | 18 V                                    | 18 V                                    | 18 V                                    | 18 V                                    | 18 V                                    |
| Accus fournis              | -                                       | 1 x accu 5 Ah                           | -                                       | 1 x accu 5 Ah                           | -                                       | 1 x batterie 5,0 Ah                     |
| Chargeur fourni            | -                                       | 1 x DC18RC                              | -                                       | 1 x DC18RC                              | -                                       | 1 x DC18RC                              |
| Moteur BL                  | ✓                                       | ✓                                       | ✓                                       | ✓                                       | ✓                                       | ✓                                       |
| Longueur de coupe          | 50 cm                                   | 50 cm                                   | 60 cm                                   | 60 cm                                   | 75 cm                                   | 75 cm                                   |
| Épaisseur de branches max. | 21,5 mm                                 | 21,5 mm                                 | 21,5 mm                                 | 21,5 mm                                 | 21,5 mm                                 | 21,5 mm                                 |
| Cadence de coupe           | 2 000/3 600/<br>4 400 min <sup>-1</sup> | 2 000/3 600/<br>4 400 min <sup>-1</sup> | 2 000/3 600/<br>4 400 min <sup>-1</sup> | 2 000/3 600/<br>4 400 min <sup>-1</sup> | 2 000/3 600/<br>4 400 min <sup>-1</sup> | 2 000/3 600/<br>4 400 min <sup>-1</sup> |
| Puissance de sortie max.   | 520 W                                   | 520 W                                   | 520 W                                   | 520 W                                   | 520 W                                   | 520 W                                   |
| Poids                      | 3,8 kg                                  | 3,8 kg                                  | 3,8 kg                                  | 3,8 kg                                  | 3,8 kg                                  | 3,8 kg                                  |
| Prix en €                  | hors TVA                                |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                            | TVA incl.                               |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |

**DUH501 / DUH601 / DUH751 / DUH754S**

TAILLE-HAIES SUR ACCU 18 V

**DENTS À GÉOMÉTRIE INNOVANTE**

DUH501RTE

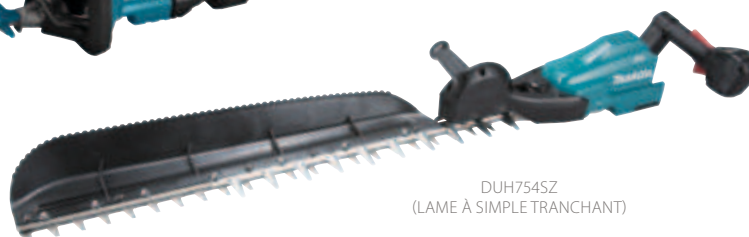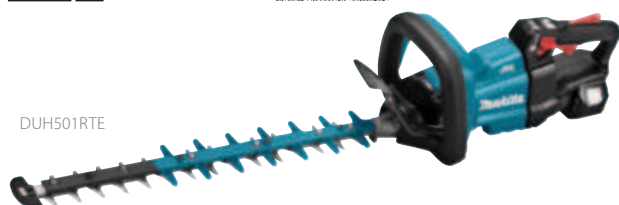DUH754SZ  
(LAME À SIMPLE TRANCHANT)**GÉOMÉTRIE INNOVANTE**

Meilleur résultat de coupe  
Moins de friction  
Plus grande autonomie  
de l'accu

|                            | DUH501Z                                 | DUH501RTE                               | DUH601Z                                 | DUH601PTE                               | DUH751Z                                 | DUH751PTE                               | DUH754SZ                                |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Version                    | Mise en forme                           | Mise en forme                           | Mise en forme                           | Mise en forme                           | Mise en forme                           | Mise en forme                           | Mise en forme                           |
| Lames                      | Double tranchant                        | Double tranchant                        | Double tranchant                        | Double tranchant                        | Double tranchant                        | Double tranchant                        | Simple tranchant                        |
| Accus fournis              | -                                       | 2 x accu 5,0 Ah                         | -                                       | 2 x accu 5,0 Ah                         | --                                      | 2 x accu 5,0 Ah                         | -                                       |
| Chargeur fourni            | -                                       | 1 x DC18RC                              | -                                       | 1 x DC18RD                              | -                                       | 1 x DC18RD                              | -                                       |
| Moteur BL                  | ✓                                       | ✓                                       | ✓                                       | ✓                                       | ✓                                       | ✓                                       | ✓                                       |
| Cadence de coupe           | 2 000/3 600/<br>4 400 min <sup>-1</sup> | 2 000/3 600/<br>4 400 min <sup>-1</sup> | 2 000/3 600/<br>4 400 min <sup>-1</sup> | 2 000/3 600/<br>4 400 min <sup>-1</sup> | 2 000/3 600/<br>4 400 min <sup>-1</sup> | 2 000/3 600/<br>4 400 min <sup>-1</sup> | 2 000/3 600/<br>4 400 min <sup>-1</sup> |
| Longueur de coupe          | 50 cm                                   | 50 cm                                   | 60 cm                                   | 60 cm                                   | 75 cm                                   | 75 cm                                   | 75 cm                                   |
| Épaisseur de branches max. | 23,5 mm                                 | 23,5 mm                                 | 23,5 mm                                 | 23,5 mm                                 | 23,5 mm                                 | 23,5 mm                                 | 23,5 mm                                 |
| Puissance de sortie max.   | 520 W                                   | 520 W                                   | 520 W                                   | 520 W                                   | 520 W                                   | 520 W                                   | 520 W                                   |
| Poids                      | 3,8 - 4,5 kg                            | 3,8 - 4,5 kg                            | 3,8 - 4,5 kg                            | 3,8 - 4,5 kg                            | 3,8 - 4,5 kg                            | 3,8 - 4,5 kg                            | 3,4 - 3,9 kg                            |
| Prix en €                  | hors TVA                                |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                            | TVA incl.                               |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |



**UH020GZ/UH021GZ**

TAILLE-HAIES SUR ACCU 40VMAX

**UH020G-UH021G**

- Machine extrêmement légère, cela rend le travail beaucoup moins fatigant.
- Parfait pour tailler les haies fines (branches plus fines)
- Équipé d'un puissant moteur BL, alimentation avec accu XGT 40Vmax
- Compact, il est facile à manipuler, même avec des haies aux nombreuses surfaces incurvées.
- Dents à trois côtés pour des résultats de coupe optimaux
- Fonction inverse pour un déblocage facile de la lame

**XGT 40V<sub>Li-ion</sub>max****BL MOTOR**

UH021GZ

**PROMO**

pour les achats effectués  
entre mars et Septembre :  
Accu 4 Ah BL4040F gratuit  
après enregistrement  
en ligne

**UH020GZ UH021GZ**

| Version                    |           | Mise en forme         | Mise en forme         |
|----------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| Lames                      |           | Double tranchant      | Double tranchant      |
| Accus fournis              |           | -                     | -                     |
| Chargeur fourni            |           | -                     | -                     |
| Cadence de coupe           |           | 4200min <sup>-1</sup> | 4200min <sup>-1</sup> |
| Longueur de coupe          |           | 50 cm                 | 60 cm                 |
| Épaisseur de branches max. |           | 20 mm                 | 20 mm                 |
| Puissance de sortie max.   |           | 460 W                 | 460 W                 |
| Poids                      |           | 3 - 4,2 kg            | 3 - 4,2 kg            |
| Prix en €                  | hors TVA  |                       |                       |
|                            | TVA incl. |                       |                       |

**UH004G / UH005G**

TAILLE-HAIES SUR ACCU 40VMAX « VERSION MISE EN FORME »



UH004GM201

**XPT****XGT 40V<sub>Li-ion</sub>max****BL MOTOR****PROMO**

pour les achats effectués  
entre mars et Septembre :  
Accu 4 Ah BL4040F gratuit  
après enregistrement  
en ligne

**UH004GZ UH004GM201 UH005GZ UH005GM201**

| Version                    | Mise en forme                           | Mise en forme                           | Mise en forme                           | Mise en forme                           |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Lames                      | Double tranchant                        | Double tranchant                        | Double tranchant                        | Double tranchant                        |
| Accus fournis              | -                                       | 2 x BL4040                              | -                                       | 2x BL4040                               |
| Chargeur fourni            | -                                       | DC40RA                                  | -                                       | DC40RA                                  |
| Cadence de coupe           | 2 000/3 600/<br>5 000 min <sup>-1</sup> | 2 000/3 600/<br>5 000 min <sup>-1</sup> | 2 000/3 600/<br>5 000 min <sup>-1</sup> | 2 000/3 600/<br>5 000 min <sup>-1</sup> |
| Longueur de coupe          | 60 cm                                   | 60 cm                                   | 75 cm                                   | 75 cm                                   |
| Épaisseur de branches max. | 23,5 mm                                 | 23,5 mm                                 | 23,5 mm                                 | 23,5 mm                                 |
| Puissance de sortie max.   | 720 W                                   | 720 W                                   | 720 W                                   | 720 W                                   |
| Poids                      | 4,3 - 4,9 kg                            | 4,3 - 4,9 kg                            | 4,5 - 5,1 kg                            | 4,5 - 5,1 kg                            |
| Prix en €                  | hors TVA                                |                                         |                                         |                                         |
|                            | TVA incl.                               |                                         |                                         |                                         |

DENTS À TROIS CÔTÉS AIGUISÉS ET COURBÉS POUR MOINS DE FRICTION  
GÉOMÉTRIE DE DENT INNOVANTE (ASYMÉTRIQUE) IDÉALE POUR LES BRANCHES FINES  
ET LES HAIES DENSES

**UH006G / UH007G**

TAILLE-HAIES SUR ACCU 40VMAX « VERSION DE RABATTAGE »



UH006GM201

**XPT****XGT 40V<sub>Li-ion</sub>max****BL MOTOR****PROMO**

pour les achats effectués  
entre mars et septembre  
2025 :  
Accu 4 Ah BL4040F gratuit  
après enregistrement  
en ligne

**UH006GZ UH006GM201 UH007GZ UH007GM201**

| Version                    | Rabattage                               | Rabattage                               | Rabattage                               | Rabattage                               |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Lames                      | Double tranchant                        | Double tranchant                        | Double tranchant                        | Double tranchant                        |
| Accus fournis              | -                                       | 2 x BL4040                              | -                                       | 2x BL4040                               |
| Chargeur fourni            | -                                       | DC40RA                                  | -                                       | DC40RA                                  |
| Cadence de coupe           | 2 000/3 000/<br>4 000 min <sup>-1</sup> | 2 000/3 000/<br>4 000 min <sup>-1</sup> | 2 000/3 000/<br>4 000 min <sup>-1</sup> | 2 000/3 000/<br>4 000 min <sup>-1</sup> |
| Longueur de coupe          | 60 cm                                   | 60 cm                                   | 75 cm                                   | 75 cm                                   |
| Épaisseur de branches max. | 25 mm                                   | 25 mm                                   | 25 mm                                   | 25 mm                                   |
| Puissance de sortie max.   | 720 W                                   | 720 W                                   | 720 W                                   | 720 W                                   |
| Poids                      | 4,4 - 5,0 kg                            | 4,4 - 5,0 kg                            | 4,6 - 5,2 kg                            | 4,6 - 5,2 kg                            |
| Prix en €                  | hors TVA                                |                                         |                                         |                                         |
|                            | TVA incl.                               |                                         |                                         |                                         |

- Géométrie des dents innovante (asymétrique)
- Lame plus lourde et espacement des dents plus important
- Parfait pour les branches plus grosses

**DUB187**SOUFFLEUR/ASPIRATEUR DE FEUILLES  
SUR ACCU 18 V

DUB187T001

**Accessoire en option****GB00000165**Embout en T  
adapté à DUB187

|                              | DUB187Z      | DUB187T001   |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Tension                      | 18 V         | 18 V         |
| Accus fournis                | -            | BL1850B      |
| Chargeur fourni              | -            | DC18WC       |
| Vitesse de l'air (soufflage) | 64 m/s       | 64 m/s       |
| Débit max. (aspiration)      | 6,1 m³/min   | 6,1 m³/min   |
| Dépression max.              | 33 mbar      | 33 mbar      |
| Force de soufflage max.      | 4,2 N        | 4,2 N        |
| Poids                        | 3,7 - 4,0 kg | 3,7 - 4,0 kg |
| Prix en €                    | hors TVA     |              |
|                              | TVA incl.    |              |

**DUB184**SOUFFLEUR DE FEUILLES  
SUR ACCU 18 V

|                         | DUB184Z      | DUB184RT     |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Tension                 | 18 V         | 18 V         |
| Accus fournis           | -            | 1 x BL1850B  |
| Chargeur fourni         | -            | DC18RC       |
| Vitesse d'air           | 49 m/s       | 49 m/s       |
| Débit max.              | 12,7 m³/min  | 12,7 m³/min  |
| Force de soufflage max. | 10,9 N       | 10,9 N       |
| Poids                   | 2,5 - 3,0 kg | 2,5 - 3,0 kg |
| Prix en €               | hors TVA     |              |
|                         | TVA incl.    |              |

**UB001GZ**SOUFFLEUR DE FEUILLES SUR ACCU  
40VMAX**PROMO**Accu 4 Ah BL4040F gratuit  
après enregistrement  
en ligne

Très grande capacité de soufflage (jusqu'à 17 N en mode Boost).  
Vitesse variable et régulateur de vitesse.  
Repensé pour encore plus  
une plus grande facilité d'utilisation.  
Protection WetGuard/IPX4



|                 | UB001GZ       |
|-----------------|---------------|
| Tension         | 36 V (40Vmax) |
| Accus fournis   | -             |
| Chargeur fourni | -             |
| Vitesse d'air   | 64 m/s        |
| Débit max.      | 16 m³/min     |
| Poids           | 3,1 - 3,9 kg  |
| Prix en €       | hors TVA      |
|                 | TVA incl.     |

**DUB363**SOUFFLEUR/ASPIRATEUR DE FEUILLES  
SUR ACCU 2 x 18 VFourni avec set  
d'aspiration de  
feuilles**DUB362**SOUFFLEUR DE FEUILLES  
SUR ACCU 2 x 18 V

DUB362Z

|                         | DUB363ZV     | DUB362Z      | DUB362TX1    |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Tension                 | 2 x 18 V     | 2x18V        | 2x18V        |
| Accus fournis           | -            | -            | 4 x BL1850B  |
| Chargeur fourni         | -            | -            | DC18RD       |
| Vitesse d'air           | 54 m/s       | 54 m/s       | 54 m/s       |
| Débit max.              | 13,4 m³/min  | 13,4 m³/min  | 13,4 m³/min  |
| Force de soufflage max. | 14,4 N       | 14,4 N       | 14,4 N       |
| Poids                   | 4,5 - 6,6 kg | 3,5 - 4,2 kg | 3,5 - 4,2 kg |
| Prix en €               | hors TVA     |              |              |
|                         | TVA incl.    |              |              |

## UB001C/UB003C

SOUFFLEUR DE FEUILLES AVEC RACCORDEMENT DIRECT AU SUPPORT D'ALIMENTATION



UB001CZ

UB003CZ

### PROMO

pour les achats effectués entre mars et Septembre :  
Accu 4 Ah BL4040F gratuit après enregistrement en ligne



### UB003C

- Pour l'utilisation en association avec le support d'alimentation PDC01, PDC1200 ou PDC1500 (raccordement direct)
- Fournit la puissance de soufflage la plus élevée (24 N) en association avec le support d'alimentation PDC1500.
- Débit d'air élevé grâce à la forme améliorée des pales fixes de la turbine
- Faible poids

|                         | UB001CZ                                  | UB003CZ                       |
|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Plateforme              | PDC01/PDC1200/<br>PDC1500                | PDC01/PDC1200/<br>PDC1500     |
| Vitesse d'air max.      | 60 m/s<br>(70 m/s en mode boost)         | 86 m/s                        |
| Débit max.              | 15 m³/min<br>(17,6 m³/min en mode boost) | 17,6 m³/min                   |
| Force de soufflage max. | 15 N (20 N en mode boost)                | 24 N                          |
| Autonomie               | 60 minutes<br>(20 N, PDC1200)            | 60 minutes<br>(24 N, PDC1500) |
| Poids                   | 2,6 kg                                   | 2,8 - 3,1 kg                  |
| Prix en €               | hors TVA<br>TVA incl.                    |                               |

## UB002CZ/UB004CZ

SOUFFLEUR DE FEUILLES PORTÉ SUR LE DOS AVEC CONNEXION DIRECTE AU SUPPORT D'ALIMENTATION



### PROMO

Pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 : BL4040F gratuit après enregistrement en ligne



UB002CZ

UB004CZ

### UB004C

- Pour l'utilisation en association avec le support d'alimentation PDC1200 ou PDC1500
- Le nouveau design avec la turbine alignée sur le tube de soufflage garantit une efficacité encore meilleure. Force de soufflage élevée de 25 N et jusqu'à 28 N en mode « boost »
- Trois vitesses maximales réglables, gâchette à vitesse variable, régulateur de vitesse
- Buse télescopique avec réglage continu de la longueur et poignée réglable
- Harnais extrêmement confortable

ACCU NON INCLUS !

### UB002CZ

### UB004CZ

|                               |                                |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Plateforme                    | Support d'alimentation PDC1200 | PDC                                        |
| Vitesse d'air                 | 71,7 m/s                       | 76,3 m/s<br>(80,7 m/s en mode boost)       |
| Débit max.                    | 19 m³/min                      | 19,7 m³/min<br>(20,9 m³/min en mode boost) |
| Force de soufflage max.       | 22 N                           | 25 N (28 N en mode boost)                  |
| Niveau de pression acoustique | 81 dB (A)                      | 82,3 dB(A)                                 |
| Autonomie                     | 45 minutes<br>(22 N, PDC1200)  | 55 minutes<br>(25 N, PDC1500)              |
| Poids                         | 15,9 - 16,1 kg                 | 16,5 - 18,6 kg (PDC1200-PDC1500)           |
| Prix en €                     | hors TVA<br>TVA incl.          |                                            |

### Accessoire en option (UB004C)

#### 1914H0-2

Buse de soufflage



#### 1914H1-0

Buse de soufflage



Le support d'alimentation peut être fixé sur la machine en un mouvement.

Interrupteur à vitesse variable et levier régulateur de vitesse.

Le levier de commande peut être déplacé et incliné horizontalement.



DUR193

TAILLE-HERBES SUR ACCU 18 V



DUR193RF

|                          | DUR193Z      | DUR193RF            |
|--------------------------|--------------|---------------------|
| Tension                  | 18 V         | 18 V                |
| Accus fournis            | -            | 1 x batterie 3,0 Ah |
| Chargeur fourni          | -            | DC18RC              |
| Vitesses                 | 1            | 1                   |
| Moteur BL                | -            | -                   |
| ADT                      | -            | -                   |
| AFT                      | -            | -                   |
| Poignée                  | D            | D                   |
| Penne                    | Télescopique | Télescopique        |
| Puissance de sortie max. | 280 W        | 280 W               |
| Poids                    | 2,3 - 2,6 kg | 2,3 à 2,6 kg        |
| Prix en €                | hors TVA     |                     |
|                          | TVA incl.    |                     |

DUR192

TAILLE-HERBES SUR ACCU 18 V



DUR369AZ

|                          | DUR192LZ  | DUR192LST           |
|--------------------------|-----------|---------------------|
| Tension                  | 18 V      | 18 V                |
| Accus fournis            | -         | 1 x batterie 5,0 Ah |
| Chargeur fourni          | -         | DC18SD              |
| Vitesses                 | 2         | 2                   |
| ADT                      | -         | -                   |
| AFT                      | -         | -                   |
| Forme de la poignée      | D         | D                   |
| Puissance de sortie max. | 460 W     | 460 W               |
| Poids                    | 3,4 kg    | 3,4 kg              |
| Prix en €                | hors TVA  |                     |
|                          | TVA incl. |                     |

DUR194

TAILLE-HERBES SUR ACCU 18 V



- COMPATIBLE AVEC LES TÊTES À FIL, LES TÊTES AVEC LAMES EN NYLON ET LES LAMES MÉTALLIQUES À 8 DENTS
- AVEC CAPUCHON DE PROTECTION UNIVERSEL



DUR194SFX2

|                          | DUR194ZX3    | DUR194SFX2      | DUR194RTX1      |
|--------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Tension                  | 18 V         | 18 V            | 18 V            |
| Accus fournis            | -            | 1 x accu 3,0 Ah | 1 x accu 5,0 Ah |
| Chargeur fourni          | -            | DC18SD          | DC18RC          |
| Vitesses                 | 2            | 2               | 2               |
| Moteur BL                | -            | -               | -               |
| ADT                      | -            | -               | -               |
| AFT                      | -            | -               | -               |
| Poignée                  | D            | D               | D               |
| Puissance de sortie max. | 230 W        | 230 W           | 230 W           |
| Poids                    | 2,6 - 2,9 kg | 2,6 - 2,9 kg    | 2,6 - 2,9 kg    |
| Prix en €                | Hors TVA     |                 |                 |
|                          | TVA incl.    |                 |                 |

DUR189

TAILLE-HERBES SUR ACCU 18 V



MANCHE RECOURBÉ  
ERGONOMIQUE



DUR189RFE

|                          | DUR189Z      | DUR189RFE         |
|--------------------------|--------------|-------------------|
| Accus fournis            | -            | 2 accus de 3,0 Ah |
| Chargeur fourni          | -            | DC18RC            |
| Vitesses                 | 3            | 3                 |
| ADT                      | ✓            | ✓                 |
| AFT                      | -            | -                 |
| Forme de la poignée      | D            | D                 |
| Puissance de sortie max. | 240 W        | 240 W             |
| Poids                    | 3,0 - 3,3 kg | 3,0 - 3,3 kg      |
| Prix en €                | hors TVA     |                   |
|                          | TVA incl.    |                   |

**DUR190 / DUR191**

COUPE-HERBE À BATTERIE 18 V

**18V**  
LITHIUM-ION**BL**  
MOTOR**XPT**  
LA TAILLE, C'EST NOTRE FORCE.**PROMO**

Promo DUR190UT11 :  
BL1850B gratuit après  
enregistrement en ligne



MANCHE EN  
UNE PIÈCE  
(DUR190)

SHAFT DÉMONTABLE POUR  
TRANSPORT (DUR191)

DUR191LZX3

DUR190UT11 AVEC  
LAME DE TONDEUSE 4  
DENTS (195150-5)



DUR190UT11

**DUR190LZX9 DUR190UZX9 DUR190UT11 DUR191LZX3**

| Tension                       | 18 V         | 18 V         | 18 V          | 18 V         |
|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Accus fournis                 | -            | -            | 1 x accu 5 Ah | -            |
| Chargeur                      | -            | -            | DC18SD        | -            |
| Vitesses                      | 3            | 3            | 3             | 3            |
| ADT                           | ✓            | ✓            | ✓             | ✓            |
| AFT                           | ✓            | ✓            | ✓             | ✓            |
| Forme de la poignée           | D            | U            | U             | D            |
| Tête de fauchage<br>Easy-fill | ✓            | ✓            | ✓             | -            |
| Puissance de sortie<br>max.   | 240 W        | 240 W        | 240 W         | 240 W        |
| Poids                         | 2,9 - 3,2 kg | 3,4 - 3,7 kg | 3,4 - 3,7 kg  | 3,2 - 3,5 kg |
| Prix<br>en €                  | hors TVA     |              |               |              |
|                               | TVA incl.    |              |               |              |

**DUR368 / DUR369**

DÉBROUSSAILLEUSES SUR ACCU 2 X 18 V

**XPT**  
LA TAILLE, C'EST NOTRE FORCE.**BL**  
MOTOR**18V + 18V → 36V**

**DUR368LZ DUR368AZ DUR369AZ**

| Tension                  | 2x 18 V      | 2x 18 V      | 2x 18 V      |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Régime à vide max.       | 6500 tr/min  | 6 500 tr/min | 7 000 tr/min |
| Accus fournis            | -            | -            | -            |
| Chargeur fourni          | -            | -            | -            |
| Vitesses                 | 3            | 3            | 3            |
| ADT                      | ✓            | ✓            | ✓            |
| AFT                      | ✓            | ✓            | ✓            |
| Poignée                  | D            | U            | U            |
| Puissance de sortie max. | 550 W        | 550 W        | 1 000 W      |
| Poids                    | 3,9 - 4,5 kg | 4,1 - 4,7 kg | 5,9 - 6,5 kg |
| Prix en €                | hors TVA     |              |              |
|                          | TVA incl.    |              |              |

DUR369AZ

DUR368LZ



**UR002G / UR006G / UR007G / UR016G / UR017G**DÉBROUSSAILLEUSES SUR ACCU  
40VMAX**PROMO**pour les achats effectués  
entre mars et Septembre :  
Accu 4 Ah BL4040F gratuit  
après enregistrement  
en ligne**XGT 40Vmax****BL MOTOR****XPT**  
LATERAL PROTECTION TECHNOLOGY

UR002GZ01

UR017GZ

UR006GM102

**UR006G/UR007G :**Excellent équilibre grâce au moteur  
monté à l'arrière. Le moteur BL à refroidi-  
ssement forcé fournit une puissance  
maximale de 1,0 kW. Vitesse de rotation  
très élevée.UR006G : avec poignée double (« U »)  
UR007G : avec poignée circulaire (« D »)  
Adaptée aux applications lourdes.**UR002 G**Le moteur BL à rotor externe, situé au-des-  
sus de la tête de coupe, fonctionne efficace-  
ment et possède un couple élevé.**UR016G/UR017G :**

- Tondeuse/débroussailleuse économique pour des travaux plus légers
- Bon équilibre grâce au moteur installé à l'arrière
- 3 vitesses fixes
- Construction plus légère du moteur, de la tête de coupe et de l'arbre de transmission
- Fourni avec une tête de fauchage Easy-fill

|                          | UR002GZ01                               | UR016GZ                           | UR017GZ                           | UR006GZ02                               | UR006GM102                              | UR007GZ01                               |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tension                  | 36 V (40Vmax)                           | 36 V (40Vmax)                     | 36 V (40Vmax)                     | 36 V (40Vmax)                           | 36 V (40Vmax)                           | 36 V (40Vmax)                           |
| Régime à vide max.       | 3 500 - 5 300 - 6 500 min <sup>-1</sup> | 3500/5300/ 6500 min <sup>-1</sup> | 3500/5300/ 6500 min <sup>-1</sup> | 4 600 - 5 500 - 7 000 min <sup>-1</sup> | 4 600 - 5 500 - 7 000 min <sup>-1</sup> | 4 600 - 5 500 - 7 000 min <sup>-1</sup> |
| Vitesses                 | 3 + 1 automatique                       | 3 + 1 automatique                 | 3 + 1 automatique                 | 3 + 1 automatique                       | 3 + 1 automatique                       | 3 + 1 automatique                       |
| Forme de la poignée      | Poignée double (« U »)                  | U                                 | D                                 | Poignée double (« U »)                  | Poignée double (« U »)                  | Ronde (« D »)                           |
| ADT                      | ✓                                       | ✓                                 | ✓                                 | ✓                                       | ✓                                       | ✓                                       |
| AFT                      | ✓                                       | ✓                                 | ✓                                 | ✓                                       | ✓                                       | ✓                                       |
| Accus fournis            | 0                                       | -                                 | -                                 | 0                                       | 1 x BL4040                              | 0                                       |
| Chargeur fourni          | 0                                       | -                                 | -                                 | 0                                       | DC40RA                                  | 0                                       |
| Puissance de sortie max. | 550 W                                   | 600 W                             | 600 W                             | 1 kW                                    | 1 kW                                    | 1 kW                                    |
| Poids                    | 4,6 à 5,3 kg                            | 4,7 - 5,3 kg                      | 4,2 - 4,8 kg                      | 5,7 à 6,3 kg                            | 5,7 - 6,3 kg                            | 5,7 à 6,3 kg                            |
| Prix en €                | hors TVA                                |                                   |                                   |                                         |                                         |                                         |
|                          | TVA incl.                               |                                   |                                   |                                         |                                         |                                         |

**UR013G / UR014G**DÉBROUSSAILLEUSES  
SUR ACCU 40VMAX**PROMO**pour les achats effectués  
entre mars et  
septembre 2025 :  
Accu 4 Ah BL4040F gratuit  
après enregistrement  
en ligne**XPT**  
LATERAL PROTECTION TECHNOLOGY**XGT 40Vmax****BL MOTOR**

UR013GZ04

UR014GZ

UR012GZ06



- Moteur 8 pôles à couple élevé et à faible vitesse
- Faible niveau sonore
- UR013G : poignée double avec réglage sans outils et « mode couple élevé ». Cette version peut également être utilisée avec une lame de scie ou une lame de hachage
- UR014G : avec un manche rond, deux sens de rotation, ne peut être utilisé qu'avec une tête à fil
- Levier Cruise control pour le maintien de la vitesse sélectionnée.

|                          | UR013GZ04                       | UR014GZ                         | UR012GZ06                               |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Tension                  | 36 V (40Vmax)                   | 36 V (40Vmax)                   | 72 V (2 x 40Vmax)                       |
| Vitesse à vide           | 3 500 - 6 700 min <sup>-1</sup> | 4 000 - 5 000 min <sup>-1</sup> | 3 500 - 5 000 - 6 800 min <sup>-1</sup> |
| Accus fournis            | -                               | -                               | -                                       |
| Chargeur fourni          | -                               | -                               | -                                       |
| Forme de la poignée      | Poignée double (« U »)          | D                               |                                         |
| ADT                      | -                               | -                               | -                                       |
| AFT                      | ✓                               | ✓                               | ✓                                       |
| Puissance de sortie max. | 1500 W                          | 1500 W                          | 2 000 W                                 |
| Poids                    | 5,9 - 7,2 kg                    | 5,5 - 6,7 kg                    | 8,0 à 9,8 kg                            |
| Prix en €                | hors TVA                        |                                 |                                         |
|                          | TVA incl.                       |                                 |                                         |



**UC100D/DUC101/DUC150**

ÉLAGUEUSES SUR ACCU



DUC101SF

LÉGER ET BIEN ÉQUILIBRÉ

RÉGLAGE DE CHAÎNE AUTOMATIQUE  
SANS OUTILS

PROTECTEUR DE CHAÎNE MOBILE

LUBRIFICATION AUTOMATIQUE DE LA CHAÎNE

RÉSERVOIR D'HUILE DE 50 ML AVEC REGARD

ATTENTION : UTILISEZ TOUJOURS LES DEUX  
MAINS POUR LA MANIPULATION !

Étui

**accessoire en option**

| Ref.     | Prix<br>hors TVA | Prix<br>TVA incl. |
|----------|------------------|-------------------|
| 1913K4-9 |                  |                   |

Convient pour DUC101 / DUC150 / UC029G

|                           | UC100DZ                   | DUC101Z                   | DUC101SF                  | DUC150Z                   |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Tension                   | 10,8V (12Vmax)            | 18 V                      | 18 V                      | 18 V                      |
| Accus fournis             | -                         | -                         | 1 x accu 3,0 Ah           | -                         |
| Chargeur fourni           | -                         | -                         | DC18SD                    | -                         |
| Moteur BL                 | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         |
| Système de serrage rapide | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                         |
| Longueur guide-chaîne     | 100 mm                    | 100 mm                    | 100 mm                    | 150 mm                    |
| Chaîne                    | 80 TXL<br>(0,325, 1,1 mm) | 80 TXL<br>(0,325, 1,1 mm) | 80 TXL<br>(0,325, 1,1 mm) | 80 TXL<br>(0,325, 1,1 mm) |
| Vitesse de chaîne         | 8 m/s                     | 8 m/s                     | 8 m/s                     | 8 m/s                     |
| Poids                     | 1,5 à 1,6 kg              | 1,6 à 2,0 kg              | 1,6 à 2,0 kg              | 1,7 - 2 kg                |
| Prix en €                 | hors TVA                  |                           |                           |                           |
|                           | TVA incl.                 |                           |                           |                           |

**UC029GZ**ÉLAGUEUSES SUR ACCU  
40VMAX**PROMO**Accu 4 Ah BL4040F gratuit  
après enregistrement  
en ligne  
pour les achats effectués  
de mars à septembre 2025**NOUVEAU**  
**UC029GZ**Crochet de  
fixation**accessoire en option**

| Ref.     | Prix<br>hors TVA | Prix<br>TVA incl. |
|----------|------------------|-------------------|
| 1914Y8-5 | 8,50€            |                   |

Convient pour UC029G

TRÈS PUISSANTE MAIS COMPACTE ET  
LÉGÈRE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE 40VMAX  
LUBRIFICATION AUTOMATIQUE DE LA CHAÎNE  
ET RÉSERVOIR D'HUILE TRANSPARENT  
TENSION ET CHANGEMENT DE LA CHAÎNE SANS  
OUTILLE VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ EMPÊCHE  
TOUTE MISE EN MARCHÉ ACCIDENTELLE  
LA SÉCURITÉ AVANT TOUT : LA MACHINE EST  
ÉQUIPÉE D'UN PROTÈGE-MAINS LARGE EN BAS  
ET D'UN PROTECTEUR DE CHAÎNE QUI SUIT  
LES MOUVEMENTS DE LA CHAÎNE PENDANT  
LA COUPE

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Tension                   | 36 V (40Vmax)             |
| Accus fournis             | -                         |
| Chargeur fourni           | -                         |
| Moteur BL                 | ✓                         |
| Système de serrage rapide | ✓                         |
| Longueur guide-chaîne     | 150 mm                    |
| Chaîne                    | 80 TXL<br>(0,325, 1,1 mm) |
| Vitesse de chaîne         | 8 m/s                     |
| Poids                     | 2,1 - 2,4 kg              |
| Prix en €                 | hors TVA                  |
|                           | TVA incl.                 |



DUC122 / DUC254

ÉLAGUEUSES SUR ACCU 18 V



DUC254

DUC254

ATTENTION :  
une formation est requise pour l'utili-  
sation d'élagueuses. Veuillez toujours  
à bien prendre connaissance des  
consignes de sécurité.



DUC254Z001

DUC122RTE

|                       | DUC122ZK                  | DUC122RTE                 | DUC254Z001                     |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Tension               | 18 V                      | 18 V                      | 18 V                           |
| Accus fournis         | -                         | 2 x accu 5,0 Ah           | -                              |
| Chargeur fourni       | -                         | DC18RC                    | -                              |
| Moteur BL             | -                         | -                         | ✓                              |
| Système de tension    | Système de serrage rapide | Système de serrage rapide | Écrous de retenue guide-chaîne |
| Longueur guide-chaîne | 11,5 cm                   | 11,5 cm                   | 25 cm                          |
| Chaîne                | 025<br>(1/4", 1,3 mm)     | 025<br>(1/4", 1,3 mm)     | 80PX<br>(0,325", 1,1 mm)       |
| Vitesse de chaîne     | 5 m/s                     | 5 m/s                     | 24 m/s                         |
| Poids                 | 2,6 kg                    | 2,6 kg                    | 2,8 - 3,2 kg                   |
| Prix en €             | hors TVA                  |                           |                                |
|                       | TVA incl.                 |                           |                                |

DUC256/DUC306/DUC356/DUC406

ÉLAGUEUSES SUR ACCU 2 x 18 V



DUC256Z001



|                                | DUC256Z001                   | DUC306Z001                   | DUC356Z001                  | DUC406Z001                   |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Tension                        | 2x 18 V                      | 2x 18 V                      | 2x 18 V                     | 2x 18 V                      |
| Accus fournis                  | -                            | -                            | -                           | -                            |
| Chargeur fourni                | -                            | -                            | -                           | -                            |
| Moteur BL                      | ✓                            | ✓                            | ✓                           | ✓                            |
| Système de serrage rapide      | -                            | -                            | -                           | -                            |
| Écrous de retenue guide-chaîne | ✓                            | ✓                            | ✓                           | ✓                            |
| Longueur guide-chaîne          | 25 cm                        | 30 cm                        | 35 cm                       | 40 cm                        |
| Chaîne                         | 80 TXL<br>(0,325,<br>1,1 mm) | 80 TXL<br>(0,325,<br>1,1 mm) | 80TXL<br>(0,325, 1,1<br>mm) | 80 TXL<br>(0,325,<br>1,1 mm) |
| Vitesse de chaîne              | 20 m/s                       | 20 m/s                       | 20 m/s                      | 20 m/s                       |
| Poids                          | 4,6 à 5,1 kg                 | 4,6 à 5,1 kg                 | 4,6 à 5,1 kg                | 4,6 à 5,1 kg                 |
| Prix en €                      | hors TVA                     |                              |                             |                              |
|                                | TVA incl.                    |                              |                             |                              |

UC002G / UC003G / UC004G / UC006G

ÉLAGUEUSES SUR ACCU 40VMAX

PROMO

Pour les achats effectués  
entre mars et septembre  
2025 : BL4040F gratuit après  
enregistrement en ligne



Avec lame carving

UC006GZ

UC003GM101

|                                | UC002GZ               | UC002GM101            | UC003GZ               | UC003GM101            | UC004GZ               | UC004GM101            | UC006GZ                |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Tension                        | 36 V<br>(40Vmax)      | 36 V<br>(40Vmax)      | 36 V<br>(40Vmax)      | 36 V<br>(40Vmax)      | 36 V<br>(40Vmax)      | 36 V<br>(40Vmax)      | 36 V<br>(40Vmax)       |
| Accus fournis                  | -                     | 1 x 4,0 Ah            | -                     | 1 x 4,0 Ah            | -                     | 1 x 4,0 Ah            | -                      |
| Chargeur fourni                | -                     | DC40RA                | -                     | DC40RA                | -                     | DC40RA                | -                      |
| Moteur BL                      | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                      |
| Écrous de retenue guide-chaîne | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                      |
| Longueur guide-chaîne          | 25 cm                 | 25 cm                 | 30 cm                 | 30 cm                 | 35 cm                 | 35 cm                 | 25 cm<br>Carving       |
| Chaîne                         | 90PX (3/8"<br>1,1 mm) | 90PX (3/8"<br>1,1 mm) | 90PX (3/8"<br>1,1 mm) | 90PX (3/8"<br>1,1 mm) | 90PX (3/8"<br>1,1 mm) | 90PX (3/8"<br>1,1 mm) | 90PX (1/4",<br>1,3 mm) |
| Vitesse de chaîne              | 0 – 24,8 m/s          | 0 – 24,8 m/s          | 0 – 24,8 m/s          | 0 – 24,8 m/s          | 0 – 24,8 m/s          | 0 – 24,8 m/s          | 0 – 24,8 m/s           |
| Poids                          | 3,8 – 4,7 kg          | 3,8 – 4,7 kg          | 3,8 – 4,7 kg          | 3,8 – 4,7 kg          | 3,8 – 4,7 kg          | 3,8 – 4,7 kg          | 3,8 – 4,7 kg           |
| Prix en €                      | hors TVA              |                       |                       |                       |                       |                       |                        |
|                                | TVA incl.             |                       |                       |                       |                       |                       |                        |

## Huile pour tronçonneuse



1910U0-9



1910U1-7



195093-1



1910T9-4

|             |           | 1910U0-9                         | 1910U1-7                         | 195093-1                             | 1910T9-4                             |
|-------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Description |           | Huile pour éla-<br>gueuse Biotop | Huile pour éla-<br>gueuse Biotop | Huile pour éla-<br>gueuse (minérale) | Huile pour éla-<br>gueuse (minérale) |
| Capacité    |           | 1 l                              | 5 l                              | 1 l                                  | 5 l                                  |
| Prix en €   | hors TVA  |                                  |                                  |                                      |                                      |
|             | TVA incl. |                                  |                                  |                                      |                                      |

## Huile de protection contre la corrosion



Peut être utilisée comme agent de nettoyage et comme protection contre la corrosion lorsque vos tronçonneuses ne sont pas utilisées pendant une longue période.

1910U6-7

|             |           | 1910U6-7                                |
|-------------|-----------|-----------------------------------------|
| Description |           | Huile de protection contre la corrosion |
| Capacité    |           | 0,25 l                                  |
| Prix en €   | hors TVA  |                                         |
|             | TVA incl. |                                         |

## DUC307 / DUC357

TRONÇONNEUSES SUR ACCU  
18 V



DUC357RTX2



|                           | DUC307ZX2           | DUC307RTX2          | DUC357ZX2           | DUC357RTX2          |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Tension                   | 18 V                | 18 V                | 18 V                | 18 V                |
| Accus fournis             | -                   | 1x 5,0 Ah           | -                   | 1x 5,0 Ah           |
| Chargeur fourni           | -                   | DC18RC              | -                   | DC18RC              |
| Moteur BL                 | ✓                   | ✓                   | ✓                   | ✓                   |
| Système de serrage rapide | ✓                   | ✓                   | ✓                   | ✓                   |
| Longueur guide-chaîne     | 30 cm               | 30 cm               | 35 cm               | 35 cm               |
| Chaîne                    | 90PX (3/8", 1,1 mm) | 90PX (3/8", 1,1 mm) | 90PX (3/8", 1,1 mm) | 90PX (3/8", 1,1 mm) |
| Vitesse de chaîne         | 7,7 m/s             | 7,7 m/s             | 7,7 m/s             | 7,7 m/s             |
| Poids                     | 4,2 - 4,4 kg        | 4,2 - 4,4 kg        | 4,2 - 4,4 kg        | 4,2 - 4,4 kg        |
| Prix en €                 | hors TVA            |                     |                     |                     |
|                           | TVA incl.           |                     |                     |                     |

## DUC353 / DUC405

TRONÇONNEUSES SUR ACCU 2  
x 18 V



DUC405Z



|                       | DUC353Z                   | DUC405Z                        |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Tension               | 2x 18 V                   | 2x 18 V                        |
| Accus fournis         | -                         | -                              |
| Chargeur fourni       | -                         | -                              |
| Moteur BL             | ✓                         | ✓                              |
| Longueur guide-chaîne | 35 cm                     | 40 cm                          |
| Fixation guide-chaîne | Système de serrage rapide | Écrous de retenue guide-chaîne |
| Chaîne                | 90PX (3/8", 1,1 mm)       | 90PX (3/8", 1,1 mm)            |
| Vitesse de chaîne     | 20 m/s                    | 20 m/s                         |
| Poids                 | 4,6 - 5,5 kg              | 4,6 - 5,5 kg                   |
| Prix en €             | hors TVA                  |                                |
|                       | TVA incl.                 |                                |



## UC021G / UC022G / UC023G / UC024G / UC025G / UC026G

TRONÇONNEUSES SUR ACCU 40VMAX

## PROMO

pour les achats effectués entre  
mars et Septembre :  
Accu 4 Ah BL4040F gratuit  
après enregistrement en ligne



XGT  
40Vmax



UC021G  
(réglage de chaîne sans outils)



UC025G  
(écrous de retenue  
guide-chaîne intégrés)



## UC021G-UC026G

- Tronçonneuses sur accu puissantes avec un excellent rapport poids/puissance
- Vitesse de chaîne élevée et accélération rapide
- Sensation naturelle de la charge, comme sur une élagueuse à essence, ce qui permet d'éviter les arrêts inattendus dus à une surcharge

|                       | UC021GZ                       | UC022GZ                       | UC023GZ                       | UC024GZ                        | UC025GZ                        | UC026GZ                        |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tension               | 36 V (40Vmax)                 | 36 V (40Vmax)                 | 36 V (40Vmax)                 | 36 V (40Vmax)                  | 36 V (40Vmax)                  | 36 V (40Vmax)                  |
| Accus fournis         | -                             | -                             | -                             | -                              | -                              | -                              |
| Chargeur fourni       | -                             | -                             | -                             | -                              | -                              | -                              |
| Moteur BL             | ✓                             | ✓                             | ✓                             | ✓                              | ✓                              | ✓                              |
| Fixation guide-chaîne | Réglage de chaîne sans outils | Réglage de chaîne sans outils | Réglage de chaîne sans outils | Écrous de retenue guide-chaîne | Écrous de retenue guide-chaîne | Écrous de retenue guide-chaîne |
| Longueur guide-chaîne | 30 cm                         | 35 cm                         | 40 cm                         | 30 cm                          | 35 cm                          | 40 cm                          |
| Chaîne                | 80TXL (0,325, 1,1 mm)         | 80TXL (0,325, 1,1 mm)         | 80TXL (0,325, 1,1 mm)         | 80TXL (0,325, 1,1 mm)          | 80TXL (0,325, 1,1 mm)          | 80TXL (0,325, 1,1 mm)          |
| Vitesse de chaîne     | 0 - 25,5 m/s                  | 0 - 25,5 m/s                  | 0 - 25,5 m/s                  | 0 - 25,5 m/s                   | 0 - 25,5 m/s                   | 0 - 25,5 m/s                   |
| Poids                 | 5,3 kg - 5,5 kg               | 5,3 kg - 5,5 kg               | 5,3 kg - 5,5 kg               | 5,3 kg - 5,5 kg                | 5,3 kg - 5,5 kg                | 5,3 kg - 5,5 kg                |
| Prix en €             | hors TVA                      |                               |                               |                                |                                |                                |
|                       | TVA incl.                     |                               |                               |                                |                                |                                |

## UC010G / UC011G / UC012G / UC013G

TRONÇONNEUSES SUR ACCU 40Vmax

XPT  
POWER PROTECT™ THE ORIGINAL

XGT  
40Vmax



UC012GT102

UC013GT102

HAUTE PUISSANCE  
HAUTE VITESSE DE CHAÎNE  
DÉBIT RÉGLABLE D'HUILE  
FAIBLE NIVEAU DE VIBRATIONS

## PROMO

pour les achats effectués  
entre mars et Septembre :  
Accu 4 Ah BL4040F gratuit  
après enregistrement en  
ligne



|                                | UC010GZ               | UC010GT101            | UC011GZ               | UC011GT101            | UC012GZ01     | UC012GT102    | UC013GZ01     | UC013GT102    |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tension                        | 36 V (40Vmax)         | 36 V (40Vmax)         | 36 V (40Vmax)         | 36 V (40Vmax)         | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) | 36 V (40Vmax) |
| Accus fournis                  | -                     | 1 x 5,0 Ah            | -                     | 1 x 5,0 Ah            | -             | 1 x 5,0 Ah    | -             | 1 x 5,0 Ah    |
| Chargeur fourni                | -                     | DC40RA                | -                     | DC40RA                | -             | DC40RA        | -             | DC40RA        |
| Moteur BL                      | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             |
| Écrous de retenue guide-chaîne | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓             | ✓             | ✓             | ✓             |
| Longueur guide-chaîne          | 30 cm                 | 30 cm                 | 35 cm                 | 35 cm                 | 40 cm         | 40 cm         | 45 cm         | 45 cm         |
| Chaîne                         | 80TXL (0,325, 1,1 mm) | 80TXL (0,325, 1,1 mm) | 80TXL (0,325, 1,1 mm) | 80TXL (0,325, 1,1 mm) | 3/8" 1,3 mm   | 3/8" 1,3 mm   | 3/8" 1,3 mm   | 3/8" 1,3 mm   |
| Vitesse de chaîne              | 0 - 25,5 m/s          | 0 - 25,5 m/s          | 0 - 25,5 m/s          | 0 - 25,5 m/s          | 0 - 25,5 m/s  | 0 - 25,5 m/s  | 0 - 25,5 m/s  | 0 - 25,5 m/s  |
| Poids                          | 6,1 - 7,4 kg          | 6,1 - 7,4 kg          | 6,1 - 7,4 kg          | 6,1 - 7,4 kg          | 6,1 - 7,4 kg  | 6,1 - 7,4 kg  | 6,1 - 7,4 kg  | 6,1 - 7,4 kg  |
| Prix en €                      | hors TVA              |                       |                       |                       |               |               |               |               |
|                                | TVA incl.             |                       |                       |                       |               |               |               |               |

**DUA200**

PERCHE ÉLAGUEUSE TÉLESCOPIQUE  
SUR ACCU 18 V



Après avoir appuyé sur le bouton de déverrouillage, la tête de scie peut être inclinée à +60° ou -60°.

- Le manche se compose de 3 segments qui se fixent à l'aide d'un mécanisme de vis pratique. La longueur totale est de 1,620 m (deux segments) ou 2,5 m (trois segments).
- La tête de scie étroite et légère permet de passer facilement d'une branche à l'autre
- La tête de scie peut être inclinée de 60° vers le haut et de 60° vers le bas
- La chaîne de scie peut être tendue et remplacée sans outils

**NOUVEAU****DUA200Z**

|                       |           |                               |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|
| Tension               |           | 18 V (40Vmax)                 |
| Accus fournis         |           | -                             |
| Chargeur fourni       |           | -                             |
| Moteur BL             |           | ✓                             |
| Longueur totale       |           | 1620 - 2520 mm                |
| Fixation guide-chaîne |           | Réglage de chaîne sans outils |
| Longueur guide-chaîne |           | 200 mm                        |
| Chaîne                |           | 80 TXL (0,325", 1,1 mm)       |
| Vitesse de chaîne     |           | 6,7 m/s                       |
| Poids                 |           | 3,2 - 3,5 kg                  |
| Prix en €             | hors TVA  |                               |
|                       | TVA incl. |                               |

**DUA301**

PERCHE ÉLAGUEUSE TÉLESCOPIQUE SUR ACCU 2 x 18 V



DUA301Z

|                       | <b>DUA301Z</b>                | <b>DUA301PT2</b>              |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Tension               | 2x 18 V                       | 2x 18 V                       |
| Accus fournis         | 0                             | 2 x 5 Ah                      |
| Chargeur fourni       | -                             | DC18RD                        |
| Moteur BL             | ✓                             | ✓                             |
| Longueur totale       | 2,53 - 3,76 m                 | 2,53 - 3,76 m                 |
| Fixation guide-chaîne | Écrou de retenue guide-chaîne | Écrou de retenue guide-chaîne |
| Longueur guide-chaîne | 30 cm                         | 30 cm                         |
| Chaîne                | 90PX (0,325", 1,1 mm)         | 90PX (0,325", 1,1 mm)         |
| Vitesse de chaîne     | 0 - 20 m/s                    | 0 - 20 m/s                    |
| Poids                 | 7,8 - 8,5 kg                  | 7,8 - 8,5 kg                  |
| Prix en €             | hors TVA                      |                               |
|                       | TVA incl.                     |                               |

**UA004G**

PERCHE ÉLAGUEUSE TÉLESCOPIQUE SUR ACCU 40VMAX



UA004GZ

**PROMO**

pour les achats effectués entre mars et Septembre :  
Accu 4 Ah BL4040F gratuit après enregistrement en ligne



|                       | <b>UA004GZ</b>                | <b>UA004GM101</b>             |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Tension               | 36 V (40Vmax)                 | 36 V (40Vmax)                 |
| Accus fournis         | -                             | 1 x 4,0 Ah                    |
| Chargeur fourni       | -                             | DC40RA                        |
| Moteur BL             | ✓                             | ✓                             |
| Longueur totale       | 2,53 - 3,76 m                 | 2,53 - 3,76 m                 |
| Fixation guide-chaîne | Écrou de retenue guide-chaîne | Écrou de retenue guide-chaîne |
| Longueur guide-chaîne | 30 cm                         | 30 cm                         |
| Chaîne                | 90PX (0,325", 1,1 mm)         | 90PX (0,325", 1,1 mm)         |
| Vitesse de chaîne     | 0 - 20 m/s                    | 0 - 20 m/s                    |
| Poids                 | 7,8 - 9,1 kg                  | 7,8 - 9,1 kg                  |
| Prix en €             | hors TVA                      |                               |
|                       | TVA incl.                     |                               |

DUX18Z

COMBI-SYSTÈME SUR ACCU  
18 V



| DUX18Z                       |                                           |  |
|------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Plateforme                   | LXT 18 V                                  |  |
| Puissance de sortie maximale | 470 W                                     |  |
| Vitesse à vide               | 0 - 6 800/<br>0 - 9 700 min <sup>-1</sup> |  |
| Accessoires fournis          | -                                         |  |
| Accus / chargeurs fournis    | -                                         |  |
| Prix en €                    | hors TVA                                  |  |
|                              | TVA incl.                                 |  |

DUX18ZX1

COMBI-SYSTÈME SUR ACCU  
18 V



| DUX18ZX1                     |                                           |  |
|------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Plateforme                   | LXT 18 V                                  |  |
| Puissance de sortie maximale | 470 W                                     |  |
| Vitesse à vide               | 0 - 6 800/<br>0 - 9 700 min <sup>-1</sup> |  |
| Accessoires fournis          | EM408MP                                   |  |
| Accus / chargeurs fournis    | -                                         |  |
| Prix en €                    | hors TVA                                  |  |
|                              | TVA incl.                                 |  |

UX01GZ

COMBI-SYSTÈME SUR ACCU 40VMAX



PROMO

pour les achats effectués  
entre mars et septembre  
2025 :  
Accu 4 Ah BL4040F gratuit  
après enregistrement  
en ligne



UX01GZ

|                              |           | UX01GZ                                                | UX01GZ01                                              |
|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Plateforme                   |           | XGT 40Vmax                                            | XGT 40Vmax                                            |
| Puissance de sortie maximale |           | 1 000 W                                               | 1000 W                                                |
| Vitesse à vide               |           | 0 - 5 700/0 - 8<br>200/0 - 9 700<br>min <sup>-1</sup> | 0 - 5 700/0 - 8<br>200/0 - 9 700<br>min <sup>-1</sup> |
| Accessoires fournis          |           | -                                                     | EM404MP                                               |
| Accus / chargeurs fournis    |           | -                                                     | -                                                     |
| Prix en €                    | hors TVA  |                                                       |                                                       |
|                              | TVA incl. |                                                       |                                                       |

Taille-herbe

ER400MP (référence 195522-4)

Largeur de coupe 410 mm  
(excl. TVA)



Débroussailluse (usage intensif)

EM401MP (référence 195888-2)

Largeur de coupe 300 mm  
Ø fil 2,7 mm  
Convient à une lame à taillis  
Ø 230 mm  
(hors TVA)  
(TVA incl.)



DUX60



COMBI-SYSTÈME SUR ACCU  
2 x 18 V



DUX60Z

|                              |           | DUX60Z                                                  | DUX60ZN1                                                | DUX60ZM4                                                | DUX60ZM4-P                                              | DUX60ZX8                                                |
|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Plateforme                   |           | LXT 2 x 18 V                                            | LXT 2 x 18 V                                            | LXT 2 x 18 V                                            | LXT 2 x 18 V                                            | LXT 2 x 18 V                                            |
| Puissance de sortie maximale |           | 600 W                                                   | 600 W                                                   | 600 W                                                   | 600 W                                                   | 600 W                                                   |
| Vitesse à vide               |           | 0 - 5 700/<br>0 - 8 200/<br>0 - 9 700 min <sup>-1</sup> | 0 - 5 700/<br>0 - 8 200/<br>0 - 9 700 min <sup>-1</sup> | 0 - 5 700/<br>0 - 8 200/<br>0 - 9 700 min <sup>-1</sup> | 0 - 5 700/<br>0 - 8 200/<br>0 - 9 700 min <sup>-1</sup> | 0 - 5 700/<br>0 - 8 200/<br>0 - 9 700 min <sup>-1</sup> |
| Accessoires fournis          |           | -                                                       | EN401MP                                                 | EM404MP                                                 | EM404MP<br>DEAPF400MP                                   | EN401MP<br>EM404MP                                      |
| Accus / chargeurs fournis    |           | -                                                       | -                                                       | -                                                       | -                                                       | -                                                       |
| Prix en €                    | hors TVA  |                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |
|                              | TVA incl. |                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |

Débroussailluse

EM404MP (référence 198768-1)

Largeur de coupe 420 mm  
Ø fil 2,0 mm  
Convient à une lame à taillis  
Ø 230 mm  
(hors TVA)



Débroussailluse

EM408MP (référence 191N31-5)

Largeur de coupe 300 mm  
Ø fil 2,0 mm  
Convient à une lame à taillis  
Ø 230 mm  
(hors TVA)  
(TVA incl.)






**Ciseau rotatif**

EM407MP (référence 191M56-3)

Largeur de coupe 230 mm  
Réduit les projections de pierres.  
(hors TVA)  
(TVA incl.)

**Binette**

WA400MP (référence 1913P8-6)

Largeur de travail 220 mm  
Angle d'oscillation 19°  
Poids : 2,8 kg  
(hors TVA)  
(TVA incl.)

**Embout de la pompe à eau**


DEAPF400MP

Débit max. 120 - 150 L/ min  
Max. tête de refoulement 13 m  
(hors TVA)  
(TVA incl.)

**Taille-haie sur perche  
(inclinable à 135°)**

EN 401 MP (référence 196256-2)

Largeur de travail 49 cm  
Longueur totale 158 cm  
Poids : 2,8 kg  
(excl. TVA)

**Souffleur (faible niveau sonore)**

UB401MP (référence 191P72-3)

Débit max. 16,4 m³/min  
Poids 2,1 kg  
(hors TVA)  
(TVA incl.)

**Motoculteur**

KR401MP (référence 199181-6)

Largeur de travail 22 cm  
(hors TVA)  
(TVA incl.)

**Taille-haie sur perche (fixe)**

EN 410MP (référence 197726-4)

Largeur de travail 49 cm  
Longueur totale 110 cm  
Non inclinable  
(hors TVA)  
(TVA incl.)

**Souffleur (léger et compact)**UB402MP  
(référence 1912R8-4)

Débit max. 5,9 m³/min  
Poids 1,2 kg  
(hors TVA)  
(TVA incl.)

**Outil coupe-bordure**

EE400MP (référence 196752-0)

Longueur de la  
lame 20,3 cm  
(hors TVA)  
(TVA incl.)

**Taille-haie sur perche**

EN402MP (référence 1912T8-8)

Largeur de travail 50 cm  
non pliable  
(hors TVA)  
(TVA incl.)

**Élagueuse**

EY403MP (référence 191T38-7)

Longueur guide-chaîne  
Pas de chaîne 3/8"  
Largeur de rainure 1,1  
(hors TVA)  
(TVA incl.)

**Balayeuse à rouleau**

SW400MP (référence 199339-7)

Largeur du  
rouleau 59 cm  
(hors TVA)  
(TVA incl.)

**Taille-haie sur perche**

EN422MP (référence 1912T0-4)

Largeur de travail 25 cm  
(hors TVA)  
(TVA incl.)

**Brosse rotative**

BR400MP (référence 199318-5)

Largeur du  
rouleau 60 cm  
(hors TVA)  
(TVA incl.)

**NOUVEAU****Souffleuse à neige**

SN400MP (Réf. EUASN400MP)

Largeur de travail 300 mm  
Direction de  
projection réglable  
(hors TVA)  
(TVA incl.)

**Faucheuse**

EN424MP (référence 1913C9-3)

Largeur de coupe 33 cm  
(hors TVA)  
(TVA incl.)

**Rallonge**

LE400MP (référence 191E24-8)

Longueur 1,08 m  
(excl. TVA)



DDG460 / DDG461

TARIÈRE SUR ACCU 2 x 18 V

LXT

ADT



BL  
MOTOR

XPT  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY


18V + 18V

36V

Le modèle DDG460 est équipé d'un mandrin. Le raccordement d'une tarière nécessite un adaptateur (de type D pour les tarières Makita et de type A pour les tarières Stihl). Le modèle DDG461 dispose quant à lui d'un emmanchement avec cheville d'axe sur laquelle les tarières Makita peuvent être directement adaptées.

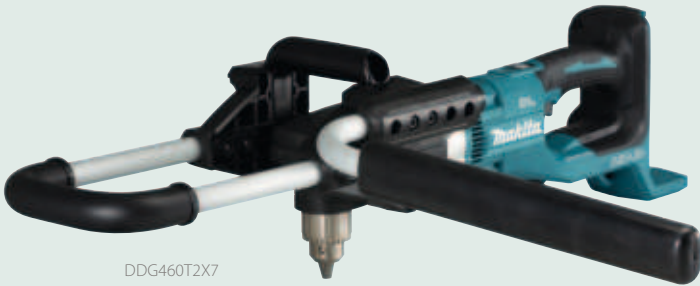

DDG460T2X7

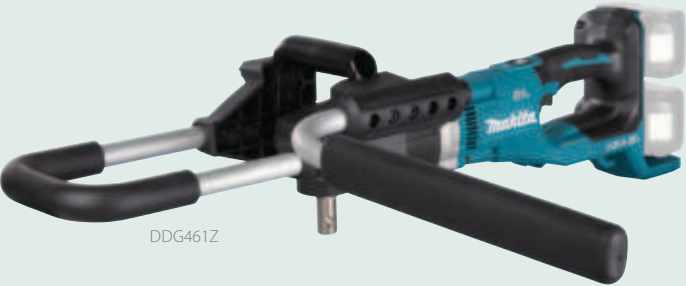

DDG461Z

|                          | DDG460T2X7                                               | DDG461Z                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tension                  | 2 x 18 V                                                 | 36 V (40Vmax)                                            |
| Accus fournis            | 2 x BL1850B                                              | -                                                        |
| Chargeur fourni          | DC18RD                                                   | -                                                        |
| Diamètre de perçage max. | 200 mm                                                   | 200 mm                                                   |
| Emmanchement             | Mandrin                                                  | Raccordement direct                                      |
| Couple max.              | 136 Nm                                                   | 136 mm                                                   |
| Vitesse à vide           | 0 - 350 min <sup>-1</sup><br>0 - 1 400 min <sup>-1</sup> | 0 - 350 min <sup>-1</sup><br>0 - 1 400 min <sup>-1</sup> |
| Poids                    |                                                          | 7,0 - 7,6 kg                                             |
| Prix en €                | hors TVA                                                 |                                                          |
|                          | TVA incl.                                                |                                                          |



Inverseur

Le sens de rotation peut être inversé pour retirer la tarière si elle est bloquée ou trop profondément coincée dans un sol argileux lourd.



Débrayage de sécurité

Le débrayage de sécurité déconnecte le moteur de la perceuse lorsque le couple dépasse une valeur extrême. Cela évite d'endommager la machine et augmente la sécurité de l'utilisateur.

DG001G / DG002G

TARIÈRE SUR ACCU 40VMAX

ADT


BL  
MOTOR

XPT

40Vmax

PROMO

pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 :  
BL4040F gratuit après enregistrement en ligne

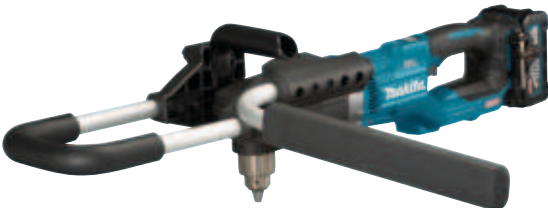

DG001GM105



DG002GZ



Le modèle DG001G est équipé d'un mandrin. Le raccordement d'une tarière nécessite un adaptateur (de type D pour les tarières Makita et de type A pour les tarières Stihl). Le modèle DG002G dispose d'un emmanchement avec cheville d'axe sur laquelle les tarières Makita peuvent être directement adaptées.



Raccordement du mandrin

Raccordement direct

|                          | DG001GZ05                                                | DG001GM105                                               | DG002GZ                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tension                  | 36 V (40Vmax)                                            | 36 V (40Vmax)                                            | 36 V (40Vmax)                                            |
| Accus fournis            | -                                                        | 1 x BL4040                                               | -                                                        |
| Chargeur fourni          | -                                                        | DC40RA                                                   | -                                                        |
| Diamètre de perçage max. | 200 mm                                                   | 200 mm                                                   | 200 mm                                                   |
| Emmanchement             | Mandrin                                                  | Mandrin                                                  | Emmanchement direct                                      |
| Couple max.              | 136 Nm                                                   | 136 Nm                                                   | 136 Nm                                                   |
| Vitesse à vide           | 0 - 350 min <sup>-1</sup><br>0 - 1 400 min <sup>-1</sup> | 0 - 350 min <sup>-1</sup><br>0 - 1 400 min <sup>-1</sup> | 0 - 350 min <sup>-1</sup><br>0 - 1 400 min <sup>-1</sup> |
| Poids                    | 7,2 - 8,1 kg                                             | 7,2 - 8,1 kg                                             | 7,2 - 8,1 kg                                             |
| Prix en €                | hors TVA                                                 |                                                          |                                                          |
|                          | TVA incl.                                                |                                                          |                                                          |

## Adaptateurs



**327687-6**  
Adaptateur de type D  
pour tarières Makita



**327684-2**  
Adaptateur de type A  
pour tarières Stihl

Les tarières à manche hexagonal sont adaptées aux mandrins standard. Elles peuvent donc être utilisées sur des perceuses sur accu et des perceuses d'angle à condition que le couple de la machine soit suffisamment élevé.

## Tarières à manche hexagonal 13 mm

Adaptation directe sur DDG460/DG001G et perceuses avec un mandrin normal

| Référence | Diamètre | Longueur totale | Longueur utile | Spirale        | Prix (hors TVA) | Prix (TVA incl.) |
|-----------|----------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| D-75415   | Ø 30 mm  | 600 mm          | 200 mm         | Spirale simple |                 |                  |
| D-75421   | Ø 45 mm  | 600 mm          | 200 mm         | Spirale simple |                 |                  |
| D-75437   | Ø 70 mm  | 600 mm          | 200 mm         | Spirale simple |                 |                  |
| D-75443   | Ø 100 mm | 600 mm          | 200 mm         | Spirale simple |                 |                  |
| D-75459   | Ø 130 mm | 600 mm          | 200 mm         | Spirale simple |                 |                  |
| E-17049   | Ø 40 mm  | 600 mm          | 470 mm         | Spirale double |                 |                  |

## Tarières avec raccordement à cheville d'axe

Adaptation directe sur DG002G/DHG461 et via l'adaptateur type D sur les machines avec mandrin standard telles que DDG460/DG001G

| Référence | Diamètre | Longueur totale | Longueur utile | Prix (hors TVA) | Prix (TVA incl.) |
|-----------|----------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| E-13611   | Ø 50 mm  | 800 mm          | 550 mm         |                 |                  |
| E-13627   | Ø 60 mm  | 800 mm          | 550 mm         |                 |                  |
| E-13633   | Ø 80 mm  | 800 mm          | 550 mm         |                 |                  |
| E-07294   | Ø 100 mm | 800 mm          | 550 mm         |                 |                  |
| E-07303   | Ø 150 mm | 800 mm          | 550 mm         |                 |                  |
| E-07319   | Ø 200 mm | 800 mm          | 550 mm         |                 |                  |



Forets pour trous de plantation dans les sols labourés et meubles.

E-17049 : modèle lourd pour le forage dans les sols durs ou en pierre.

| Lames de rechange | Prix (hors TVA) | Prix (TVA incl.) |
|-------------------|-----------------|------------------|
| E-13649           |                 |                  |
| E-13655           |                 |                  |
| E-13661           |                 |                  |
| E-07630           |                 |                  |
| E-07646           |                 |                  |
| E-07652           |                 |                  |



**E-07325**  
Rallonge  
540 mm



**E-07331**  
Goupille de verrouillage



DHW180Z

PULVÉRISATEUR D'EAU SUR ACCU 18 V

XPT LXT



| DHW180Z                   |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Tension                   | 18 V            |
| Accus fournis             | -               |
| Chargeur                  | -               |
| Pression de service       | 24 bars/8 bars  |
| Débit de fonctionnement   | 2,5 - 1,5 l/min |
| Hauteur d'aspiration max. | 2 m             |
| Poids                     | 2,4 - 2,8 kg    |
| Prix en €                 | hors TVA        |
|                           | TVA incl.       |

Disponible à la livraison à partir de juillet 2025

HW001G

NETTOYEUR À HAUTE PRESSION SUR ACCU 40VMAX

XGT 40Vmax BL MOTOR XPT

PROMO

pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 : BL4040F gratuit après enregistrement en ligne



HW001G

- Puissance de nettoyage élevée avec un bon équilibre entre la pression et le débit
- Alimentation par un ou deux accus 40Vmax
- 3 niveaux de puissance
- Poignée télescopique et compartiment pour les accessoires
- Autonomie à la puissance maximale : 18 min (2x BL4050F)
- La pompe s'amorce automatiquement, le pompage à partir d'un réservoir d'eau est possible (tuyau d'aspiration inclus par défaut).

| HW001GZ                          |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Tension                          | 36 V (40Vmax)       |
| Accus/chargeur fournis           | -                   |
| Pression de service              | 30/55/85 bar        |
| Débit                            | 3 - 4,2 - 5,5 l/min |
| Longueur du tuyau haute pression | 6 m                 |
| Poids                            | 10,1 - 13,2 kg      |
| Prix en €                        | hors TVA            |
|                                  | TVA incl.           |

DHW080

NETTOYEUR À HAUTE PRESSION SUR ACCU 2 X 18 V

18v+18v 36v BL MOTOR XPT

**Compatible**  
Une large gamme d'accessoires est disponible, ils sont également compatibles avec le HW1200 / HW1300.



| DHW080ZK                          |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Tension                           | 2 x 18 V    |
| Accus fournis                     | -           |
| Chargeur fourni                   | -           |
| Pression de service (basse/haute) | 30/55 bar   |
| Débit (bas/haut)                  | 4/5,5 l/min |
| Longueur du tuyau haute pression  | 5 m         |
| Contenance du réservoir           | 50 l        |
| Poids                             | 7,1-7,7 kg  |
| Prix en €                         | hors TVA    |
|                                   | TVA incl.   |

**US053D / DUS054**

PULVÉRISATEUR COMPACT SUR ACCU

**CXI LXi XPT****US053DZ****DUS054Z**

- Modèle sur l'épaule avec réservoir de 5 litres
- Les deux buses peuvent être activées séparément pour une pulvérisation étroite ou large.
- Lance extensible : 0,5 – 0,7 m
- Convient uniquement au traitement de produits chimiques pour le gazon ou le jardin à base d'eau.



DUS054

|                         |           | US053DZ            | DUS054Z            |
|-------------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| Tension                 |           | 12Vmax             | 18 V               |
| Accus fournis           |           | -                  | -                  |
| Contenance du réservoir |           | 5 l                | 5 l                |
| Débit                   |           | 0,46 à 0,6 l/min   | 0,46 à 0,6 l/min   |
| Pression max.           |           | 3 bar              | 3 bar              |
| Dimensions              |           | 340 x 183 x 360 mm | 340 x 183 x 360 mm |
| Poids                   |           | 2,9 – 3,0 kg       | 3,2 – 3,5 kg       |
| Prix en €               | hors TVA  |                    |                    |
|                         | TVA incl. |                    |                    |

**DUS108 / DUS158**

PULVÉRISATEURS DORSAUX SUR ACCU

**LXi XPT****DUS108Z****DUS158Z**

- Modèles dorsaux.
- Livrés par défaut avec une tête de pulvérisation simple ou double.
- Convient uniquement aux produits chimiques pour le gazon ou le jardin à base d'eau.



DUS108Z

DUS158Z

|                         |           | DUS108Z            | DUS158Z            |
|-------------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| Tension                 |           | 18 V               | 18 V               |
| Accus fournis           |           | -                  | -                  |
| Contenance du réservoir |           | 10 l               | 15 l               |
| Débit                   |           | 0,8 - 1,3 l/min    | 0,8 - 1,3 l/min    |
| Pression max.           |           | 5,0 bar            | 5,0 bar            |
| Dimensions              |           | 325 x 237 x 439 mm | 325 x 237 x 517 mm |
| Poids                   |           | 5,6 - 5,9 kg       | 5,9 - 6,2 kg       |
| Prix en €               | hors TVA  |                    |                    |
|                         | TVA incl. |                    |                    |

**PF0800 / PF1100**

POMPES SUBMERSIBLES POUR EAU CLAIRE

**PF1010 / PF1110**

POMPES SUBMERSIBLES POUR EAU CHARGÉE



PF0800

PF1010

PF1100

PF1110

|                             |           | PF0800    | PF1010    | PF1100    | PF1110    |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Capacité nominale           |           | 800 W     | 1 100 W   | 1100 W    | 1 100 W   |
| Débit max.                  |           | 220 l/min | 240 l/min | 250 l/min | 250 l/min |
| Hauteur de refoulement max. |           | 9 m       | 10 m      | 9 m       | 10 m      |
| Poids                       |           | 6,1 kg    | 6,6 kg    | 6,7 kg    | 7 kg      |
| Prix en €                   | hors TVA  |           |           |           |           |
|                             | TVA incl. |           |           |           |           |



HW1300



HW151



HW131

**HW1200 / HW1300 / HW131 / HW151**

NETTOYEURS À HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUES

|                   |           | HW1200  | HW1300  | HW131   | HW151   |
|-------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Capacité nominale |           | 1800 W  | 1 800 W | 2 200 W | 2500 W  |
| Pression max.     |           | 120 bar | 130 bar | 130 bar | 150 bar |
| Débit max.        |           | 420 l/h | 420 l/h | 500 l/h | 500 l/h |
| Longueur du tuyau |           | 10 m    | 10 m    | 15 m    | 10 m    |
| Poids             |           | 11 kg   | 12,7 kg | 33 kg   | 26,9 kg |
| Prix en €         | hors TVA  |         |         |         |         |
|                   | TVA incl. |         |         |         |         |

UP100D

SÉCATEUR 12VMAX



UP100DSMJ

|                                           |           |                  |
|-------------------------------------------|-----------|------------------|
| Tension                                   |           | 10,8 V           |
| Accus fournis                             |           | 1x BL1041B       |
| Chargeur fourni                           |           | DC10SB           |
| Puissance de sortie maximale              |           | 170 W            |
| Capacité de coupe                         |           | 25 mm            |
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) |           | 259 x 53 x 98 mm |
| Poids                                     |           | 0,89 - 1,1 kg    |
| Prix en €                                 | hors TVA  |                  |
|                                           | TVA incl. |                  |

DUP180

SÉCATEUR SUR ACCU 18 V



DUP180Z

|                                           |           |                  |
|-------------------------------------------|-----------|------------------|
| Tension                                   |           | 18 V             |
| Accus fournis                             |           | -                |
| Chargeur fourni                           |           | -                |
| Puissance de sortie maximale              |           | 370 W            |
| Capacité de coupe                         |           | 30 mm            |
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) |           | 296 x 40 x 99 mm |
| Poids                                     |           | 0,68 kg          |
| Prix en €                                 | hors TVA  |                  |
|                                           | TVA incl. |                  |

DUP362

SÉCATEUR SUR ACCU 2 x 18 V



Harnais  
et étui  
inclus

DUP362Z

DUP362PT2

|                   |           |                  |
|-------------------|-----------|------------------|
| Accus fournis     | -         | 2 x accus 5,0 Ah |
| Chargeur fourni   | -         | DC18RD           |
| Capacité de coupe | 33 mm     | 33 mm            |
| Poids             | 3,3 kg    | 3,3 kg           |
| Prix en €         | hors TVA  |                  |
|                   | TVA incl. |                  |

UP100D et DUP180

- Poignée légère et fine grâce au moteur BL extrêmement compact sans noyau métallique
- Avec servocommande : la lame suit les mouvements du doigt sur la gâchette

DUP180 : versions pour accus LXT, avec adaptateur d'accu qui se fixe à la hanche et câble pour le sécateur.

UP100D : version pour accus CXT, l'accu se trouve à l'arrière du sécateur. Particulièrement adapté aux travaux de taille fine.



UD2500

BROYEUR ÉLECTRIQUE



UD2500

|                            |           |          |
|----------------------------|-----------|----------|
| Capacité nominale          |           | 2500 W   |
| Régime à vide max.         |           | 40 t.p.m |
| Épaisseur de branches max. |           | 45 mm    |
| Pression sonore            |           | 84 dB(A) |
| Poids                      |           | 29,7 kg  |
| Prix en €                  | hors TVA  |          |
|                            | TVA incl. |          |



**DCU180Z**

BROUETTE SUR ACCU 18 V



Variateur de vitesse électronique



Roues arrière amovibles



Éclairage à led intégré


**PROMO**  
CHÂSSIS TUBULAIRE GRATUIT  
(199009-8)

**18V**  
LITHIUM-ION

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**BL**  
MOTOR

**LXT**


- Le châssis peut être associé à un cadre tubulaire réglable ou à une cuve inclinable.
- Longueur du cadre : 1110 - 1350 mm, largeur : 820 à 1010 mm

**DCU180Z**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Tension                          | 18 V           |
| Vitesse en marche avant          | 0 - 3,5 km/u   |
| Charge maximale sur terrain plat | 130 kg         |
| Inclinaison max.                 | 12 °           |
| Poids                            | 39.3 - 44.8 kg |
| Prix en €                        | hors TVA       |
|                                  | TVA incl.      |

**DCU603 / DCU604 / DCU605 / DCU601 / DCU602**

TRANSPORTEURS SUR ACCU 2 X 18 V

**36V** **BL** **LXT**


DCU603

Avec cuve et fonction de basculement manuelle



DCU605

Avec cuve plate fixe



DCU604

Avec cadre et fonction de basculement manuelle



DCU601

Plateau avec dispositif de levage électrique



DCU602

Avec cuve et fonction de basculement électrique

**DCU601Z**

- Transporteur avec élévateur électrohydraulique
- Idéal pour soulever des charges lourdes, par exemple pour les transférer vers une camionnette ou une remorque.
- Les supports latéraux peuvent être abaissés sous la plate-forme
- Capacité de levage maximale 300 kg

**DCU602Z**

- Cuve inclinable de manière électrohydraulique
- La cuve peut être inclinée de manière électrique jusqu'à 75° et manuellement jusqu'à 110°.
- Charge maximale sur terrain plat 300kg

|                                              | DCU603Z              | DCU604Z              | DCU605Z              | DCU601Z                                      | DCU602Z                               |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tension                                      | 2 x 18 V             | 2 x 18 V             | 2 x 18 V             | 2 x 18 V                                     | 2 x 18 V                              |
| Type                                         | Cuve inclinable      | Cadre inclinable     | Cuve fixe            | Plateau avec dispositif de levage électrique | Cuve inclinable de manière électrique |
| Volume de la cuve                            | 100 l                | -                    | 250 l                | -                                            | 100 l                                 |
| Charge maximale sur terrain plat             | 300 kg               | 300 kg               | 300 kg               | 300 kg                                       | 300 kg                                |
| Inclinaison maximale de la charge (3° - 12°) | 180 kg               | 180 kg               | 180 kg               | 180 kg                                       | 180 kg                                |
| Vitesse en marche avant                      | 1,5 - 3,5 - 5,0 km/h | 1,5 - 3,5 - 5,0 km/h | 1,5 - 3,5 - 5,0 km/h | 1,5 - 3,5 - 5,0 km/h                         | 1,5 - 3,5 - 5,0 km/h                  |
| Vitesse en marche arrière                    | 1,0 km/h             | 1,0 km/h             | 1,0 km/h             | 1,0 km/h                                     | 1,0 km/h                              |
| Poids                                        | 122 - 124 kg         | 122 - 124 kg         | 122 - 124 kg         | 145 kg                                       | 147 kg                                |
| Prix en €                                    | hors TVA             |                      |                      |                                              |                                       |
|                                              | TVA incl.            |                      |                      |                                              |                                       |

DLX4181PT2

COMBOPACK JARDINAGE SUR ACCU

18V + 18V → 36V

18V LITHIUM-ION



DLX4181PT2

|                        |           |             |
|------------------------|-----------|-------------|
| Accus fournis          |           | 2 x BL1850B |
| Chargeur rapide double |           | DC18RD      |
| Taille-haie            |           | DUH507      |
| Souffleur de feuilles  |           | DUB184      |
| Taille-herbe           |           | DUR193      |
| Tondeuse à gazon       |           | DLM432      |
| Prix en €              | hors TVA  |             |
|                        | TVA incl. |             |

DLX5057PTJ

COMBOPACK JARDINAGE SUR ACCU

18V + 18V → 36V

XPT

BL MOTOR

18V LITHIUM-ION



DLX5057PTJ

|                        |           |                 |
|------------------------|-----------|-----------------|
| Accus fournis          |           | 4 x accu 5,0 Ah |
| Chargeur rapide double |           |                 |
| Taille-haie            |           |                 |
| Tronçonneuse           |           |                 |
| Taille-herbe           |           |                 |
| Tondeuse à gazon       |           |                 |
| Souffleur de feuilles  |           |                 |
| Prix en €              | hors TVA  |                 |
|                        | TVA incl. |                 |

# PDC : plate-forme de supports d'alimentation

**Makita**

PDC01 - PDC1200 - PDC1500



## BRANCHEMENT DU SUPPORT D'ALIMENTATION VIA LE CONNECTEUR STANDARD



UB001C  
UB003C



VR00xC  
Aiguilles vibrantes



UR101C



## FIXATION DU SUPPORT D'ALIMENTATION SUR LA MACHINE



LM001C



UB002C



BAC01



Association avec le support d'alimentation PDC01 (référence BAC01PDC01BE) Association avec le support d'alimentation PDC1200 (référence BAC01PDC1200BE)

Associé au support d'alimentation, le convertisseur BAC01 fournit un courant alternatif de 230 V sur site.

## BRANCHEMENT DU SUPPORT D'ALIMENTATION AVEC LES OUTILS LXT/XGT



18V LXT\*



LXT 2 x 18 V

191J50-7  
Adaptateur LXT 18 V\*



191J51-5  
Adaptateur LXT 2 x 18 V



XGT 40Vmax

191N62-4  
Adaptateur XGT 40Vmax



\* LXT 18 V uniquement en association avec le modèle PDC01

Convertisseur de puissance BAC01 pour PDC (support d'alimentation)



L'unité PDC01 peut contenir un à 4 accu LXT.

L'unité de l'accu peut également être utilisée sans le harnais.



PDC01  
432 Wh max.



PDC1200  
1206 Wh



PDC1500  
1567,8 Wh



Référence pour la commande

Accu

Capacité énergétique

Adaptateurs fournis

Accus fournis

Chargeur fourni

Poids net

Poids avec accu et harnais

Prix en €

hors TVA

TVA incl.

PDC01

| Référence pour la commande | 191A59-5                               | 191C50-5                               |
|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Accu                       | 1 à 4 accu LXT                         | 1 à 4 accu LXT                         |
| Capacité énergétique       | Ø 432 Wh                               | Ø 432 Wh                               |
| Adaptateurs fournis        | 18 V (191J50-7)<br>2 x 18 V (191J51-5) | 18 V (191J50-7)<br>2 x 18 V (191J51-5) |
| Accus fournis              | -                                      | 4 x 5 Ah                               |
| Chargeur fourni            | -                                      | DC18RD                                 |
| Poids net                  | 4 kg                                   | 4 kg                                   |
| Poids avec accu et harnais | 7 kg                                   | 7 kg                                   |
| Prix en €                  | hors TVA                               | TVA incl.                              |

PDC1200

PDC1500

| Référence pour la commande | BEAPDC1200A01       | EUAPDC1500A01 |
|----------------------------|---------------------|---------------|
| Accu                       | Intégré             | Intégré       |
| Capacité énergétique       | 1206 Wh             | 1567,8 Wh     |
| Chargeur fourni            | DC4001              | DC4001        |
| Temps de chargement        | 6 heures            | 8 heures      |
| Adaptateurs fournis        | 2 x 18 V (191J51-5) | -             |
| Poids, harnais inclus      | 8,8 kg              | 13,9 kg       |
| Prix en €                  | hors TVA            | TVA incl.     |

| Accessoire              | Réf.     | Prix hors TVA | Prix TVA incl. |
|-------------------------|----------|---------------|----------------|
| Adaptateur 18 V (PDC01) | 191J50-7 |               |                |
| Adaptateur 2 x 18 V     | 191J51-5 |               |                |
| Adaptateur 40Vmax       | 191N62-4 |               |                |
| Chargeur DC4001         | 191L00-4 |               |                |

| Version       | EUABAC01 | BAC01PDC01BE | BAC01PDC1200BE |
|---------------|----------|--------------|----------------|
| Prix en euros | BAC01    | BAC01+PDC01* | BAC01+PDC1200  |
| hors TVA      |          |              |                |
| TVA incl.     |          |              |                |





makitaredemption.eu/be/fr



# PROMO



**GRATUIT**  
**HIGH PERFORMANCE**  
**BL4040F**

Inscrivez-vous sur [www.makitaredemption.eu/be/fr](http://www.makitaredemption.eu/be/fr)  
(voir les modalités de la promotion ci-dessous)

**VALABLE:**

- **SUR TOUT L'OUTILLAGE DE JARDIN XGT (SAUF LM003G/LM004G)**
- **SUR TOUS LES MODÈLES DIRECT CONNECT**
- **ÉGALEMENT SUR VS001G, CE001G, CE002G, CE003G ET CE004G**

**Recevez une batterie gratuite !**

Du 01/03/2025 au 30/09/2025 inclus, à l'achat des produits ci-dessus, vous pouvez demander une batterie gratuite !  
Pour obtenir des produits gratuits après enregistrement en ligne, rendez-vous sur le site [www.makitaredemption.eu/be/fr](http://www.makitaredemption.eu/be/fr) et remplissez-y le formulaire requis. Une fois les informations correctes reçues, nous vous enverrons le produit gratuit dès que possible.

**POUR LES ACHATS EFFECTUÉS DU 01/03/2025 AU 30/09/2025**



## PRIX EXCEPTIONNELS

**2x XGT Powerpack 4,0 Ah**

191L77-9



**2x XGT Powerpack 5,0 Ah**

1911V6-0

