

FR

Makita[®]



01/01/2025 - 31/12/2025

GreenNews



BL4040F

TECHNOLOGIE INNOVANTE

TABLESS

Pour une efficacité maximale

Exclusivement pour la batterie BL4040F, les cellules Lithium-Ion tabless utilisent une technologie de pointe pour une alimentation plus efficace. En connectant toute l'extrémité de l'électrode, elles améliorent l'efficacité de la batterie, la gestion thermique et les performances. Découvrez la batterie 40Vmax 4,0Ah - la rencontre de la puissance, de la durabilité et de l'innovation.

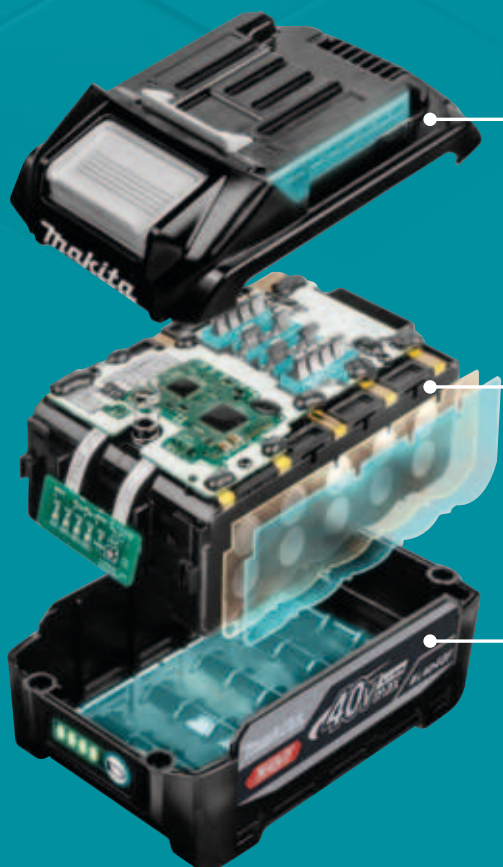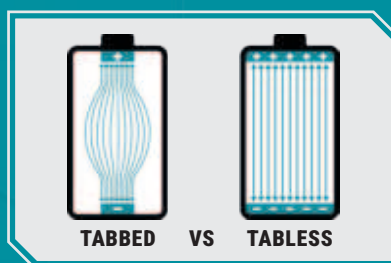

Jusqu'à
35%*

DE PUISSANCE EN PLUS

Jusqu'à
45%*

DE RÉDUCTION DE LA CHALEUR

PERFORMANCE
OPTIMALE DE L'OUTIL

*Vs BL4040



makitaredemption.eu/be/fr



PROMO



GRATUIT HIGH PERFORMANCE BL4040F

Inscrivez-vous sur www.makitaredemption.eu/be/fr
(voir les modalités de la promotion ci-dessous)

VALABLE:

- **SUR TOUT L'OUTILLAGE DE JARDIN XGT (SAUF LM003G/LM004G)**
- **SUR TOUS LES MODÈLES DIRECT CONNECT**
- **ÉGALEMENT SUR VS001G, CE001G, CE002G, CE003G ET CE004G**

Recevez une batterie gratuite !

Du 01/03/2025 au 30/09/2025 inclus, à l'achat des produits ci-dessus, vous pouvez demander une batterie gratuite !
Pour obtenir des produits gratuits après enregistrement en ligne, rendez-vous sur le site www.makitaredemption.eu/be/fr et remplissez-y le formulaire requis. Une fois les informations correctes reçues, nous vous enverrons le produit gratuit dès que possible.

POUR LES ACHATS EFFECTUÉS DU 01/03/2025 AU 30/09/2025



Enregistrez gratuitement votre machine en ligne et profitez de l'extension de garantie en plus de la garantie du fabricant ! Vous pouvez trouver les conditions générales sur le site www.makita.be, sous « My Makita ».

Saviez-vous que Makita Belgique dispose de ses propres services de réparation en Belgique ? Nous pouvons ainsi vous aider rapidement en cas de problème. Contactez votre revendeur local pour plus d'informations.



Saviez-vous que vous pouvez utiliser vos écochèques pour acheter des outils de jardinage électriques ou non motorisés ? Valable uniquement en Belgique chez les revendeurs officiels de Makita Belgique qui acceptent les écochèques.



Index



P.6

Tondeuses à gazon




P.18

Tondeuses & Débroussailluses



P.30

Combi-système



P.36

Taille-haies



P.46

Tronçonneuses



P.58

Souffleurs et aspirateurs de feuilles



P.64

Machines diverses



Le label « Hero Product » désigne une solution idéale pour nos clients professionnels les plus exigeants, grâce à notre excellente plateforme de batterie XGT 40Vmax ou nos produits Direct Connect associés à nos packs de batteries portables. Pour plus de détails, n'hésitez pas scanner le code QR pour visionner la vidéo !



Thakita



TONDEUSES À GAZON

DLM330

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU 18 V

LÉGER ET COMPACT
PEUT ÊTRE STOCKÉ VERTICALEMENT
IDÉAL POUR LES PETITES SURFACES



DLM330SM



	DLM330Z	DLM330SM
Tension	1 x 18 V	1 x 18 V
Accus fournis	-	1 x accu 4,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC18SD
Puissance de sortie max.	450 W	450 W
Largeur de coupe	33 cm	33 cm
Surface de terrain recommandée	200 - 450 m ²	200 - 450 m ²
Capacité du bac de ramassage	30 l	30 l
Châssis	Polypropylène	Polypropylène
Autotractée	-	-
Mulching	✓	✓
Poids	11,6 - 12,5 kg	11,6 - 12,5 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

DLM432

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU 2 x 8 V



DLM432PT2



	DLM432Z	DLM432PT2
Tension	2 x 8 V	2 x 18 V
Accus fournis	-	2 x accu 5,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC18RD
Puissance de sortie max.	900 W	900 W
Largeur de coupe	43 cm	43 cm
Surface de terrain recommandée	300 - 575 m ²	300 - 575 m ²
Capacité du bac de ramassage	40 l	40 l
Châssis	Polypropylène	Polypropylène
Autotractée	-	-
Mulching	En option	En option
Poids	14,3 kg	14,3 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

DLM480 / DLM481 / DLM539

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU 2 x 8 V



DLM481CT2

DLM539CT2

PROMO

BL1850B gratuit
après enregistrement
en ligne
DLM481CT2



	DLM480CT2	DLM481CT2	DLM539CT2
Tension	2 x 8 V	2 x 8 V	2 x 18 V
Accus fournis	2 x accu 5,0 Ah	2 x accu 5,0 Ah	2 x accu 5,0 Ah
Chargeur fourni	DC18SH	DC18SH	DC18SH
Puissance de sortie max.	860 W	860 W	860 W
Largeur de coupe	48 cm	48 cm	53,4 cm
Surface de terrain recommandée	400 - 800 m ²	400 - 800 m ²	500 - 1 000 m ²
Capacité du bac de ramassage	62 l	62 l	70 l
Châssis	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène
Autotractée	-	✓	✓
Mulching	✓	✓	✓
Poids	24,5 - 26,8 kg	27,1 - 29,3 kg	28,0 - 30,5 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

DLM463

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU 2 x 8 V



DLM463PT2



	DLM463Z	DLM463PT2
Tension	2x 18 V	2x 18 V
Accus fournis	-	2 x 5 Ah
Chargeur fourni	-	DC18RD
Puissance de sortie max.	1 450 W	1450 W
Largeur de coupe	46 cm	46 cm
Surface de terrain recommandée	800 - 1 600 m ²	800 - 1 600 m ²
Capacité du bac de ramassage	60 l	60 l
Châssis	Acier	Acier
Autotractée	-	-
Mulching	✓	✓
Poids	25,3 - 27,6 kg	25,3 - 27,6 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

DLM465


TONDEUSES À GAZON SUR ACCU 2 x 8 V



DLM465PT2



	DLM465Z	DLM465PT2
Tension	2x 18 V	2x 18 V
Accus fournis	-	2 x 5 Ah
Chargeur fourni	-	DC18RD
Puissance de sortie max.	1 600 W	1600 W
Largeur de coupe	46 cm	46 cm
Surface de terrain recommandée	1 600 - 1 800 m ²	1 600 - 1 800 m ²
Capacité du bac de ramassage	60 l	60 l
Châssis	Acier	Acier
Autotractée	✓	✓
Mulching	✓	✓
Poids	35,3 - 39,0 kg	35,3 - 39,0 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	



La « surface de tonte max. recommandée » est la surface maximale pour laquelle la machine est adaptée en termes de puissance, de mécanique et de largeur de travail. Attention, cela ne correspond pas forcément à l'autonomie, qui dépend du type de batteries utilisées et des conditions de tonte (hauteur et densité de l'herbe, pente du terrain, etc.). Les batteries peuvent donc devoir être rechargées pour assurer la tonte de tout le terrain !

DLM536/DLM537

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU 2 x 8 V



DLM536Z



DLM537Z



	DLM536Z	DLM537Z	DLM537PT4
Tension	2x 18 V	2x 18 V	2x 18 V
Chargeur fourni	-	-	DC18RD
Accus fournis	-	-	4 x BL1850
Puissance de sortie max.	1 600 W	1600 W	1600 W
Largeur de coupe	53 cm	53 cm	53 cm
Surface de terrain recommandée	1 600 - 1 800 m ²	1 600 - 1 800 m ²	1 600 - 1 800 m ²
Capacité du bac de ramassage	60 l	60 l	60 l
Châssis	Acier	Aluminium	Aluminium
Autotractée	✓	✓	✓
Mulching	✓	✓	✓
Poids	39,0 - 42,8 kg	42,8 - 46,7 kg	42,8 - 46,7 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

LM003G

TONDEUSE À GAZON SUR ACCU 40VMAX

PROMO

BL4040 gratuit après enregistrement en ligne LM003GM102



XGT 40Vmax

BL MOTOR

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SOFT NO LOAD

LM003G et LM004G

- Modèle abordable avec un accu 40Vmax
- 10 niveaux de réglage de la hauteur
- Collecte du gazon améliorée, livré par défaut avec une lame pour le ramassage et le mulching
- Peut être stocké verticalement de manière très compacte.
- Lame spéciale, optimisée pour le mulching, disponible en option



LM003GM102

	LM003GZ	LM003GM102
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis	-	1x BL4040
Chargeur fourni	-	DC40RA
Puissance de sortie max.	740 W	740 W
Largeur de coupe	380 mm	380 mm
Surface de terrain recommandée	75 - 780 m ²	75 - 780 m ²
Vitesse à vide	3800 min ⁻¹	3800 min ⁻¹
Hauteur de coupe	20 - 70 mm	20 - 70 mm
Capacité du réservoir	40 l	40 l
Mulching	✓	✓
Châssis	Polypropylène	Polypropylène
Poids	14,9 - 17,3 kg	14,9 - 17,3 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

LM004G

TONDEUSE À GAZON SUR ACCU 40VMAX

PROMO

BL4040 gratuit après enregistrement en ligne LM004GM102



XGT 40Vmax

BL MOTOR

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SOFT NO LOAD



LM004GM102



Compartment de la batterie



Réglage de la hauteur



Rangement vertical

	LM004GZ	LM004GM102
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis	-	1x BL4040
Chargeur fourni	-	DC40RA
Puissance de sortie max.	740 W	740 W
Largeur de coupe	430 mm	430 mm
Surface de terrain recommandée	100 - 830 m ²	100 - 830 m ²
Vitesse à vide	3800 min ⁻¹	3800 min ⁻¹
Hauteur de coupe	20 - 70 mm	20 - 70 mm
Capacité du réservoir	50 l	50 l
Mulching	✓	✓
Châssis	Polypropylène	Polypropylène
Poids	15,6 - 18,2 kg	15,6 - 18,2 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

Tondeuses à gazon autotractées sur accu XGT 40Vmax

LM001G
48 cm

LM002G
53 cm



3 vitesses : standard, silencieuse et automatique (soft no load).

Nouveau moteur puissant avec rotor extérieur, spécialement développé pour les tondeuses à gazon.

Alimentation avec deux accus XGT en parallèle (36 V). Basculement automatique lorsqu'un accu est vide

Grandes roues Ø 230 mm pour une meilleure traction et une conduite confortable sur les terrains accidentés.

Plateau de coupe en acier robuste

Vitesse réglable en continu sur une large plage (0,5 à 1,5 km/h).

Poignée résistante qui peut être pliée sans l'aide d'outils.

Grande capacité du réservoir. De série avec un bouchon de mulching et un bouchon pour l'éjection de l'herbe à l'arrière.

Compatible IPX/4 Construction offrant une excellente résistance à l'infiltration d'eau.

La lame standard convient au mulching et à la collecte du gazon. Des lames de coupe spéciales sont disponibles séparément.



PROMO

Pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 :
Accu 4 Ah BL4040F gratuit après enregistrement en ligne

	LM001GZ	LM002GZ
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis		
Puissance de sortie max.	1 900 W	1 900 W
Largeur de coupe	48 cm	53 cm
Surface de terrain recommandée	1 600 - 1 800 m ²	1 700 - 2 000 m ²
Vitesse à vide	2500/3200 min ⁻¹	2300/2800 min ⁻¹
Hauteur de coupe	20 à 100 mm	20 à 100 mm
Vitesse de conduite	1,5 - 5,0 km/h	1,5 - 5,0 km/h
Capacité du réservoir	62 l	70 l
Mulching	✓	✓
Poids	28,0 - 33,0 kg	29,5 - 34,7 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	





La surface de terrain recommandée est la surface pour laquelle la machine est adaptée en termes de puissance, de mécanique et de largeur de travail. Attention : cela ne correspond pas toujours à l'autonomie, qui dépend du type d'accus et des conditions de tonte (hauteur et densité du gazon, pente du terrain, etc.). Il est donc possible que les accus doivent être rechargés pour tondre la surface indiquée.

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SOFT
NOLOAD

64Vmax

LM001J / LM002J / LM004J

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU 64VMAX

Accu et chargeur

BL6440

Accu 4 Ah - 230,4 Wh



191R06-8

BL64100

Accu 10 Ah - 564,48 Wh



191Y69-6

DC64WA

Chargeur d'accu 64Vmax



191W19-9

Temps de recharge

BL6440 (4,0 Ah) : 120 min

BL64100 (9,8 Ah) : 300 min

LM004JB101

- Puissance élevée grâce à la batterie 64Vmax et au moteur sans balais à rotor externe spécialement conçu
- Autotractée avec vitesse variable (modèle LM004JB101 uniquement)
- 3 modes : normal, silencieux et auto (réglage automatique du régime)
- La barre robuste peut être repliée sans outil



LM002JM101



LM004J

NOUVEAU

	LM001JM101	LM002JM101	LM004JB101
Plateforme d'accu	57,6 V (64Vmax)	57,6 V (64Vmax)	57,6 V (64Vmax)
Accus fournis	BL6440 (4,0 Ah)	BL6440 (4,0 Ah)	BL64100 (10,0 Ah)
Chargeur inclus	DC64WA	DC64WA	DC64WA
Puissance de sortie max.	2300 W	2300 W	3200 W
Largeur de coupe	48 cm	53,4 cm	53,4 cm
Hauteur de coupe	2 à 10 cm	2 à 10 cm	2 à 10 cm
Capacité du bac de ramassage	62 l	70 l	70 l
Vitesse à vide	2500 - 3200 min ⁻¹	2300 - 2800 min ⁻¹	2500 - 3200 min ⁻¹
Surface de terrain recommandée	800 - 1400 m ²	1000 - 1600 m ²	1000 - 2500 m ²
Autotractée	-	-	✓
Mulching	✓	✓	✓
Châssis	Polypropylène	Polypropylène	Acier
Poids	24,4 à 26,1 kg	25,7 à 27,6 kg	31,5 - 34,6 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

LM001C

TONDEUSE À GAZON AVEC ALIMENTATION DIRECTE VIA BATTERIE



3 RÉGLAGES :
- STANDARD
- SOUPLE, SANS CHARGE
- FONCTIONNEMENT SILENCIEUX



LM001C



BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SOFT
NO LOAD

PROMO

pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 :
Accu 4 Ah BL4040F gratuit après enregistrement en ligne



LM001C AVEC MONTAGE PDC01/PDC1200 (Support d'alimentation portable non inclus)



CONCEPTION DE LAME ÉCONOME EN ÉNERGIE (bas de l'appareil)

LM001CZ

		Support d'alimentation
Plateforme	Support d'alimentation	
Puissance de sortie max.	1600 W	
Largeur de coupe	53 cm	
Hauteur de coupe	20 à 100 mm	
Zone recommandée	1500 - 3000 m ²	
Capacité du bac de ramassage	70 l	
Mulching	✓	
Autotractée	✓	
Châssis	Acier	
Poids	41,9 kg	
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

Support d'alimentation portable

PDC1200/ PDC1500

Avec accus intégrés. Compatible avec les machines à connexion directe et avec un adaptateur pour les machines 2x18V et 40Vmax.



PDC1500



PDC01

Peut contenir jusqu'à 4 batteries LXT. Compatible avec les machines à connexion directe et avec un adaptateur avec les machines 18 V, 2 x 18 V et 40 Vmax.



Chargeur pour PDC1200/PDC1500 DC4001



Adaptateurs



Compatible avec les produits LXT 18 V (PDC01 uniquement)



Compatible avec les produits LXT 18 V x 2



Compatible avec les produits XGT 40 V

Adaptateur :
réf. 191N62-4



Non seulement pour une utilisation avec des machines à connexion directe

Adaptateur :
réf. 191J51-5



Les machines standard qui fonctionnent avec des batteries 40 Vmax, 2 x 18 V ou 18 V peuvent également être connectées à la batterie à l'aide de l'adaptateur approprié.

Adaptateur :
réf. 191J50-7



PDC1200/ PDC1500

avec batterie intégrée pour 36V/40Vmax



PDC01

peut contenir jusqu'à 4 accus 18 V

Fonctionne uniquement avec l'alimentation portable de Makita

	Tension	Emplacements pour accus	Largeur de coupe	Puissance de sortie max.	Auto-tractée	Mulching	Éjection latérale	Éjection arrière	Plateau de coupe	Moteur BL	Soft no load	Indication du remplissage du réservoir	Rangement vertical/pliable
DLM330	1 x 18V	1	33 cm	450 W	-	✓	-	-	Polypropylène	-	✓	✓	✓
DLM382	2 x 18V	2	38 cm	900 W	-	✓	-	-	Polypropylène	-	✓	✓	-
DLM432	2 x 18V	2	43 cm	950 W	-	✓	-	-	Polypropylène	-	✓	✓	-
DLM480/DLM481	2 x 18V	2	48 cm	860 W	- / ✓	✓	-	✓	Polypropylène	-	✓	✓	✓
DLM539	2 x 18V	2	53 cm	860 W	✓	✓	-	✓	Polypropylène	-	✓	✓	✓
DLM460/DLM463	2 x 18V	2	46 cm	1450 W	-	✓	-	-	Polypropylène	✓	✓ / -	-	-
DLM462/DLM465	2 x 18V	4	46 cm	1600 W	✓	✓	-	-	Acier	✓	✓ / -	✓	-
DLM532/DLM536	2 x 18V	4	53 cm	1600 W	✓	✓	✓	-	Acier	✓	✓ / -	✓	-
DLM533/DLM537	2 x 18V	4	53 cm	1600 W	✓	✓	-	✓	Aluminium	✓	✓ / -	✓	-
LM001G	36 V (40Vmax)	2	48 cm	1 900 W	✓	✓	-	✓	Acier	✓	✓	✓	✓
LM002G	36 V (40Vmax)	2	53 cm	1 900 W	✓	✓	-	✓	Acier	✓	✓	✓	✓
LM003G	36 V (40Vmax)	2	38 cm	740 W	-	✓	-	-	Polypropylène	✓	-	✓	✓
LM004G	36 V (40Vmax)	2	53 cm	740 W	-	✓	-	-	Polypropylène	✓	-	✓	✓
LM001J	57,6 V (64Vmax)	1	48 cm	2300 W	-	✓	-	✓	Polypropylène	✓	✓	✓	✓
LM002J	57,6 V (64Vmax)	1	53 cm	2300 W	-	✓	-	✓	Polypropylène	✓	✓	✓	✓
LM004J	57,6 V (64Vmax)	1	53 cm	3200 W	✓	✓	-	✓	Acier	✓	✓	✓	✓
LM001C	36 V	Connecteur	53 cm	1600 W	✓	✓	✓	-	Acier	✓	✓	✓	-

ELM3320 / ELM3720 / ELM4120 / ELM4620 / ELM4621

TONDEUSES À GAZON ÉLECTRIQUES



ELM3320

ELM4621

ELM4120

	ELM3320	ELM3720	ELM4120	ELM4620	ELM4621
Capacité nominale	1200 W	1400 W	1600 W	1800 W	1800 W
Largeur de coupe	33 cm	37 cm	41 cm	46 cm	46 cm
Hauteur de coupe	3 pos. 20 à 55 mm	3 pos. 20 à 55 mm	7 pos. 20 à 75 mm	8 pos. 20 à 75 mm	8 pos. 20 à 75 mm
Capacité du bac de ramassage	30 l	40 litres	45 litres	60 l	60 l
Mulching	-	-	-	Bouchon	Bouchon
Autotractée	-	-	-	-	✓
Châssis	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Acier	Acier
Surface de terrain recommandée.	400 m ²	500 m ²	600 m ²	800 m ²	1 000 m ²
Poids	13 kg	15 kg	14,5 kg	29,5 kg	32,5 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

Accessoires	Largeur de coupe (mm)	Tension	Lame fournie	Plateau-faucheur (en option)	Prix catalogue recommandé, TVA incluse	Lame de remplacement pour le plateau-faucheur	Prix catalogue recommandé, TVA incluse	Lame de mulching (en option)	Prix catalogue recommandé, TVA incluse	Bouchon de mulching	Prix catalogue recommandé, TVA incluse	Lame de collecte	Éjection latérale
LM001C	530	Support d'alimentation	191W87-2	191D50-1		191D48-8		191Y65-4		127516-1		191W87-2	459887-1
LM001J	480	64 V maximum	191V97-3	1911B0-2		1911P1-8		191Y64-6		413946-5			×
LM002J	530	64 V maximum	191V96-5	×		×		191Y65-4		413945-7		191W87-2	×
LM004J	530	64 V maximum	191V96-5	×		×		191Y65-4		413945-7		191W87-2	×
LM001G	480	40 V maximum	191V97-3	1911B0-2		1911P1-8		191Y64-6		413L54-4			×
LM002G	530	40 V maximum	191V96-5	191D50-1		191D48-8		191Y65-4		413L55-2		191W87-2	×
LM003G	380	40 V maximum	1913G8-3					1913H0-6		1913H2-2			×
LM004G	430	40 V maximum	1913H4-8					1913H6-4		1913H8-0			×
DLM532	530	2 x 8 V	191W87-2	191D50-1		191D48-8		191Y65-4		127516-1		191W87-2	459887-1
DLM536	530	2 x 8 V	191W87-2	191D50-1		191D48-8		191Y65-4		127516-1		191W87-2	459887-1
DLM533 / DLM537	530	2 x 8 V	191W87-2	191D50-1		191D48-8		191Y65-4		127550-1		191W87-2	×
DLM539	530	2 x 8 V	191V96-5	×		×		191Y65-4		413945-7		191W87-2	×
DLM480 / DLM481	480	2 x 18 V	191V97-3	×		×		191Y64-6		413946-5			×
DLM462 / DLM465	460	2 x 8 V	191D51-9	191D49-6	64,70	191D47-0		191Y63-8		127515-3		191W86-4	×
DLM432	430	2 x 8 V	191D43-8	×		×		×		191D46-2			×
DLM382	380	2 x 8 V	191D41-2	×		×		×					×
DLM330	330	18 V	GB00000042	×		×	×	×		GB00000067			×

Lame rotative à 2 dents

Lame standard polyvalente pour la tonte et le mulching



Ailette : basse


Lame de mulching

En raison de la circulation d'air limitée, l'herbe tondu est éparpillée en tout petits morceaux et il ne reste plus de tas d'herbe sur la pelouse.



Ailette : non

Lame de collecte




Ailette : haute

Il est possible d'augmenter le volume d'air en relevant l'ailette. Permet un passage fluide de l'herbe tondu et une nette réduction des accumulations.

Plateau-faucheur (à 4 lames)

Lorsque l'une des lames heurte un obstacle, la lame se rabat. Cela protège votre appareil et permet d'éviter la projection de petites pierres.



La lame se rabat à l'aide d'une charnière.



UV3200/UV3600

SCARIFICATEURS ÉLECTRIQUES












UV3200



UV3600

	UV3200	UV3600
Capacité nominale	1300 W	1800 W
Largeur de travail	32 cm	36 cm
Châssis en polypropylène	✓	✓
Poids	15 kg	18,3 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

Accessoires pour scarificateurs - aérateurs

	Ref.	Longueur	Adapté au modèle	Fourni de série	Prix en	Prix en TVA comprise
	Scarificateur complet pour UV3200					
	652024718	320 mm	UV3200	✓		
	Rouleau d'éclairage complet pour UV3200					
	652024719	320 mm	UV3200			
	Scarificateur complet pour UV3600					
	652024746	360 mm	UV3600	✓		
	Rouleau aérateur complet pour UV3600					
	652024750	360 mm	UV3600			
	Rouleau combiné pour l'aération et la scarification pour UV3600					
	652024749	360 mm	UV3600			
	Rouleau scarificateur UV001G					
	1913J5-0	380 mm	UV001G	✓		
	Rouleau émousseur UV001G					
	1913J7-6	380 mm	UV001G	✓		
	Rouleau scarificateur DUV320					
	YA00001316	320 mm	DUV320	✓		
	Rouleau émousseur DUV320					
	YA00001317	320 mm	DUV320			

DUV320

SCARIFICATEURS SUR ACCU 18V

- Simple et économique, fonctionne avec une seule batterie de 18 V
- Moteur sans balais efficace avec régulation pour un régime constant
- Grandes roues pour moins de résistance sur les terrains accidentés
- Protection compatible XPT/IPX4



DUV320Z



La barre se replie en trois parties pour un rangement compact.

	NOUVEAU DUV320Z	NOUVEAU DUV320RT
Tension	18 V	18 V
Puissance de sortie max.	410 W	410 W
Accus inclus	-	BL1850B
Chargeur inclus	-	DC18RC
Largeur de travail	320 mm	320 mm
Profondeur de travail	-8/-4/0/+4 mm	-8/-4/0/+4 mm
Capacité de collecte	30 l	30 l
Poids	10,1 - 10,4 kg	10,1 - 10,4 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

UV001G XGT 40Vmax

SCARIFICATEUR SUR ACCU 40VMAX



Réglage de la hauteur



Rangement compact



Le rouleau émoisseur est un cylindre muni de fines pointes métalliques qui peigne la mousse sans faire d'incisions dans le sol. Pour enlever les tontes de pelouse et la mousse (la couche de feutre). L'herbe reçoit ainsi plus de lumière et d'air.



Le scarificateur est utilisé pour couper les racines superficielles, ce qui stimule la croissance et améliore l'infiltration de l'eau et de l'air.



- Équipé d'un puissant moteur BL 40Vmax
- Fonctionne avec une ou deux batteries XGT, la commutation est automatique (batteries non fournies)
- La profondeur de travail est réglable à l'aide d'un bouton sur 18 niveaux, de -12 à 5 mm.
- Livré par défaut avec un rouleau scarificateur et un accessoire pour l'émoissage sans incisions (rouleau émoisseur)
- Les lames de haute durabilité sont spécialement conçues pour rester aiguisées pendant longtemps.
- Très peu de vibrations grâce à l'alignement symétrique des lames et à l'utilisation de contrepoids
- Poignée rabattable, la machine peut être rangée de manière très compacte.
- Le plateau inférieur en plastique peut être rincé à l'eau pour un nettoyage facile.

PROMO

pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 :
Accu 4 Ah BL4040F gratuit après enregistrement en ligne



	UV001GZ
Tension	36 V (40Vmax)
Puissance de sortie max.	1700 W
Largeur de travail	380 mm
Profondeur de travail	-5 à -12 mm
Capacité de collecte	50 l
Poids	18,7 - 23,8 kg
Prix en €	hors TVA
	TVA incl.





TAILLE-HERBES & DÉBROUSSAILLEUSES

UR100D

TAILLE-HERBES SUR ACCU 12VMAX



TÊTE DE FIL
OPTIONELLE
198854-8



UR100DSAEX

	UR100DSAEX	UR100DSMEX
Accus fournis	Batterie 2 x 2,0 Ah	Batterie 2 x 4,0 Ah
Chargeur	DC10SB	DC10SB
Forme de la poignée	D	D
Poids	2,34 kg	2,34 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

DUR193

TAILLE-HERBES SUR ACCU 18 V



DUR193RF

	DUR193Z	DUR193RF
Tension	18 V	18 V
Accus fournis	-	1 x batterie 3,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC18RC
Vitesses	1	1
Moteur BL	-	-
ADT	-	-
AFT	-	-
Poignée	D	D
Manche	Télescopique	Télescopique
Puissance de sortie max.	280 W	280 W
Poids	2,3 - 2,6 kg	2,3 à 2,6 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

DUR194

TAILLE-HERBES SUR ACCU 18 V



- COMPATIBLE AVEC LES TÊTES À FIL, LES TÊTES AVEC LAMES EN NYLON ET LES LAMES MÉTALLIQUES À 8 DENTS
- AVEC CAPUCHON DE PROTECTION UNIVERSEL



DUR194SFX2

	DUR194ZX3	DUR194SFX2	DUR194RTX1
Tension	18 V	18 V	18 V
Accus fournis	-	1 x accu 3,0 Ah	1 x accu 5,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC18SD	DC18RC
Vitesses	2	2	2
Moteur BL	-	-	-
ADT	-	-	-
AFT	-	-	-
Poignée	D	D	D
Puissance de sortie max.	230 W	230 W	230 W
Poids	2,6 - 2,9 kg	2,6 - 2,9 kg	2,6 - 2,9 kg
Prix en €	Hors TVA		
	TVA		
	TVA incl.		

UR3000/UR3501

TAILLE-HERBES ELECTRIQUES




















UR3000



UR3501

	UR3000	UR3501
Capacité nominale	450 W	1000 W
Poignée	D	D
Poids	2,6 kg	4,1 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

Photo	Modèle	Informations générales	Référence	Prix hors TVA	Prix TVA incl.	Photo	Fil de nylon	Format	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
	UR100D Standard	M8 x ,25 DR 230 mm	198848-3				DA00000003	Ø 1,65 mm x 5 m		
	UR100D	Lames de rechange (5 pièces) 230 mm	198851-4							
	UR100D en option	M8 x ,25 DR	198854-8				E-01731	Ø 1,65 mm x 5 m		
							E-01747	Ø 1,65 mm x 30 m		
							E-01753	Ø 1,65 mm x 445 m		
	DUR181 / DUR193	Bobine de fil remplie	195858-1							
	DUR193 Standard	Bobine de fil remplie	191Y39-5							
	DUR194 Standard	95-M10L Ø 2,0 mm x 3 m	198893-8				E-01769	Ø 2 mm x 5 m		
							E-01775	Ø 2 mm x 30 m		
							E-01781	Ø 2 mm x 310 m		
	DUR194	96-M10L Ø 2,0 mm x 4 m	191 X 89-4							
	DUR194	Lame de tondeuse en métal 200 mm	191Y44-2							
	DUR194	230 mm	191Y45-0							
	DUR194	Lames de rechange 12 pièces 255 mm	198426-9							
	DUR194	Sangle de transport	125516-5							
	UR3000	Bobine de fil remplie	DA00000001				DA00000003	Ø 1,65 mm x 5 m		
	UR3000	Bandoulière	DA00000037							
	UR3500, UR3501	350 mm	YA00000649				E-02705	Ø 2,0 mm x 5 m		
							E-02711	Ø 2,0 mm x 26 m		
	UR3500, UR3501	Bandoulière	YA00000639							

DUR190 / DUR191

TAILLE-HERBES SUR ACCU 18 V

PROMO

BL1850B gratuit après enregistrement en ligne DUR190UT11



MANCHE EN UNE PIÈCE (DUR190)

MANCHE DÉMONTABLE POUR TRANSPORT (DUR191)

18V LITHIUM-ION

BL MOTOR

XPT LATERAL PROTECTOR TECHNOLOGY

DUR190UT11 AVEC LAME 4 DENTS (195150-5)



DUR190UT11

DUR191LZX3

	DUR190LZX9	DUR190UZ9	DUR190UT11	DUR191LZX3
Tension	18V	18V	18V	18V
Accus fournis	-	-	1 x accu 5 Ah	-
Chargeur	-	-	DC18SD	-
Vitesses	3	3	3	3
ADT	✓	✓	✓	✓
AFT	✓	✓	✓	✓
Forme de la poignée	D	U	U	D
Tête de fauchage Easy-fill	✓	✓	✓	-
Puissance de sortie max.	240 W	240 W	240 W	240 W
Poids	2,9 - 3,2 kg	3,4 - 3,7 kg	3,4 - 3,7 kg	3,2 - 3,5 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

DUR192

TAILLE-HERBES SUR ACCU 18 V

18V LITHIUM-ION

BL MOTOR

XPT LATERAL PROTECTOR TECHNOLOGY

DUR369AZ

DUR192LZ

DUR192LST

	DUR192LZ	DUR192LST
Tension	18V	18V
Accus fournis	-	1 x batterie 5,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC18SD
Vitesses	2	2
ADT	-	-
AFT	-	-
Forme de la poignée	D	D
Puissance de sortie max.	460 W	460 W
Poids	3,4 kg	3,4 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

DUR189

TAILLE-HERBES SUR ACCU 18 V

18V LITHIUM-ION

BL MOTOR

XPT LATERAL PROTECTOR TECHNOLOGY

MANCHE RECOURBÉ ERGONOMIQUE

DUR189RFE

DUR189Z

DUR189RFE

	DUR189Z	DUR189RFE
Accus fournis	-	2 accus de 3,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC18RC
Vitesses	3	3
ADT	✓	✓
AFT	-	-
Forme de la poignée	D	D
Puissance de sortie max.	240 W	240 W
Poids	3,0 - 3,3 kg	3,0 - 3,3 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	



DUR190UT11

- Débroussailleuse légère à double poignée
- Efficace grâce au moteur BL directement au-dessus de la tête de fauchage
- Parfait pour l'entretien des jardins résidentiels
- Fourni avec une tête à fil (pour couper les bordures de pelouse) et une lame de tondeuse à quatre dents (pour la végétation plus brute)
- Capot de protection universel pour les lames et les têtes à fil

DUR368 / DUR369

DÉBROUSSAILLEUSES SUR ACCU 2 X 8 V



DUR369AZ

DUR368LZ

	DUR368LZ	DUR368AZ	DUR369AZ
Tension	2x 18 V	2x 18 V	2x 18 V
Régime à vide max.	6500 tr/min	6 500 tr/min	7 000 tr/min
Accus fournis	-	-	-
Chargeur fourni	-	-	-
Vitesses	3	3	3
ADT	✓	✓	✓
AFT	✓	✓	✓
Poignée	D	U	U
Puissance de sortie max.	550 W	550 W	1 000 W
Poids	3,9 - 4,5 kg	4,1 - 4,7 kg	5,9 - 6,5 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

HUILE POUR MOTEURS 4 TEMPS



195532-1 220 ml

(Convient pour : EB7650TH, EB7660TH, EK7651H, PM7651H)

Prix hors TVA Prix TVA incl.



197007-6 80 ml

(Convient pour : EE2650H, EM2650LHN, EM2651UH, EM2653LH, EN4950H, EN4951SH, ER2650LH, EY2650H)

Prix hors TVA Prix TVA incl.



197008-4 100 ml

(Convient pour : EBH341U, EM4350RH, EM4351UH)

Prix hors TVA Prix TVA incl.

LUBRIFIANT



199450-5 80 ml


Spécialement pour taille-herbes et débroussailleuses

Prix hors TVA Prix TVA incl.

UR101C

DÉBROUSSAILLEUSE AVEC RACCORDEMENT DIRECT AU SUPPORT D'ALIMENTATION

Connectable uniquement à une batterie portable PDC01, PDC1200 ou PDC1500

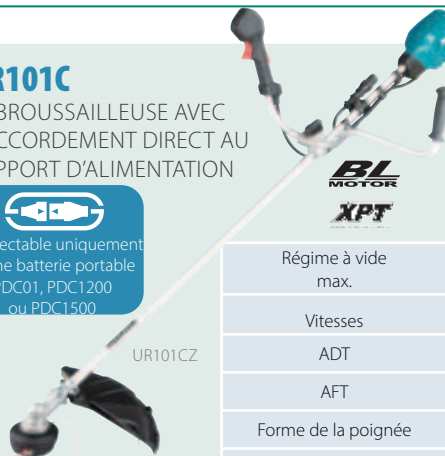

UR101CZ



PROMO

pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 :
Accu 4 Ah BL4040F gratuit après enregistrement en ligne



	UR101CZ
Régime à vide max.	7 000 tr/min
Vitesses	3
ADT	✓
AFT	✓
Forme de la poignée	U
Support d'alimentation inclus	-
Puissance de sortie max.	1000 W
Poids	5,2 kg
Prix en €	hors TVA
	TVA incl.

UR002G / UR006G / UR007G / UR016G / UR017G

DEBROUSSAILLEUSES SUR ACCU 40VMAX

PROMO

pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 :
BL4040F 4 Ah gratuit après enregistrement en ligne



UR002GZ01

UR017GZ

UR006GM102



UR006G/UR007G :

Excellent équilibre grâce au moteur monté à l'arrière. Le moteur BL à refroidissement forcé fournit une puissance maximale de 1,0 kW. Vitesse de rotation très élevée.

UR006G : avec poignée double (« U »)

UR007G : avec poignée circulaire (« D »)
Adaptée aux applications lourdes.

UR002 G

Le moteur BL à rotor externe, situé au-dessus de la tête de coupe, fonctionne efficacement et possède un couple élevé.

UR016G/UR017G :

- Tondeuse/débroussailleuse économique pour des travaux plus légers
- Bon équilibre grâce au moteur installé à l'arrière
- 3 vitesses fixes
- Construction plus légère du moteur, de la tête de coupe et de l'arbre de transmission
- Fourni avec une tête de fauchage Easy-fill


	UR002GZ01	UR016GZ	UR017GZ	UR006GZ02	UR006GM102	UR007GZ01
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Régime à vide max.	3 500 - 5 300 - 6 500 min ⁻¹	3500/5300/6500 min ⁻¹	3500/5300/6500 min ⁻¹	4 600 - 5 500 - 7 000 min ⁻¹	4 600 - 5 500 - 7 000 min ⁻¹	4 600 - 5 500 - 7 000 min ⁻¹
Vitesses	3	3	3	3	3	3
Forme de la poignée	Poignée double (« U »)	U	D	Poignée double (« U »)	Poignée double (« U »)	Ronde (« D »)
ADT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AFT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accus fournis	0	-	-	0	1 x BL4040	0
Chargeur fourni	0	-	-	0	DC40RA	0
Puissance de sortie max.	550 W	600 W	600 W	1 kW	1 kW	1 kW
Poids	4,6 à 5,3 kg	4,7 - 5,3 kg	4,2 - 4,8 kg	5,7 à 6,3 kg	5,7 - 6,3 kg	5,7 à 6,3 kg
Prix en €	hors TVA					
	TVA incl.					

UR013G / UR014G

DÉBROUSSAILLEUSES SUR ACCU 40VMAX

PROMO

pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 :
BL4040F 4 Ah gratuit après enregistrement en ligne

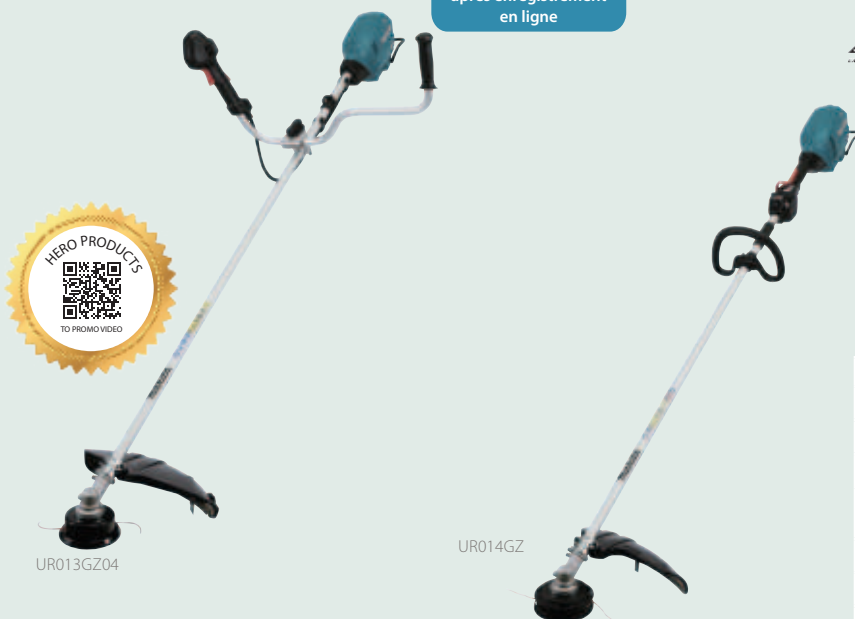

UR013GZ04

UR014GZ



- Moteur 8 pôles à couple élevé et à faible vitesse
- Faible niveau sonore
- UR013G : poignée double avec réglages sans outils « mode couple élevé ». Cette version peut également être utilisée avec une lame de scie ou une lame de hachage
- UR014G : avec un manche rond, deux sens de rotation, ne peut être utilisé qu'avec une tête à fil
- Levier Cruise control pour le maintien de la vitesse sélectionnée.

UR013GZ04 UR014GZ

Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Vitesse à vide	3 500 - 6 700 min ⁻¹	4 000 - 5 000 min ⁻¹
Accus fournis	-	-
Chargeur fourni	-	-
Forme de la poignée	Poignée double (« U »)	D
ADT	-	-
AFT	✓	✓
Puissance de sortie max.	1500 W	1500 W
Poids	5,9 - 7,2 kg	5,5 - 6,7 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

UR012G

DÉBROUSSAILLEUSE SUR ACCU 2 x 40VMAX

Puissance extrêmement élevée grâce à la technologie 2 x 40 Vmax.

Le moteur BL à refroidissement forcé fournit une puissance allant jusqu'à 2,0 kW.

Convient aux applications les plus lourdes, telles que la tonte/scarification d'herbe dure ou de roseaux et le sciage des troncs minces.

Maximum.
puissance délivrée

2 kW

PROMO

pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 :
BL4040F 4 Ah gratuit après enregistrement en ligne



BL
MOTOR

XPT
ADVANCED POWER TOOL TECHNOLOGY

XGT X2
80Vmax



UR012GZ06

UR012GZ06

Tension	72 V (2 x 40Vmax)
Régime à vide max	3 500 - 5 000 - 6 800 min ⁻¹
Vitesses	3
ADT	✓
AFT	✓
Accus fournis	-
Chargeur fourni	-
Tête de fauchage Easy-fill	✓
Puissance de sortie max.	2 000 W
Poids	8,0 à 9,8 kg
Prix en €	Hors TVA
	TVA incl.

■ Accessoires pour débroussailleuses sur accu UR012G, UR013G et UR014G



Lame à broyer 270 mm (UR012G/UR013G)
199874-5



Capot de protection pour lame à broyer (UR012G)
199875-3




Capot de protection pour lame à broyer (UR013G)
1911Y1-1



Harnais 191E43-4 à utiliser avec les modèles PDC01 et PDC1200/PDC1500 uniquement



Lame de scie à dents douces 225 mm (UR012G/UR013G/DUR369A/UR006G)
199872-9



Capot de protection pour lame de scie (UR012G)
199873-7



Capot de protection pour lame de scie (UR013G)
1911Y0-3



Tête de fauchage UR013G
1911Y2-9



Lame de coupe à 2 dents 305 mm (UR012G)
195624-6



Tête à fil 2,7 mm M10L, 3 m (UR012G)
1912N0-2



Tête avec lames en nylon 305 mm (UR012G/UR013G)
199868-0



Tête de fauchage UR014G
1911Y3-7

Lames de coupe

Alésage : 25,4 mm

Forme	Application	Diamètre de la lame/nombre de dents	Epaisseur	Adapté au modèle	Réf.	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
-------	-------------	-------------------------------------	-----------	------------------	------	---------------	----------------

Lame à 2 dents



Herbe haute et dure	255 mm/2T	2,0 mm	DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR013G, UR012G	198345-9		
	305 mm / 2T	2,0 mm	UR012G	195624-6		

Lame à 4 dents



Herbes hautes et cultures ligneuses	230 mm/4 T	1,8 mm	DUR190, DUR368, DUR369, UR002G, UR101C, EM404	D-66008		
	255 mm/4 T	2,0 mm	DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR013G, UR012G	B-14124		

Lame à 8 dents



Herbe de chaume épaisse et cultures ligneuses	200 mm/8T	2,0 mm	DUR194	191Y44-2		
	230 mm/8 T	1,8 mm	DUR368, DUR369, UR002G, UR101C, EM404	D-73324		
	255 mm/8 T	2,0 mm	DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR013G, UR012G	B-14146		

Lame de coupe à 3 dents



Herbe haute et épaisse, cultures ligneuses et sous-bois accidentés	230 mm/3 T	3 mm	DUR368, DUR369, UR002G, UR101C, EM404	195298-3		
	255 mm/3 T	3 mm	DUR369, UR101C, UR006G, UR007G, UR013G, UR012G	195299-1		
	305 mm/3 T	3 mm	UR012G	195300-2		

Tête de coupe avec lames en plastique


	Adapté au modèle	Référence	Largeur de coupe	Emmanchement	Prix
	UR100D	198848-3	230 mm	M8 x 1,2 5RH	
	DUR194	191Y45-0	230 mm		
	DUR189 DUR190 DUR191 DUR192 DUR368 UR002G	198383-1	255 mm	M8 x 1,25 RH M8 x 1,25 LH M10 x 1,25 L	
	DUR369, UR101C UR006G UR007G UR013G UR012G	199868-0	305 mm	M10 x 1,25 LH	

Lames de rechange


Numéro d'article	Quantité par paquet	Prix
198851-4	5 pièces	
198426-9	12 pièces	
199870-3	12 pièces	

Forme	Réf.	Emmanchement	Épaisseur x longueur du fil	Adapté au modèle	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
-------	------	--------------	-----------------------------	------------------	---------------	----------------

Têtes à fil Easy Fill - Ajoutez facilement du fil de coupe sans démonter la tête. Le fil de coupe se rallonge après un léger choc au sol.

	191D91-7	M8x1,25 I	2,0 mm x 4 m	DUR182, DUR187, DUR188, EM2600		
	191D92-5	M8x1,25R	2,0 mm x 4 m	DUR189, DUR364		
Tap & Go Easy fill 	191D89-4	M 10 x 1,25 L	2,0 mm x 4 m	DUR190, DUR191, DUR368, DUR369, UR101C		
	191D90-9	M 10 x 1,25 L	2,4 mm x 3 m	DUR369, UR101, UR002G, UR006G, UR007G		
	191D93-3	M 10 x 1,25 L	2,4 mm x 4 m	DUR369, UR101, UR002G, UR006G, UR007G, UR012G		

NOUVEAU

	1914R8-6	M 10 x 1,25 L	2,0 mm x 3 m	DUR369, UR101, UR002G, UR006G, UR007G, UR012G		
--	----------	---------------	--------------	---	--	--

1. Bas plat pour pouvoir travailler près du sol.
2. Rempli de fil trèfle pour un fonctionnement silencieux et économe en énergie.
3. Facile à remplir de l'extérieur le long des deux côtés sans démontage.

Têtes à fil Tap & Go : le fil de coupe se rallonge après un léger choc au sol.

	196324-1	M 10 x 1,25 L	2,4 mm x 3,6 m	DUR369, UR002G, UR003G		
	198971-4	M8x1,25R	2,0 mm x 3 m	DUR189, DUR364		
	198385-7	M8x1,25 I	2,0 mm x 3 m	DUR187, DUR188, EM2600		
	198893-8		2,0 mm x 3 m	DUR190, DUR191, DUR192, DUR365, DUR368, DUR369, UR101C		
Tap & Go 		M 10 x 1,25 L				
	197993-1		2,4 mm x 3 m	DUR369, UR101, UR002G, UR006G, UR007G, EM401MP		
	197297-1	M8x1,25R	2,0 mm x 3 m	DUR189, DUR364		
	A-89137	M8x1,25 D	2,4 mm x 3 m	ER2600, ER2650, ER400		
	197296-3		2,0 mm x 3 m	DUR192, DUR368, DUR369, UR101C, UR002G		
	B-05131	M 10 x 1,25 L M 10 x 1,25 L	2,4 mm x 3 m	DUR369, UR101, UR002G, UR006G, UR007G, UR012G		
	1912N0-2		2,7 mm x 4 m	UR012G		

Têtes de fil automatiques : le fil de coupe est automatiquement rallongé en reprenant le gaz pendant un moment.


	B-02945	M8& M10 x 1,25 L	2,4 mm x 3 m	EM2600, EM2651, EM2653		
Tap & Go Alimentation automatique 	B-05125	M 10 x 1,25 L	3,0 mm x 3 m	EM2651, EM2653		
	A-81658	M 10 x 1,25 L	3,0 mm x 3 m	EM4350, EM4351, RBC414C		

Tableau des couleurs

Diamètre	Couleur/Forme	Charge légère		Charge lourde	
		Herbe courte		Herbe haute	
		Faible densité	Haute densité	Faible densité	Haute densité
1,3 mm	○	↔			
1,6 mm - 1,65 mm	⊕ ●	↔↔			
2,0 mm	⊕ ●		↔↔		
2,4 mm	⊕ ● ■		↔↔↔		
2,7 mm	⊕ ●			↔↔↔↔	
3 mm	○ ● ■			↔↔↔↔	

Fil de coupe en nylon standard

Couleur/Forme	Faible	dia. (mm)	Longueur (m)	Référence	Prix	
					Hors TVA	TVA incl.
●	Simple	1,6	15	E-02733		
●	Simple	2	15	E-02705		
	Simple	2	126	E-02711		
●	Simple	2,4	15	E-02749		
	Simple	2,4	87	E-02761		
●	Simple	2,4	15	E-02808		
	Simple	2,4	69	E-02814		

Fil de fauchage en nylon trèfle

en forme de feuille de trèfle

Fonctionnement silencieux et économe en énergie

fil rond fil de trèfle

Grâce à la forme en feuille de trèfle, la résistance à l'air diminue, de sorte que le fil fonctionne plus silencieusement et économise de l'énergie.

Surface de fauchage par charge de batterie

Rond	100	20% de plus	Rond	97dB	6,5mm Moins
Trèfle	120		Trèfle	90,5dB	

Niveau de pression acoustique



Fil de coupe en nylon renforcé

Durabilité accrue grâce à la couche de renforcement supplémentaire et plus tranchant qu'un fil de coupe standard.



Couleur/Forme	Faible	dia. (mm)	Longueur (m)	Référence	Prix	
					Hors TVA	TVA incl.
	Simple	1,65	15	E-01731		
⊕	Simple	1,65	30	E-01747		
	Simple	1,65	445	E-01753		
	Simple	2	15	E-01769		
⊕	Simple	2	30	E-01775		
	Simple	2	310	E-01781		
	Simple	2,4	15	E-01797		
⊕	Simple	2,4	30	E-01806		
	Simple	2,4	225	E-01812		
	Simple	2,7	15	E-01828		
⊕	Simple	2,7	30	E-01834		
	Simple	2,7	180	E-01840		

Couleur/Forme	Couche	dia. (mm)	Longueur (m)	Référence	Prix	
					(hors TVA)	TVA incl.
○	double	3	15	E-02836		
	double	3	56	E-02842		
□	double	3	15	E-02870		
	double	3	44	E-02886		

Fil à chuchoter en nylon



Référence	dia. (mm)	Longueur (m)	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)
369224661	2,0	3,5		
369224660	2,0	15		
369224670	2,4	15		
369224072	2,4	120		
369224674	3,0	15		

Accessoires généraux pour taille-herbes et débroussailleuses



Bandoulière

YA00000639

Convient aux modèles : UR3000 / UR3501



Bandoulière

125516-5

Convient aux modèles : DUR193, DUR194, DUR189, DUR190, DUR191, DUR192, DUR368, DUA300, DUN500



Harnais - Comfort

122906-3

Harnais avec coussinets souples sur les épaules. Avec protection des hanches. Convient notamment pour DUR369, UR002G, UR006G, UR007G et autres débroussailleuses à poignée double.



Harnais - PRO

196129-9

Harnais réglable individuellement avec coussinets souples sur les épaules et protection des hanches.

Confort maximal avec répartition optimale de la charge. Convient notamment pour DUR369, UR006G, UR007G, UR012G. Convient aux débroussailleuses à poignée double. Fortement recommandé pour les modèles plus lourds.



Supplément pour harnais - PRO

196733-4







COMBI-SYSTÈME

DUX18Z

COMBI-SYSTÈME SUR ACCU
18 V



DUX18Z

Plateforme	LXT 18 V	
Puissance de sortie maximale	470 W	
Vitesse à vide	0 - 6800/ 0 - 9700 min ⁻¹	
Accessoires fournis	-	
Accus / chargeurs fournis	-	
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

DUX18ZX1

COMBI-SYSTÈME SUR ACCU
18 V




DUX18ZX1

Plateforme	LXT 18 V	
Puissance de sortie maximale	470 W	
Vitesse à vide	0 - 6800/ 0 - 9700 min ⁻¹	
Accessoires fournis	EM408MP	
Accus / chargeurs fournis	-	
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

DUX60

COMBI-SYSTÈME SUR ACCU 2 x 18 V

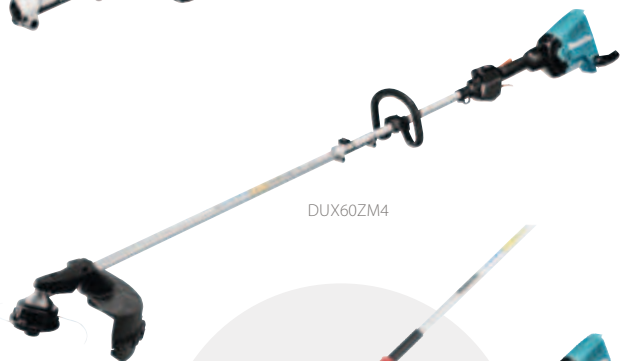

	DUX60Z	DUX60ZN1	DUX60ZM4	DUX60ZM4-P	DUX60ZX8
Plateforme	LXT 2 x 18 V	LXT 2 x 18 V	LXT 2 x 18 V	LXT 2 x 18 V	LXT 2 x 18 V
Puissance de sortie maximale	600 W	600 W	600 W	600 W	600 W
Vitesse à vide	0 - 5 700/ 0 - 8 200/ 0 - 9 700 min ⁻¹	0 - 5 700/ 0 - 8 200/ 0 - 9 700 min ⁻¹	0 - 5 700/ 0 - 8 200/ 0 - 9 700 min ⁻¹	0 - 5 700/ 0 - 8 200/ 0 - 9 700 min ⁻¹	0 - 5 700/ 0 - 8 200/ 0 - 9 700 min ⁻¹
Accessoires fournis	-	EN401MP	EM404MP	EM404MP DEAPF400MP	EN401MP EM404MP
Accus / chargeurs fournis	-	-	-	-	-
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

UX01GZ

COMBI-SYSTÈME SUR ACCU
40VMAX



PROMO

pour les achats effectués entre
mars et septembre 2025 :
BL4040F 4 Ah gratuit après
enregistrement en ligne



UX01GZ

Plateforme	XGT 40Vmax	
Puissance de sortie maximale	1 000 W	
Vitesse à vide	0 - 5700/0 - 8200/0 - 9700 min ⁻¹	
Accessoires fournis	-	
Accus / chargeurs fournis	-	
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

UX01GZ01

COMBI-SYSTÈME SUR ACCU
40VMAX



PROMO

pour les achats effectués entre
mars et septembre 2025 :
BL4040F 4 Ah gratuit après
enregistrement en ligne



UX01GZ01

Plateforme	XGT 40Vmax	
Puissance de sortie maximale	1 000 W	
Vitesse à vide	0 - 5700/0 - 8200/0 - 9700 min ⁻¹	
Accessoires fournis	EM404MP	
Accus / chargeurs fournis	-	
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	



Accessoires

195638-5



Sac de transport pour le combi-système

197439-7



Tube de graisse de 80 ml pour tous
accessoires combi-système
Graisse NO. 0

Pompe à eau

PF400MP (Réf. DEAPF400MP)

Débit max. 120 - 150 l/min
Hauteur de refoulement max 13 m



Ciseaux rotatifs

EM407MP (référence 191M56-3)

Largeur de coupe 230 mm
Réduit les projections de pierres.



Taille-haie sur perche (inclinable à 135°)

EN 401 MP (référence 196256-2)

Largeur de travail 49 cm
Longueur totale 158 cm
Poids : 2,8 kg
(excl. TVA)



Taille-herbe

ER400MP (référence 195522-4)

Largeur de coupe 410 mm



Taille-haie sur perche (fixe)

EN 410MP (référence 197726-4)

Largeur de travail 49 cm
Longueur totale 110 cm
Non inclinable



Débroussailleuse (usage intensif)

EM401MP (référence 195888-2)

Largeur de coupe 300 mm
Ø fil 2,7 mm
Convient à une lame à taillis Ø 230 mm



Taille-haie sur perche

EN402MP (référence 1912T8-8)

Largeur de travail 50 cm
non pliable



Ciseaux rotatifs

EM404MP (référence 198768-1)

Largeur de coupe 420 mm
Ø fil 2,0 mm
Convient à une lame à taillis Ø 230 mm



Taille-haie sur perche

EN422MP (référence 1912T0-4)

Largeur de travail 25 cm



Ciseaux rotatifs

EM408MP (référence 191N31-5)

Largeur de coupe 300 mm
Ø fil 2,0 mm
Convient à une lame à taillis Ø 230 mm



Faucheuse

EN424MP (référence 1913C9-3)

Largeur de coupe 33 cm



Compatible avec



DUX18
18V



DUX60
2 X 18V



UX01G
40VMax



Binette

WA400MP (référence 1913P8-6)

Largeur de travail 220 mm
Angle d'oscillation 19°
Poids : 2,8 kg



Rallonge

LE400MP (référence 191E24-8)

Longueur 1,08 m
(hors TVA)



Lame de coupe-bordure EE400MP

Référence 196745-7



Souffleur (faible niveau sonore)

UB401MP (référence 191P72-3)

Débit max. 16,4 m³/min
Poids 2,1 kg



Cultivateur

KR401MP (référence 199181-6)

Largeur de travail 22 cm



Ciseaux rotatifs pour débroussailluse

Référence 191M75-9



Souffleur (léger et compact)

UB402MP (référence 1912R8-4)

Débit max. 5,9 m³/min
Poids 1,2 kg



Cultivateur

KR401MP (référence 199181-6)

Largeur de travail 22 cm



Lame pour EN401MP et EN410MP

Référence 198049-3



Souffleur (léger et compact)

UB402MP (référence 1912R8-4)

Débit max. 5,9 m³/min
Poids 1,2 kg



Outil coupe-bordure

EE400MP (référence 196752-0)

Longueur de la lame 2,1 m



Lame pour taille-haie sur perche

Référence 1912G3-9



Élagueuse

EY403MP (référence 191T38-7)

Longueur guide-chaîne
Pas de chaîne 3/8"
Largeur de rainure 1,7"



Balayeuse à rouleau

SW400MP (référence 199339-7)

Largeur du rouleau 59 cm



Lame pour coupe-bordures EN422MP

Référence 1912G2-9



Brosse rotative

BR400MP (référence 199318-5)

Largeur du
rouleau 60 cm



NOUVEAU

Souffleuse à neige

SN400MP (Réf. EUASN400MP)

Largeur de travail 300 mm
Direction de projection réglable



Jeu de lames pour faucheuse EN424MP

Référence 1912V6-6







Makita
XGT

BL
Brushless

0 6 1 0

BRUSHLESS

Makita
XGT 40V max
BL40-50F

TAILLE-HAIES

UH4861/UH4570/UH5570/UH6570/UH5580/UH6580/UH7580

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES



UH4861 : jusqu'à l'épuisement du stock

	UH4861	UH4570	UH5570	UH6570	UH5580	UH6580	UH7580
Capacité nominale	400 W	550 W	550 W	550 W	670 W	670 W	670 W
Longueur de coupe	48 cm	45 cm	55 cm	65 cm	55 cm	65 cm	75 cm
Poids	3,0 kg	3,6 kg	3,7 kg	3,8 kg	4,3 kg	4,4 kg	4,6 kg
Prix en €	hors TVA						
	TVA incl.						

DUH507/DUH607

TAILLE-HAIES SUR ACCU 18 V



18V
LITHIUM-ION


DUH507 & DUH607 :

- Versions économiques
- Compact et extrêmement léger
- Mécanisme de vilebrequin renforcé
- Poignée avec nouvel interrupteur
- Amortissement des vibrations de haute qualité

	DUH507Z	DUH507F001	DUH607Z	DUH607F001
Tension	18 V	18 V	18 V	18 V
Accus fournis	-	1 x accu 3,0 Ah	-	1 x accu 3,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC18WC	-	DC18WC
Moteur BL	-	-	-	-
Longueur de coupe	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm
Épaisseur de branches maximale	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Cadence de coupe	2 700 min ⁻¹	2 700 min ⁻¹	2 700 min ⁻¹	2 700 min ⁻¹
Puissance de sortie max.	250 W	250 W	250 W	250 W
Poids	2,7 - 3,0 kg	2,7 - 3,0 kg	2,8 - 3,1 kg	2,8 - 3,1 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

DUH506 / DUH606

TAILLE-HAIES SUR ACCU 18 V

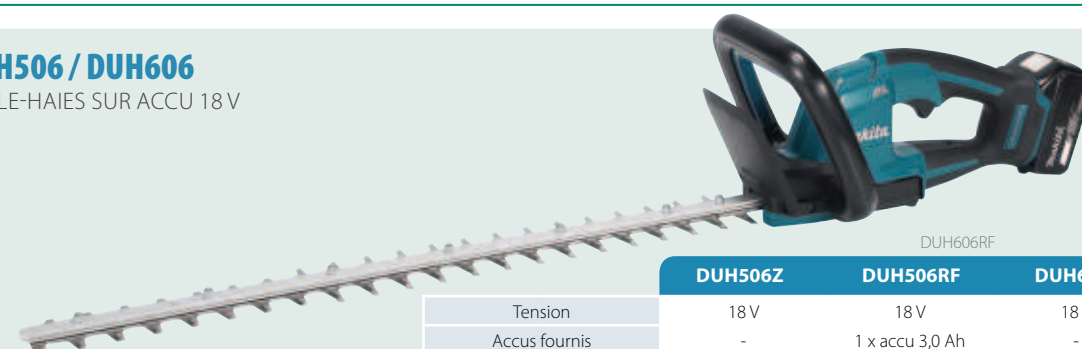

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

XPT
EXTENDED POWER TOOL TECHNOLOGY


DUH506 & DUH606 :

- Très efficace grâce au moteur BL
- Compact et extrêmement léger
- Mécanisme de vilebrequin renforcé
- Poignée avec nouvel interrupteur
- Amortissement des vibrations de haute qualité

	DUH506Z	DUH506RF	DUH606Z	DUH606RF
Tension	18 V	18 V	18 V	18 V
Accus fournis	-	1 x accu 3,0 Ah	-	1 x accu 3,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC18RC	-	DC18RC
Moteur BL	✓	✓	✓	✓
Longueur de coupe	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm
Épaisseur de branches max.	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Cadence de coupe	4000min ⁻¹	4000min ⁻¹	4000min ⁻¹	4000min ⁻¹
Puissance de sortie max.	320 W	320 W	320 W	320 W
Poids	2,5 - 2,9 kg	2,5 - 2,9 kg	2,7 - 3,0 kg	2,7 - 3,0 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

DUH502Z / DUH502RT / DUH602Z / DUH602RT / DUH752Z / DUH752RT

TAILLE-HAIES SUR ACCU 18 V

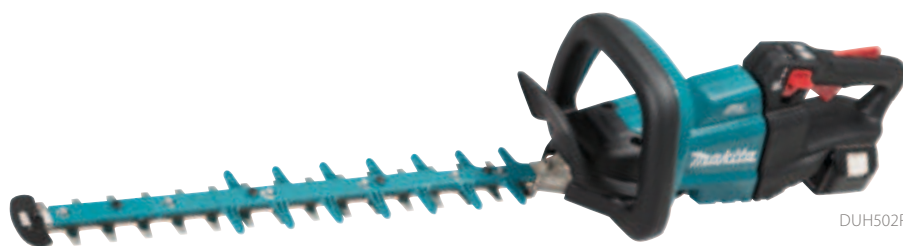

DUH502RT

DENTS À GÉOMÉTRIE CLASSIQUE



	DUH502Z	DUH502RT	DUH602Z	DUH602RT	DUH752Z	DUH752RT
Tension	18V	18V	18V	18V	18V	18V
Accus fournis	-	1 x accu 5 Ah	-	1 x accu 5 Ah	-	1 x batterie 5 Ah
Chargeur fourni	-	1 x DC18RC	-	1 x DC18RC	-	1 x DC18RC
Moteur BL	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longueur de coupe	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Épaisseur de branches max.	21,5 mm	21,5 mm	21,5 mm	21,5 mm	21,5 mm	21,5 mm
Cadence de coupe	2 000/3 600/ 4 400 min ⁻¹	2 000/3 600/ 4 400 min ⁻¹	2 000/3 600/ 4 400 min ⁻¹	2 000/3 600/ 4 400 min ⁻¹	2 000/3 600/ 4 400 min ⁻¹	2 000/3 600/ 4 400 min ⁻¹
Puissance de sortie max.	520 W	520 W	520 W	520 W	520 W	520 W
Poids	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg
Prix en €	hors TVA					
	TVA incl.					


DUH501 / DUH601 / DUH751 / DUH754

TAILLE-HAIES SUR ACCU 18 V



DENTS À GÉOMÉTRIE INNOVANTE

DUH501RTE

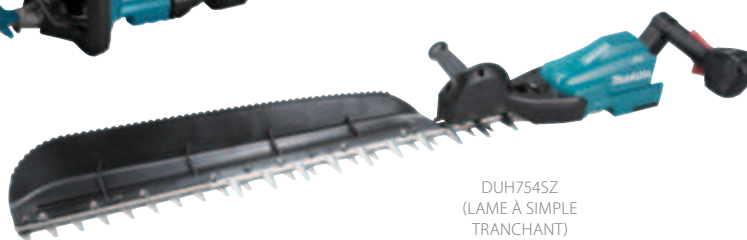

DUH754SZ
(LAME À SIMPLE
TRANCHANT)

GÉOMÉTRIE INNOVANTE

Meilleur résultat de coupe
Moins de friction
Plus grande autonomie
de l'accu

	DUH501Z	DUH501RTE	DUH601Z	DUH601PTE	DUH751Z	DUH751PTE	DUH754SZ
Version	Mise en forme	Mise en forme	Mise en forme	Mise en forme	Mise en forme	Mise en forme	Mise en forme
Lames	Double tranchant	Double tranchant	Double tranchant	Double tranchant	Double tranchant	Double tranchant	Simple tranchant
Accus fournis	-	2 x accu 5 Ah	-	2 x accu 5 Ah	--	2 x accu 5 Ah	-
Chargeur fourni	-	1 x DC18RC	-	1 x DC18RD	-	1 x DC18RD	-
Moteur BL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cadence de coupe	2 000/3 600/4 400 min ⁻¹	2 000/3 600/4 400 min ⁻¹	2 000/3 600/4 400 min ⁻¹	2 000/3 600/4 400 min ⁻¹	2 000/3 600/4 400 min ⁻¹	2 000/3 600/4 400 min ⁻¹	2 000/3 600/4 400 min ⁻¹
Longueur de coupe	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm	75 cm
Épaisseur de branches max.	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm
Puissance de sortie max.	520 W	520 W	520 W	520 W	520 W	520 W	520 W
Poids	3,8 - 4,5 kg	3,8 - 4,5 kg	3,8 - 4,5 kg	3,8 - 4,5 kg	3,8 - 4,5 kg	3,8 - 4,5 kg	3,4 - 3,9 kg
Prix en €	hors TVA						
	TVA incl.						

UH020GZ/UH021GZ

TAILLE-HAIES SUR ACCU 40VMAX

UH020G-UH021G

- Machine extrêmement légère, cela rend le travail beaucoup moins fatigant.
- Parfait pour tailler les haies fines (branches plus fines)
- Équipé d'un puissant moteur BL, alimentation avec accu XGT 40Vmax
- Compact, il est facile à manipuler, même avec des haies aux nombreuses surfaces incurvées.
- Dents à trois côtés pour des résultats de coupe optimaux
- Fonction inverse pour un déblocage facile de la lame

XGT
40Vmax

BL
MOTOR



UH021GZ

PROMO

pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 : BL4040F 4 Ah gratuit après enregistrement en ligne



	UH020GZ	UH021GZ
Version	Mise en forme	Mise en forme
Lames	Double tranchant	Double tranchant
Accus fournis	-	-
Chargeur fourni	-	-
Cadence de coupe	4200min ⁻¹	4200min ⁻¹
Longueur de coupe	50 cm	60 cm
Épaisseur de branches max.	20 mm	20 mm
Puissance de sortie max.	460 W	460 W
Poids	3 - 4,2 kg	3 - 4,2 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	



UH004G / UH005G

TAILLE-HAIES SUR ACCU 40VMAX « VERSION MISE EN FORME »


XPT

XGT
40Vmax

BL
MOTOR

PROMO

pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 : BL4040F 4 Ah gratuit après enregistrement en ligne

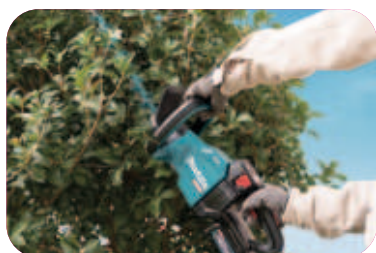

UH004GM201

DENTS À TROIS CÔTÉS AIGUISÉS ET COURBÉS POUR MOINS DE FRICTION
GÉOMÉTRIE DES DENTS INNOVANTE (ASYMÉTRIQUE)

IDÉAL POUR LES BRANCHES FINES ET LES HAIES DENSES

	UH004GZ	UH004GM201	UH005GZ	UH005GM201
Version	Uniformisatie	Uniformisatie	Uniformisatie	Uniformisatie
Lames	Uniformisatie	Uniformisatie	Uniformisatie	Uniformisatie
Accus fournis	-	2 x BL4040	-	2x BL4040
Chargeur fourni	-	DC40RA	-	DC40RA
Cadence de coupe	2 000/3 600/ 5 000 min ⁻¹	2 000/3 600/ 5 000 min ⁻¹	2 000/3 600/ 5 000 min ⁻¹	2 000/3 600/ 5 000 min ⁻¹
Longueur de coupe	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Épaisseur de branches max.	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm
Puissance de sortie max.	720 W	720 W	720 W	720 W
Poids	4,3 - 4,9 kg	4,3 - 4,9 kg	4,5 - 5,1 kg	4,5 - 5,1 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

UH006G / UH007G

TAILLE-HAIES SUR ACCU 40VMAX « VERSION DE RABATTAGE »



PROMO

pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 : BL4040F 4 Ah gratuit après enregistrement en ligne



UH006GM201

- Géométrie des dents innovante (asymétrique)
- Lame plus lourde et espacement des dents plus important
- Parfait pour les branches plus grosses

	UH006GZ	UH006GM201	UH007GZ	UH007GM201
Version	Rabattage	Rabattage	Rabattage	Rabattage
Lames	Double tranchant	Double tranchant	Double tranchant	Double tranchant
Accus fournis	-	2 x BL4040	-	2x BL4040
Chargeur fourni	-	DC40RA	-	DC40RA
Cadence de coupe	2 000/3 000/4 000 min ⁻¹	2 000/3 000/4 000 min ⁻¹	2 000/3 000/4 000 min ⁻¹	2 000/3 000/4 000 min ⁻¹
Longueur de coupe	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Épaisseur de branches max.	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Puissance de sortie max.	720 W	720 W	720 W	720 W
Poids	4,4 – 5,0 kg	4,4 – 5,0 kg	4,6 – 5,2 kg	4,6 – 5,2 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

Lubrifiant

199450-5



Description	Sommaire	Article	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
Lubrification du mécanisme d'entraînement (graisse NO. 2)	80 g	199450-5		



UH013G / UH014G

TAILLE-HAIES SUR ACCU 40VMAX AVEC LAME À SIMPLE TRANCHANT



PROMO

pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 : BL4040F 4 Ah gratuit après enregistrement en ligne



UH014GM101

	UH013GZ	UH013GM101	UH014GZ	UH014GM101
Longueur de coupe	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Épaisseur de branches max.	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Cadence de coupe	2000/3000/5000 min ⁻¹	2000/3000/5000 min ⁻¹	2000/3000/5000 min ⁻¹	2000/3000/5000 min ⁻¹
Accus fournis	-	1 x BL4040	-	1 x BL4040
Chargeur fourni	-	DC40RA	-	DC40RA
Poids	3,5 – 4,5 kg	3,5 – 4,5 kg	4,0 – 4,7 kg	4,0 – 4,7 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

Accessoires pour taille-haies

Taille-haies ACCU	Tension	Puissance de sortie max.	Type de moteur	Jeu de lames complet	Prix du jeu de lames hors TVA	Prix du jeu de lames TVA incl.	Dispositif de récupé- ration des déchets (en option)	Prix du dispositif de récupération des déchets hors TVA	Prix du dispositif de récupération des déchets TVA incl.
DUH483	18 V	210 W	×	195768-2			195050-9		
DUH506	18 V	320 W	BL	1910H8-2			1910T1-0		
DUH507	18 V	250 W	×	1911J1-6			1910T1-0		
DUH606	18 V	320 W	BL	1910H9-0			1910T2-8		
DUH607	18 V	250 W	×	1911J2-4			1910T2-8		
DUH523	18 V	210 W	×	196167-1			195050-9		
DUH551	2x18 V	320 W	×	196687-5			194681-1		
DUH651	2x18 V	320 W	×	196688-3			194681-1		
DUH501	18 V	520 W	BL	191T44-2			191W56-3		
DUH502	18 V	520 W	BL	199598-3			191W56-3		
DUH601	18 V	520 W	BL	191R53-9			191R51-3		
DUH602	18 V	520 W	BL	191R57-1			191R51-3		
DUH751	18 V	520 W	BL	191R54-7			191R52-1		
DUH752	18 V	520 W	BL	191R58-9			191R52-1		
DUH754S	18 V	520 W	BL	191Y05-2			191D34-9		
UH020G	40Vmax	460 W	BL	1914G4-7			1910T1-0		
UH021G	40Vmax	460 W	BL	1914G5-5			1910T2-8		
UH004G	40Vmax	720 W	BL	191R53-9			191R51-3		
UH005G	40Vmax	720 W	BL	191R54-7			191R52-1		
UH006G	40Vmax	720 W	BL	191R55-5			191R51-3		
UH007G	40Vmax	720 W	BL	191R56-3			191R52-1		
UH013G	40Vmax	720 W	BL	191Y03-6			191D33-1		
UH014G	40Vmax	720 W	BL	191Y05-2			191D34-9		
ÉLECTRIQUE									
UH4861	230 G	400 W	×	140830-8			195050-9		
UH5261	230 G	400 W	×	140827-7			195050-9		
UH4570	230 G	550 W	×	194660-9			194681-1		
UH5570	230 G	550 W	×	194663-3			194681-1		
UH6570	230 G	550 W	×	194666-7			194681-1		
UH5580	230 G	670 W	×	196687-5			194681-1		
UH6580	230 G	670 W	×	196688-3			194681-1		
UH7580	230 G	670 W	×	194675-6			194681-1		

Dispositifs de récupération des débris

Pour la collecte des déchets de coupe. Permet d'éviter les maladies et les vermines. Il peut être fixé de chacun des côtés de la lame.



Avec un bord dentelé et des rainures antidérapantes à l'intérieur pour garder autant que possible les déchets de coupe dans le dispositif de récupération. Facilite l'évacuation.



Accessoires de coupe pour taille-haies et taille-herbes

Modèle	Largeur de coupe	Lames	Prix hors TVA	Prix TVA incl.	Protège-lame	Lame de taille-haie	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
UM600, DUM604	160 mm	195267-4			452055-5	198408-1		
DUM111	110 mm	191N23-4			413885-9	191N24-2		

Rallonge avec poignée

198516-8

Adaptée pour les modèles DUM604, DUM111, UM600D



UM600D / DUM111 / DUM604

TAILLE-HAIES ET TAILLE-HERBES SUR ACCU
12Vmax./18 V



DUM604RFEF



DUM111SYX

PROMO

Sac de rangement gratuit
831253-8
avec UM600DSAEX,
DUM111SYX et
DUM604RFEF



	UM600DSAEX	DUM111SYX	DUM604RFEF	DUM604ZX
Tension	10,8V (12Vmax)	18V	18V	18V
Accus fournis	2 x accu 2,0 Ah	1 x accu 1,5 Ah	2 x accu 3,0 Ah	-
Lader	DC10SB	DC18SD	DC18RC	-
Longueur de coupe taille-haie	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Largeur de coupe TAILLE-HERBES	16 cm	11 cm	16 cm	16 cm
Épaisseur de branches maximale	8 mm	-	10 mm	10 mm
Fourni avec	TAILLE-HERBES + Taille-haie	TAILLE-HERBES + Taille-haie	TAILLE-HERBES + Taille-haie	TAILLE-HERBES + Taille-haie
Poids	1,2 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			



DUN500W : Taille-haie 18 V avec géométrie de lame innovante. Avec un moteur sans balais, 3 réglages de vitesse et une fonction inverse lorsque la lame se bloque. L'épaisseur maximale des branches est de 23,5 mm. La lame peut être inclinée pour couper la haie horizontalement à une hauteur plus élevée.

UN460W / DUN461 / DUN500

TAILLE-HAIES SUR PERCHE SUR ACCU (CXT/LXT)

CXT

LXT

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DUN461WST

DUN500WZ

DUN500WZ

- lame réglable en 6 positions
- Double poignée pour plus de confort
- Géométrie des dents innovante
- Longueur totale : 2,1 m
- Puissance de sortie élevée (520 W)

DUN461

- Géométrie de dents standard
- Manche télescopique de 1,9 m et 2,5 m

UN460WDZ UN460WDWA DUN461WZ DUN461WST DUN500WZ

Plateforme d'accu	12Vmax (CXT)	12Vmax (CXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)
Accus fournis	-	1 x accu 2,0 Ah	-	1 x accu 5 Ah	-
Chargeur fourni	-	DC10WD	-	DC18SD	-
Longueur de coupe	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	50 cm
Épaisseur de branches maximale	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	23,5 mm
Longueur totale	1,889 à 2,511 mm	1,889 à 2,511 mm	1,889 à 2,511 mm	1,889 à 2,511 mm	2,115 mm
Moteur BL	-	-	-	-	✓
Cadence de coupe	3600min ⁻¹	3600min ⁻¹	3600min ⁻¹	3600min ⁻¹	2000/3 600/4 400 min ⁻¹
Fonction inverse	✓	✓	✓	✓	✓
Poids	2,8 - 3,0 kg	2,8 - 3,0 kg	3,0 - 3,3 kg	3,4 kg	3,9 - 4,3 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

UN001GZ

TAILLE-HAIES SUR PERCHE SUR ACCU 40VMAX

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR


XPT
40Vmax



Charnière robuste pour une durabilité maximale

PROMO

Pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 : BL4040F gratuit après enregistrement en ligne

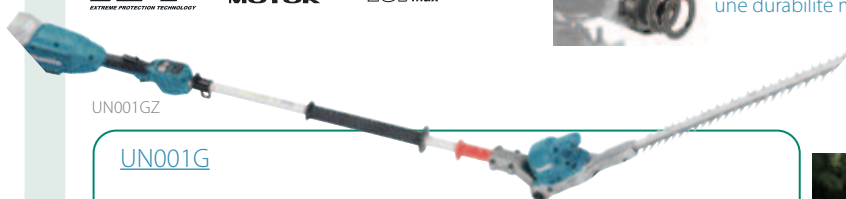

UN001GZ

UN001G

- Un taille-haie à perche puissant d'une puissance comparable à celle des modèles à essence, mais aussi le plus léger de sa catégorie.
- Tête inclinée réglable, inclinaison de 45° vers le haut et 70° vers le bas par rapport à la position horizontale. Peut être incliné à 180° pour faciliter le transport.
- Lames robustes pour couper des branches encore plus épaisses (version de rabattage).
- Lames à double tranchant et dents avec 3 côtés aiguisés.
- Le moteur est aligné sur la lame pour un équilibre optimal.



UN001GZ

Tension	36 V (40Vmax)
Accus fournis	-
Chargeur fourni	-
Longueur de coupe	60 cm
Épaisseur de branches maximale	25 mm
Longueur totale	2268 mm
Moteur BL	✓
Cadence de coupe	4 000 min ⁻¹
Fonction inverse	✓
Poids	4,7 - 5,9 kg
Prix en €	hors TVA
	TVA incl.

Accessoires

Taille-haies sur perche	Tension	Lame fournie en standard	Prix lame hors TVA	Prix lame TVA incl.	Dispositif de récupération des déchets (en option)	Prix du dispositif de récupération des déchets hors TVA	Prix du dispositif de récupération des déchets TVA incl.	Protection
UN460WD	12Vmax	191P00-8			191T43-4			×
DUN461W	18 V	191P00-8			191T43-4			×
DUN500W	18 V	191C14-9			191M40-8			345205-8
UN001G	36 V (40Vmax)	1914E7-7			1910T2-8			×



197439-7
Tube de graisse de 80 ml
Pour tous les taille-haies sur perche



NOUVEAU

1910U9-1
Multi-oil 300 ml
Entretien des taille-herbes et taille-buis.
Éliminer les résidus de résine d'arbre, de goudron, de graisse et d'huile.

Huile pour moteurs 4 temps

Sommaire	Ref.	Type	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
80 ml (Convient pour : EE2650H, EM2650LHN, EM2651UH, EM2653LH, EN4950H, EN4951SH, ER2650LH, EY2650H)	197007-6	SJ 10W40		
100 ml (Convient pour : EBH341U, EM4350RH, EM4351UH)	197008-4	SM 10W30		
220 ml (Convient pour : EB7650TH, EB7660TH, EK7651H, PM7651H)	195532-1	SL 10W30		



BL
MOTOR

XGT

104
L
104



TRONÇONNEUSES

UC100D/DUC101/DUC150

ÉLAGUEUSES SUR ACCU



DUC101SF

LÉGER ET BIEN ÉQUILIBRÉ
 RÉGLAGE DE CHAÎNE AUTOMATIQUE SANS OUTILS
 PROTECTEUR DE CHAÎNE MOBILE
 LUBRIFICATION AUTOMATIQUE DE LA CHAÎNE
 RÉSERVOIR D'HUILE DE 50 ML AVEC REGARD
 ATTENTION : UTILISEZ TOUJOURS LES DEUX MAINS POUR LA MANIPULATION !

NOUVEAU

	UC100DZ	DUC101Z	DUC101SF	DUC150Z
Tension	10,8V (12Vmax)	18 V	18 V	18 V
Accus fournis	-	-	1 x accu 3,0 Ah	-
Chargeur fourni	-	-	DC18SD	-
Moteur BL	✓	✓	✓	✓
Système de serrage rapide	✓	✓	✓	✓
Longueur guide-chaîne	100 mm	100 mm	100 mm	150 mm
Chaîne	80 TXL (0,325, 1,1 mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)
Vitesse de chaîne	8 m/s	8 m/s	8 m/s	8 m/s
Poids	1,5 à 1,6 kg	1,6 à 2,0 kg	1,6 à 2,0 kg	1,7 - 2 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

Étui

accessoire en option

Ref.	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
1913K4-9		

Convient pour DUC101 / DUC150 / UC029G



UC029GZ

ÉLAGUEUSE SUR ACCU
 40VMAX

PROMO

pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 :
 BL4040F 4 Ah gratuit après enregistrement en ligne



NOUVEAU

UC029GZ

Tension	36 V (40Vmax)	
Accus fournis	-	
Chargeur fourni	-	
Moteur BL	✓	
Système de serrage rapide	✓	
Longueur guide-chaîne	150 mm	
Chaîne	80 TXL (0,325, 1,1 mm)	
Vitesse de chaîne	8 m/s	
Poids	2,1 - 2,4 kg	
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

Crochet de fixation

accessoire en option

Ref.	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
1914Y8-5		

Convient pour UC029G



TRÈS PUISSANTE MAIS COMPACTE ET LÉGÈRE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE 40VMAX
 LUBRIFICATION AUTOMATIQUE DE LA CHAÎNE ET RÉSERVOIR D'HUILE TRANSPARENT
 TENSION ET CHANGEMENT DE LA CHAÎNE SANS OUTIL
 LE VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ EMPÊCHE TOUTE MISE EN MARCHÉ ACCIDENTELLE
 LA SÉCURITÉ AVANT TOUT : LA MACHINE EST ÉQUIPÉE D'UN PROTÈGE-MAINS LARGE EN BAS ET D'UN PROTECTEUR DE CHAÎNE QUI SUIT LES MOUVEMENTS DE LA CHAÎNE PENDANT LA COUPE

Rives dentées

197944-4
 Rive dentée
 convient pour : DUC122, DUC252, DUC302



199067-4
 Rive dentée
 convient pour : DUC254



346809-9
 Rive dentée
 convient pour : DUC256, DUC306, DUC356, DUC456, UC002G, UC003G, UC004G, UC006G



MR00286205
 Rive dentée
 convient pour : EA3110T30B



DUC122 / DUC254

ÉLAGUEUSES SUR ACCU 18 V

ATTENTION : une formation est requise pour l'utilisation d'élagueuses. Veuillez toujours à bien prendre connaissance des consignes de sécurité.



DUC254Z001

DUC122RTE

	DUC122ZK	DUC122RTE	DUC254Z001
Tension	18 V	18 V	18 V
Accus fournis	-	2 x accu 5,0 Ah	-
Chargeur fourni	-	DC18RC	-
Moteur BL	-	-	✓
Système de tension	Système de serrage rapide	Système de serrage rapide	Écrous de retenue guide-chaîne
Longueur guide-chaîne	11,5 cm	11,5 cm	25 cm
Chaîne	025 (1/4", 1,3 mm)	025 (1/4", 1,3 mm)	80PX (0,325", 1,1 mm)
Vitesse de chaîne	5 m/s	5 m/s	24 m/s
Poids	2,6 kg	2,6 kg	2,8 - 3,2 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

DUC256/DUC306/DUC356/DUC406

ÉLAGUEUSES SUR ACCU 2 x 8 V



DUC256Z001

DUC256Z001 DUC306Z001 DUC356Z001 DUC406Z001

	DUC256Z001	DUC306Z001	DUC356Z001	DUC406Z001
Tension	2x 18 V	2x 18 V	2x 18 V	2x 18 V
Accus fournis	-	-	-	-
Chargeur fourni	-	-	-	-
Moteur BL	✓	✓	✓	✓
Système de serrage rapide	-	-	-	-
Écrous de retenue guide-chaîne	✓	✓	✓	✓
Longueur guide-chaîne	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Chaîne	80 TXL (0,325, 1,1 mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80 TXL (0,325, 1,1 mm)
Vitesse de chaîne	20 m/s	20 m/s	20 m/s	20 m/s
Poids	4,6 à 5,1 kg	4,6 à 5,1 kg	4,6 à 5,1 kg	4,6 à 5,1 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

UC002G / UC003G / UC004G / UC006G

ÉLAGUEUSES SUR ACCU 40VMAX

PROMO

Pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 : BL4040F gratuit après enregistrement en ligne



Avec lame carving

UC006GZ

UC003GM101

	UC002GZ	UC002GM101	UC003GZ	UC003GM101	UC004GZ	UC004GM101	UC006GZ
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis	-	1 x 4,0 Ah	-	1 x 4,0 Ah	-	1 x 4,0 Ah	-
Chargeur fourni	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-
Moteur BL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Écrous de retenue guide-chaîne	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longueur guide-chaîne	25 cm	25 cm	30 cm	30 cm	35 cm	35 cm	25 cm Gravure
Chaîne	90PX (3/8" 1,1 mm)	90PX (3/8" 1,1 mm)	90PX (3/8" 1,1 mm)	90PX (3/8" 1,1 mm)	90PX (3/8" 1,1 mm)	90PX (3/8" 1,1 mm)	90PX (1/4", 1,3 mm)
Vitesse de chaîne	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s
Poids	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg
Prix en €	hors TVA						
	TVA incl.						

DUC307 / DUC357

TRONÇONNEUSES SUR ACCU 18V

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

XPT



DUC357RTX2



DUC357

	DUC307ZX2	DUC307RTX2	DUC357ZX2	DUC357RTX2
Tension	18V	18V	18V	18V
Accus fournis	-	1x 5,0 Ah	-	1x 5,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC18RC	-	DC18RC
Moteur BL	✓	✓	✓	✓
Système de serrage rapide	✓	✓	✓	✓
Longueur guide-chaîne	30 cm	30 cm	35 cm	35 cm
Chaîne	90PX (3/8", 1,1 mm)	90PX (3/8", 1,1 mm)	90PX (3/8", 1,1 mm)	90PX (3/8", 1,1 mm)
Vitesse de chaîne	7,7 m/s	7,7 m/s	7,7 m/s	7,7 m/s
Poids	4,2 - 4,4 kg	4,2 - 4,4 kg	4,2 - 4,4 kg	4,2 - 4,4 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

DUC353 / DUC405

TRONÇONNEUSES SUR ACCU 2 x 8V

36V

BL
MOTOR

XPT



DUC405Z

	DUC353Z	DUC405Z
Tension	2x 18V	2x 18V
Accus fournis	-	-
Chargeur fourni	-	-
Moteur BL	✓	✓
Longueur guide-chaîne	35 cm	40 cm
Fixation guide-chaîne	Système de serrage rapide	Écrous de retenue guide-chaîne
Chaîne	90PX (3/8", 1,1 mm)	90PX (3/8", 1,1 mm)
Vitesse de chaîne	20 m/s	20 m/s
Poids	4,6 - 5,5 kg	4,6 - 5,5 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

UC021G / UC022G / UC023G / UC024G / UC025G / UC026G

TRONÇONNEUSES SUR ACCU 40VMAX

PROMO

Pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 : BL4040F gratuit après enregistrement en ligne



UC021G
(réglage de chaîne sans outils)



UC025G
(écrous de retenue guide-chaîne intégrés)




UC021G-UC026G

- Tronçonneuses sur accu puissantes avec un excellent rapport poids/puissance
- Vitesse de chaîne élevée et accélération rapide
- Sensation naturelle de la charge, comme sur une élagueuse à essence, ce qui permet d'éviter les arrêts inattendus dus à une surcharge

	UC021GZ	UC022GZ	UC023GZ	UC024GZ	UC025GZ	UC026GZ
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis	-	-	-	-	-	-
Chargeur fourni	-	-	-	-	-	-
Moteur BL	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fixation guide-chaîne	Réglage de chaîne sans outils	Réglage de chaîne sans outils	Réglage de chaîne sans outils	Écrous de retenue guide-chaîne	Écrous de retenue guide-chaîne	Écrous de retenue guide-chaîne
Longueur guide-chaîne	30 cm	35 cm	40 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Chaîne	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)
Vitesse de chaîne	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s
Poids	5,3 kg - 5,5 kg	5,3 kg - 5,5 kg	5,3 kg - 5,5 kg	5,3 kg - 5,5 kg	5,3 kg - 5,5 kg	5,3 kg - 5,5 kg
Prix en €	hors TVA					
	TVA incl.					

UC010G / UC011G / UC012G / UC013G

TRONÇONNEUSES SUR ACCU 40Vmax



PROMO

Pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 : BL4040F gratuit après enregistrement en ligne



UC012GT102



UC013GT102

HAUTE PUISSANCE
HAUTE VITESSE DE CHAÎNE
DÉBIT RÉGLABLE D'HUILE
FAIBLE NIVEAU DE VIBRATIONS

	UC010GZ	UC010GT101	UC011GZ	UC011GT101	UC012GZ01	UC012GT102	UC013GZ01	UC013GT102
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis	-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA
Moteur BL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Écrous de retenue guide-chaîne	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longueur guide-chaîne	30 cm	30 cm	35 cm	35 cm	40 cm	40 cm	45 cm	45 cm
Chaîne	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	80TXL (0,325, 1,1 mm)	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm
Vitesse de chaîne	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s
Poids	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg
Prix en €	hors TVA							
	TVA incl.							

UC3041 / UC3541 / UC4041

TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES 1 800 W

Avec système de serrage rapide



UC3541A

	UC3041A	UC3541A	UC4041A
Capacité nominale		1800 W	
Longueur guide-chaîne	30 cm	35 cm	40 cm
Vitesse de chaîne	14,5 m/s	14,5 m/s	14,5 m/s
Coffret	-	-	-
Poids	4,6 kg	4,7 kg	4,8 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

UC3051A / UC3551AK / UC4051AK / UC4551A

TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES PRO 2000 W

Avec système de serrage rapide



UC3551AK

Coffret & accessoires avec les UC3551AK & UC4051AK

	UC3051A	UC3551AK	UC4051AK	UC4551A
Capacité nominale		2 000 W		
Longueur guide-chaîne	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm
Vitesse de chaîne	14,5 m/s	14,5 m/s	14,5 m/s	14,5 m/s
Coffret	-	✓	✓	-
Poids	5,4 kg	5,5 kg	5,6 kg	5,7 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			



Huile pour tronçonneuse



1910U0-9



1910U1-7



195093-1



1910T9-4

	1910U0-9	1910U1-7	195093-1	1910T9-4
Description	Huile pour élagueuse Biotop	Huile pour élagueuse Biotop	Huile pour élagueuse (minérale)	Huile pour élagueuse (minérale)
Capacité	1 l	5 l	1 l	5 l
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

Huile de protection contre la corrosion



Peut être utilisée comme agent de nettoyage et comme protection contre la corrosion lorsque vos tronçonneuses ne sont pas utilisées pendant une longue période.

1910U6-7

	1910U6-7
Description	Huile de protection contre la corrosion
Capacité	0,25 l
Prix en €	hors TVA
	TVA incl.

Huile moteur



195957-9



980008607



980508620

	195957-9	980008607	980508620
Description	Huile 2 temps (pour mélange de carburant)	Huile 2 temps (pour mélange de carburant)	Huile 4 temps
Capacité	0,1 l	1 l	0,6 l
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

Coffrets de rangement



823333-4
Coffret de rangement métallique pour tronçonneuses électriques



821672-6
Coffret de rangement en métal pour tronçonneuses à essence



E-15512
Sac pour tronçonneuse. Bac d'égouttage intégré, longueur maximale du guide-chaîne 45 cm

adaptateur d'angle



1910J6-0
Adaptateur d'angle réglable pour perche élagueuse télescopique. Permet de scier en hauteur à un angle de 30°.

Limes de chaîne



D-70948
Support de lime avec lime 4 mm
Adapté pour les chaînes : 80TXL, 91PX



953009000
Support de lime complet 5,5 mm
Adapté pour les chaînes : 093, 099



D-70954
Support de lime complet 4,5 mm
Adapté pour les chaînes : 290, 90PX



197712-5
Support de lime complet 4,8 mm



D-70954
Support de lime complet 4,8 mm
Adapté pour les chaînes : 95VPX



273646-7
Porte-lime



D-67359 Set (2 pcs) de limes rondes 4,0 mm



958500618
Set (3 pcs) de limes rondes 4,5 mm




958500619
Set (3 pcs) de limes rondes 4,8 mm



958500620
Set (3 pcs) de limes rondes 5,5 mm



953100090
Règle de calibrage de lime



953003060
Lime plate



D-67480
Étau pour lime

Accessoires pour tronçonneuses

Modèle	Longueur	Guide-chaîne	Prix de vente recommandé guide-chaîne		Largeur de rainure (mm)	Pas de chaîne	Nombre de maillons d'entraînement	Chaîne	Prix de vente recommandé chaîne		Type de chaîne	Pignon	Type de burin (*)
			hors TVA	TVA incl.					hors TVA	TVA incl.			
Tronçonneuses LXT 18 V													
DUC307ZX2	30 cm	191G15-1			1,1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	221464-7	CC
DUC307RTX2	30 cm	191G15-1			1,1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	221464-7	CC
DUC357ZX2	35 cm	191G16-9			1,1 mm	3/8LP	52	191H02-6			90PX	221464-7	CC
DUC357RTX2	35 cm	191G16-9			1,1 mm	3/8LP	52	191H02-6			90PX	221464-7	CC
Tronçonneuses LXT 2 x 8 V													
DUC353Z	35 cm	191G16-9			1,1 mm	3/8LP	52	191H02-6			90PX	221464-7	CC
DUC405Z	40 cm	191G17-7			1,1 mm	3/8LP	56	191H03-4			90PX	221464-7	CC
Tronçonneuses XGT 40Vmax													
UC021GZ	30 cm	191T86-6			1,1 mm	0,325 LP	51	191T90-5			80TXL	227947-5	MC
UC022GZ	35 cm	191T87-4			1,1 mm	0,325 LP	59	191T91-3			80TXL	191V91-5	MC
UC023GZ	40 cm	191T88-2			1,1 mm	0,325 LP	64	191T92-1			80TXL	227947-5	MC
UC024GZ	30 cm	191T86-6			1,1 mm	0,325 LP	51	191T90-5			80TXL	191V91-5	MC
UC025GZ	35 cm	191T87-4			1,1 mm	0,325 LP	59	191T91-3			80TXL	191V91-5	MC
UC026GZ	40 cm	191T88-2			1,1 mm	0,325 LP	64	191T92-1			80TXL	227947-5	MC
UC010GZ	30 cm	191T86-6			1,1 mm	0,325 LP	51	191T90-5			80TXL	191V91-5	MC
UC011GZ	35 cm	191T87-4			1,1 mm	0,325 LP	59	191T91-3			80TXL	191V91-5	MC
UC011GT101	35 cm	191T87-4			1,1 mm	0,325 LP	59	191T91-3			80TXL	191V91-5	MC
UC012GZ01	40 cm	191G17-7			1,3 mm	3/8LP	56	191H12-3			91PX	191V90-7	CC
UC012GT102	40 cm	191G17-7			1,3 mm	3/8LP	56	191H12-3			91PX	191V90-7	CC
UC013GZ01	45 cm	191G26-6			1,3 mm	3/8LP	62	191H13-1			91PX	191V90-7	CC
UC013GT102	45 cm	191G26-6			1,3 mm	3/8LP	62	191H13-1			91PX	191V90-7	CC
Tronçonneuses électriques													
UC3041A	30 cm	958030611			1,1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	221526-1	CC
UC3541A	35 cm	191G16-9			1,1 mm	3/8LP	52	191H02-6			90PX	221526-1	CC
UC3541AK	35 cm	191G16-9			1,1 mm	3/8LP	52	191H02-6			90PX	221526-1	CC
UC4041A	40 cm	191G17-7			1,1 mm	3/8LP	56	191H03-4			90PX	221526-1	CC
UC3051A	30 cm	958030661			1,3 mm	3/8LP	46	191H10-7			91PX	123886-6	CC
UC3551AK	35 cm	958035661			1,3 mm	3/8LP	52	191H11-5			91PX	123886-6	CC
UC4051AK	40 cm	191G25-8			1,3 mm	3/8LP	56	191H12-3			91PX	123886-6	CC
UC4551A	45 cm	191G26-6			1,3 mm	3/8LP	62	191H13-1			91PX	123886-6	CC
Élagueuses LXT 18 V													
DUC122ZK	15 cm	158476-6			1,3 mm	0,25	42	191G95-7			25AP	221527-9	MC
DUC122RTE	15 cm	158476-6			1,3 mm	0,25	42	191G95-7			25AP	221527-9	MC
DUC254Z	25 cm	191G14-3			1,1 mm	3/8LP	40	191H00-0			90PX	199063-2	CC
DUC254Z001	25 cm	191T85-8			1,1 mm	0,325 LP	46	191T89-0			80TXL	227947-5	MC
Élagueuses LXT 2 x 8 V													
DUC252Z	25 cm	191G22-4			1,3 mm	3/8LP	40	191H08-4			91PX	221526-1	CC
DUC302Z	30 cm	958030611			1,3 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	221526-1	CC
DUC256Z	25 cm	191G14-3			1,1 mm	3/8LP	40	191H00-0			90PX	221464-7	CC
DUC256Z001	25 cm	191T85-8			1,1 mm	0,325 LP	46	191T89-0			80TXL	227947-5	MC
DUC306Z	30 cm	191G15-1			1,1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	221464-7	CC
DUC306Z001	30 cm	191T86-6			1,1 mm	0,325 LP	51	191T90-5			80TXL	227947-5	MC
DUC356Z	35 cm	191G16-9			1,1 mm	3/8LP	52	191H02-6			90PX	221464-7	CC
DUC356Z001	35 cm	191T87-4			1,1 mm	0,325 LP	59	191T91-3			80TXL	227947-5	MC
DUC406Z	40 cm	191G17-7			1,1 mm	3/8LP	56	191H03-4			90PX	221464-7	CC

Modèle	Longueur	Guide-chaîne	Prix de vente recommandé guide-chaîne		Largeur de rainure (mm)	Pas de chaîne	Nombre de maillons d'entraînement	Chaîne	Prix de vente recommandé chaîne		Type de chaîne	Pignon	Type de burin (*)
			hors TVA	TVA incl.					hors TVA	TVA incl.			
DUC406Z001	40 cm	191T88-2			1,1 mm	0,325 LP	64	191T92-1			80TXL	227947-5	MC
Élagueuses 40Vmax													
UC002GZ	25 cm	191G14-3			1,1 mm	3/8LP	40	191H00-0			90PX	191V90-7	CC
UC002GM101	25 cm	191G14-3			1,1 mm	3/8LP	40	191H00-0			90PX	191V90-7	CC
UC003GZ	30 cm	191G15-1			1,1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	191V90-7	CC
UC003GM101	30 cm	191G15-1			1,1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	191V90-7	CC
UC004GZ	35 cm	191G16-9			1,1 mm	3/8LP	52	191H02-6			90PX	191V90-7	CC
UC004GM101	35 cm	191G16-9			1,1 mm	3/8LP	52	191H02-6			90PX	191V90-7	CC
UC006GZ	25 cm	1911A1-3			1,3 mm	0.25	60	191G96-5			25AP	191V92-3	MC
Élagueuse thermique													
EA3110T30B	30 cm	164533-0			1,3 mm	3/8LP	46	191H10-7			91PX	MR00286238	CC
Perche élagueuse télescopique 18 V LXT													
DUA200	20 cm	1914S3-3			1,1 mm	0,325 LP	38	1914S1-7			80TXL	227947-5	MC
Perche élagueuse télescopique LXT 2 x 8 V													
DUA301Z	30 cm	191G15-1			1,1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	226992-7	CC
DUA301PT2	30 cm	191G15-1			1,1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	226992-7	CC
Perche élagueuse télescopique XGT 40Vmax													
UA004GZ	30 cm	191G15-1			1,1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	226992-7	CC
UA004GM101	30 cm	191G15-1			1,1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	226992-7	CC
Perche élagueuse télescopique MM4													
EY2650H25H	25 cm	165695-7			1,3 mm	3/8LP	39	191H20-4			91VXL	165747-4	CC
Scie d'élagage 12Vmax													
UC100DZ	10 cm	1910W0-3			1,1 mm	0,325 LP	26	1910V6-4			80TXL	227947-5	MC
Scie d'élagage 40Vmax													
UC029G	15 cm	1912F1-4			1,1 mm	0,325 LP	32	1912E8-3			80TXL	227947-5	MC
Scie d'élagage 18 V													
DUC101Z	10 cm	1910W0-3			1,1 mm	0,325 LP	26	1910V6-4			80TXL	227947-5	MC
DUC101SF	10 cm	1910W0-3			1,1 mm	0,325 LP	26	1910V6-4			80TXL	227947-5	MC
DUC150	15 cm	1912F1-4			1,1 mm	0,325 LP	32	1912E8-3			80TXL	227947-5	MC
Accessoires pour le combi-système													
EY401MP	25 cm	165695-7			1,3 mm	3/8LP	39	191H20-4			91VXL	XTM0000014	CC
EY403MP	30 cm	191G15-1			1,1 mm	3/8LP	46	191H01-8			90PX	226992-7	CC

* Type de burin : CC = burin à chanfrein (incliné), SC = demi-burin (semi-incliné), MC = micro-burin (micro), FC = burin complet (incliné)



DUA200

PERCHE ÉLAGUEUSE TÉLESCOPIQUE SUR ACCU 18 V



Après avoir appuyé sur le bouton de déverrouillage, la tête de scie peut être inclinée à +60° ou -60°.



DUA200Z

- Le manche se compose de 3 segments qui se fixent à l'aide d'un mécanisme de vis pratique. La longueur totale est de 1,620 m (deux segments) ou 2,5 m (trois segments).
- La tête de scie étroite et légère permet de passer facilement d'une branche à l'autre
- La tête de scie peut être inclinée de 60° vers le haut et de 60° vers le bas
- La chaîne de scie peut être tendue et remplacée sans outils



NOUVEAU


DUA200Z

Tension	18 V (40Vmax)	
Accus fournis	-	
Chargeur fourni	-	
Moteur BL	✓	
Longueur totale	1620 - 2520 mm	
Fixation guide-chaîne	Réglage de chaîne sans outils	
Longueur guide-chaîne	200 mm	
Chaîne	80 TXL (0,325", 1,1 mm)	
Vitesse de chaîne	6,7 m/s	
Poids	3,2 – 3,5 kg	
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	



DUA301

PERCHE ÉLAGUEUSE TÉLESCOPIQUE SUR ACCU 2 x 8 V

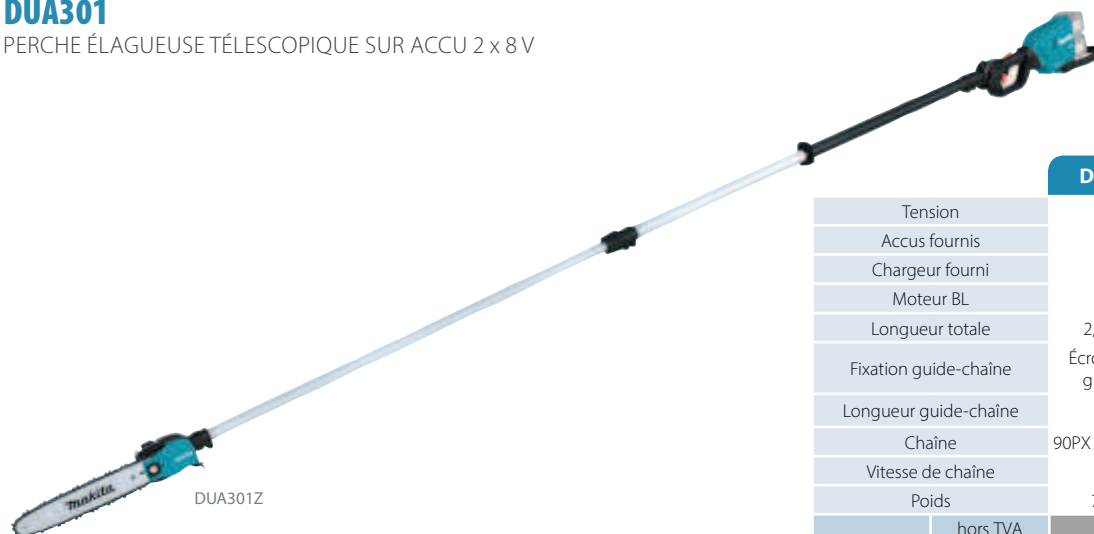

DUA301Z

	DUA301Z	DUA301PT2
Tension	2x 18 V	2x 18 V
Accus fournis	0	2 x 5 Ah
Chargeur fourni	-	DC18RD
Moteur BL	✓	✓
Longueur totale	2,53 – 3,76 m	2,53 – 3,76 m
Fixation guide-chaîne	Écrou de retenue guide-chaîne	Écrous de retenue guide-chaîne
Longueur guide-chaîne	30 cm	30 cm
Chaîne	90PX (0,325", 1,1 mm)	90PX (0,325", 1,1 mm)
Vitesse de chaîne	0 – 20 m/s	0 – 20 m/s
Poids	7,8 – 8,5 kg	7,8 – 8,5 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

UA004G

PERCHE ÉLAGUEUSE TÉLESCOPIQUE SUR ACCU 40VMAX

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY™

XGT
40Vmax
L-ION



UA004GZ

PROMO

Pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 : BL4040F gratuit après enregistrement en ligne



	UA004GZ	UA004GM101
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis	-	1 x 4,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC40RA
Moteur BL	✓	✓
Longueur totale	2,53 – 3,76 m	2,53 – 3,76 m
Fixation guide-chaîne	Écrou de retenue guide-chaîne	Écrous de retenue guide-chaîne
Longueur guide-chaîne	30 cm	30 cm
Chaîne	90PX (0,325", 1,1 mm)	90PX (0,325", 1,1 mm)
Vitesse de chaîne	0 – 20 m/s	0 – 20 m/s
Poids	7,8 – 9,1 kg	7,8 – 9,1 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

EY2650H

PERCHE ÉLAGUEUSE TÉLESCOPIQUE THERMIQUE

MM4
MOTOR MOUNT & STRAP SYSTEM

Rallongeable jusqu'à 390 cm

270 - 390 cm

Jusqu'à l'épuisement du stock

EY2650H25H

4 temps	✓
Cylindrée	25,4 cc
Pouvoir	1,05 pk / 0,77 kW
Longueur guide-chaîne	25 cm
Poids	7,2 kg
Prix en €	hors TVA
	TVA incl.

Adaptateur d'angle pour perche élagueuse télescopique




Permet de scier en hauteur à un angle de 30°.

Ref.	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)
1910J6-0		



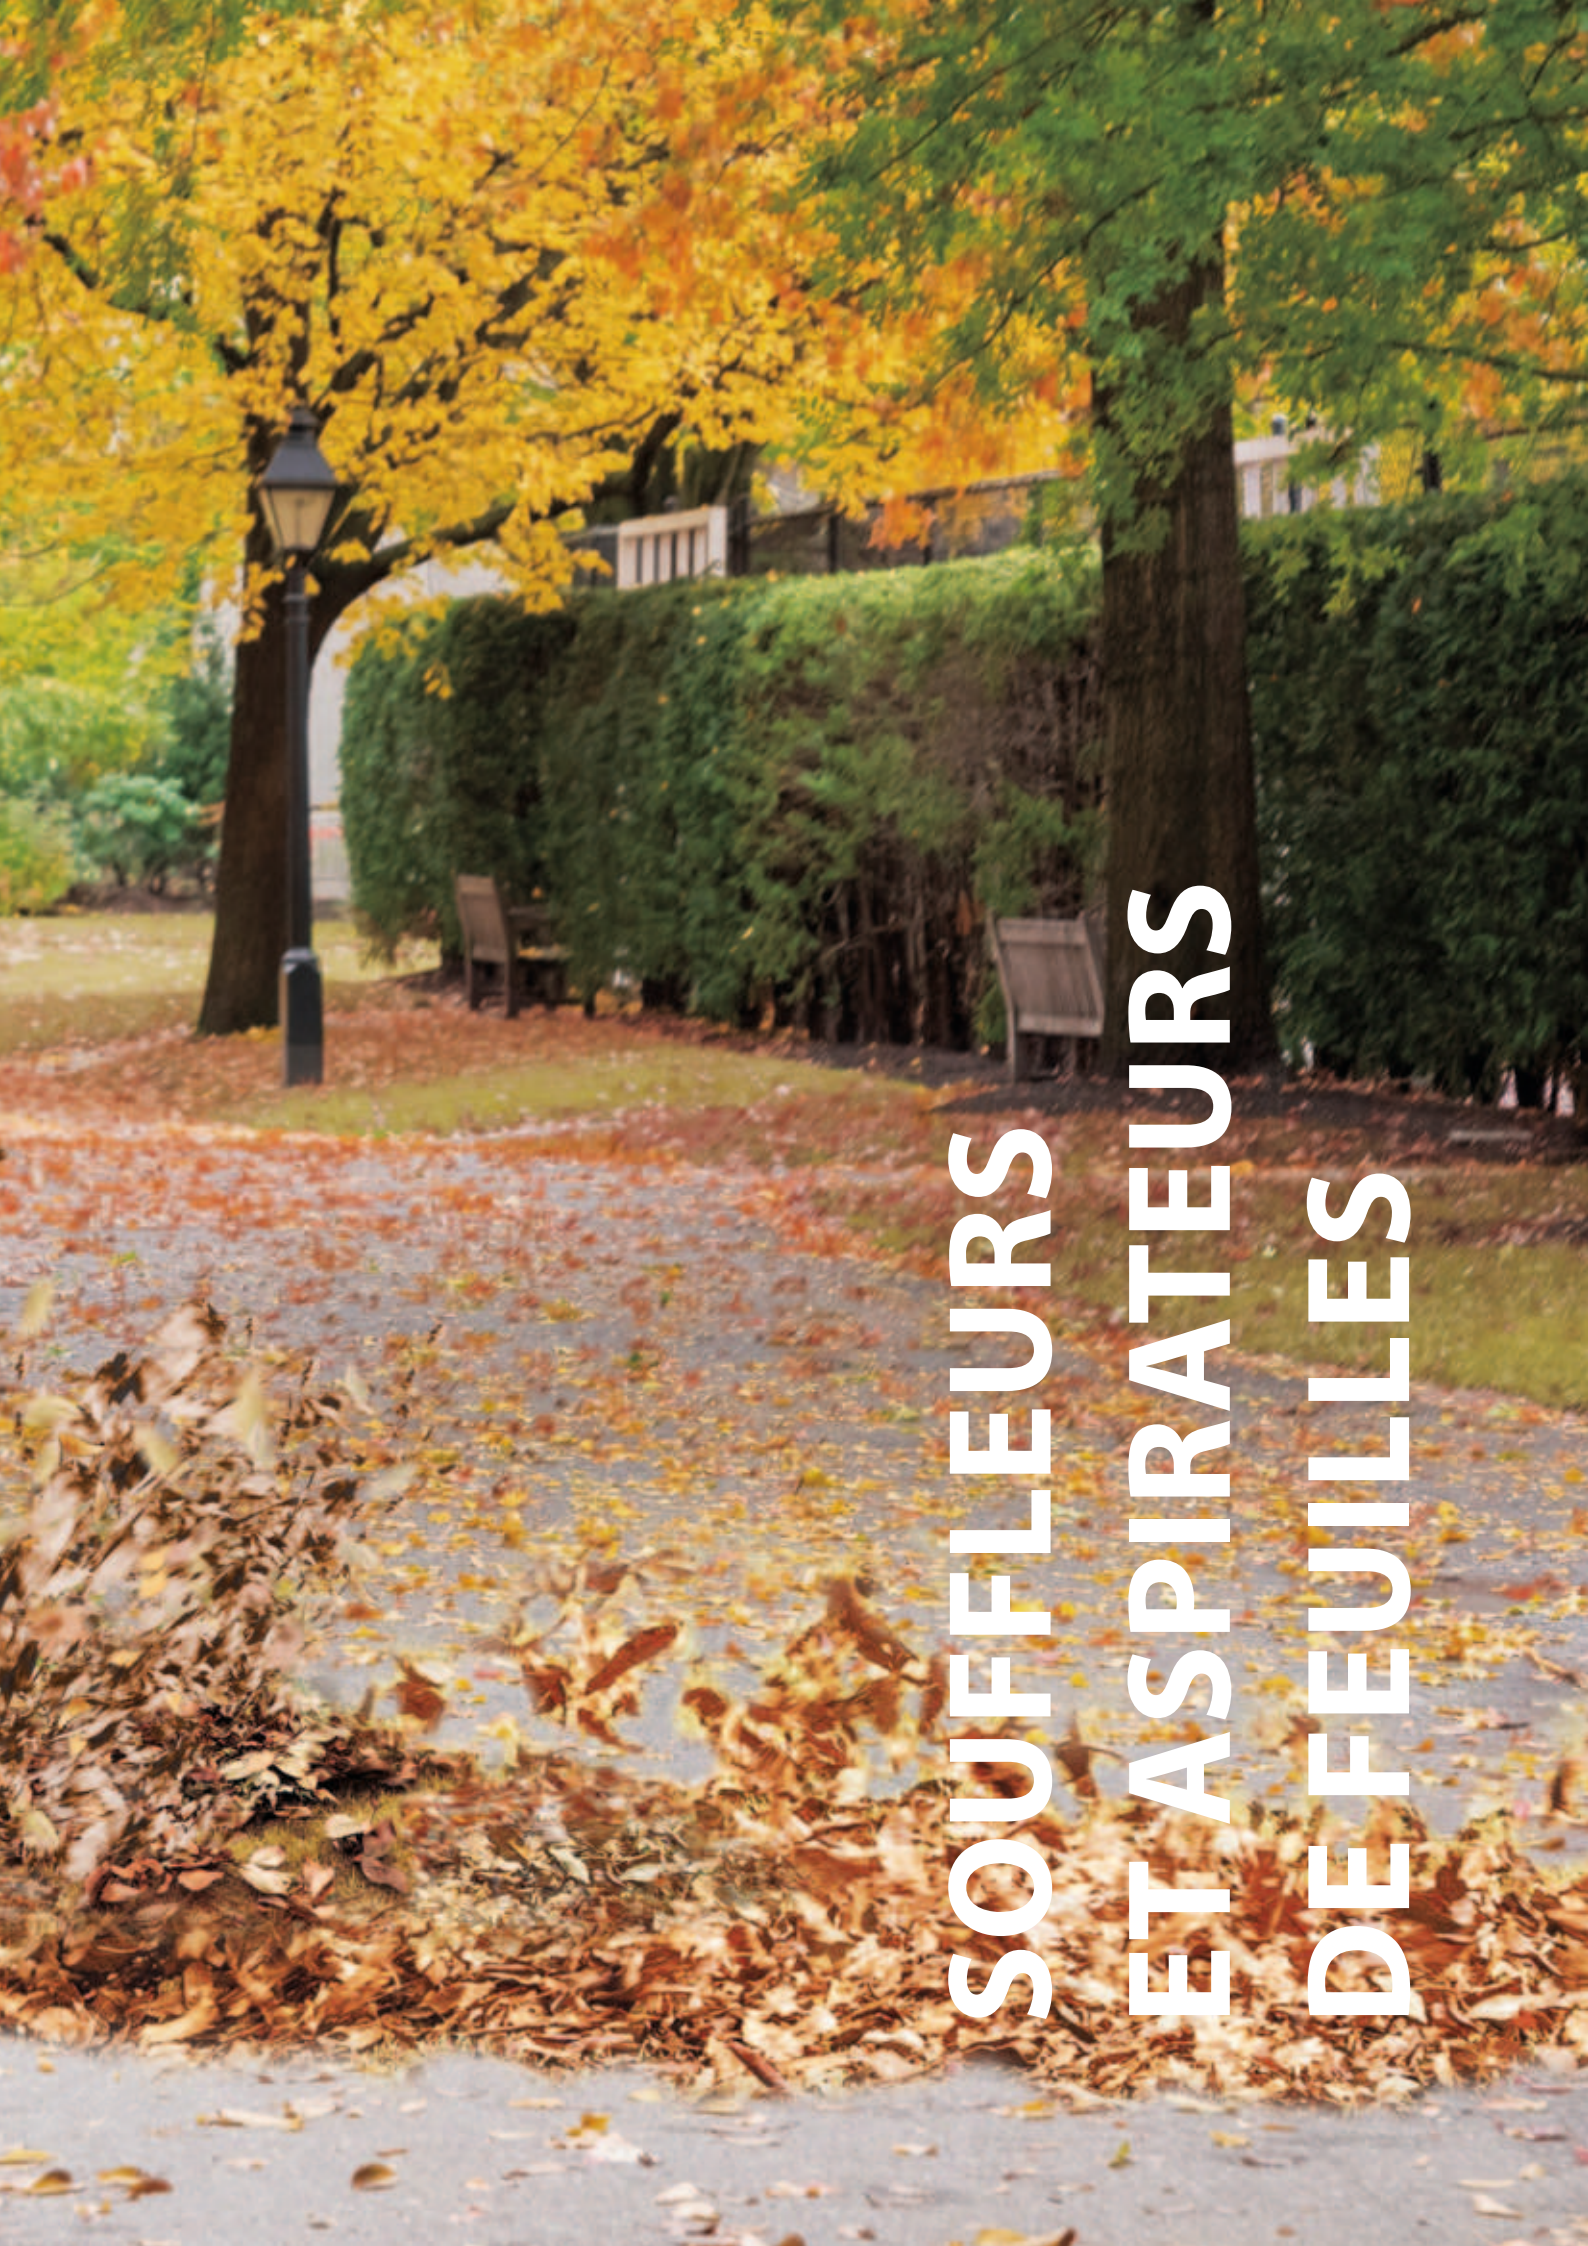

A scenic autumn park path covered in fallen yellow and orange leaves. The path is flanked by a tall, dark green hedge and several trees with vibrant autumn foliage. A black lamppost stands on the left, and a wooden bench is visible on the right. The overall atmosphere is peaceful and seasonal.

**SOUFFLEURS
ET ASPIRATEURS
DE FEUILLES**

UB101DZ

SOUFFLEUR SUR ACCU 12VMAX



UB101DZ

Tension	10,8 V
Vitesse d'air	65 m/s
Débit max.	2,6 m³/min
Poids	1,4 - 1,9 kg
Prix en €	hors TVA
	TVA incl.

Livré sans chargeur ni batterie

Buses de soufflage/d'aspiration en caoutchouc

Article	Longueur	Adapté au modèle	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)
132025-7	22 cm	DUB182		
123245-4	22 cm	UB100 / UB101 DUB185 / DUB186		
123246-2	43 cm	UB100 / UB101 DUB185 / DUB186		



Tube de soufflage

Article	Longueur	Adapté au modèle	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)
191G09-6	54 cm	UB100 / UB101 DUB185 / DUB186		



Kit d'aspiration souple

Article	Longueur	Adapté au modèle	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)
196643-5	95 cm	UB100 / UB101 DUB185 / DUB186		



Sac à poussière en tissu

Article	Adapté au modèle	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)
123241-2	UB100 / UB101 DUB185 / DUB186		
GB00000185	DUB187		
162988-3	DUB363		



Buse d'aspiration conique fine

Article	Longueur	Adapté au modèle	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)
192236-6	38 cm	UB100 / UB101 DUB185 / DUB186		



DUB186Z

SOUFFLEUR SUR ACCU 18 V



DUB186Z

Tension	18 V
Accus fournis	-
Chargeur fourni	-
Vitesse d'air	65 m/s
Débit max.	3,2 m³/min
Poids	1,6 - 2,1 kg
Prix en €	hors TVA
	TVA incl.



Accessoires

191B03-8

Set de nettoyage pour gouttières 3,20 m (hors TVA) / (TVA incl.)

Adaptateurs

Modèle	Adaptateur	Disponibilité	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)
DUB184	191B21-6	Livré avec l'appareil		
DUB362 / DUB363	191J13-3	Disponible en option		
UB001C / UB001G / UB002C	191L96-5	Disponible en option		

DUB187

SOUFFLEUR/ASPIRATEUR DE FEUILLES SUR ACCU 18 V



DUB187T001



Accessoire en option

GB00000165
Embout en T
adapté à DUB187



	DUB187Z	DUB187T001
Tension	18 V	18 V
Accus fournis	-	BL1850B
Chargeur fourni	-	DC18WC
Vitesse de l'air (soufflage)	64 m/s	64 m/s
Débit max. (aspiration)	6,1 m³/min	6,1 m³/min
Dépression max.	33 mbar	33 mbar
Force de soufflage max.	4,2 N	4,2 N
Poids	3,7 - 4,0 kg	3,7 - 4,0 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	



DUB363

SOUFFLEUR/ASPIRATEUR DE FEUILLES
SUR ACCU 2 x 8 V



Fourni avec set
d'aspiration de
feuilles



	DUB363ZV
Tension	2 x 8 V
Accus fournis	-
Chargeur fourni	-
Vitesse d'air	54 m/s
Débit max.	13,4 m³/min
Force de soufflage max.	14,4 N
Poids	4,5 - 6,6 kg
Prix en €	hors TVA
	TVA incl.

DUB184

SOUFFLEUR DE FEUILLES SUR ACCU 18 V

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DUB184Z

	DUB184Z	DUB184RT
Tension	18 V	18 V
Accus fournis	-	1 x BL1850B
Chargeur fourni	-	DC18RC
Vitesse d'air	49 m/s	49 m/s
Débit max.	12,7 m ³ /min	12,7 m ³ /min
Force de soufflage max.	10,9 N	10,9 N
Poids	2,5 - 3,0 kg	2,5 - 3,0 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

PDC1500

BLOC-BATTERIE DORSAL



PDC1500

- Capacité énergétique élevée de 1567,8 Wh
- Harnais très confortable de conception nouvelle
- Puissance plus élevée avec les machines les plus récentes telles que le modèle UB003C
- Compatible avec les machines 2 x 8 V et 40Vmax (au moyen d'un adaptateur) et les machines 36 V avec raccordement direct
- Peut également être utilisé sans le harnais.
- Compatible XPT/IPX4

	PDC1500	
Référence pour la commande	EJAPDC1500A01	
Accu	Intégré	
Capacité énergétique	1567,8 Wh	
Chargeur fourni	DC4001	
Temps de chargement	8 heures	
Adaptateurs fournis	-	
Poids, harnais inclus	13,9 kg	
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

DUB362

SOUFFLEUR DE FEUILLES SUR ACCU 2 x 8 V

36V

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DUB362Z

	DUB362Z	DUB362TX1
Tension	2x18V	2x18V
Accus fournis	-	4 x BL1850B
Chargeur fourni	-	DC18RD
Vitesse d'air	54 m/s	54 m/s
Débit max.	13,4 m ³ /min	13,4 m ³ /min
Force de soufflage max.	14,4 N	14,4 N
Poids	3,5 - 4,2 kg	3,5 - 4,2 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

UB001G

SOUFFLEUR DE FEUILLES SUR ACCU 40VMAX

BL **XGT**
MOTOR **40Vmax**

PROMO

Pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 : BL4040F gratuit après enregistrement en ligne



FOURNI PAR DÉFAUT AVEC UNE BUSE DE SOUFFLAGE PLATE ET UNE BUSE DE SOUFFLAGE RONDE

	UB001GZ	
Tension	36 V (40Vmax)	
Accus fournis	-	
Chargeur fourni	-	
Vitesse d'air	64 m/s	
Débit max.	16 m ³ /min	
Force de soufflage max.	12 N (17 N en mode boost)	
Poids	3,1 - 3,9 kg	
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

UB001C/UB003C

SOUFFLEUR DE FEUILLES AVEC RACCORDEMENT DIRECT AU SUPPORT D'ALIMENTATION



PROMO

Pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 : BL4040F gratuit après enregistrement en ligne



UB003C

- Pour l'utilisation en association avec le support d'alimentation PDC01, PDC1200 ou PDC1500 (raccordement direct)
- Fournit la puissance de soufflage la plus élevée (24 N) en association avec le support d'alimentation PDC1500.
- Débit d'air élevé grâce à la forme améliorée des pales fixes de la turbine
- Faible poids

		UB001CZ	UB003CZ
Plateforme		PDC01/PDC1200/PDC1500	PDC01/PDC1200/PDC1500
Vitesse d'air max.		60 m/s (70 m/s en mode boost)	86 m/s
Débit max.		15 m ³ /min (17,6 m ³ /min en mode boost)	17,6 m ³ /min
Force de soufflage max.		15 N (20 N en mode boost)	24 N
Autonomie		60 minutes (20 N, PDC1200)	60 minutes (24 N, PDC1500)
Poids		2,6 kg	2,8 - 3,1 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

UB002CZ/UB004CZ

SOUFFLEUR DE FEUILLES PORTÉ SUR LE DOS AVEC CONNEXION DIRECTE AU SUPPORT D'ALIMENTATION



PROMO

Pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 : BL4040F gratuit après enregistrement en ligne



ACCU NON INCLUS !



UB004C

- Pour l'utilisation en association avec le support d'alimentation PDC1200 ou PDC1500
- Le nouveau design avec la turbine alignée sur le tube de soufflage garantit une efficacité encore meilleure. Force de soufflage élevée de 25 N et jusqu'à 28 N en mode « boost »
- Trois vitesses maximales réglables, gâchette à vitesse variable, régulateur de vitesse
- Buse télescopique avec réglage continu de la longueur et poignée réglable
- Harnais extrêmement confortable



Le support d'alimentation peut être fixé sur la machine en un mouvement.



Interrupteur à vitesse variable et levier régulateur de vitesse.



Le levier de commande peut être déplacé et incliné horizontalement.

Accessoire en option (UB004C)

1914H0-2
Buse de soufflage



1914H1-0
Buse de soufflage



		UB002CZ	UB004CZ
Plateforme		Support d'alimentation PDC1200	PDC
Vitesse d'air		71,7 m/s	76,3 m/s (80,7 m/s en mode boost)
Débit max.		19 m ³ /min	19,7 m ³ /min (20,9 m ³ /min en mode boost)
Force de soufflage max.		22 N	25 N (28 N en mode boost)
Niveau de pression acoustique		81 dB (A)	82,3 dB(A)
Autonomie		45 minutes (22 N, PDC1200)	55 minutes (25 N, PDC1500)
Poids		15,9 - 16,1 kg	16,5 - 18,6 kg (PDC1200-PDC1500)
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		





**MACHINES
DIVERSES**

DDG460 / DDG461

TARIÈRE SUR ACCU 2 x 8 V

LXT

ADT

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V + 18V → 36V


Le modèle DDG460 est équipé d'un mandrin. Le raccordement d'une tarière nécessite un adaptateur (de type D pour les tarières Makita et de type A pour les tarières Stihl). Le modèle DDG461 dispose quant à lui d'un emmanchement avec cheville d'axe sur laquelle les tarières Makita peuvent être directement adaptées.



DDG460T2X7



Raccordement du mandrin Raccordement direct

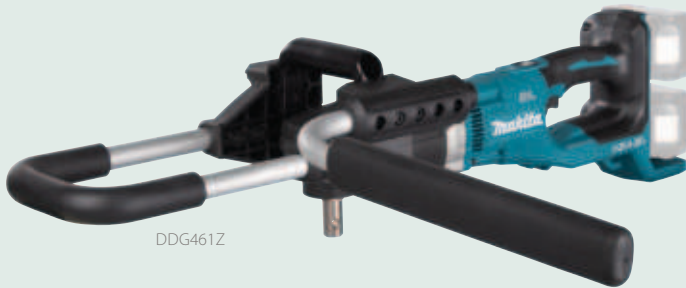

DDG461Z

	DDG460T2X7	DDG461Z
Tension	2 x 8 V	36 V (40Vmax)
Accus fournis	2 x BL1850B	-
Chargeur fourni	DC18RD	-
Diamètre de perçage max.	200 mm	200 mm
Emmanchement	Mandrin	Raccordement direct
Couple max.	136 Nm	136 mm
Vitesse à vide	0 - 350 min ⁻¹ 0 - 1 400 min ⁻¹	0 - 350 min ⁻¹ 0 - 1 400 min ⁻¹
Poids	7,3 - 8,2 kg	7,0 - 7,6 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	



Inverseur

Le sens de rotation peut être inversé pour retirer la tarière si elle est bloquée ou trop profondément coincée dans un sol argileux lourd.



Débrayage de sécurité

Le débrayage de sécurité déconnecte le moteur de la perceuse lorsque le couple dépasse une valeur extrême. Cela évite d'endommager la machine et augmente la sécurité de l'utilisateur.

DG001G / DG002G

TARIÈRE SUR ACCU 40VMAX

ADT


BL
MOTOR

XPT

XGT
40Vmax
LITHIUM

PROMO

Pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 : BL4040F gratuit après enregistrement en ligne

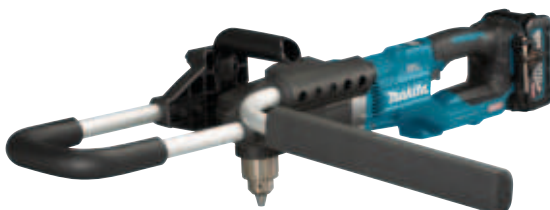

DG001GM105



DG002GZ



Le modèle DG001G est équipé d'un mandrin. Le raccordement d'une tarière nécessite un adaptateur (de type D pour les tarières Makita et de type A pour les tarières Stihl). Le modèle DG002G dispose d'un emmanchement avec cheville d'axe sur laquelle les tarières Makita peuvent être directement adaptées.



Raccordement du mandrin Raccordement direct

	DG001GZ05	DG001GM105	DG002GZ
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis	-	1 x BL4040	-
Chargeur fourni	-	DC40RA	-
Diamètre de perçage max.	200 mm	200 mm	200 mm
Emmanchement	Mandrin	Mandrin	Emmanchement direct
Couple max.	136 Nm	136 Nm	136 Nm
Vitesse à vide	0 - 350 min ⁻¹ 0 - 1 400 min ⁻¹	0 - 350 min ⁻¹ 0 - 1 400 min ⁻¹	0 - 350 min ⁻¹ 0 - 1 400 min ⁻¹
Poids	7,2 - 8,1 kg	7,2 - 8,1 kg	7,2 - 8,1 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

Adaptateurs



327687-6
Adaptateur de type D
pour tarières Makita



327684-2
Adaptateur de type A
pour tarières Stihl

Les tarières à manche hexagonal sont adaptées aux mandrins standard. Elles peuvent donc être utilisées sur des perceuses sur accu et des perceuses d'angle à condition que le couple de la machine soit suffisamment élevé.

Tarières à manche hexagonal 13 mm

Adaptation directe sur DDG460/DG001G et perceuses avec un mandrin normal

Référence	Diamètre	Longueur totale	Longueur utile	Spirale	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)
D-75415	Ø 30 mm	600 mm	200 mm	Spirale simple		
D-75421	Ø 45 mm	600 mm	200 mm	Spirale simple		
D-75437	Ø 70 mm	600 mm	200 mm	Spirale simple		
D-75443	Ø 100 mm	600 mm	200 mm	Spirale simple		
D-75459	Ø 130 mm	600 mm	200 mm	Spirale simple		
E-17049	Ø 40 mm	600 mm	470 mm	Spirale double		

Tarières avec raccordement à cheville d'axe

Adaptation directe sur DG002G/DHG461 et via l'adaptateur type D sur les machines avec mandrin standard telles que DDG460/DG001G

Référence	Diamètre	Longueur totale	Longueur utile	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)
E-13611	Ø 50 mm	800 mm	550 mm		
E-13627	Ø 60 mm	800 mm	550 mm		
E-13633	Ø 80 mm	800 mm	550 mm		
E-07294	Ø 100 mm	800 mm	550 mm		
E-07303	Ø 150 mm	800 mm	550 mm		
E-07319	Ø 200 mm	800 mm	550 mm		




Forets pour trous de plantation dans les sols labourés et meubles.

E-17049 : modèle lourd pour le forage dans les sols durs ou en pierre.

Lames de rechange	Prix (hors TVA)	Prix (TVA incl.)
E-13649		
E-13655		
E-13661		
E-07630		
E-07646		
E-07652		



E-07325
Rallonge
540 mm



E-07331
Goupille de verrouillage

18 V USAGE LÉGER

DCU180

Châssis pour cadre ou cuve




PROMO

Châssis tubulaire gratuit
199009-8



- Le châssis peut être associé à un cadre tubulaire réglable ou à une cuve inclinable.
- Longueur du cadre : 1110 - 1350 mm, largeur : 820 - 1010 mm



Fonctionne avec un accu de 18 V, un deuxième accu peut être installé pour augmenter l'autonomie.



Deux vitesses et contrôle de vitesse variable.

Accessoires



Cuve 199008-0



Jeu de roues avant 191A01-6


		DCU180Z
Tension		18 V
Type		Cuve inclinable ou plateau fixe
Volume de la cuve		90 l
Charge maximale sur terrain plat		130 kg
Inclinaison max.		12°
Vitesse en marche avant		0-1,5/0-3,5 km/h
Vitesse en marche arrière		1,0 km/h
Poids		39,3 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

DCU603

Avec cuve et fonction de basculement manuelle



- Cuve en plastique
- L'intérieur et l'avant sont inclinés pour faciliter le basculement.



Fonctionnalités spécifiques



L'essieu arrière peut être articulé de manière à ce que les roues avant motrices restent toujours bien en contact avec le sol.



Deux roues qui peuvent tourner séparément pour des virages en douceur.



L'arbre de transmission peut être déconnecté pour fonctionner à faible résistance lorsque le moteur ne tourne pas.

DCU604

Avec cadre et fonction de basculement manuelle



- Parfait pour le transport de matériaux dans des boîtes, des caisses ou des sacs
 - Avec un cadre tubulaire réglable
- Longueur : 945 mm-1090 mm
Largeur : 625 mm-1015 mm



Accessoires



Cuve inclinable 191B69-8 pour DCU603/DCU604.



Cadre 191B67-2 pour DCU603/DCU604.



Cuve plate (cuve et cadre) 191B3-6 pour DCU605.



Pneu avant 1911K4-7 Pour une utilisation en extérieur (pelouse ou chemins).



Pneu avant 1911K5-5 Pour une utilisation en intérieur, permet d'éviter les traces noires.



Pneu arrière 1911K6-3 Pour une utilisation en intérieur, permet d'éviter les traces noires.

2 x 8 V USAGE INTENSIF

DCU605

Avec cuve plate fixe



- Cuve en plastique
- La cuve dispose d'un fond totalement plat et d'une ouverture d'évacuation qui peut être refermée au niveau de la partie inférieure.
- Parfait pour le transport de liquides ou de matériaux en grains



DCU602

Avec cuve et fonction de basculement électrique



- La cuve peut être inclinée de manière électrique jusqu'à 75° et manuellement jusqu'à 10°.



DCU601

Plateau avec dispositif de levage électrique

18V → 36V



- La hauteur maximale de 1020 mm est atteinte en 30 secondes environ.
- Dimensions du cadre (longueur x largeur) : 965 x 645 mm. Les protections à l'avant et sur les côtés peuvent être rabaisées sous le plateau.



Le basculement électrique et l'utilisation du dispositif de levage ne sont autorisés que sur un sol stable et plat.



Fonctionne avec deux accus de 18 V en série. Quatre accus peuvent être installés pour augmenter l'autonomie.



Compatible WetGuard/IPX4 : la machine résiste aux éclaboussures d'eau et peut également être rincée.



Panneau de commande complet avec un choix de trois vitesses, en marche avant et arrière, et commande de l'éclairage et du klaxon.



La poignée est réglable en hauteur de 740 mm à 980 mm sans l'aide d'outils.



Deux feux LED à l'avant et un feu rouge à l'arrière.



Support avec fonction d'inclinaison manuelle 191B63-0 pour DCU603/DCU604. Peut être utilisé en association avec la cuve 191B69-8 ou le cadre 191B67-2.



La cuve plate est équipée d'un dispositif d'évacuation de l'eau.



Peut gravir des pentes allant jusqu'à 12°.



Équipé d'un frein électrique et d'un frein à disque sur les roues avant.



Inclinaison électrique de la cuve (DCU602) ou levage du plateau (DCU601)

	DCU603Z	DCU604Z	DCU605Z	DCU602	DCU601
Tension	2 x 8 V	2 x 8 V	2 x 8 V	2 x 8 V	2 x 8 V
Type	Cuve inclinable	Cadre inclinable	Cuve fixe	Cuve inclinable de manière électrique	Plateau avec dispositif de levage électrique
Volume de la cuve	100 l	-	250 l	100 l	-
Charge maximale sur terrain plat	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Inclinaison maximale de la charge (3° - 12°)	180 kg	180 kg	180 kg	180 kg	180 kg
Vitesse en marche avant	1,5 - 3,5 - 5,0 km/h	1,5 - 3,5 - 5,0 km/h	1,5 - 3,5 - 5,0 km/h	1,5 - 3,5 - 5,0 km/h	1,5 - 3,5 - 5,0 km/h
Vitesse en marche arrière	1,0 km/h	1,0 km/h	1,0 km/h	1,0 km/h	1,0 km/h
Poids	122 - 124 kg	122 - 124 kg	122 - 124 kg	147 kg	145 kg
Prix en €	hors TVA				
	TVA incl.				

PF0800 / PF1100

POMPES SUBMERSIBLES POUR EAU CLAIRE



PF0800

PF1010

PF1100

PF1110

PF1010 / PF1110

POMPES SUBMERSIBLES POUR EAU CHARGÉE

	PF0800	PF1010	PF1100	PF1110
Capacité nominale	800 W	1 00 W	1 100 W	1 00 W
Débit max.	220 l/min	240 l/min	250 l/min	250 l/min
Hauteur de refoulement max.	9 m	10 m	9 m	10 m
Poids	6,1 kg	6,6 kg	6,7 kg	7 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			



PM001G

ATOMISEUR DORSAL SUR ACCU



PROMO

Pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 : BL4040F gratuit après enregistrement en ligne



PM001GZ01

Tension	36 V (40Vmax)
Accus/chargeur fournis	-
Contenance du réservoir	15 l
Débit	9 - 11 - 13,3 m³/min
Capacité	500 - 1400 ml/min
Pression sonore	87 dB(A)
Poids	13,2 - 15,7 kg
Prix en €	hors TVA
	TVA incl.

US053D / DUS054

PULVÉRISATEUR COMPACT SUR ACCU

- Modèle sur l'épaule avec réservoir de 5 litres
- Les deux buses peuvent être activées séparément pour une pulvérisation étroite ou large.
- Lance extensible : 0,5 – 0,7 m
- Convient uniquement au traitement de produits chimiques pour le gazon ou le jardin à base d'eau.



DUS054

CXT LXT XPT

	US053DZ	DUS054Z
Tension	12Vmax	18V
Accus fournis	-	-
Contenance du réservoir	5 l	5 l
Débit	0,46 à 0,6 l/min	0,46 à 0,6 l/min
Pression max.	3 bar	3 bar
Dimensions	340 x 183 x 360 mm	340 x 183 x 360 mm
Poids	2,9 – 3,0 kg	3,2 – 3,5 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

Têtes de pulvérisation

Pour modèle US053/DUS054/DUS108/DUS158

	Forme	Application	Ref.	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
	Double jet large en V	Idéale pour le traitement des plantes avec des fongicides, des herbicides de contact et des insecticides.	6908031000		
	Tête de pulvérisation métallique triple	Dispersion très large grâce à la tête triple. Idéale pour le traitement des plantes avec des herbicides de contact et des insecticides.	6909500100		
	Longue tête de pulvérisation double	Idéale pour les traitements de surface, ainsi que pour le traitement des plantes avec des herbicides de contact et des insecticides.	6949001000		
	Tête de pulvérisation à rebond	Adaptée pour la pulvérisation d'herbicides entre les plantes.	6958011000		
	Tête de pulvérisation (simple)	Très grosses gouttes, jet d'eau large (V). Idéale pour la nébulisation de surfaces.	6958028000		
	Tête de pulvérisation double (plastique)	Idéale pour le traitement des plantes avec des herbicides de contact et des insecticides. Jet rond (forme circulaire)	6958029000		

AB45127080

TÊTE DE PULVÉRISATION

NOUVEAU



A utiliser pour diriger localement le jet de pulvérisation afin de protéger les cultures et les plantes adjacentes.

Prix en € :

32,92 hors TVA

39,90 TVA incl.

DUS108 / DUS158

PULVÉRISATEURS DORSAUX SUR ACCU

- Modèles dorsaux.
- Livrés par défaut avec une tête de pulvérisation simple ou double.
- Convient uniquement aux produits chimiques pour le gazon ou le jardin à base d'eau.



DUS108Z

DUS158Z

LXT XPT

	DUS108Z	DUS158Z
Tension	18V	18V
Accus fournis	-	-
Contenance du réservoir	10 l	15 l
Débit	0,8 - 1,3 l/min	0,8 - 1,3 l/min
Pression max.	5,0 bar	5,0 bar
Dimensions	325 x 237 x 439 mm	325 x 237 x 517 mm
Poids	5,6 - 5,9 kg	5,9 - 6,2 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

DHW180Z

PULVÉRISATEUR D'EAU SUR ACCU 18 V

XPT LXT



Disponible à la livraison à partir de juin 2025



- Facile à utiliser : le pulvérisateur à pression sur accu est raccordé directement au tuyau d'alimentation en eau. Pas de tuyau haute pression, ni d'unité fixe.
- Parfait pour les utilisations légères telles que le nettoyage de la voiture, du mobilier de jardin, etc.
- Deux niveaux de puissance
- Lance de pulvérisation avec 5 réglages de pulvérisation et une rallonge fournie par défaut.
- L'eau peut également être pompée à partir d'un réservoir (tuyau inclus). Amorçage automatique jusqu'à une profondeur de 2 m.
- Facile à transporter et à ranger.
- Autonomie à puissance maximale : 30 min (BL1850)

DHW180Z

Tension	18 V
Accus fournis	-
Chargeur	-
Pression de service	24 bars/8 bars
Débit de fonctionnement	2,5 - 1,5 l/min
Hauteur d'aspiration max.	2 m
Poids	2,4 - 2,8 kg
Prix en €	hors TVA
	TVA incl.

Accessoires en option

convient pour DHW180



LX00000001
Buse à mousse



LX00000002
Adaptateur d'angle



LX00000003
Brosse pour roue de voiture



LX00000004
Adaptateur de bouteille

HW1200 / HW1300 / HW131 / HW151

NETTOYEURS À HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUES



HW1200 HW1300 HW131 HW151

Capacité nominale	1800 W	1 800 W	2 200 W	2500 W
Pression max.	120 bar	130 bar	130 bar	150 bar
Débit max.	420 l/h	420 l/h	500 l/h	500 l/h
Longueur du tuyau	10 m	10 m	15 m	10 m
Poids	11 kg	12,7 kg	33 kg	26,9 kg
Prix en €	hors TVA			
	TVA incl.			

DHW080

NETTOYEUR À HAUTE PRESSION SUR ACCU 2 X 18 V

18V + 18V → 36V

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Compatible

Une large gamme d'accessoires est disponible, ils sont également compatibles avec le HW1200 / HW1300.

DHW080ZK

Tension	2 x 8 V
Accus fournis	-
Chargeur fourni	-
Pression de service (basse/haute)	30/55 bar
Débit (bas/haut)	4/5,5 l/min
Longueur du tuyau haute pression	5 m
Contenance du réservoir	50 l
Poids	7,1-7,7 kg
Prix en €	hors TVA
	TVA incl.

HW001G

NETTOYEUR À HAUTE PRESSION SUR ACCU 40VMAX

XGT
40Vmax

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

PROMO

Pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 : BL4040F gratuit après enregistrement en ligne














































HW001G

- Puissance de nettoyage élevée avec un bon équilibre entre la pression et le débit
- Alimentation par un ou deux accus 40Vmax
- 3 niveaux de puissance
- Poignée télescopique et compartiment pour les accessoires
- Autonomie à puissance maximale : 18 min (2x BL4050F)
- La pompe s'amorce automatiquement, le pompage à partir d'un réservoir d'eau est possible (tuyau d'aspiration inclus par défaut).

HW001GZ

Tension	36 V (40Vmax)
Accus/chargeur fournis	-
Pression de service	30/55/85 bar
Débit	3 - 4,2 - 5,5 l/min
Longueur du tuyau haute pression	6 m
Poids	10,1 - 13,2 kg
Prix en €	hors TVA
	TVA incl.

Accessoires pour nettoyeurs à haute pression

	Caractéristique spécifique	DHW080	HW001G	HW1200	HW1300	HW132	HW131	HW151	Réf.	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
	Raccord rapide	•	•	•	•	•	•		197883-8		
	Raccord de tuyau	•	•	•	•	•	•		P-64870		
	Joint rotatif	•	•	•	•				197867-6		
	Tuyau haute pression	5m	•	•					126766-5		
	Tuyau haute pression	8m				•			3641570		
	Tuyau haute pression	10m	•	•	•				123784-4		
	Rallonge tuyau haute pression	5m	•	•	•	•			197845-6		
	Rallonge tuyau haute pression	10m	•	•	•	•			197850-3		
	Kit de nettoyage de canalisations	8m					•		P-66503		
	Kit de nettoyage de canalisations	10m	•	•	•	•			197837-5		
	Kit de nettoyage de canalisations	15m	•	•	•	•			197840-6		
	Kit de nettoyage de canalisations	16m					•		P-72512		
	Kit d'aspiration d'eau (tamis rond)	3m	•	•	•	•			197873-1		
	Poignée de pulvérisation		•	•	•	•			197842-2		
	Poignée de pulvérisation					•			P-72425		
	Poignée de pulvérisation						•		P-72431		
	Poignée de pulvérisation							•	41154		
	Jeu de rallonges pour poignée pistolet		•	•	•	•			197870-7		
	Jeu de rallonges pour poignée pistolet								3320130		
	Buse vario			•					1912Y4-1		
	Buse réglable		•	•	•	•			197822-8		
	Buse réglable						•		P-64901		
	Buse réglable			•	•				197876-5		
	Buse réglable					•			3641150		
	Lance vario							•	40551		
	Assemblage de la lance de pulvérisation Vario			•					1912Y5-9		
	Tête de lance turbo		•	•	•	•			197824-4		
	Tête de lance turbo					•			3640940		
	Lance Variospray			•					1912Y6-7		
	Lance Variospray (kit)			•					1912Y5-9		
	Tête de lance turbo						•		P-64917		
	Lance Rotopower							•	40167		
	Lance courbée		•	•	•	•			198909-9		
	Générateur de mousse		•	•	•	•			197886-2		
	Kit mousse		•	•	•	•			1912Y2-5		
	Nettoyeur de terrasses		•	•	•	•			197864-2		
	Brosse ronde		•	•	•	•			197831-7		
	Brosse droite		•	•	•	•			197828-6		
	Kit de brosse rotative avec réservoir						•		41849		
	Accouplement d'eau	Fonctionne avec l'adaptateur 197853-7	•	•	•	•			197881-2		
	Raccord		•	•	•	•			197853-7		
	Tuyau d'aspiration (tamis droit)	longueur 0,6 m, à utiliser avec 1910R1-6							1910R2-4		
	Tuyau haute pression (raccord rapide)	longueur 3 m, à utiliser avec 1910R2-4	•	•	•	•			1910R1-6		

UP100D

SÉCATEUR 12VMAX



UP100DSMJ

Tension	10,8V
Accus fournis	1x BL1041B
Chargeur fourni	DC10SB
Puissance de sortie maximale	170 W
Capacité de coupe	25 mm
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	259 x 53 x 98 mm
Poids	0,89 - 1,1 kg
Prix en €	hors TVA
	TVA incl.

DUP180

SÉCATEUR SUR ACCU 18 V



DUP180Z

Tension	18 V
Accus fournis	-
Chargeur fourni	-
Puissance de sortie maximale	370 W
Capacité de coupe	30 mm
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	296 x 40 x 99 mm
Poids	0,68 kg
Prix en €	hors TVA
	TVA incl.

DUP362

SÉCATEUR SUR ACCU 2 x 8 V



Harnais et étui inclus

DUP362Z DUP362PT2

Accus fournis	-	2 x accus 5,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC18RD
Capacité de coupe	33 mm	33 mm
Poids	3,3 kg	3,3 kg
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	



UP100D et DUP180

- Poignée légère et fine grâce au moteur BL extrêmement compact sans noyau métallique
- Avec servocommande : la lame suit les mouvements du doigt sur la gâchette

DUP180 : version pour accus LXT, avec adaptateur d'accu qui se fixe à la hanche et câble pour le sécateur.

UP100D : version pour accus CXT, l'accu se trouve à l'arrière du sécateur. Particulièrement adapté aux travaux de taille fine.

Accessoires optionnels

199314-3

Lame supérieure pour branches fines (DUP362)



199168-8

Lame supérieure pour branches dures (DUP362)



1911W2-5

Lame supérieure UP100D



1913P4-4

Lame supérieure DUP180



199171-9

Lame inférieure pour branches fines (DUP362)



199169-6

Lame inférieure pour branches dures (DUP362)



1911W1-7

Lame inférieure UP100D



1913P3-6

Lame inférieure DUP180



UD2500

BROYEUR ÉLECTRIQUE



UD2500

Capacité nominale	2500 W	
Régime à vide max.	40 t.p.m	
Épaisseur de branches max.	45 mm	
Pression sonore	84 dB(A)	
Poids	29,7 kg	
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	



DLX4181PT2

COMBOPACK JARDINAGE SUR ACCU

18V + 18V → 36V

18V
LITHIUM-ION



DLX4181PT2

Accus fournis	2 x BL1850B
Chargeur rapide double	DC18RD
Taille-haie	DUH507
Souffleur de feuilles	DUB184
Taille-herbe	DUR193
Tondeuse à gazon	DLM432
Prix en €	hors TVA
	TVA incl.

DLX5057PTJ

COMBOPACK JARDINAGE SUR ACCU

18V + 18V → 36V

XPT



BL
MOTOR

18V
LITHIUM-ION

DLX5057PTJ

Accus fournis	4 x accus 5,0 Ah
Chargeur rapide double	DC18RD
Taille-haie	DUH601
Tronçonneuse	DUC353
Taille-herbe	DUR368
Tondeuse à gazon	DLM463
Souffleur de feuilles	DUB362
Prix en €	hors TVA
	TVA incl.



Promo DCE090ZX1 : 25 disques à tronçonner pour acier inoxydable gratuits



Scannez pour plus d'informations

Accessoires

Référence	Type
E-03006-25	Disque à tronçonner pour inox (25 pièces) 230 x 2,0 x 22,23 mm
E-02967	Disque diamanté 230 mm x 2,4 x 22,23 mm

Le disque diamanté segmenté E-02967 a été spécialement développé pour être utilisé avec une tronçonneuse sur accu. Les grains de diamant sont uniformément répartis et intégrés selon un motif spécial en forme de V. Par conséquent, le disque reste affûté en permanence et les performances de coupe sont optimales.

DCE090ZX1

DCE090ZX1	
Tension	2 x 18 V
Batteries fournies	0
Chargeur	-
Ø disque	230 mm
Vitesse à vide	6600min ⁻¹
Profondeur de coupe max.	88 mm
Épaisseur max. du disque	3 mm
Poids	5,6 - 6,3 kg

CE001G

- Extrêmement puissant grâce à la technologie 2x 40Vmax
- Avec démarrage progressif, AFT et frein électrique
- Approvisionnement en eau intégré
- Protection compatible XPT et IPX/4
- La combinaison de la technologie AVT et d'un boîtier absorbant les vibrations garantit un niveau de vibration très faible.

PROMO
Pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 : BL4040F gratuit après enregistrement en ligne



Scannez pour plus d'informations



Promo : disque diamanté de 355 mm E-12996 gratuit avec CE001GZ






CE001GZ


CE001GZ	
Tension	72 V (80Vmax)
Accus/chargeur fournis	-
Ø lame de scie	355 mm
Vitesse à vide	5300min ⁻¹
Profondeur de coupe max.	127 mm
Niveau de vibration (ah) avant / arrière	2,5 m/s ² /1,8 m/s ²
AWS	-
Poids	12,3 - 14,1 kg

DISQUES DIAMANTÉS

Scannez pour plus d'informations



	Article	Ø	Épaisseur	Hauteur segment	Ø alésage	Anneaux de réduction
Quasar 	B-12712	230 mm	2,6 mm	12 mm	22,23 mm	20 mm
	B-17588	300 mm	3 mm	12 mm	25,4 mm	20 mm
	B-13465	350 mm	3 mm	12 mm	25,4 mm	20 mm
	B-13471	400 mm	3 mm	12 mm	25,4 mm	20 mm
Comet 	B-12784	230 mm	2,6 mm	12 mm	22,23 mm	20 mm
	B-17619	300 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm
	B-13552	350 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm
	B-13568	400 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm
Asphalte 	B-13275	350 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm
	B-42905	400 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm

	Article	Ø externe	Ø interne	Épaisseur
Anneaux de réduction 	257199-4	22,23 mm	20,00 mm	3 mm
	197318-9	25,4 mm	20,00 mm	5 mm

TRONÇONNEUSE SUR ACCU 230 MM



PROMO

Pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 : BL4040F gratuit après enregistrement en ligne



CE003GZ02

Scannez pour plus d'informations



- Diamètre du disque 230 mm
- Très bon rapport poids/puissance
- Pour couper du métal avec un disque abrasif ou pour couper à l'eau dans la pierre ou le béton avec un disque diamanté.
- Avec raccord pour tuyau d'eau
- En raison de son poids relativement faible et de sa conception compacte, il est parfait pour la découpe dans des situations difficiles, par exemple au ras du sol ou à la verticale.
- Disque à tronçonner pour le métal inclus

CE003GZ02

Tension	36 V (40Vmax)
Accus/chargeur fournis	-
Ø lame de scie	230 mm
Vitesse à vide	6600min ⁻¹
Profondeur de coupe max.	88 mm
Niveau de vibration avant / arrière	3/1,9 m/s ²
Poids	6,4 – 7,4 kg

TRONÇONNEUSE SUR ACCU 305 MM

	CE004GZ
Tension	36 V (40Vmax)
Accus/chargeur fournis	-
Ø lame de scie	305 mm
Vitesse à vide	5000 min ⁻¹
Profondeur de coupe max.	121 mm
Niveau de vibration (ah) avant / arrière	3,8/2,3 m/s ²
Poids	6,7 – 7,7 kg

PROMO

Pour les achats effectués entre mars et septembre 2025 : BL4040F gratuit après enregistrement en ligne



Scannez pour plus d'informations



- Diamètre du disque 305 mm
- Très bon rapport poids/puissance
- Pour couper du métal avec un disque abrasif ou pour couper à l'eau dans la pierre ou le béton avec un disque diamanté.
- Avec raccord pour tuyau d'eau



CE004GZ



MAILLOT CHAUFFANT SUR ACCU

Scannez pour plus d'informations



DCX200 / DCX201

- Série DCX200 : avec col rond ouvert. Série DCX201 : avec col montant et demi-fermeture éclair
- Alimentation par batterie LXT 14,4V/18V ou BL1055B compacte
- Tissu très fin et élastique, permettant de porter le maillot sous d'autres vêtements
- Quatre zones de chaleur et 3 réglages de chaleur
- Lavable en machine et résistant au sèche-linge



DCX200C

DCX201C

	DCX200C	DCX201C
Taille	S-M-L-XL-2XL-3XL	
Alimentation	14,4V/18V LXT BL1055B	14,4V/18V LXT BL1055B
Adaptateur de batterie inclus	TD00000111	TD00000111
Modèle	Col ouvert	Avec col montant et demi-fermeture éclair
Niveaux de puissance	2,3W / 4,5W / 9,5W	2,3W / 4,5W / 9,5W
Zones de chauffage	4	4
Matériel	100 % polyester	100 % polyester
Lavage/séchage à la machine	✓	✓

POWERBANK BL1055B

Scannez pour plus d'informations



DEABL1055B

- Source d'alimentation pour les vêtements chauffants et ventilés de Makita.
- Compatible avec les smartphones, les tablettes et les PC avec prise USB de type C
- Détection automatique et ajustement de la puissance de l'appareil branché.

Capacité : 16,75 Ah
Tension : 4,5-10,8 V
Temps de charge : 5,5 h
Poids : 0,37 kg
Dimensions : 128 x 74,5 x 25 mm

BLOUSON CHAUFFANT SUR ACCU/VESTE RAFRAÎCHISSANTE SUR ACCU



Scannez pour plus d'informations



DCJ206 :
HAUTE VISIBILITÉ
(CONFORME
ISO 20471/ANSI107)

HAUTE VISIBILITÉ
(CONFORMÉMENT À
LA NORME ISO20471/
ANSI107)



DCJ206Z
BLOUSON CHAUFFANT
SUR ACCU

DFJ214
VESTE RAFRAÎCHISSANTE
SUR ACCU

	DCJ206Z	DFJ214
Taille	S-M-L-XL-2XL-3XL	
Tension	18V	
Modèle	Blouson - Haute visibilité	
Puissance	2,3W - 7W 11,5W	
Zones de chauffage	5	
Matériel extérieur	Polyester	
Matériel intérieur	Tissu polaire	
Résistant à l'eau et au vent	✓	
Lavage/séchage à la machine	✓	
Nombre de poches	6	

GANTS DE TRAVAIL

Scannez pour plus d'informations



GANT DE TRAVAIL ADVANCED FITKNIT™



P-84464
(TAILLE = M)

P-84470
(TAILLE = L)

P-84486
(TAILLE = XL)

P-84492
(TAILLE = XXL)



P-84713
(TAILLE = M)

P-84729
(TAILLE = L)

P-84735
(TAILLE = XL)

- Conçus pour un usage intensif, protection efficace grâce au rembourrage.
- Équipés d'un matériau résistant aux chocs sur tout le pourtour pour atténuer les vibrations sur les mains.
- Le serrage des gants s'ajuste aisément au niveau du poignet grâce à la fermeture velcro.

- Gants de travail avec résistance aux coupures de niveau 7.
- Imperméables aux huiles et aux liquides et lavable en machine.
- Idéaux pour la construction, l'entretien et la réparation, le jardinage, la métallurgie et l'entrepôt.
- Compatibles avec les écrans tactiles.

SOUFFLEUR

Scannez pour plus d'informations



DAS180Z



AS001GZ

	DAS180Z	DAS180RT	AS001GZ
Tension	18V	18V	36V (40Vmax)
Accu fourni	-	1 x BL1850B	-
Débit max.	1,1 m ³ /min	1,1 m ³ /min	0 - 1,3 m ³ /min
Force de soufflage	2,8 N	2,8 N	2,8 N
Dépression max.	93 mbar	93 mbar	103 mbar
Poids	1,2 - 1,7 kg	1,2 - 1,7 kg	1,5 - 2,3 kg

CONGÉLATEUR / GLACIÈRE AVEC FONCTION DE CHAUFFAGE

Scannez pour plus d'informations



CW001GZ01



CW001GZ01



CW004GZ



CW002GZ01

	CW003GZ	CW001GZ01	CW004GZ	CW002GZ01
Alimentation	36V (40Vmax) XGT / 18V LXT / AC / 12V DC - 24V DC	36V (40Vmax) XGT / 18V LXT / AC / 12V DC - 24V DC	36V (40Vmax) XGT / 18V LXT / AC / 12V DC - 24V DC	36V (40Vmax) XGT / 18V LXT / AC / 12V DC - 24V DC
Capacité	7l	20l	29l	50l
Refroidissement	-18° / -15° / -10° / -5° / 0° / 5° / 10° C	-18° / -15° / -10° / -5° / 0° / 5° / 10° C	-18° / -15° / -10° / -5° / 0° / 5° / 10° C	-18° / -15° / -10° / -5° / 0° / 5° / 10° C
Chauffage	30° / 35° / 40° / 45° / 50° / 55° / 60° C	30° / 35° / 40° / 45° / 50° / 55° / 60° C	30° / 35° / 40° / 45° / 50° / 55° / 60° C	30° / 35° / 40° / 45° / 50° / 55° / 60° C
Autonomie d'environ	-18°C : 5,5 heures, 5°C : 13,5 heures, 60°C : 5,5 heures (1x BL4040)	-18°C : 8 heures, 5°C : 22,5 heures, 60°C : 7 heures (2x BL4040)	-18°C : 10,0 h, 5°C : 24,0 h (à 30°C) 60°C : 9,0 h (à 0°C) Mode chambre double (gauche -18°C, droite 5°C) : 9,0 h	-18°C : 8 heures, 5°C : 19,5 heures, 60°C : 4,5 heures (2x BL4040)
Dimensions	456 x 245 x 308 mm	663 x 341 x 372 mm	676 x 345 x 471 mm	867 x 465 x 476 mm
Poids	7,9 - 9,4 kg	13,8 - 17,3 kg	17,5 - 20,9 kg	25,6 - 29 kg

PDC : Plateforme d'alimentation directe Makita

PDC01 - PDC1200 - PDC1500



BRANCHEMENT DU SUPPORT D'ALIMENTATION VIA LE CONNECTEUR STANDARD



UR101C

UB001C
UB003C

VR00xC
Aiguilles
vibrantes

FIXATION DU SUPPORT D'ALIMENTATION SUR LA MACHINE



LM001C



UB002C



BAC01



Associé au support d'alimentation, le convertisseur BAC01 fournit un courant alternatif de 230 V sur site.

BRANCHEMENT DU SUPPORT D'ALIMENTATION AVEC LES OUTILS LXT/XGT



18V LXT*



LXT 2 x 8 V



XGT 40Vmax

191J50-7
Adaptateur LXT 18 V*



191J51-5
Adaptateur LXT 2 x 8 V



191N62-4
Adaptateur XGT 40Vmax



* LXT 18 V uniquement en association avec le modèle PDC01



L'unité PDC01 peut contenir un à 4 accu LXT.



L'unité de l'accu peut également être utilisée sans le harnais.



Chargeur d'accu DC4001 (191L00-4) pour PDC1200 et PDC1500.



PDC01
432 Wh max.

PDC1200
1206 Wh

PDC1500
1567,8 Wh

	PDC01		
Référence pour la commande	191A64-2	191A59-5	191C50-5
Accu	1 à 4 accu LXT	1 à 4 accu LXT	1 à 4 accu LXT
Capacité énergétique	Ø 432 Wh	Ø 432 Wh	Ø 432 Wh
Adaptateurs fournis	18 V (191J51-5)	18 V (191J50-7) 2 x 8 V (191J51-5)	18 V (191J50-7) 2 x 8 V (191J51-5)
Accus fournis	-	-	4 x 5 Ah
Chargeur fourni	-	-	DC18RD
Poids net	4 kg	4 kg	4 kg
Poids avec accu et harnais	7 kg	7 kg	7 kg
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		

	PDC1200	PDC1500	
Référence pour la commande	BEAPDC1200A01	EUAPDC1500A01	
Accu	Intégré	Intégré	
Capacité énergétique	1206 Wh	1567,8 Wh	
Chargeur fourni	DC4001	DC4001	
Temps de chargement	6 heures	8 heures	
Adaptateurs fournis	2 x 8 V (191J51-5)	-	
Poids, harnais inclus	8,8 kg	13,9 kg	
Prix en €	hors TVA		
	TVA incl.		
Accessoire	Réf.	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
Adaptateur 18 V (PDC01)	191J50-7		
Adaptateur 2 x 8 V	191J51-5		
Adaptateur 40Vmax	191N62-4		
Chargeur DC4001	191L00-4		

Convertisseur de puissance BAC01 pour PDC (support d'alimentation)

Chargez vos accus et utilisez vos machines 230 V préférées partout, sans courant du secteur !

- Doit être alimenté par le support d'alimentation PDC1500, PDC1200 ou PDC01.
- Convertit le courant continu de 36 V du support d'alimentation PDC en courant alternatif de 230 V.
- Deux sorties de 230 V avec réglage de la fréquence 50/60 Hz.
- Charge continue maximale de 1400 W (VA) et pic de charge de 2800 W maximum (VA).
- Le système électronique de qualité supérieure produit un courant alternatif à onde sinusoïdale pure.
- Protection contre la surcharge et la surchauffe.
- Parfait pour l'utilisation de machines filaires là où il n'y a pas de prises de courant, en extérieur ou en tant que source d'alimentation d'urgence.



Combinaison avec PDC01 (réf. BAC01PDC01BE)



Combinaison avec PDC1200 (réf. BAC01PDC1200BE)



Grand écran avec affichage clair de la charge actuelle.



Tension de sortie à onde sinusoïdale pure, sans danger pour les équipements sensibles.



Plusieurs sorties USB pour le chargement d'appareils mobiles, par exemple.



Dispose d'une sortie de 12 V c.c. de type prise allume-cigares.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	BAC01
Tension de sortie c.a.	230 V 50/60 Hz
Tension d'alimentation	36 V c.c.
Charge continue maximale avec support d'alimentation PDC1500/PDC1200	1400 W (VA)
Charge continue maximale avec support d'alimentation PDC01	750 W (VA)
Pic de charge (4 secondes)	2800 W (VA)
Sorties c.c.	2 x USB de type A 2 x USB de type C 1 x 2 V c.c.
Autonomie avec support d'alimentation PDC01, 4 x BL1850 et charge de 750 W (VA)	± 16 minutes
Autonomie avec support d'alimentation PDC1200 et charge de 1000 W (VA)	± 56 minutes
Poids	7,3 - 16,2 kg



Poignées rabattables pour faciliter le transport.



À monter sur un coffret Makpac et compatible avec le chariot.

		EUABAC01	BAC01PDC01BE	BAC01PDC1200BE
Version		BAC01	BAC01+PDC01*	BAC01+PDC1200
Prix en euros	hors TVA			
	TVA incl.			

* Piles non fournies

La station de charge BCC01 permet de charger automatiquement jusqu'à 8 accus.

- Quatre accus sont chargés simultanément, puis le chargeur passe automatiquement à la rangée suivante.
- Les accus 40Vmax s'adaptent directement, tandis que les accus 14,4/18 V peuvent être chargés à l'aide de l'adaptateur ADP10 en option.
- Le chargeur (DC4002) est raccordé à la station via un connecteur.
- La station de charge a les dimensions d'un Makpac IV et peut être placée à l'horizontale ou à la verticale sur une étagère.
- La station de charge peut être empilée comme les autres Makpacs et s'adapte également sur un chariot.
- Le couvercle est semi-transparent, ce qui permet de voir le contenu et l'état de charge des accus sans ouvrir le couvercle.
- Compatible avec la classe de protection IPX4



Les accus sont chargés rangée par rangée.



Les poignées peuvent être dépliées jusqu'à un angle de 135°.



La station de charge s'adapte à d'autres Makpac ainsi qu'au chariot.



L'état de charge de chaque batterie est indiqué par un voyant LED tricolore



La station de charge peut être placée à l'horizontale ou à la verticale sur une étagère.



Il est possible de fixer un cadenas en guise de protection contre le vol.



Le couvercle peut également être retiré complètement.



L'adaptateur ADP10 peut également être utilisé pour charger les batteries LXT

Référence	1914U3-7	
Puissance de sortie max.	230,4W	
Courant de charge par accu	1,6 A (XGT) / 2,1 A (LXT)	
Temps de charge BL4025 pour 4/8 accus	90 min / 180 min	
Temps de charge BL4040(F) pour 4/8 accus	145 min / 290 min	
Temps de charge BL4050F pour 4/8 accus	175 min / 350 min	
Temps de charge BL4080F pour 4/8 accus	280 min / 560 min	
Prix en €	hors TVA	
	TVA incl.	

BL4040F

ACCU HIGH PERFORMANCE AVANCÉ

XGT **40V** Li-ion max



Le nouvel accu BL4040F avancé est extrêmement puissant tout en étant compact et léger.

- Il est plus puissant, ce qui signifie qu'en pratique, le régime de la machine diminuera moins en cas de charge importante.
- Il chauffe moins, ce qui réduit également le risque de pannes causées par la surchauffe.
- Il offre une meilleure autonomie, la perte d'énergie étant moindre. Vous pouvez donc travailler plus longtemps avec une charge d'accu.
- Les accu BL4040 et BL4040F disposent des mêmes dimensions compactes et ont le même poids.
- La capacité limite de l'accu BL4040F est proche de celle de l'accu BL4050F de plus grande taille.
- La capacité énergétique des accu BL4040 et BL4040F est la même (144 Wh). L'accu BL4040F dispose cependant d'une plus longue autonomie en pratique, la perte d'énergie lors du déchargement étant moindre.
- La capacité énergétique de l'accu BL4050F est plus importante, cet accu est cependant plus grand et plus lourd que l'accu BL4040F.




Applications spécifiques

L'accu BL4040F est un excellent choix lorsqu'une capacité limite élevée est requise et que l'accu doit être aussi léger et compact que possible.

Les meuleuses d'angle, les marteaux perforateurs, les scies circulaires, les tronçonneuses et les élagueuses sont quelques exemples d'utilisation.

Les cellules d'accu Li-ion « Tablets » présentent une construction innovante qui intègre beaucoup plus de chemins de courant entre l'anode et la cathode de la cellule. Au lieu de se limiter à deux points de connexion ou « languettes », la nouvelle conception utilise toute la surface du haut et du bas de la batterie comme électrode. La résistance interne est ainsi beaucoup plus faible, ce qui se traduit par un courant de pointe plus élevé et une production de chaleur réduite.




✓ HAUTE PUISSANCE

✓ CHAUFFAGE RÉDUIT

✓ LÉGER ET COMPACT

✓ MEILLEURE AUTONOMIE

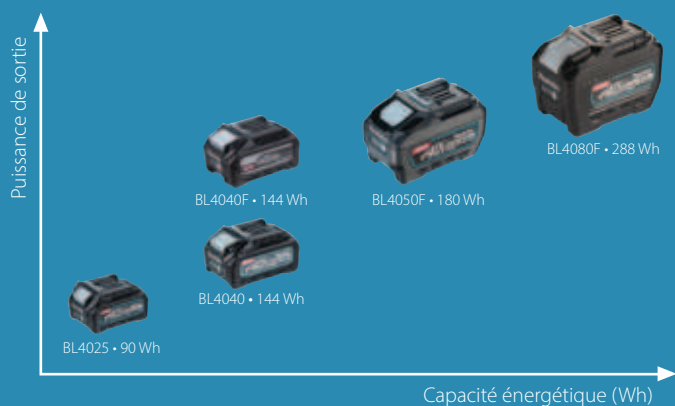

	BL4040	BL4040F	BL4050F
Référence	191B26-6	1910N6-8	191L47-8
Capacité énergétique	144 Wh	144 Wh	180 Wh
Capacité limite*	1,5 kW	2,1 kW	2,2 kW
Poids	1,0 kg	1,0 kg	1,4 kg
Prix en €**	hors TVA		
	TVA incl.		

* Puissance maximale qui peut être délivrée pendant 3 min





PRIX EXCEPTIONNELS

2x XGT Powerpack 4,0 Ah

191L77-9



2x XGT Powerpack 5,0 Ah

1911V6-0



AVANTAGES DES MACHINES SUR ACCU



MOINS DE BRUIT



PAS DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT



FACILE À DÉMARRER



MOINS D'ENTRETIEN



PAS DE MÉLANGES DE CARBURANT

XGT

40Vmax/
80Vmax

191L29-0 Accu BL4020 40Vmax • 2 Ah • 0,69 kg • 22 min* 191B36-3 Accu BL4025 40Vmax • 2,5 Ah • 0,71 kg • 28 min* 191B26-6 Accu BL4040 40Vmax • 4 Ah • 1 kg • 45 min* 191N06-8 Accu BL4040F 40Vmax • 4 Ah • 1 kg • 45 min* 191L47-8 Accu BL4050F 40Vmax • 5 Ah • 1,3 kg • 50 min* 191X65-8 Accu BL4080F 40Vmax • 8 Ah • 2 kg • 80 min*



Chargeur DC40RA

Chargeur rapide pour accus XGT Li-Ion 40Vmax

191N09-8


Chargeur rapide double DC40RB
Chargeur rapide double permettant de charger deux batteries 40Vmax en même temps

191C10-7

Adaptateur ADP10
Adaptateur pour charger des batteries LXT 14,4 V/18 V sur un chargeur XGT 40Vmax

191L9-4

Chargeur duo DC40WA
Chargeur lent pour accus XGT 40Vmax



LXT

18 V /
2 x 18 V

197280-8 Accu BL1850B 5,0 Ah 197422-4 Accu BL1860 6,0 Ah 196933-6 Chargeur double DC18RD 1914J1-4 Chargeur DC18RC 196426-3 Chargeur DC18SF




CXT

12 V max

197396-9 Accu BL1021B 12Vmax 197406-2 Accu BL1041B 12Vmax 197363-4 Chargeur DC10SB



SUPPORTS D'ALIMENTATION

	Article	 Nombre d'accu	Type d'accu	Ah	Chargeur	Prix hors TVA	Prix TVA incl.
40Vmax	191J81-6	√	2	BL4025	2,5 Ah	DC40RA	
	191J65-4	Carton	1	BL4040	4 Ah	DC40RA	
	191J97-1	√	2	BL4040	4 Ah	DC40RA	
	191L77-9	Carton	2	BL4040	4 Ah	DC40RA	
	191U00-8	√	2	BL4040	4 Ah	DC40RB	
	191U28-6	√	4	BL4040	4 Ah	DC40RB	
	1915D9-2	Carton	1	BL4040F	4 Ah	DC40RA	
	1911B9-4	Carton	2	BL4040F	4 Ah	DC40RA	
	1911D8-0	Carton	2	BL4040F	4 Ah	DC40RB	
	191V35-5	√	2	BL4050F	5 Ah	DC40RA	
	1911V6-0	Carton	2	BL4050F	5 Ah	DC40RA	
	191U13-9	√	2	BL4050F	5 Ah	DC40RB	
	191U42-2	√	4	BL4050F	5 Ah	DC40RB	
	191Y97-1	√	2	BL4080F	8 Ah	DC40RB	
18 V	197494-9	√	2	BL1840B	4 Ah	DC18RC	
	197624-2	√	2	BL1850B	5 Ah	DC18RC	
	197629-2	√	2	BL1850B	5 Ah	DC18RD	
	197626-8	√	4	BL1850B	5 Ah	DC18RD	
	198116-4	√	2	BL1860B	6 Ah	DC18RC	
	198077-8	√	2	BL1860B	6 Ah	DC18RD	
	198091-4	√	4	BL1860B	6 Ah	DC18RD	
12Vmax	197658-5	√	2	BL1021B	2 Ah	DC10SB	
	197641-2	√	2	BL1041B	4 Ah	DC10SB	

Chariot MAK PAC



TR0000001

Scannez pour plus d'informations





Le service selon Makita

La marque Makita est réputée pour son expertise, sa qualité et son service. Mais qu'est-ce qui rend le service proposé par Makita si unique ? Nous avons interrogé Yves (superviseur) et Johan (chef d'équipe) des services techniques.

J'ai besoin d'aide, ma machine est en panne !

« En cas de problème au niveau de votre machine, le mieux est de la confier à un revendeur Makita agréé. Utilisez l'outil de localisation de notre site Web pour trouver le revendeur le plus proche de chez vous. Certains revendeurs effectuent eux-mêmes les réparations, d'autres nous envoient les appareils. Ces appareils sont ensuite confiés au service de réparation de Makita Kortenberg ou Charleroi. Nous réparons environ 30000 machines chaque année. »

Quels sont les délais de réparation ?

« Nous nous efforçons de procéder aux réparations dans un délai de 24 à 48 heures. Nous sommes rapides du fait que le transport du revendeur à nos entrepôts est plus facile que si la réparation est effectuée à l'étranger. Lorsqu'une machine arrive, nous l'examinons presque immédiatement. Les outils Makita sont également conçus de manière à pouvoir être facilement réparés. Tous les ARTICLES sont fixés avec les mêmes vis, par exemple. De nombreux revendeurs qui assurent les réparations expliquent qu'ils préfèrent travailler sur les outils Makita. »

« La réparation peut parfois prendre plus de temps que prévu parce

que nous devons commander une pièce. Cela est cependant rare, nous disposons en effet de 185107 pièces prêtes à l'emploi dans nos entrepôts. Nous conservons les pièces pour les machines, parfois pendant des années, nous avons même des pièces datant de 1980. »

Comment fonctionne la garantie offerte par Makita ?

« En termes de garantie, comme le prévoit la loi, les particuliers bénéficient d'une garantie de deux ans et les professionnels, d'une garantie d'un an. Si vous enregistrez l'appareil via MyMakita sur notre site Web, vous pouvez bénéficier d'une garantie allant jusqu'à trois ans, que vous soyez un professionnel ou un particulier. »

Et si l'appareil n'est pas ou plus sous garantie ?

« Vous pouvez toujours faire réparer votre appareil. Nous établissons un devis à partir du moment où la réparation coûte plus de 45 % du prix du neuf. Nous transmettons ensuite cette information via le revendeur. »

« Nous recevons souvent des machines qui ne sont plus sous garantie. L'autre jour, j'ai ainsi réparé une perceuse à percussion de 1982. Certaines machines sont si anciennes qu'elles ne mentionnent même pas de date. Nous recevons encore très souvent des machines datant de l'an 2000, nous établissons cependant d'abord une proposition pour le client, surtout si la machine a plus de 20 ans. »

« Vous pouvez également confier l'entretien de vos machines à Makita, les clients peuvent en faire la demande à leur revendeur. Nous ne procédons à aucun entretien si nous constatons que cela n'est pas nécessaire lors de l'examen de l'appareil. »

20 EMPLOYÉS



AU SERVICE TECHNIQUE



30.000+
30000+ réparations par an

185.107

pièces détachées dans nos entrepôts



**Makita reste
la Rolls Royce
de l'outillage
électroportatif**

Qu'est-ce qui rend le service proposé par Makita si unique ?

Johan : « Grâce à nos propres services de réparation en Belgique, nous travaillons très rapidement. Le rapport qualité/prix est excellent : le client ne paie pas cher et bénéficie de réparations de qualité. »

Yves : « En fait, c'est presque de l'artisanat. Nous analysons chaque appareil en profondeur, nous réparons ce qui est cassé et nous ne travaillons pas par modules. Même la plus petite vis peut être remplacée par nos soins. Cela est plus durable et moins cher pour le client. »

« Nous sommes également joignables par téléphone. Les clients peuvent nous raconter leur histoire, ce qui nous permet de mieux savoir comment réparer l'appareil. Nous pouvons ainsi informer les clients sur leurs réparations et établir un devis. Le client peut alors encore décider de faire effectuer la réparation au prix suggéré ou d'échanger l'appareil contre un appareil similaire avec une réduction de 10 %. Les revendeurs qui effectuent des réparations peuvent également toujours nous contacter en cas de problème au niveau de leurs réparations. Ils suivent d'ailleurs toujours leur formation chez nous, chez Makita. Cela nous permet de fournir la meilleure assistance aux revendeurs et aux clients finaux. »

Yves : « Si vous voulez mon avis, le service proposé par Makita est formidable et repose sur une équipe. » Une équipe très expérimentée. Makita réunit tout le savoir-faire sous un même toit : notre service clientèle et notre service technique peuvent communiquer ensemble, ce qui constitue une valeur ajoutée. Vous savez de quoi vous parlez. Nous aussi.



L'OUTIL LE PLUS INSOLITE

Johan : « Nous avons reçu une lime dentaire pour chevaux il y a environ un an. Les dents des chevaux ne cessent de pousser et doivent donc être limées. Makita vendait de telles limes il y a bien longtemps et nous en recevons encore de temps en temps en réparation. »

CONSEILS

« Voir vos machines et lire le manuel... »

MAKITA EN UNE PHRASE

« Makita reste la Rolls Royce des outils électriques. »

INDEX

ARTICLE	Page	ARTICLE	Page	ARTICLE	Page	ARTICLE	Page
AS001GZ	81	DLM465Z	9	DUC406Z001	49	DUR191LZX3	22
CE001GZ	78	DLM480CT2	8	DUH501RTE	39	DUR191LZX9	22
CE003GZ02	79	DLM481CT2	8	DUH501Z	39	DUR192LST	22
CE004GZ	79	DLM536Z	9	DUH502RT	39	DUR192LZ	22
CW001GZ01	81	DLM537PT4	9	DUH502Z	39	DUR193RF	20
CW002GZ01	81	DLM537Z	9	DUH506RF	38	DUR193Z	20
CW003GZ	81	DLM539CT2	8	DUH506Z	38	DUR194RTX1	20
CW004GZ	81	DLX4181PT2	77	DUH507F001	38	DUR194SFX2	20
DAS180RT	81	DLX5057PTJ	77	DUH507Z	38	DUR194ZX3	20
DAS180Z	81	DUA200Z	56	DUH601PTE	39	DUR368AZ	23
DCE090ZX1	78	DUA301PT2	56	DUH601Z	39	DUR368LZ	23
DCJ206Z	80	DUA301Z	56	DUH602RT	39	DUR369AZ	23
DCU180Z	68	DUB184RT	62	DUH602Z	39	DUS054Z	71
DCU601Z	68	DUB184Z	62	DUH606RF	38	DUS108Z	71
DCU602Z	68	DUB186SFX1	60	DUH606Z	38	DUS158Z	71
DCU603Z	68	DUB186Z	60	DUH607F001	38	DUV320RT	17
DCU604Z	68	DUB187T001	61	DUH607Z	38	DUV320Z	17
DCU605Z	68	DUB187Z	61	DUH751PTE	39	DUX18Z	32
DCX200C	80	DUB362TX1	62	DUH751Z	39	DUX18ZX1	32
DCX201C	80	DUB362Z	62	DUH752RT	39	DUX60Z	32
DDG460T2X7	66	DUB363ZV	61	DUH752Z	39	DUX60ZM4	32
DDG460ZX7	66	DUC101SF	48	DUH754SZ	39	DUX60ZN1	32
DDG461Z	66	DUC101Z	48	DUM111SYX	43	DUX60ZX8	32
DFJ214	80	DUC122RTE	49	DUM604RFEX	43	ELM3320	14
DG001GM105	66	DUC122ZK	49	DUM604ZX	43	ELM3720	14
DG001GZ05	66	DUC150Z	48	DUN461WST	45	ELM4120	14
DG002GZ	66	DUC254Z001	49	DUN461WZ	45	ELM4620	14
DHW080ZK	73	DUC256Z001	49	DUN500WZ	45	ELM4621	14
DHW180Z	72	DUC306Z001	49	DUP180Z	75	EUAPDC1500A01	62
DLM330SM	8	DUC307RTX2	50	DUP362PT2	75	EY2650H25H	57
DLM330Z	8	DUC307ZX2	50	DUP362Z	75	HW001GZ	73
DLM432PT2	8	DUC353Z	50	DUR189RFE	22	HW1200	72
DLM432Z	8	DUC356Z001	49	DUR189Z	22	HW1300	72
DLM463PT2	9	DUC357RTX2	50	DUR190LZX9	22	HW131	72
DLM463Z	9	DUC357ZX2	50	DUR190UT11	22	HW151	72
DLM465PT2	9	DUC405Z	50	DUR190UZ9	22	LM001CZ	13



ARTICLE	Page	ARTICLE	Page	ARTICLE	Page
LM001GZ	11	UC013GT102	51	UH6570	38
LM001JM101	12	UC013GZ01	51	UH6580	38
LM002GZ	11	UC021GZ	51	UH7580	38
LM002JM101	12	UC022GZ	51	UM600DSAEX	43
LM003GM102	10	UC023GZ	51	UN001GZ	45
LM003GZ	10	UC024GZ	51	UN460WDWA	45
LM004GM102	10	UC025GZ	51	UN460WDZ	45
LM004GZ	10	UC026GZ	51	UP100DSMJ	75
LM004JB101	12	UC029GZ	48	UR002GZ01	24
PF0800	70	UC100DZ	48	UR006GM102	24
PF1010	70	UC3041A	52	UR006GZ02	24
PF1100	70	UC3051A	52	UR007GZ01	24
PF1110	70	UC3541A	52	UR012GZ06	25
PM001GZ01	70	UC3551AK	52	UR013GZ04	24
UA004GM101	57	UC4041A	52	UR014GZ	24
UA004GZ	57	UC4051AK	52	UR016GZ	24
UB001CZ	63	UC4551A	52	UR017GZ	24
UB001GM101	62	UD2500	76	UR100DSAEX	20
UB001GZ	62	UH004GM201	40	UR100DSMEX	20
UB002CZ	63	UH004GZ	40	UR101CZ	23
UB003CZ	63	UH005GM201	40	UR3000	20
UB004CZ	63	UH005GZ	40	UR3501	20
UB101DZ	60	UH006GM201	41	US053DZ	71
UC002GM101	49	UH006GZ	41	UV001GZ	17
UC002GZ	49	UH007GM201	41	UV3200	16
UC003GM101	49	UH007GZ	41	UV3600	16
UC003GZ	49	UH013GM101	41	UX01GZ	33
UC004GM101	49	UH013GZ	41	UX01GZ01	33
UC004GZ	49	UH014GM101	41		
UC006GZ	49	UH014GZ	41		
UC010GT101	51	UH020GZ	40		
UC010GZ	51	UH021GZ	40		
UC011GT101	51	UH4570	38		
UC011GZ	51	UH4861	38		
UC012GT102	51	UH5570	38		
UC012GZ01	51	UH5580	38		





www.makita.be



Rue Jan-Baptist Vink 2
B-3070 Kortenberg



#MakitaBelux



Valable du 01/01/2025 au 31/12/2025

Images non contractuelles. Les caractéristiques techniques et les prix sont fournis à titre indicatif et sous réserve de fautes d'impression.
Prix conseillés hors Bebat et Recupel. Numéro d'enregistrement/taxe environnementale : 400/0000042/81. Promotions valables jusqu'à l'épuisement du stock.

REF : GL1FFR25