

VERLICHTING

01/04/2024 - 30/09/2024



10.8V
LITHIUM-ION

12V^{max}
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION

XGT
40V^{max}
LITHIUM-ION

WERFLAMPEN

LXT **18V**
LITHIUM-ION



DEADML805



DEADML809



DML814

DML813



BEADML810

BEADML810



Ontwerp met laag zwaartepunt zodat de lamp niet kan omvallen

EUAML010G

- Voeding middels XGT accu's, LXT accu's of netstroom
- Tot 4 accu's kunnen tegelijkertijd gemonteerd worden
- Kan tot 80° kantelen zonder om te vallen
- Werkijd bij maximum intensiteit: 8,5 uur (2x BL4050F)
- Beschermingsklasse IP54 (bij werking op accu)



WERFLAMPEN LXT

	DEADML805	DEADML809	BEADML810	DML813	DML814
Spanning	18V / 14,4V / AC	18V / 14,4V / AC	18V / 14,4V / AC	18V / 14,4V	18V / 14,4V
Max. lichtstroom	750 lm	10000 lm	5500 lm	3000 lm	3000 lm
Verlichtingssterkte op 1 m	300 lx	3800 lx	550 lx	1250 lx	1250 lx
Verlichtingssterkte op 3 m	-	380 lx	70 lx	130 lx	130 lx
Verlichtingssterkte op 5 m	-	150 lx	25 lx	50 lx	50 lx
Verlichtingscapaciteit naar voor/zijdelings	-	10 m/10 m	360°, ± 4 m	4,5 m/5,3 m	4,7 m/5,6 m
Werkingsduur bij max intensiteit, accu BL1850B	8,5 u.	1,4 u (2x BL1850B)	3,5 u.	3 u. (2x BL1850B)	3 u. (2x BL1850B)
Specifieke functionaliteiten	DC/AC 2 helderheidsniveaus	DC/AC 3 helderheidsniveaus	DC/AC 3 helderheidsniveaus	Geïntegreerd statief	Geïntegreerd statief Met 3 afzonderlijk richtbare lichtunits
Afmetingen	214 x 261 x 328 mm	249 x 379 x 370 mm	420 x 420 x 787 mm	573 x 658 x 1250-2240 mm	573 x 658 x 1250-2240 mm
Gewicht	2,3 - 2,7 kg	5,7 - 7,0 kg	13,9 - 15,3 kg	7,2 - 7,9 kg	7,4 - 8,1 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

ZAKLAMPEN



DEAML007G

DEAML002G

DEAML001G

DEAML006G

DEAML011G

DEAML104 - DEBDML806 -
DECDML807 - DEAML002G

USB uitgang



USB uitgang Type A: 5V 2,4 A
(behalve DEBDML806)


3 MODI



3 modi: 360° zijdelings licht,
180° zijdelings licht en
gericht licht (bovenaanzicht).

DEADML816 - DEAML006G

De lichtkop is draaibaar,
kantelbaar en opvouwbaar

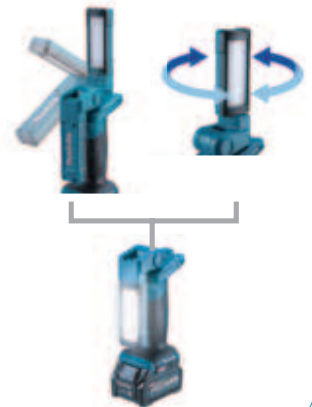

ZAKLAMPEN XGT

NIEUW

	DEAML001G	DEAML002G	DEAML006G	DEAML007G	DEAML011G
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Max. lichtstroom	160 lumen	710 lumen	500 lumen	1000 lumen (flood)	300 lm
Verlichtingssterkte op 1 m	3000 lx	340 lx	800 lx	520 lx (flood)	240 lx (0,5 m)
Werkingsduur bij max. intensiteit,	34 u. Accu BL4025	10 u. Accu BL4025	12,5 u. Accu BL4025	6,5 u (flood) Accu BL4025	33 u Accu BL4040
Specifieke functionaliteiten	Reflector in 12 posities kantelbaar	Lantaarn(360°) & zaklamp (gericht), USB uitgang	Reflector draaibaar en kantelbaar	Modi: spot, flood, spot + flood	3 verlichtingsmodi USB uitgang
Afmetingen	281 x 88 x 121 mm	370 x 86 x 126 mm	402 x 85 x 134 mm	273 x 120 x 106 mm	107 x 77 x 50mm
Gewicht	1,0 - 1,3 kg	1,2 - 1,5 kg	1,1 - 1,7 kg	1,6 - 2,9 kg	0,88 - 2,1 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

170°




DEAML105 - DEBDML815 -
DEAML001G

Reflector 170° kantelbaar
in 12 stappen



DEAML106 / DEBDML808

Zoomfunctie



De lichtspreiding is in te stellen van een smalle tot brede bundel (4500 tot 170 lux).



Lichtstroom (Lumen, lm): de hoeveelheid uitgestraald licht per tijdseenheid. Het is een maat voor het vermogen van de lamp.

Verlichtingssterkte (Lux, lx): de lichtstroom per oppervlakte of dus de mate waarin een vlak verlicht wordt. De verlichtingssterkte is afhankelijk van de afstand tot de lichtbron.

Verlichtingscapaciteit: de zone waar de verlichtingssterkte minstens 70 lx is (de verlichtingssterkte die minimaal nodig is om veilig te kunnen werken).

CXT

**12V max
LITHIUM-ION**



DEAML106



DEAML105



DEAML104



DEAML103

ZAKLAMPEN CXT

	DEAML103	DEAML104	DEAML105	DEAML106
Spanning	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Max. lichtstroom	100 lumen	710 lumen	190 lumen	190 lumen
Verlichtingssterkte op 1 m	50 lx	340 lx (0,5 m, lantaarn)	5500 lx	170 - 4500 lx
Werkingsduur bij max intensiteit, accu BL1041B	28 u.	5,5 u.	14 u.	12 u.
Specifieke functionaliteiten	Uiterst compact	Lantaarn (360°) en zaklamp (gericht) USB uitgang	Reflector in 12 posities verstelbaar	Zoom functie
Afmetingen	77 x 54 x 28 mm	414 x 66 x 132 mm	249 x 66 x 93 mm	271 x 66 x 93 mm
Gewicht	0,27 - 0,43 kg	0,61 - 0,78 kg	0,53 - 0,7 kg	0,61 - 0,78
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

DMR056/MR009GZ



Zaklamp, lantaarn, FM/DAB radio en Bluetooth speaker in één.



LXT

Bluetooth

XGT

Bluetooth



DMR056



MR009GZ

ZAKLAMP & RADIO

	DMR056	MR009GZ
Spanning	18V / 14,4V	36V (40Vmax)
Max. lichtstroom	310 lumen	310 lumen
Verlichtingssterkte op 0,5 m	145 lx	145 lx
Werkingsduur bij lantaarn + radio	12 u. (BL1850)	10 u. (BL4025)
Specifieke functionaliteiten	Zaklamp, lantaarn en FM/DAB radio in één	Zaklamp, lantaarn en FM/DAB radio in één
Afmetingen	126 x 127 x 240 mm	126 x 127 x 240 mm
Gewicht	1,3 - 1,6 kg	1,6 - 2,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	



DEAML003G



DEAML005G



DEAML009G



EUAML010GZ

DEAML005G - DEAML009G

- De lichtkop kan gekanteld worden van -30° tot 210°
- Voeding d.m.v. 40Vmax XGT of 18V LXT, twee accu's in parallel of één enkele.



EUAML012G

WERFLAMPEN LXT & XGT

NIEUW

	DEAML003G	DEAML005G	DEAML009G	EUAML010G	EUAML012G
Spanning	36V (40Vmax) /18V	36V (40Vmax) /18V	36V (40Vmax) /18V	40Vmax /18V / 14,4V / AC	40Vmax
Max. lichtstroom	1100 lm	3600 lm	10000 lm	5500 lm	1700 lm
Verlichtingssterkte op 1 m	500 lx	2100 lx	4300 lx	550 lx	600 lx
Verlichtingssterkte op 3 m	-	230 lx	500 lx	70 lx	-
Verlichtingssterkte op 5 m	-	90 lx	110 lx	25 lx	-
Verlichtingscapaciteit naar voor/zijdelings	2,8 m/3,0 m	6,0 m/6,4 m	9,7 m/11,4 m	360°, ± 4 m	3,0 m, 3,3 m
Werkingsduur bij max intensiteit, accu BL4040	10 u.	3,5 u.	2,4 u.	6,5 u. (2x BL4040)	7 u.
Specifieke functionaliteiten	2 helderheidsinstellingen	3 helderheidsinstellingen	3 helderheidsinstellingen	DC/AC 3 helderheidsniveaus	3 helderheidsinstellingen
Afmetingen	249 x 298 x 280 mm	248 x 309 x 296 mm	248 x 386 x 305 mm	490 x 490 x 814 mm	972 x 85 x 138 mm
Gewicht	3,7 - 4,7 kg	4,6 - 6,5 kg	6,4 - 9,9 kg	14,4 - 19,2 kg	2,0 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

ACCESSOIRES



Stafie voor DEADML805
GM00002283



Spanvijs voor DEADML805
GM00001396



Stafie voor DEADML809/
DEADML811/DEAML003G
GM00002073



Anti-reflectiefilm
DEAML005G: GM00002359
DEAML009G: GM00002376



Lichtdiffuser
DEAML005G: GM00002358
DEAML009G: GM00002377



www.makita.be

Jan-Baptist Vinkstraat 2
B-3070 Kortenberg